



VS 6" - 8" SERIE 50 Hz

EDELSTAHL TAUCHPUMPEN
FÜR 6" UND 8" TIEFBRUNNEN ANWENDUNGEN



INDEX

6" EDELSTAHL TAUCHPUMPEN	4
Leistungskennfeld	5
Pumpenbeschreibungsschlüssel	5
Leistungen Pumpen und Motoren	6
Werkstoffe	7
HYDRAULISCHE DATEN BEI 50 HZ	8
VS 14	8
VS 19	9
VS 25 *	10
VS 30	11
VS 46	12
VS 65	13
TECHNISCHE DATEN UND LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ	14
VS 14	14
VS 14 Hochdruck	18
VS 19	20
VS 19 Hochdruck	24
VS 25 *	26
VS 30	28
VS 30 Hochdruck	32
VS 46	34
VS 46 Hochdruck	36
VS 65	38
VS 65 Hochdruck	40
KOMPONENTEN	42
VS 14-19-25*	42
VS 30-46-65	43
MOTORADAPTER UND ABMESSUNGEN	44
VS 14-19-25*	44
VS 30-46-65	45
8" EDELSTAHL TAUCHPUMPEN	48
Leistungskennfeld	49
Pumpenbeschreibungsschlüssel	49
Leistungen Pumpen und Motoren	49
Werkstoffe	50
HYDRAULISCHE DATEN BEI 50 HZ	51
VS 78	51
VS 97	51
TECHNISCHE DATEN UND LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ	52
VS 78	52
VS 97	54
KOMPONENTEN	56
VS 78-97	56
MOTORADAPTER UND ABMESSUNGEN	57
VS 78-97	57

*ACHTUNG: VS25 Modelle nur für den Verkauf außerhalb der EU oder als Komponenten von Feuerlöschanlagen.

Franklin Electric behält sich das Recht vor, die Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die aktuellsten Produktinformationen finden Sie unter franklinwater.eu.





VS 6" Serie

50 Hz

VS 14 - 19 - 30 - 46 - 65

6" EDELSTAHL TAUCHPUMPEN

ANWENDUNGEN

- Kommunale Wasserwerke
- Wasserverteilung und Druckerhöhung
- Bewässerung und Sprinkleranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, Filterung und Umkehrosmose
- Industriekühlung und Weiterverarbeitung
- Bergbau, Drainage und Entwässerung
- Brandschutz
- Fontänen

EIGENSCHAFTEN

- Laufräder und Leiträder aus rostfreiem Edelstahl für höchste Korrosionsbeständigkeit
- Hochbelastbare Edelstahlkonstruktion für eine erhöhte Steifigkeit und Gewährleistung der konstanten Zentrierung aller Komponenten und somit längerer Laufzeit und störungsfreiem Betrieb
- Gleitring in PPS (14-19-25*) oder in PTFE (30-46-65)
- Verstärkte Ausführung mit doppelt geschweißten Ringen für Hochdruckpumpen
- Kompakt, zuverlässig und geeignet für den Betrieb in horizontaler Position
- Eingebautes Rückschlagventil zum Schutz des Pumpe-/Motor-Aggregats gegen "Druckschlag"
- Die hydraulische Konstruktion ist so ausgelegt, dass der Gesamtwirkungsgrad erhöht wird, der Energieverbrauch gesenkt und die Pumpensysteme kosteneffizienter werden.

PUMPENSPEZIFIKATION

- Fördermenge: bis zu 80 m³/h bei 50 Hz
- Förderhöhe: bis zu 700 m (70 Bar) bei 50 Hz
- Wassertemperaturbereich:
 - Min. -5 °C
 - Max. +90 °C (+60 °C für Pumpen mit NBR Komponenten)
- Max. zulässige Menge an Sand: 100 g/m³
- Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn, bei Blick in den Druckstutzen
- Pumpe kann permanent vertikal und horizontal betrieben werden.


MOTORSPEZIFIKATION

- Motoradapter gemäß NEMA Standard
- Weitere Informationen finden Sie im Produktkatalog zu Unterwassermotoren.

OPTIONAL

- Pumpenmaterialien:
 - 316 Edelstahl (N) Version (DIN/EN 1.4401)
 - 904L (R) Version (DIN/EN 1.4539)
 - Weitere Informationen zu Varianten aus Sondermaterialien finden Sie in der Tabelle "Werkstoffe" auf Seite 7
- Doppelter Kabelschutz
- Druckstutzen:
 - Rp 2" (mit Kitadapter 2"½-2" PN 14251008) und Rp 3" für 14 und 19 l und N Versionen
 - Rp 4" für 25*-30-46-65 l und N Versionen
- Motoradapter:
 - 4" für l und N Version
 - 8" für l und N Version
- Pumpe mit Komponenten aus NBR

LEISTUNGSKENNFELD

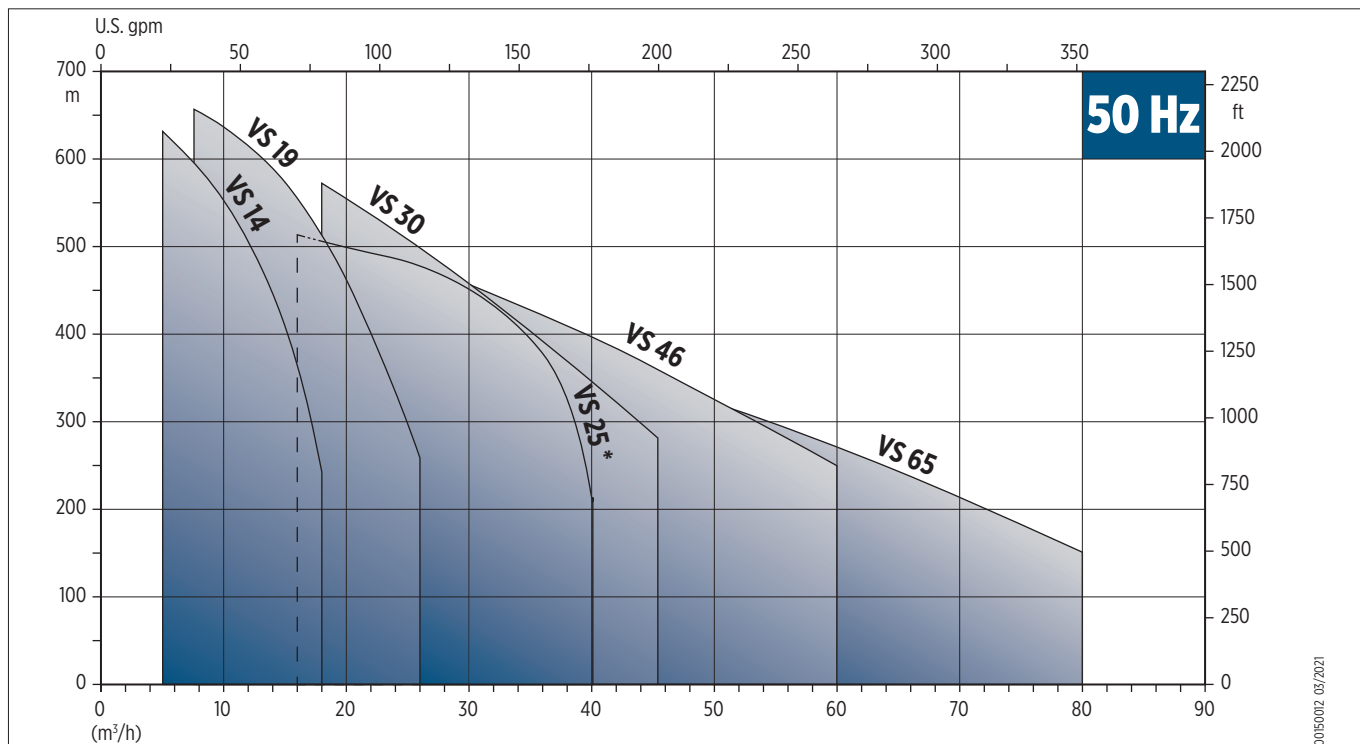

PUMPENBESCHREIBUNGSSCHLÜSSEL

VS 14 / 15 I M6 RP5 E1 P HP SD

- VS 14 / 15 I M6 RP5 E1 P HP SD
- Sonderausführungen Pumpen: SD (Doppelter Kabelschutz); HP (Hochdruck); P (Passiviert)
- Material Lagerbuchse: E1 (EPDM)
- Frequenz: 50 (50 Hz); 60 (60 Hz)
- Druckstutzen (Gewindetyp und Abmessung): Rp(X); NPT(X)
- Motorkupplung Abmessung: M6 (6")
- Material: I (AISI 304); N (AISI 316); R (AISI 904L)
- Anzahl an Stufen
- Nenndurchfluss in m³/h
- Pumpenmodell

*ACHTUNG: VS25 Modelle nur für den Verkauf außerhalb der EU oder als Komponenten von Feuerlöschanlagen.

LEISTUNGEN PUMPEN UND MOTOREN

Typ	Version			Motorleistung [kW]	
	I EN 1.4301	N EN 1.4401	R EN 1.4539	I e N	R
VS14	○	○	-	4 - 30	-
VS19	○	○	-	4 - 37	-
VS25 *	○	○	-	4 - 45	-
VS30	○	○	●	3 - 55	4 - 37
VS46	○	○	●	3,7 - 55	4 - 37
VS65	○	○	●	3,7 - 55	4 - 37

○ = Version verfügbar ● = Version nur mit 6" Motorkupplung verfügbar

*ACHTUNG: VS25 Modelle nur für den Verkauf außerhalb der EU oder als Komponenten von Feuerlöschanlagen.

WERKSTOFFE

Ref. Nr.	Teilebeschreibung	Material	Standard					
			I Version		N Version		R Version	
			ASTM	DIN/EN	ASTM	DIN/EN	ASTM	DIN/EN
10.00	Druckstutzen	Edelstahl	CF8 (304)	1.4308	CF8M (316)	1.4408	CD4MCuN (904L)	1.4517
10.01 10.04 10.05	Rückschlagventil	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	2205/904L	1.4462/1.4460
10.02	Dichtring (O-Ring)	EPDM						
10.03	Außengehäuseschraube	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	2205	1.4462
20.00	Außengehäuse	Edelstahl	304	1.4301	316	1.4401	2205	1.4462
20.01	Ansaugsieb	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	904L	1.4539
20.02	Kabelschuttschiene mit Schrauben	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	904L	1.4539
20.03	Initialring	Edelstahl	304	1.4301	316	1.4401	904L	1.4539
20.04	Flansch	Edelstahl	CF8 (304)	1.4308	CF8M (316)	1.4408	CD4MCuN (904L)	1.4517
	Schrauben		304	1.4301	316	1.4401	904L	1.4539
20.05	Motoradapter	Edelstahl	CF8 (304)	1.4308	CF8M (316)	1.4408	CD4MCuN (904L)	1.4517
20.06	4" Motorflansch	Edelstahl	CF8M (316)	1.4408	CF8M (316)	1.4408	-	-
	4" Verbindungsadapter		316	1.4401	316	1.4401		
20.07	8" Motorflansch (30/46/65)	Edelstahl	CF8M (316)	1.4408	CF8M (316)	1.4408	-	-
	Schrauben und Scheiben (30/46/65)		316	1.4401	316	1.4401		
30.00	Pumpenwelle	Edelstahl	431	1.4057	316/329	1.4401/1.4460	329	1.4460
30.01	Kupplung	Edelstahl	431/329	1.4057/1.4460	316/329	1.4401/1.4460	904L/329	1.4462/1.4539 1.4460
30.02 30.03	Obere / Untere Anlaufscheibe	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	329	1.4460
30.04	Obere Lagerbuchse	Aluminumoxid	Al2 O3 (99,7%)					
30.05	Schrauben und Scheiben	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	904L/329	1.4539/1.4460
30.06	Anlauftring	PTFE + Grafit						
30.07 30.08	Unterer / Oberer Ring	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	-	-
40.00	Leitrad	Edelstahl	304	1.4301	316	1.4401	904L	1.4539
40.01	Sekundärlagerbuchse	EPDM						
40.02	Gleitring	PPS (14/19/25*)						
		PTFE (30/46/65)						
40.03	Gleitringgehäuse (30/46/65)	Edelstahl	304	1.4301	316	1.4401	904L	1.4539
40.04	Lagerbuchse	EPDM						
40.05	Letztes int. Leitrad (30/46/65)	Edelstahl	CF8M (316)	1.4408	CF8M (316)	1.4408	-	-
	Obere Lagerführung (14/19/25*)		316	1.4401	316	1.4401	904L	1.4539
40.06	Erstes Leitrad (14/19/25*)	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	-	-
40.07	Leitrad mit oberer Anlaufscheibe (14/19/25*)	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	-	-
40.08	Letztes Leitrad (14/19/25*)	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	-	-
50.00	Laufgrad	Edelstahl	304	1.4301	316	1.4401	904L	1.4539
50.05	Spannbuchse (30/46/65)	Edelstahl	304	1.4301	316	1.4401	904L	1.4539
50.01	Verschleißring (14/19/25*)	Edelstahl	305	1.4302	317	1.4402	904L	1.4540
51.01	Abstandhalter Laufgrad (30/46/65)	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	329	1.4460
51.02	Mutter Spannbuchse (30/46/65)	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	329	1.4460
51.03	Mutter Zwischenbuchse (30/46/65)	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	329	1.4460
		Aluminumoxid	Al2 O3 (99,7%)					
51.04	Anlauftring Spannbuchse (30/46/65)	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	329	1.4460
51.06	Zwischenlaufgrad mit Schraube (30/46/65)	Edelstahl	304	1.4301	316	1.4401	904L	1.4539

*ACHTUNG: VS25 Modelle nur für den Verkauf außerhalb der EU oder als Komponenten von Feuerlöschanlagen.



HYDRAULISCHE DATEN BEI 50 HZ

VS 14

Pumpen modell	Nennleistung		Q = Fördermenge						
			m³/h 0	6	8	10	12	15	18
			l/min 0	100	133	167	200	250	300
	[kW]	[PS]	H = Gesamtförderhöhe [m]						
VS 14/5	4	5,5	56,1	50,7	48,4	45,4	41,4	31,3	18,6
VS 14/6	4	5,5	67,3	60,8	58,1	54,5	49,7	37,5	22,3
VS 14/7	4	5,5	78,5	71,0	67,8	63,6	58,0	43,8	26,0
VS 14/8	4	5,5	89,7	81,1	77,5	72,7	66,3	50,0	29,7
VS 14/9	5,5	7,5	100,9	91,2	87,2	81,8	74,6	56,3	33,4
VS 14/10	5,5	7,5	112,1	101,4	96,9	90,9	82,9	62,5	37,1
VS 14/11	5,5	7,5	123,3	111,5	106,6	100,0	91,2	68,8	40,8
VS 14/12	5,5	7,5	134,6	121,7	116,3	109,1	99,5	75,0	44,6
VS 14/13	5,5	7,5	145,8	131,8	125,9	118,1	107,7	81,3	48,3
VS 14/14	7,5	10	157,0	141,9	135,6	127,2	116,0	87,5	52,0
VS 14/15	7,5	10	168,2	152,1	145,3	136,3	124,3	93,8	55,7
VS 14/16	7,5	10	179,4	162,2	155,0	145,4	132,6	100,0	59,4
VS 14/17	7,5	10	190,6	172,3	164,7	154,5	140,9	106,3	63,1
VS 14/18	9,3	12,5	201,8	182,5	174,4	163,6	149,2	112,5	66,8
VS 14/19	9,3	12,5	213,0	192,6	184,1	172,7	157,5	118,8	70,5
VS 14/20	9,3	12,5	224,3	202,8	193,8	181,8	165,8	125,0	74,3
VS 14/21	9,3	12,5	235,5	212,9	203,4	190,8	174,0	131,3	78,0
VS 14/22	9,3	12,5	246,7	223,0	213,1	199,9	182,3	137,5	81,7
VS 14/23	11	15	257,9	233,2	222,8	209,0	190,6	143,8	85,4
VS 14/24	11	15	269,1	243,3	232,5	218,1	198,9	150,0	89,1
VS 14/25	11	15	280,3	253,4	242,2	227,2	207,2	156,3	92,8
VS 14/26	11	15	291,5	263,6	251,9	236,3	215,5	162,5	96,5
VS 14/27	15	20	302,7	273,7	261,6	245,4	223,8	168,8	100,2
VS 14/28	15	20	314,0	283,9	271,3	254,5	232,1	175,0	104,0
VS 14/29	15	20	325,2	294,0	280,9	263,5	240,3	181,3	107,7
VS 14/30	15	20	336,4	304,1	290,6	272,6	248,6	187,5	111,4
VS 14/31	15	20	347,6	314,3	300,3	281,7	256,9	193,8	115,1
VS 14/32	15	20	358,8	324,4	310,0	290,8	265,2	200,0	118,8
VS 14/33	15	20	370,0	334,5	319,7	299,9	273,5	206,3	122,5
VS 14/34	15	20	381,2	344,7	329,4	309,0	281,8	212,5	126,2
VS 14/35	15	20	392,4	354,8	339,1	318,1	290,1	218,8	129,9
VS 14/36	15	20	403,7	365,0	348,8	327,2	298,4	225,0	133,7
VS 14/37	18,5	25	414,9	375,1	358,4	336,2	306,6	231,3	137,4
VS 14/38	18,5	25	426,1	385,2	368,1	345,3	314,9	237,5	141,1
VS 14/39	18,5	25	437,3	395,4	377,8	354,4	323,2	243,8	144,8
VS 14/40	18,5	25	448,5	405,5	387,5	363,5	331,5	250,0	148,5
VS 14/41	18,5	25	459,7	415,6	397,2	372,6	339,8	256,3	152,2
VS 14/42	18,5	25	470,9	425,8	406,9	381,7	348,1	262,5	155,9
VS 14/43	18,5	25	482,1	435,9	416,6	390,8	356,4	268,8	159,6
VS 14/44	18,5	25	493,4	446,1	426,3	399,9	364,7	275,0	163,4
VS 14/45	22	30	504,6	456,2	435,9	408,9	372,9	281,3	167,1
VS 14/46	22	30	515,8	466,3	445,6	418,0	381,2	287,5	170,8
VS 14/47	22	30	527,0	476,5	455,3	427,1	389,5	293,8	174,5
VS 14/48	22	30	538,2	486,6	465,0	436,2	397,8	300,0	178,2
VS 14/49	22	30	549,4	496,7	474,7	445,3	406,1	306,3	181,9
VS 14/50	22	30	560,6	506,9	484,4	454,4	414,4	312,5	185,6
VS 14/51	22	30	571,8	517,0	494,1	463,5	422,7	318,8	189,3
VS 14/52	22	30	583,1	527,2	503,8	472,6	431,0	325,0	193,1
VS 14/53	30	40	594,3	537,3	513,4	481,6	439,2	331,3	196,8
VS 14/54	30	40	605,5	547,4	523,1	490,7	447,5	337,5	200,5
VS 14/55	30	40	616,7	557,6	532,8	499,8	455,8	343,8	204,2
VS 14/56	30	40	627,9	567,7	542,5	508,9	464,1	350,0	207,9
VS 14/57	30	40	639,1	577,8	552,2	518,0	472,4	356,3	211,6
VS 14/58	30	40	650,3	588,0	561,9	527,1	480,7	362,5	215,3
VS 14/59	30	40	661,5	598,1	571,6	536,2	489,0	368,8	219,0
VS 14/60	30	40	672,8	608,3	581,3	545,3	497,3	375,0	222,8
VS 14/61	30	40	684,0	618,4	590,9	554,3	505,5	381,3	226,5

VS 19

Pumpen modell	Nennleistung		Q = Fördermenge								
			m³/h 0	8	10	12	15	18	21	24	27
			l/min 0	133	167	200	250	300	350	400	450
	[kW]	[PS]	H = Gesamtförderhöhe [m]								
VS 19/6	4	5,5	70,0	66,5	64,0	62,0	58,0	52,0	43,5	33,0	20,5
VS 19/7	5,5	7,5	81,7	77,5	74,7	72,3	67,2	60,2	50,4	38,4	23,9
VS 19/8	5,5	7,5	93,3	88,5	85,3	82,7	76,8	68,8	57,6	43,9	27,4
VS 19/9	5,5	7,5	105,0	99,6	96,0	93,0	86,4	77,4	64,8	49,4	30,8
VS 19/10	7,5	10	116,7	110,7	106,7	103,3	96,0	86,0	72,0	54,9	34,2
VS 19/11	7,5	10	128,3	121,7	117,3	113,7	105,6	94,6	79,2	60,4	37,6
VS 19/12	7,5	10	140,0	132,8	128,0	124,0	115,2	103,2	86,4	65,8	41,0
VS 19/13	9,3	12,5	151,7	143,9	138,7	134,3	124,8	111,8	93,6	71,3	44,5
VS 19/14	9,3	12,5	163,3	154,9	149,3	144,7	134,4	120,4	100,8	76,8	47,9
VS 19/15	9,3	12,5	175	166	160	155	144	129	108	82,3	51,3
VS 19/16	11	15	186,7	177,1	170,7	165,3	153,6	137,6	115,2	87,8	54,7
VS 19/17	11	15	198,3	188,1	181,3	175,7	163,2	146,2	122,4	93,3	58,1
VS 19/18	11	15	210,0	199,2	192,0	186,0	172,8	154,8	129,6	98,8	61,6
VS 19/19	15	20	221,7	210,3	202,7	196,3	182,4	163,4	136,8	104,2	65,0
VS 19/20	15	20	233,3	221,3	213,3	206,7	192,0	172,0	144,0	109,7	68,4
VS 19/21	15	20	245,0	232,4	224,0	217,0	201,6	180,6	151,2	115,2	71,8
VS 19/22	15	20	256,7	243,5	234,7	227,3	211,2	189,2	158,4	120,7	75,2
VS 19/23	15	20	268,3	254,5	245,3	237,7	220,8	197,8	165,6	126,2	78,7
VS 19/24	15	20	280,0	265,6	256,0	248,0	230,4	206,4	172,8	131,7	82,1
VS 19/25	18,5	25	291,7	276,7	266,7	258,3	240,0	215,0	180,0	137,2	85,5
VS 19/26	18,5	25	303,3	287,7	277,3	268,7	249,6	223,6	187,2	142,7	88,9
VS 19/27	18,5	25	315,0	298,8	288,0	279,0	259,2	232,2	194,4	148,1	92,3
VS 19/28	18,5	25	326,7	309,9	298,7	289,3	268,8	240,8	201,6	153,6	95,8
VS 19/29	18,5	25	338,3	320,9	309,3	299,7	278,4	249,4	208,8	159,1	99,2
VS 19/30	18,5	25	350,0	332,0	320,0	310,0	288,0	258,0	216,0	164,6	102,6
VS 19/31	22	30	361,7	343,1	330,7	320,3	297,6	266,6	223,2	170,1	106,0
VS 19/32	22	30	373,3	354,1	341,3	330,7	307,2	275,2	230,4	175,6	109,4
VS 19/33	22	30	385,0	365,2	352,0	341,0	316,8	283,8	237,6	181,1	112,9
VS 19/34	22	30	396,7	376,3	362,7	351,3	326,4	292,4	244,8	186,5	116,3
VS 19/35	22	30	408,3	387,3	373,3	361,7	336,0	301,0	252,0	192,0	119,7
VS 19/36	22	30	420,0	398,4	384,0	372,0	345,6	309,6	259,2	197,5	123,1
VS 19/37	30	40	431,7	409,5	394,7	382,3	355,2	318,2	266,4	203,0	126,5
VS 19/38	30	40	443,3	420,5	405,3	392,7	364,8	326,8	273,6	208,5	130,0
VS 19/39	30	40	455,0	431,6	416,0	403,0	374,4	335,4	280,8	214,0	133,4
VS 19/40	30	40	466,7	442,7	426,7	413,3	384,0	344,0	288,0	219,5	136,8
VS 19/41	30	40	478,3	453,7	437,3	423,7	393,6	352,6	295,2	225,0	140,2
VS 19/42	30	40	490,0	464,8	448,0	434,0	403,2	361,2	302,4	230,4	143,6
VS 19/43	30	40	501,7	475,9	458,7	444,3	412,8	369,8	309,6	235,9	147,1
VS 19/44	30	40	513,3	486,9	469,3	454,7	422,4	378,4	316,8	241,4	150,5
VS 19/45	30	40	525,0	498,0	480,0	465,0	432,0	387,0	324,0	246,9	153,9
VS 19/46	30	40	536,7	509,1	490,7	475,3	441,6	395,6	331,2	252,4	157,3
VS 19/47	30	40	548,3	520,1	501,3	485,7	451,2	404,2	338,4	257,9	160,7
VS 19/48	30	40	560,0	531,2	512,0	496,0	460,8	412,8	345,6	263,4	164,2
VS 19/49	30	40	571,7	542,3	522,7	506,3	470,4	421,4	352,8	268,8	167,6
VS 19/50	37	50	583,3	553,3	533,3	516,7	480,0	430,0	360,0	274,3	171,0
VS 19/51	37	50	595,0	564,4	544,0	527,0	489,6	438,6	367,2	279,8	174,4
VS 19/52	37	50	606,7	575,5	554,7	537,3	499,2	447,2	374,4	285,3	177,8
VS 19/53	37	50	618,3	586,5	565,3	547,7	508,8	455,8	381,6	290,8	181,3
VS 19/54	37	50	630,0	597,6	576,0	558,0	518,4	464,4	388,8	296,3	184,7
VS 19/55	37	50	641,7	608,7	586,7	568,3	528,0	473,0	396,0	301,8	188,1
VS 19/56	37	50	653,3	619,7	597,3	578,7	537,6	481,6	403,2	307,3	191,5
VS 19/57	37	50	665,0	630,8	608,0	589,0	547,2	490,2	410,4	312,7	194,9
VS 19/58	37	50	676,7	641,9	618,7	599,3	556,8	498,8	417,6	318,2	198,4
VS 19/59	37	50	688,3	652,9	629,3	609,7	566,4	507,4	424,8	323,7	201,8
VS 19/60	37	50	700,0	664,0	640,0	620,0	576,0	516,0	432,0	329,2	205,2

VS 25 *

*ACHTUNG: VS25 Modelle nur für den Verkauf außerhalb der EU oder als Komponenten von Feuerlöschanlagen.

Pumpen modell	Nennleistung		Q = Fördermenge							
			m³/h 0	16	20	24	28	32	36	40
			l/min 0	266	333	400	466	533	600	666
	[kW]	[PS]	H = Gesamtförderhöhe [m]							
VS 25/3	4	5.5	36.3	32.8	30.7	28.5	25.1	21.0	17.1	12.0
VS 25/4	4	5.5	48.4	43.8	41.0	38.1	33.4	28.0	22.8	16.0
VS 25/5	5.5	7.5	60.5	54.7	51.2	47.6	41.8	35.0	28.5	20.0
VS 25/6	7.5	10	72.6	65.7	61.5	57.1	50.1	42.0	34.2	24.0
VS 25/7	7.5	10	84.7	76.6	71.7	66.6	58.5	49.0	39.9	28.0
VS 25/8	9.3	12.5	96.8	87.5	81.9	76.1	66.9	56.0	45.6	32.0
VS 25/9	9.3	12.5	108.9	98.5	92.2	85.6	75.2	63.0	51.3	36.0
VS 25/10	11	15	121.0	109.4	102.4	95.1	83.6	70.0	57.0	40.0
VS 25/11	11	15	133.1	120.4	112.7	104.7	91.9	77.0	62.7	44.0
VS 25/12	15	20	145.2	131.3	122.9	114.2	100.3	84.0	68.4	48.0
VS 25/13	15	20	157.3	142.3	133.2	123.7	108.6	91.0	74.1	52.0
VS 25/14	15	20	169.4	153.2	143.4	133.2	117.0	98.0	79.8	56.0
VS 25/15	15	20	181.5	164.1	153.6	142.7	125.4	105.0	85.5	60.0
VS 25/16	18.5	25	193.6	175.1	163.9	152.2	133.7	112.0	91.2	64.0
VS 25/17	18.5	25	205.7	186.0	174.1	161.7	142.1	119.0	96.9	68.0
VS 25/18	18.5	25	217.8	197.0	184.4	171.3	150.4	126.0	102.6	72.0
VS 25/19	18.5	25	229.9	207.9	194.6	180.8	158.8	133.0	108.3	76.0
VS 25/20	22	30	242.0	218.9	204.9	190.3	167.1	140.0	114.0	80.0
VS 25/21	22	30	254.1	229.8	215.1	199.8	175.5	147.0	119.7	84.0
VS 25/22	22	30	266.2	240.7	225.3	209.3	183.9	154.0	125.4	88.0
VS 25/23	22	30	278.3	251.7	235.6	218.8	192.2	161.0	131.1	92.0
VS 25/24	30	40	290.4	262.6	245.8	228.3	200.6	168.0	136.8	96.0
VS 25/25	30	40	302.5	273.6	256.1	237.9	208.9	175.0	142.5	100.0
VS 25/26	30	40	314.6	284.5	266.3	247.4	217.3	182.0	148.2	104.0
VS 25/27	30	40	326.7	295.5	276.6	256.9	225.6	189.0	153.9	108.0
VS 25/28	30	40	338.8	306.4	286.8	266.4	234.0	196.0	159.6	112.0
VS 25/29	30	40	350.9	317.3	297.0	275.9	242.4	203.0	165.3	116.0
VS 25/30	30	40	363.0	328.3	307.3	285.4	250.7	210.0	171.0	120.0
VS 25/31	30	40	375.1	339.2	317.5	294.9	259.1	217.0	176.7	124.0
VS 25/32	37	50	387.2	350.2	327.8	304.5	267.4	224.0	182.4	128.0
VS 25/33	37	50	399.3	361.1	338.0	314.0	275.8	231.0	188.1	132.0
VS 25/34	37	50	411.4	372.1	348.3	323.5	284.1	238.0	193.8	136.0
VS 25/35	37	50	423.5	383.0	358.5	333.0	292.5	245.0	199.5	140.0
VS 25/36	37	50	435.6	393.9	368.7	342.5	300.9	252.0	205.2	144.0
VS 25/37	37	50	447.7	404.9	379.0	352.0	309.2	259.0	210.9	148.0
VS 25/38	37	50	459.8	415.8	389.2	361.5	317.6	266.0	216.6	152.0
VS 25/39	45	60	471.9	426.8	399.5	371.1	325.9	273.0	222.3	156.0
VS 25/40	45	60	484.0	437.7	409.7	380.6	334.3	280.0	228.0	160.0
VS 25/41	45	60	496.1	448.7	420.0	390.1	342.6	287.0	233.7	164.0
VS 25/42	45	60	508.2	459.6	430.2	399.6	351.0	294.0	239.4	168.0
VS 25/43	45	60	520.3	470.5	440.4	409.1	359.4	301.0	245.1	172.0
VS 25/44	45	60	532.4	481.5	450.7	418.6	367.7	308.0	250.8	176.0
VS 25/45	45	60	544.5	492.4	460.9	428.1	376.1	315.0	256.5	180.0
VS 25/46	45	60	556.6	503.4	471.2	437.7	384.4	322.0	262.2	184.0

VS 30

Pumpen modell	Version R	Nennleistung		Q = Fördermenge						
				m³/h 0	15	20	25	30	35	40
				l/min 0	250	333,5	416,5	500	583,5	666,5
		[kW]	[PS]	H = Gesamtförderhöhe [m]						
VS 30/3	●	3,7	5	46,3	38,9	36	33,3	30,2	26,7	21,7
VS 30/4	●	5,5	7,5	62,5	52,6	48,8	45,2	41,1	36,5	30
VS 30/5	●	7,5	10	78,6	66,2	61,5	56,9	51,8	46,1	38
VS 30/6	●	7,5	10	93,1	78,4	72,6	67,1	61	54	44,1
VS 30/7	●	9,3	12,5	110	92,6	86	79,7	72,6	64,6	53,3
VS 30/8	●	11	15	125,5	105,7	98,1	90,9	82,7	73,6	60,5
VS 30/9	●	11	15	140,1	117,9	109,3	101,1	91,8	81,4	66,6
VS 30/10	●	15	20	158,2	133,3	123,8	114,9	104,7	93,5	77,3
VS 30/11	●	15	20	173	145,7	135,3	125,4	114,1	101,7	83,8
VS 30/12	●	15	20	187,7	158	146,6	135,7	123,4	109,6	90
VS 30/13	●	18,5	25	205,2	172,9	160,6	148,9	135,7	121,1	100
VS 30/14	●	18,5	25	220	185,3	172,1	159,4	145,1	129,2	106,5
VS 30/15	●	22	30	237	199,7	185,5	172,1	156,8	140	115,7
VS 30/16	●	22	30	251,9	212,2	197,1	182,6	166,3	148,3	122,3
VS 30/17	●	22	30	266,7	224,5	208,4	193	175,7	156,4	128,7
VS 30/18	●	22	30	281,3	236,8	219,7	203,3	185	164,3	134,9
VS 30/19	●	30	40	302,1	254,7	236,8	219,9	200,7	179,7	149,2
VS 30/20	●	30	40	317,3	267,4	248,6	230,7	210,5	188,2	156
VS 30/21	●	30	40	332,3	280	260,2	241,5	220,1	196,7	162,8
VS 30/22	●	30	40	347,3	292,6	271,8	252,1	229,7	205	169,4
VS 30/23	●	30	40	362,2	305,1	283,4	262,6	239,2	213,2	175,9
VS 30/24	●	30	40	377	317,5	294,8	273,1	248,6	221,4	182,2
VS 30/25	●	37	50	395,2	333	309,4	287	261,5	233,5	193,1
VS 30/26	●	37	50	410,1	345,5	320,9	297,5	271,1	241,8	199,7
VS 30/27	●	37	50	425	357,9	332,4	308,1	280,5	250	206,1
VS 30/28	●	37	50	439,8	370,3	343,8	318,5	289,9	258,1	212,5
VS 30/29	●	37	50	454,5	382,6	355,2	328,9	299,2	266,2	218,8
VS 30/30	●	37	50	469,1	394,9	366,4	339,1	308,5	274,1	224,9
VS 30/31		45	60	490	412,9	383,6	355,8	324,2	289,4	239,3
VS 30/32		45	60	505	425,4	395,2	366,4	333,7	297,7	245,8
VS 30/33		45	60	519,8	437,9	406,7	376,9	343,2	305,9	252,2
VS 30/34		45	60	534,6	450,3	418,1	387,3	352,6	314	258,6
VS 30/35		45	60	549,4	462,6	429,5	397,7	361,9	322	264,8
VS 30/36		45	60	564,1	474,9	440,8	408	371,1	329,9	270,9
VS 30/37		45	60	578,7	487,1	452	418,2	380,3	337,7	277
VS 30/38		55	75	612,9	517,4	481,6	448,2	409,8	368,6	308,6
VS 30/39		55	75	628,4	530,5	493,7	459,4	420	377,6	315,9
VS 30/40		55	75	644	543,5	505,8	470,6	430,1	386,6	323,2
VS 30/41		55	75	659,4	556,6	517,9	481,7	440,2	395,6	330,5
VS 30/42		55	75	674,9	569,5	529,9	492,8	450,3	404,5	337,7
VS 30/43		55	75	690,3	582,5	542	503,9	460,3	413,3	344,9

● = Pumpe als R Version (AISI 904L) verfügbar

VS 46

Pumpen modell	Version R	Nennleistung		Q = Fördermenge							
				m³/h 0	25	30	35	40	45	50	55
		l/min 0	416,5	500	583,5	666,5	750	833,5	916,5		
		[kW]	[PS]	H = Gesamtförderhöhe [m]							
VS 46/2	●	3	4	26,4	22,6	20,9	19,3	17,8	16,6	15,1	13,4
VS 46/3	●	4	5,5	39,4	33,8	31,2	28,8	26,6	24,7	22,5	19,9
VS 46/4	●	5,5	7,5	52,5	45	41,5	38,3	35,5	32,9	29,9	26,5
VS 46/5	●	7,5	10	66,1	56,8	52,3	48,3	44,7	41,5	37,8	33,6
VS 46/6	●	9,3	12,5	80,7	70	65,2	60,4	55,5	50,3	46	41,6
VS 46/7	●	9,3	12,5	93,1	80,4	74,8	69,3	63,5	57,6	52,7	47,5
VS 46/8	●	11	15	106,1	91,6	85,1	78,9	72,2	65,5	59,9	54
VS 46/9	●	15	20	121,5	105,5	98,2	91	83,7	75,9	69,5	62,9
VS 46/10	●	15	20	134	116,1	108	100,1	91,9	83,3	76,2	68,9
VS 46/11	●	15	20	146,3	126,5	117,6	109	99,9	90,5	82,8	74,7
VS 46/12	●	18,5	25	161,3	140	130,3	120,8	110,9	100,6	92	83,3
VS 46/13	●	18,5	25	173,8	150,5	140	129,8	119	107,9	98,7	89,2
VS 46/14	●	18,5	25	186,1	160,9	149,5	138,7	127	115,1	105,3	95
VS 46/15	●	22	30	200,8	174,1	161,9	150,1	137,7	124,9	114,3	103,3
VS 46/16	●	22	30	213,2	184,5	171,5	159,1	145,8	132,2	120,9	109,1
VS 46/17	●	22	30	225,4	194,7	181	167,8	153,6	139,3	127,3	114,8
VS 46/18	●	30	40	243,8	212,3	197,6	183,1	168,6	152,9	139,9	126,8
VS 46/19	●	30	40	256,6	223,1	207,7	192,5	177	160,5	146,9	133
VS 46/20	●	30	40	269,2	233,8	217,6	201,7	185,3	168,1	153,7	139,1
VS 46/21	●	30	40	281,8	244,4	227,4	210,8	193,5	175,5	160,5	145,2
VS 46/22	●	30	40	294,2	254,9	237	219,8	201,6	182,8	167,2	151,1
VS 46/23	●	30	40	306,6	265,2	246,6	228,6	209,5	190	173,8	156,9
VS 46/24	●	37	50	322,4	279,8	260,3	241,3	221,6	200,9	183,8	166,3
VS 46/25	●	37	50	334,9	290,3	270	250,3	229,7	208,3	190,6	172,2
VS 46/26		37	50	347,3	300,7	279,6	259,3	237,8	215,6	197,2	178,1
VS 46/27		37	50	359,6	311,1	289,2	268,2	245,7	222,8	203,7	183,9
VS 46/28		37	50	371,8	321,3	298,6	276,9	253,6	229,9	210,2	189,6
VS 46/29		45	60	390,1	338,7	315,1	292,1	268,3	243,3	222,6	201,4
VS 46/30		45	60	402,7	349,2	324,9	301,1	276,5	250,7	229,4	207,4
VS 46/31		45	60	415,1	359,6	334,5	310,1	284,5	258	236	213,3
VS 46/32		45	60	427,5	370	344,1	319	292,5	265,2	242,6	219,1
VS 46/33		45	60	439,8	380,3	353,5	327,8	300,4	272,3	249,1	224,8
VS 46/34		55	75	469,3	410,9	383,1	354,8	328	297,6	271,9	248,1
VS 46/35		55	75	482,5	422,3	393,7	364,6	337	305,8	279,4	254,8
VS 46/36		55	75	495,7	433,7	404,3	374,4	345,9	313,9	286,8	261,4
VS 46/37		55	75	508,9	445	414,8	384,1	354,8	321,9	294,2	268,1
VS 46/38		55	75	522	456,3	425,3	393,8	363,7	330	301,6	274,7
VS 46/39		55	75	535,1	467,5	435,7	403,5	372,5	337,9	308,9	281,2
VS 46/40		55	75	548,1	478,7	446,1	413,1	381,3	345,9	316,2	287,8

● = Pumpe als R Version (AISI 904L) verfügbar

VS 65

Pumpen modell	Version R	Nennleistung		Q = Fördermenge								
				m³/h 0	40	45	50	55	60	65	70	75
				l/min 0	666,5	750	833,5	916,5	1000	1083,5	1166,5	1250
		[kW]	[PS]	H = Gesamtförderhöhe [m]								
VS 65/2	●	3,7	5	26,8	19	17,3	16,5	15,7	14,9	13,9	12,4	10,5
VS 65/3	●	5,5	7,5	40,4	28,8	26,2	24,9	23,7	22,5	21	18,9	16
VS 65/4	●	7,5	10	54	38,4	35	33,2	31,6	30,1	28	25,2	21,4
VS 65/5	●	9,3	12,5	68	48,7	44,3	41,9	40,1	38,2	35,6	32,2	27,5
VS 65/6	●	11	15	81,2	57,9	52,7	50	47,7	45,3	42,3	38,1	32,3
VS 65/7	●	15	20	94,9	70,1	65,2	61,7	58,6	55,7	52,1	46,1	39,7
VS 65/8	●	15	20	107,6	79,1	73,5	69,7	66,1	62,8	58,5	51,6	44,3
VS 65/9	●	15	20	120,1	87,8	81,5	77,4	73,4	69,6	64,6	56,8	48,6
VS 65/10	●	18,5	25	134,5	99	91,9	87,2	82,7	78,5	73,2	64,6	55,5
VS 65/11	●	18,5	25	147	107,8	100,1	95	90	85,4	79,4	69,8	59,9
VS 65/12	●	22	30	161,2	118,5	110,1	104,4	99,1	94,1	87,6	77,3	66,3
VS 65/13	●	22	30	173,7	127,3	118,2	112,2	106,4	101	93,8	82,5	70,8
VS 65/14	●	30	40	190,3	141	131,1	124	118	112	104,9	93	80,2
VS 65/15	●	30	40	203,2	150,2	139,6	132,2	125,7	119,3	111,5	98,7	85
VS 65/16	●	30	40	216	159,3	148	140,3	133,2	126,5	118,1	104,3	89,7
VS 65/17	●	30	40	228,6	168,3	156,3	148,2	140,7	133,5	124,4	109,8	94,3
VS 65/18	●	37	50	243,4	179,8	167	158,2	150,3	142,7	133,3	117,9	101,5
VS 65/19	●	37	50	256,1	188,8	175,4	166,2	157,9	149,9	139,8	123,5	106,1
VS 65/20	●	37	50	268,8	197,7	183,7	174,1	165,3	156,9	146,2	128,9	110,7
VS 65/21	●	37	50	281,4	206,5	191,8	182	172,6	163,8	152,4	134,2	115,1
VS 65/22		45	60	297,7	219,9	204,4	193,6	183,9	174,6	163,2	144,3	124,2
VS 65/23		45	60	310,5	229	212,7	201,6	191,4	181,7	169,6	149,8	128,9
VS 65/24		45	60	323,2	237,9	221	209,5	198,9	188,8	176	155,3	133,4
VS 65/25		45	60	335,8	246,7	229,2	217,3	206,2	195,7	182,2	160,6	137,9
VS 65/26		45	60	348,4	255,5	237,3	225,1	213,5	202,5	188,3	165,8	142,2
VS 65/27		55	75	372,8	278,8	259,3	244,7	233,4	221,6	208,5	186,4	161,6
VS 65/28		55	75	386,1	288,5	268,3	253,3	241,5	229,3	215,7	192,6	166,9
VS 65/29		55	75	399,4	298,1	277,2	261,8	249,5	237	222,8	198,8	172,2
VS 65/30		55	75	412,6	307,7	286,1	270,3	257,6	244,6	229,8	204,9	177,4
VS 65/31		55	75	425,8	317,3	295	278,7	265,5	252,2	236,8	211	182,6

● = Pumpe als R Version (AISI 904L) verfügbar

VS 14 - TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR


Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 14/5	E4	2,2	3	413,5	422	835,5	142,5	-	26,5
VS 14/6		3,7	5	443,5	520	963,5	142,5	-	32
VS 14/7		3,7	5	473,5	520	993,5	142,5	-	32
VS 14/8		3,7	5	503,5	520	1023,5	142,5	-	33
VS 14/9		5,5	7,5	533,5	652,5	1186	142,5	-	41
VS 14/10		5,5	7,5	563,5	652,5	1216	142,5	-	41,5
VS 14/11		5,5	7,5	593,5	652,5	1246	142,5	-	42,5
VS 14/12		5,5	7,5	623,5	652,5	1276	142,5	-	43,5
VS 14/13		5,5	7,5	653,5	652,5	1306	142,5	-	44
VS 14/14		7,5	10	683,5	730,5	1414	142,5	-	49
VS 14/15		7,5	10	713,5	730,5	1444	142,5	-	49,5
VS 14/16		7,5	10	743,5	730,5	1474	142,5	-	50,5
VS 14/17		7,5	10	773,5	730,5	1504	142,5	-	51

* für Verwendung mit 4"-Motoren Kit 14251005 erforderlich

VS 14/5	E6	4	5,5	411	581	992	143	144,5	49
VS 14/6		4	5,5	441	581	1022	143	144,5	50
VS 14/7		4	5,5	471	581	1052	143	144,5	50,5
VS 14/8		4	5,5	501	581	1082	143	144,5	51,5
VS 14/9		5,5	7,5	531	614,5	1145,5	143	144,5	55,5
VS 14/10		5,5	7,5	561	614,5	1175,5	143	144,5	56
VS 14/11		5,5	7,5	591	614,5	1205,5	143	144,5	57
VS 14/12		5,5	7,5	621	614,5	1235,5	143	144,5	58
VS 14/13		5,5	7,5	651	614,5	1265,5	143	144,5	58,5
VS 14/14		7,5	10	681	646	1327	143	144,5	63,5
VS 14/15		7,5	10	711	646	1357	143	144,5	64
VS 14/16		7,5	10	741	646	1387	143	144,5	65
VS 14/17		7,5	10	771	646	1417	143	144,5	65,5
VS 14/18		9,3	12,5	801	678,5	1479,5	143	144,5	69
VS 14/19		9,3	12,5	831	678,5	1509,5	143	144,5	69,5
VS 14/20		9,3	12,5	861	678,5	1539,5	143	144,5	70,5
VS 14/21		9,3	12,5	891	678,5	1569,5	143	144,5	71
VS 14/22		9,3	12,5	921	678,5	1599,5	143	144,5	71,5
VS 14/23		11	15	951	711	1662	143	144,5	76
VS 14/24		11	15	981	711	1692	143	144,5	76,5
VS 14/25		11	15	1011	711	1722	143	144,5	77,5
VS 14/26		11	15	1041	711	1752	143	144,5	78


PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 14/5	RW6	4	5,5	411	699	1110	147	147,5	59,5
VS 14/6		4	5,5	441	699	1140	147	147,5	60,5
VS 14/7		4	5,5	471	699	1170	147	147,5	61
VS 14/8		4	5,5	501	699	1200	147	147,5	62
VS 14/9		5,5	7,5	531	699	1230	147	147,5	62,5
VS 14/10		5,5	7,5	561	699	1260	147	147,5	63
VS 14/11		5,5	7,5	591	699	1290	147	147,5	64
VS 14/12		5,5	7,5	621	699	1320	147	147,5	65
VS 14/13		5,5	7,5	651	699	1350	147	147,5	65,5
VS 14/14		7,5	10	681	719	1400	147	147,5	68,5
VS 14/15		7,5	10	711	719	1430	147	147,5	69
VS 14/16		7,5	10	741	719	1460	147	147,5	70
VS 14/17		7,5	10	771	719	1490	147	147,5	70,5
VS 14/18		9,3	12,5	801	749	1550	147	147,5	74,5
VS 14/19		9,3	12,5	831	749	1580	147	147,5	75
VS 14/20		9,3	12,5	861	749	1610	147	147,5	76
VS 14/21		9,3	12,5	891	749	1640	147	147,5	76,5
VS 14/22		9,3	12,5	921	749	1670	147	147,5	77
VS 14/23		11	15	951	699	1650	147	147,5	81
VS 14/24		11	15	981	719	1700	147	147,5	81,5
VS 14/25		11	15	1011	749	1760	147	147,5	82,5
VS 14/26		11	15	1041	779	1820	147	147,5	83

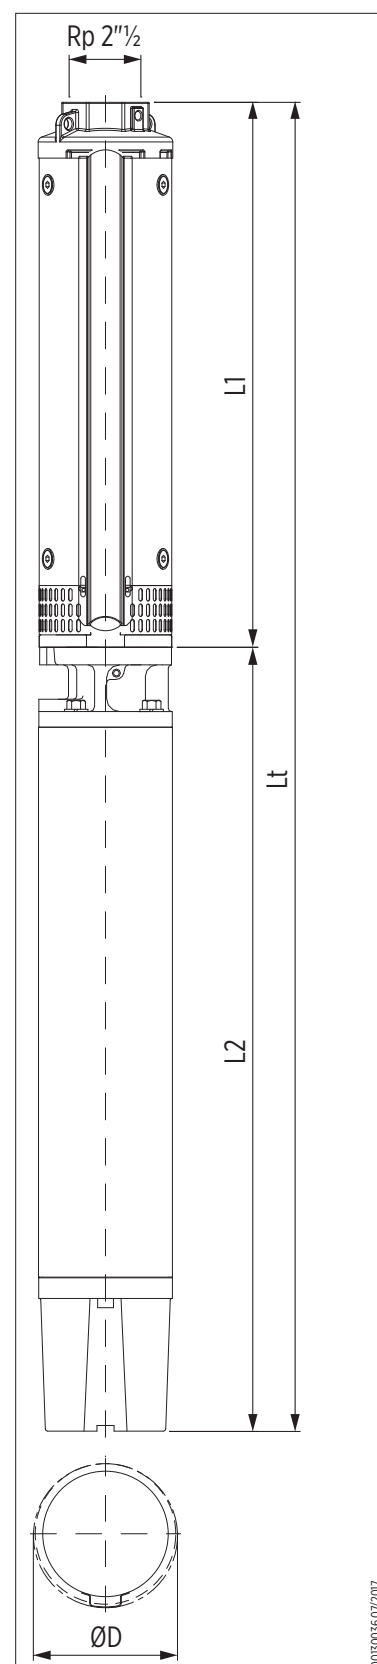

VS 14 - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

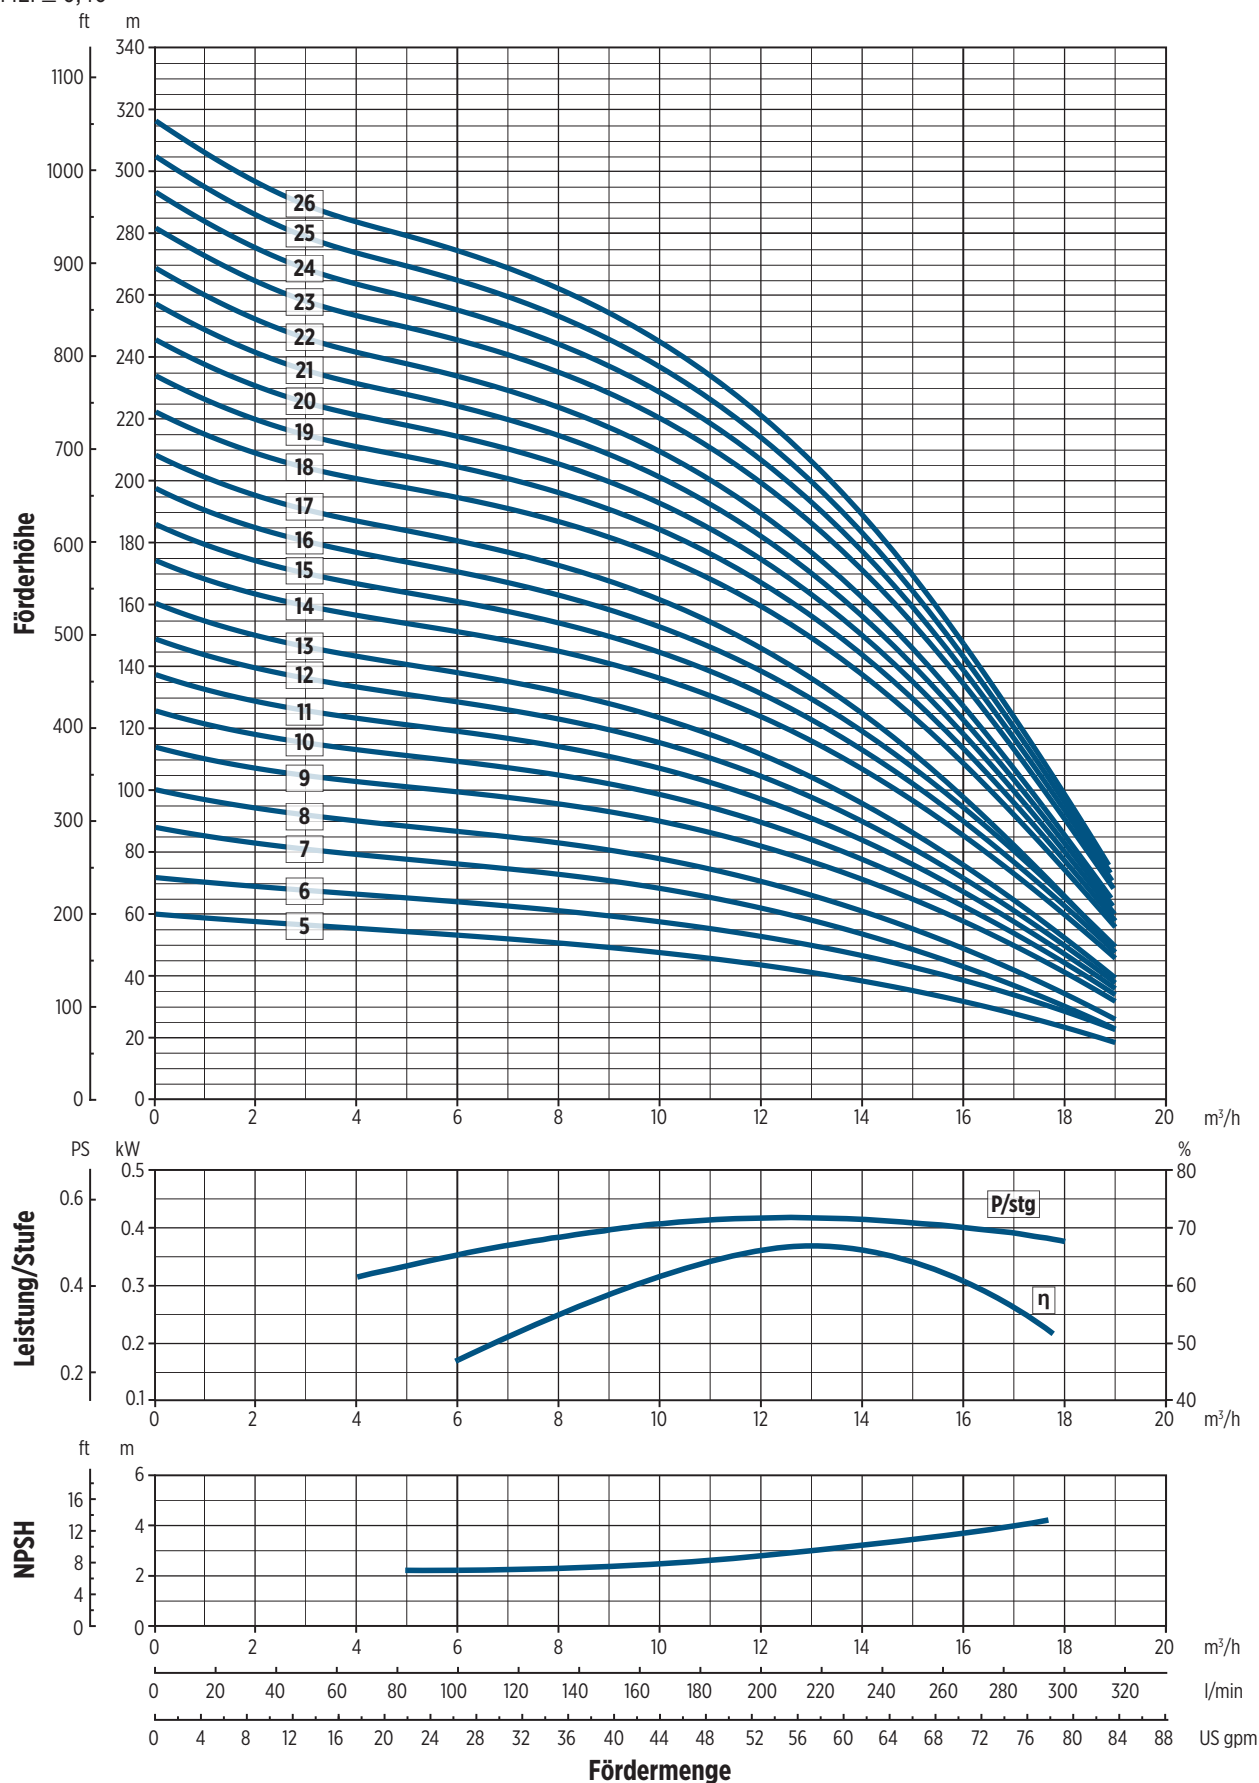

0020061 DE 07/2017




VS 14 - TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 14/27	E6	15	20	1071	776	1847	143	144,5	85,5
VS 14/28		15	20	1101	776	1877	143	144,5	85,5
VS 14/29		15	20	1131	776	1907	143	144,5	87
VS 14/30		15	20	1161	776	1937	143	144,5	87,5
VS 14/31		15	20	1191	776	1967	143	144,5	87,5
VS 14/32		15	20	1220,5	776	1996,5	143	144,5	88
VS 14/33		15	20	1250,5	776	2026,5	143	144,5	89
VS 14/34		15	20	1280,5	776	2056,5	143	144,5	90
VS 14/35		15	20	1310,5	776	2086,5	143	144,5	90,5
VS 14/36		15	20	1340,5	776	2116,5	143	144,5	91
VS 14/37		18,5	25	1370,5	841,5	2212	143	144,5	99
VS 14/38		18,5	25	1400,5	841,5	2242	143	144,5	99,5
VS 14/39		18,5	25	1430,5	841,5	2272	143	144,5	101
VS 14/40		18,5	25	1460,5	841,5	2302	143	144,5	102
VS 14/41		18,5	25	1490,5	841,5	2332	143	144,5	102,5
VS 14/42		18,5	25	1520,5	841,5	2362	143	144,5	102,5
VS 14/43		18,5	25	1550,5	841,5	2392	143	144,5	103,5
VS 14/44		18,5	25	1580,5	841,5	2422	143	144,5	104
VS 14/45		22	30	1610,5	906,5	2517	143	144,5	111
VS 14/46		22	30	1640,5	906,5	2547	143	144,5	111,5
VS 14/47		22	30	1670,5	906,5	2577	143	144,5	112,5
VS 14/48		22	30	1700	906,5	2606,5	143	144,5	113,5
VS 14/49		22	30	1730,5	906,5	2637	143	144,5	114,5


PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 14/27	RW6	13	17,5	1071	829	1900	147	147,5	90
VS 14/28		13	17,5	1101	829	1930	147	147,5	90
VS 14/29		13	17,5	1131	829	1960	147	147,5	91,5
VS 14/30		13	17,5	1161	829	1990	147	147,5	92
VS 14/31		13	17,5	1191	829	2020	147	147,5	92
VS 14/32		15	20	1220,5	874	2094,5	147	147,5	97,5
VS 14/33		15	20	1250,5	874	2124,5	147	147,5	98,5
VS 14/34		15	20	1280,5	874	2154,5	147	147,5	99,5
VS 14/35		15	20	1310,5	874	2184,5	147	147,5	100
VS 14/36		15	20	1340,5	874	2214,5	147	147,5	100,5
VS 14/37		18,5	25	1370,5	919	2289,5	147	147,5	105,5
VS 14/38		18,5	25	1400,5	919	2319,5	147	147,5	106
VS 14/39		18,5	25	1430,5	919	2349,5	147	147,5	107,5
VS 14/40		18,5	25	1460,5	919	2379,5	147	147,5	108,5
VS 14/41		18,5	25	1490,5	919	2409,5	147	147,5	109
VS 14/42		18,5	25	1520,5	919	2439,5	147	147,5	109
VS 14/43		18,5	25	1550,5	919	2469,5	147	147,5	110
VS 14/44		18,5	25	1580,5	919	2499,5	147	147,5	110,5
VS 14/45		22	30	1610,5	1009	2619,5	147	147,5	120,5
VS 14/46		22	30	1640,5	1009	2649,5	147	147,5	121
VS 14/47		22	30	1670,5	1009	2679,5	147	147,5	122
VS 14/48		22	30	1700	1009	2709	147	147,5	123
VS 14/49		22	30	1730,5	1009	2739,5	147	147,5	124

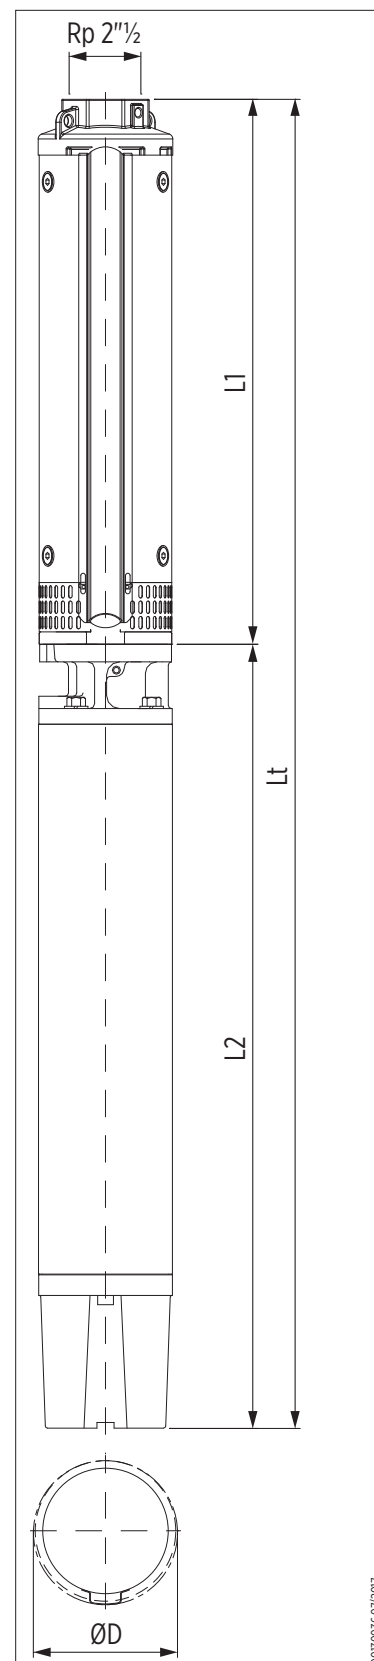

VS 14 - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI ≥ 0,40

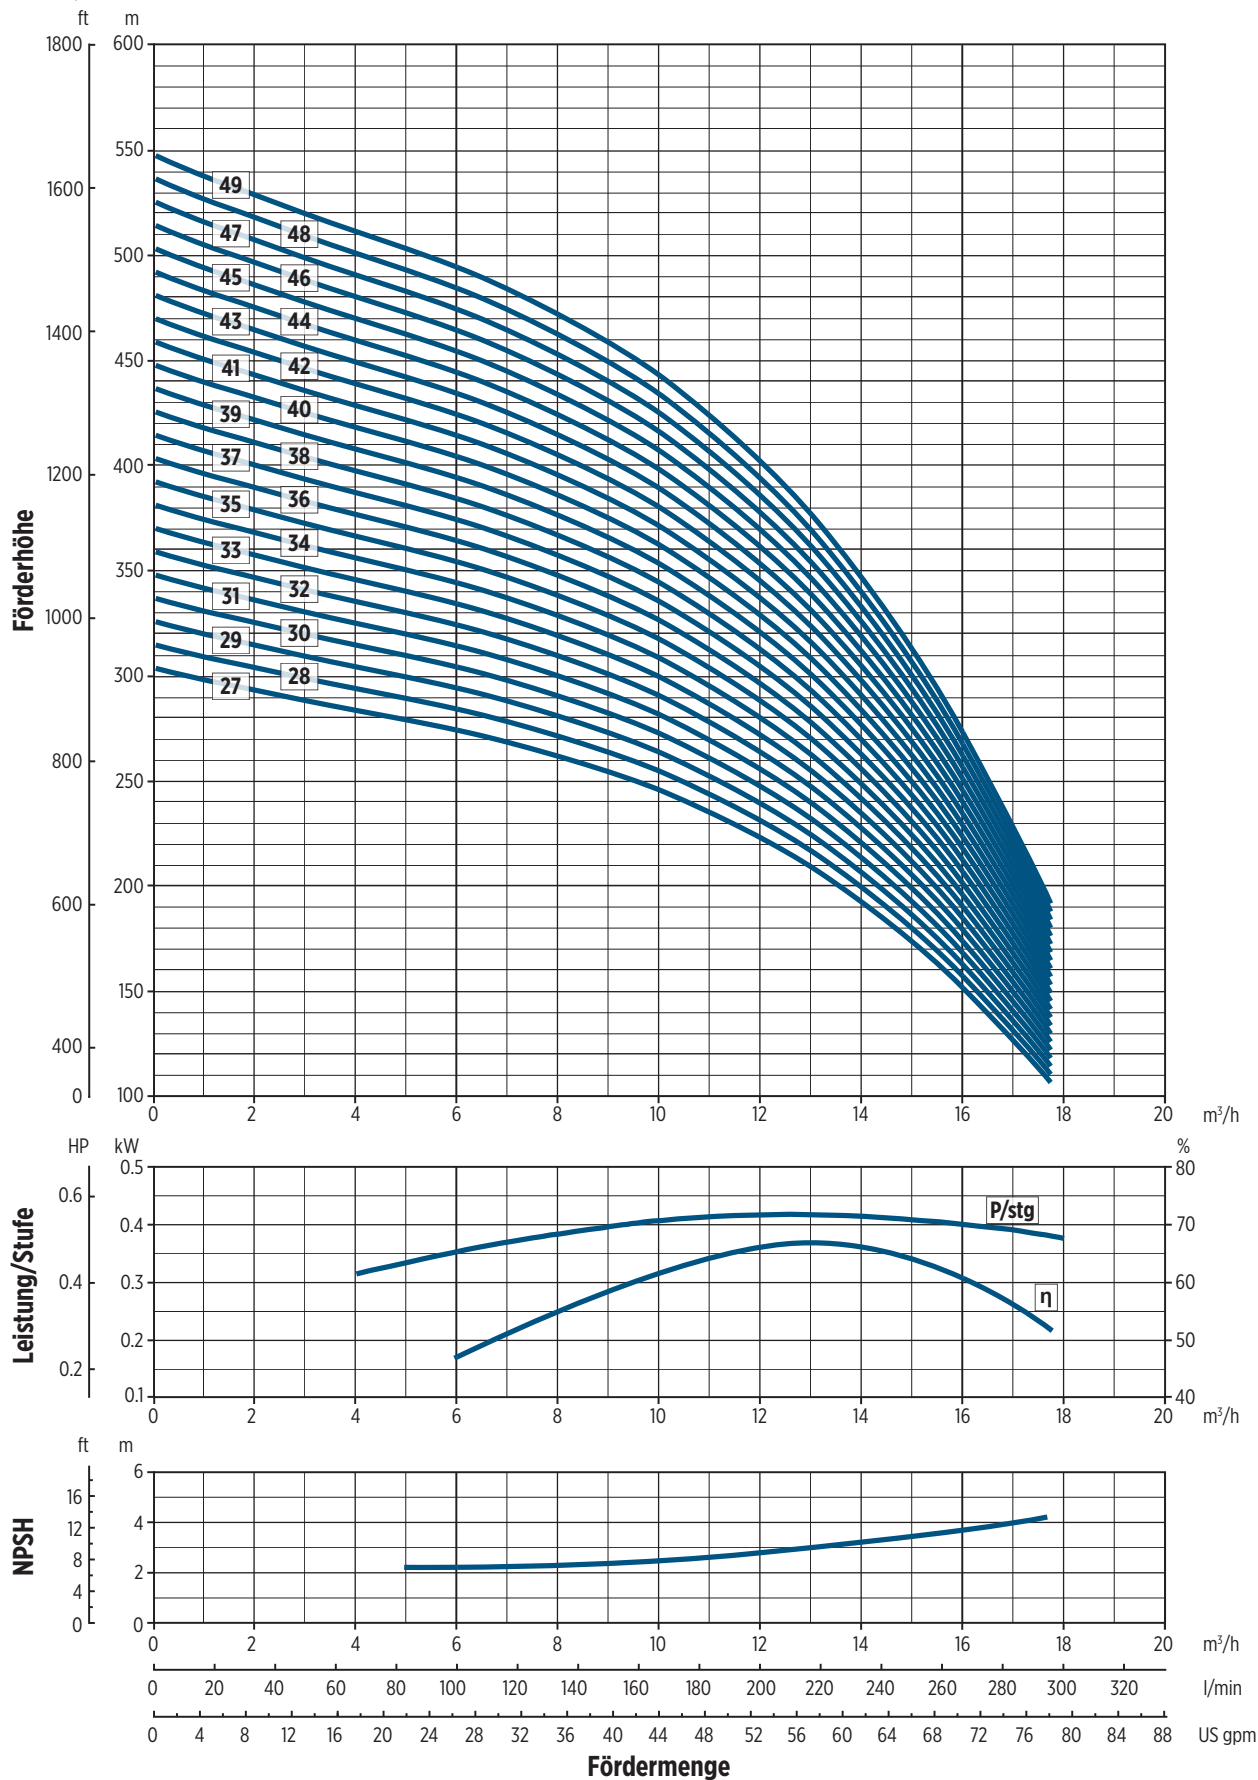

001001062008/2017




VS 14 HOCHDRUCK - TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 14/50	E6	22	30	1760,5	906,5	2667	145	146,5	115,5
VS 14/51		22	30	1790,5	906,5	2697	145	146,5	116,5
VS 14/52		22	30	1820,5	906,5	2727	145	146,5	117,5
VS 14/53		30	40	1850,5	1036,5	2887	145	146,5	133
VS 14/54		30	40	1880,5	1036,5	2917	145	146,5	133,5
VS 14/55		30	40	1910,5	1036,5	2947	145	146,5	134,5
VS 14/56		30	40	1940,5	1036,5	2977	145	146,5	135,5
VS 14/57		30	40	1970,5	1036,5	3007	145	146,5	136
VS 14/58		30	40	2000	1036,5	3036,5	145	146,5	137
VS 14/59		30	40	2030	1036,5	3066,5	145	146,5	138
VS 14/60		30	40	2060	1036,5	3096,5	145	146,5	139
VS 14/61		30	40	2090	1036,5	3126,5	145	146,5	140

PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR


Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 14/50	RW6	22	30	1760,5	1009	2769,5	149	149,5	125
VS 14/51		22	30	1790,5	1009	2799,5	149	149,5	126
VS 14/52		22	30	1820,5	1009	2829,5	149	149,5	127
VS 14/53		26	35	1850,5	1114	2964,5	149	149,5	139
VS 14/54		26	35	1880,5	1114	2994,5	149	149,5	139,5
VS 14/55		26	35	1910,5	1114	3024,5	149	149,5	140,5
VS 14/56		26	35	1940,5	1114	3054,5	149	149,5	141,5
VS 14/57		26	35	1970,5	1114	3084,5	149	149,5	142
VS 14/58		26	35	2000	1114	3114	149	149,5	143
VS 14/59		26	35	2030	1114	3144	149	149,5	144
VS 14/60		26	35	2060	1114	3174	149	149,5	145
VS 14/61		26	35	2090	1114	3204	149	149,5	146

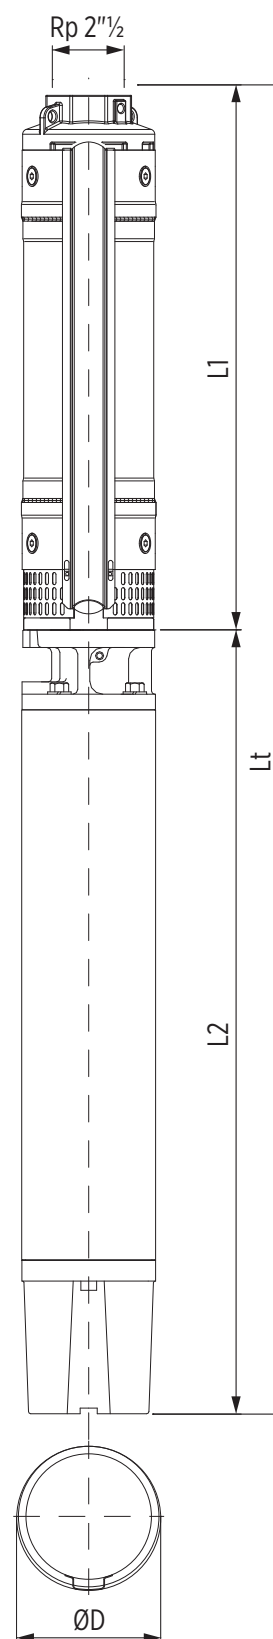

0030037 07/2017

VS 14 HOCHDRUCK - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

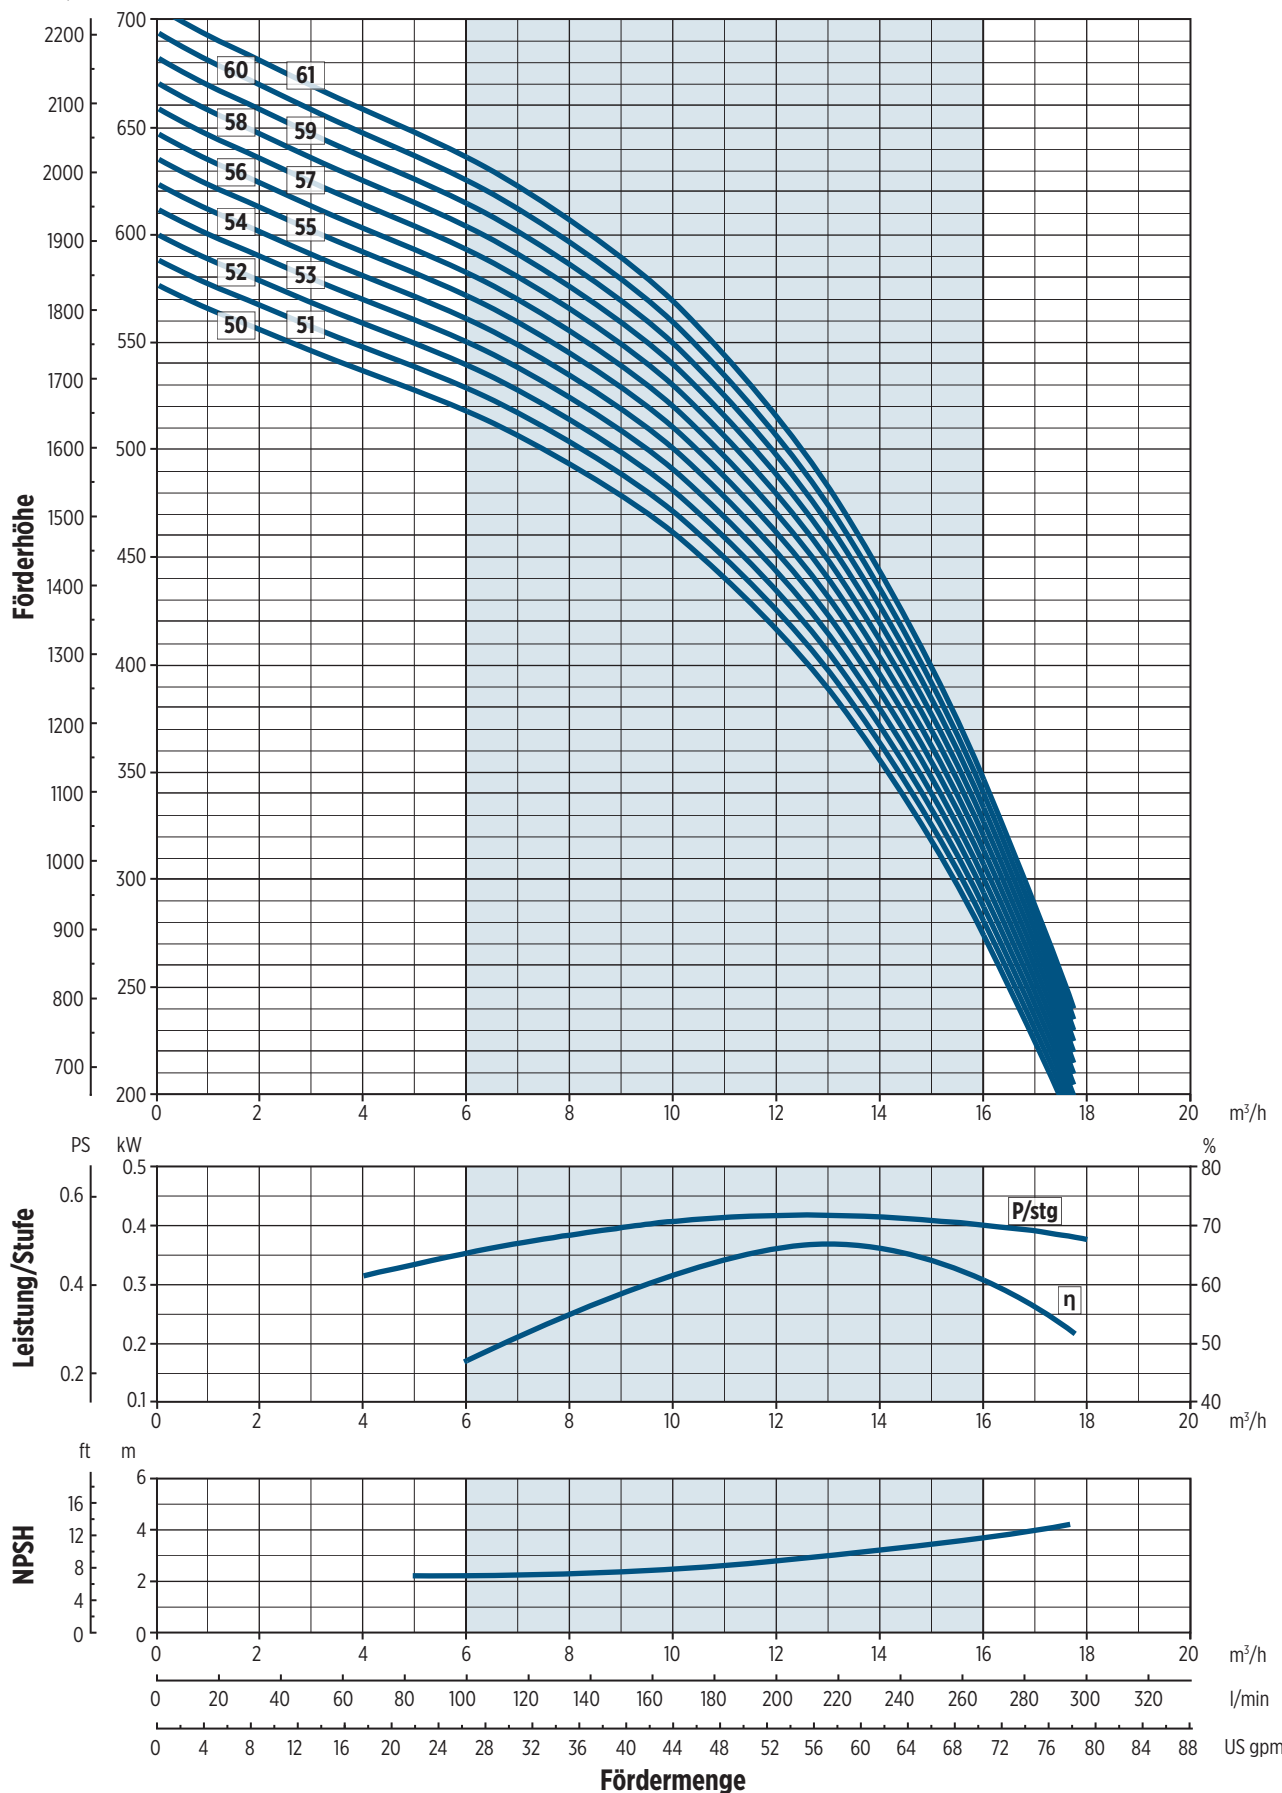

VS 19 - TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR


Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 19/6	E4	3,7	5	497,5	520	1017,5	142,5	-	31,5
VS 19/7		5,5	7,5	535	652,5	1187,5	142,5	-	40
VS 19/8		5,5	7,5	572,5	652,5	1225	142,5	-	41
VS 19/9		5,5	7,5	610	652,5	1262,5	142,5	-	41,5
VS 19/10		7,5	10	647,5	730,5	1378	142,5	-	46,5
VS 19/11		7,5	10	685	730,5	1415,5	142,5	-	47,5
VS 19/12		7,5	10	722,5	730,5	1453	142,5	-	48

* für Verwendung mit 4"-Motoren Kit 14251005 erforderlich

VS 19/6	E6	4	5,5	495	581	1076	143	144,5	50
VS 19/7		5,5	7,5	532,5	614,5	1147	143	144,5	54,5
VS 19/8		5,5	7,5	570	614,5	1184,5	143	144,5	55,5
VS 19/9		5,5	7,5	607,5	614,5	1222	143	144,5	56
VS 19/10		7,5	10	645	646	1291	143	144,5	61
VS 19/11		7,5	10	682,5	646	1328,5	143	144,5	62
VS 19/12		7,5	10	720	646	1366	143	144,5	62,5
VS 19/13		9,3	12,5	757,5	678,5	1436	143	144,5	66
VS 19/14		9,3	12,5	795	678,5	1473,5	143	144,5	67
VS 19/15		9,3	12,5	832,5	678,5	1511	143	144,5	67,5
VS 19/16		11	15	870	711	1581	143	144,5	72
VS 19/17		11	15	907,5	711	1618,5	143	144,5	73
VS 19/18		11	15	945	711	1656	143	144,5	73,5
VS 19/19		15	20	982,5	776	1758,5	143	144,5	80
VS 19/20		15	20	1020	776	1796	143	144,5	80,5
VS 19/21		15	20	1057,5	776	1833,5	143	144,5	81,5
VS 19/22		15	20	1095	776	1871	143	144,5	82,5
VS 19/23		15	20	1132,5	776	1908,5	143	144,5	83
VS 19/24		15	20	1170	776	1946	143	144,5	84


PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 19/6	RW6	4	5,5	495	699	1194	147	147,5	60,5
VS 19/7		5,5	7,5	532,5	699	1231,5	147	147,5	61,5
VS 19/8		5,5	7,5	570	699	1269	147	147,5	62,5
VS 19/9		5,5	7,5	607,5	699	1306,5	147	147,5	63
VS 19/10		7,5	10	645	719	1364	147	147,5	66
VS 19/11		7,5	10	682,5	719	1401,5	147	147,5	67
VS 19/12		7,5	10	720	719	1439	147	147,5	67,5
VS 19/13		9,3	12,5	757,5	749	1506,5	147	147,5	71,5
VS 19/14		9,3	12,5	795	749	1544	147	147,5	72,5
VS 19/15		9,3	12,5	832,5	749	1581,5	147	147,5	73
VS 19/16		11	15	870	779	1649	147	147,5	77
VS 19/17		11	15	907,5	779	1686,5	147	147,5	78
VS 19/18		11	15	945	779	1724	147	147,5	78,5
VS 19/19		13	17,5	982,5	829	1811,5	147	147,5	84,5
VS 19/20		13	17,5	1020	829	1849	147	147,5	85
VS 19/21		13	17,5	1057,5	829	1886,5	147	147,5	86
VS 19/22		15	20	1095	874	1969	147	147,5	92
VS 19/23		15	20	1132,5	874	2006,5	147	147,5	92,5
VS 19/24		15	20	1170	874	2044	147	147,5	93,5

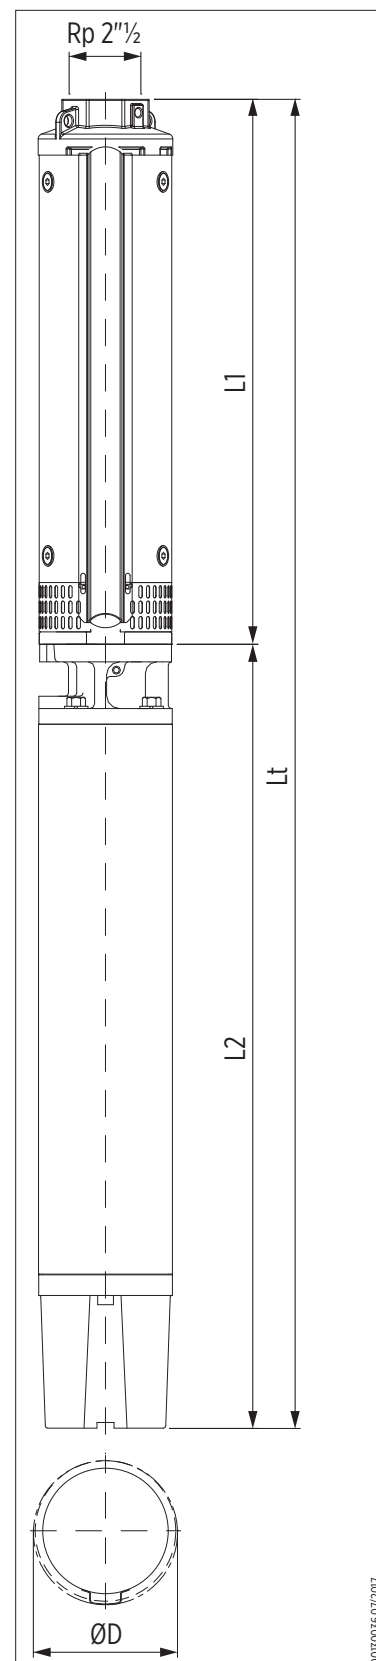

VS 19 - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

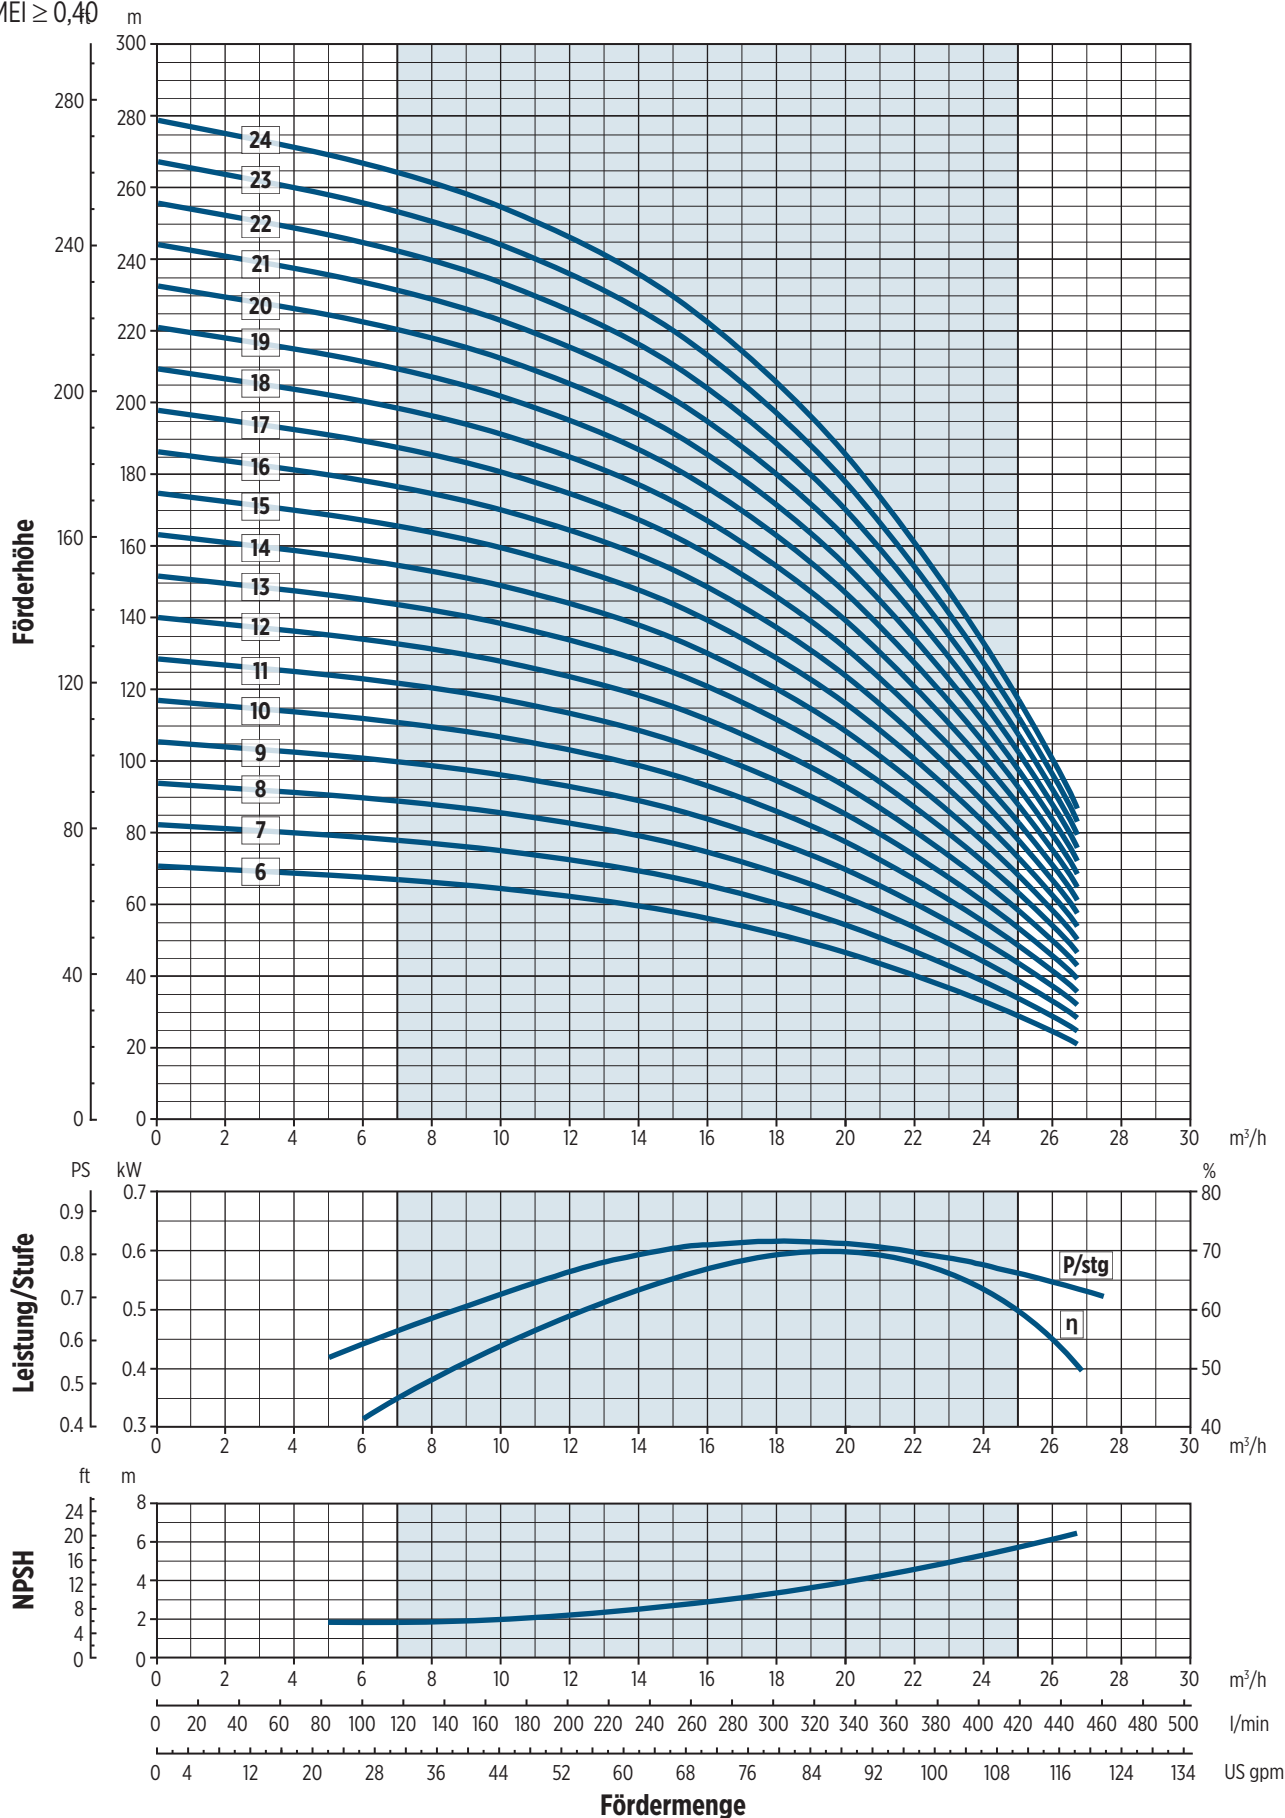


VS 19 - TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 19/25	E6	18,5	25	1207,5	841,5	2049	143	144,5	92
VS 19/26		18,5	25	1245	841,5	2086,5	143	144,5	92,5
VS 19/27		18,5	25	1282,5	841,5	2124	143	144,5	94,5
VS 19/28		18,5	25	1319,5	841,5	2161	143	144,5	94,5
VS 19/29		18,5	25	1357	841,5	2198,5	143	144,5	95
VS 19/30		18,5	25	1394,5	841,5	2236	143	144,5	96
VS 19/31		22	30	1432	906,5	2338,5	143	144,5	103
VS 19/32		22	30	1469,5	906,5	2376	143	144,5	103,5
VS 19/33		22	30	1507	906,5	2413,5	143	144,5	104,5
VS 19/34		22	30	1544,5	906,5	2451	143	144,5	105
VS 19/35		22	30	1582	906,5	2488,5	143	144,5	106
VS 19/36		22	30	1619,5	906,5	2526	143	144,5	106,5
VS 19/37		30	40	1657	1036,5	2693,5	143	144,5	122,5
VS 19/38		30	40	1694,5	1036,5	2731	143	144,5	124
VS 19/39		30	40	1732	1036,5	2768,5	143	144,5	124
VS 19/40		30	40	1769,5	1036,5	2806	143	144,5	124,5
VS 19/41		30	40	1807	1036,5	2843,5	143	144,5	126
VS 19/42		30	40	1844,5	1036,5	2881	143	144,5	127
VS 19/43		30	40	1882	1036,5	2918,5	143	144,5	128
VS 19/44		30	40	1919,5	1036,5	2956	143	144,5	129
VS 19/45		30	40	1957	1036,5	2993,5	143	144,5	130
VS 19/46		30	40	1994	1036,5	3030,5	143	144,5	131


PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 19/25	RW6	18,5	25	1207,5	919	2126,5	147	147,5	98,5
VS 19/26		18,5	25	1245	919	2164	147	147,5	99
VS 19/27		18,5	25	1282,5	919	2201,5	147	147,5	101
VS 19/28		18,5	25	1319,5	919	2238,5	147	147,5	101
VS 19/29		18,5	25	1357	919	2276	147	147,5	101,5
VS 19/30		18,5	25	1394,5	919	2313,5	147	147,5	102,5
VS 19/31		22	30	1432	1009	2441	147	147,5	112,5
VS 19/32		22	30	1469,5	1009	2478,5	147	147,5	113
VS 19/33		22	30	1507	1009	2516	147	147,5	114
VS 19/34		22	30	1544,5	1009	2553,5	147	147,5	114,5
VS 19/35		22	30	1582	1009	2591	147	147,5	115,5
VS 19/36		22	30	1619,5	1009	2628,5	147	147,5	116
VS 19/37		26	35	1657	1114	2771	147	147,5	128,5
VS 19/38		26	35	1694,5	1114	2808,5	147	147,5	130
VS 19/39		26	35	1732	1114	2846	147	147,5	130
VS 19/40		26	35	1769,5	1114	2883,5	147	147,5	130,5
VS 19/41		26	35	1807	1114	2921	147	147,5	132
VS 19/42		26	35	1844,5	1114	2958,5	147	147,5	133
VS 19/43		30	40	1882	1214	3096	147	147,5	144
VS 19/44		30	40	1919,5	1214	3133,5	147	147,5	145
VS 19/45		30	40	1957	1214	3171	147	147,5	146
VS 19/46		30	40	1994	1214	3208	147	147,5	147

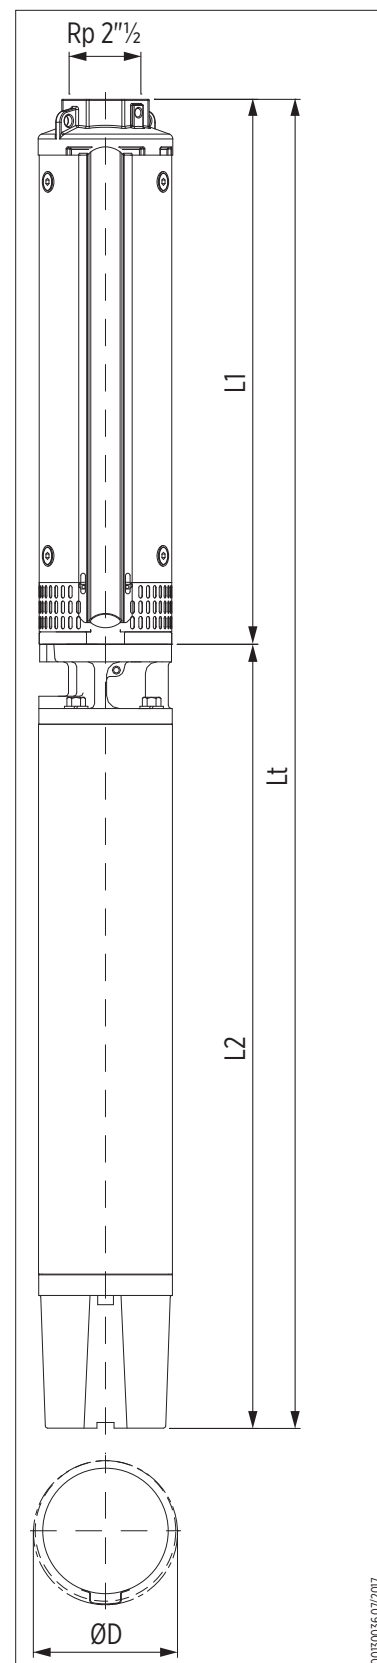

VS 19 - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

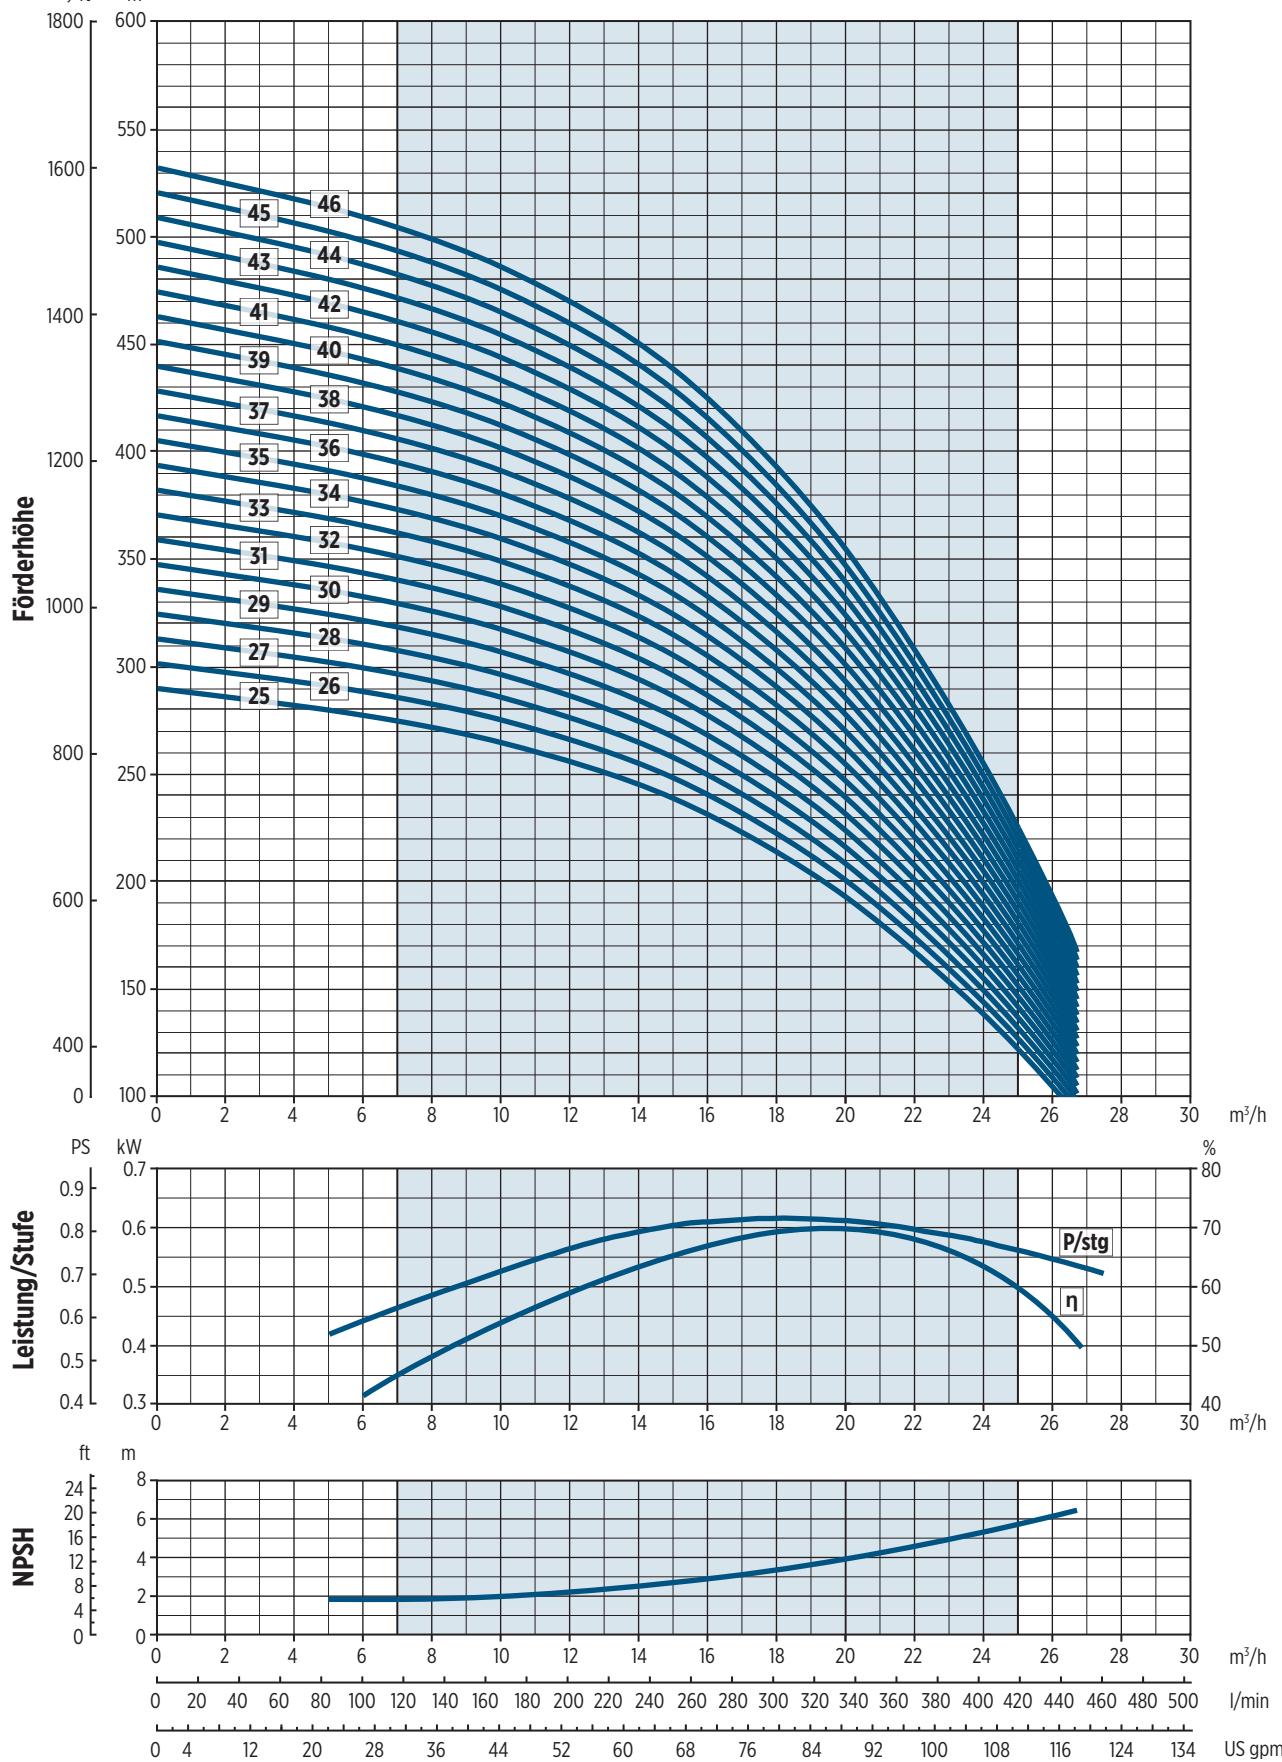


VS 19 HOCHDRUCK – TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 19/47	E6	30	40	2031,5	1036,5	3068	145	146,5	131,5
VS 19/48		30	40	2069	1036,5	3105,5	145	146,5	132
VS 19/49		30	40	2106,5	1036,5	3143	145	146,5	134
VS 19/50		37	50	2144	1421,5	3565,5	145	146,5	189
VS 19/51		37	50	2181,5	1421,5	3603	145	146,5	190
VS 19/52		37	50	2219	1421,5	3640,5	145	146,5	191
VS 19/53		37	50	2256,5	1421,5	3678	145	146,5	192
VS 19/54		37	50	2294	1421,5	3715,5	145	146,5	193
VS 19/55		37	50	2331,5	1421,5	3753	145	146,5	194
VS 19/56		37	50	2369	1421,5	3790,5	145	146,5	195
VS 19/57		37	50	2406,5	1421,5	3828	145	146,5	196
VS 19/58		37	50	2444	1421,5	3865,5	145	146,5	197
VS 19/59		37	50	2481,5	1421,5	3903	145	146,5	198
VS 19/60		37	50	2519	1421,5	3940,5	145	146,5	199

PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR


Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 19/47	RW6	30	40	2031,5	1214	3245,5	149	149,5	147,5
VS 19/48		30	40	2069	1214	3283	149	149,5	148
VS 19/49		30	40	2106,5	1214	3320,5	149	149,5	150
VS 19/50		37	50	2144	1294	3438	149	149,5	158
VS 19/51		37	50	2181,5	1294	3475,5	149	149,5	159
VS 19/52		37	50	2219	1294	3513	149	149,5	160
VS 19/53		37	50	2256,5	1294	3550,5	149	149,5	161
VS 19/54		37	50	2294	1294	3588	149	149,5	162
VS 19/55		37	50	2331,5	1294	3625,5	149	149,5	163
VS 19/56		37	50	2369	1294	3663	149	149,5	164
VS 19/57		37	50	2406,5	1294	3700,5	149	149,5	165
VS 19/58		37	50	2444	1294	3738	149	149,5	166
VS 19/59		37	50	2481,5	1294	3775,5	149	149,5	167
VS 19/60		37	50	2519	1294	3813	149	149,5	168

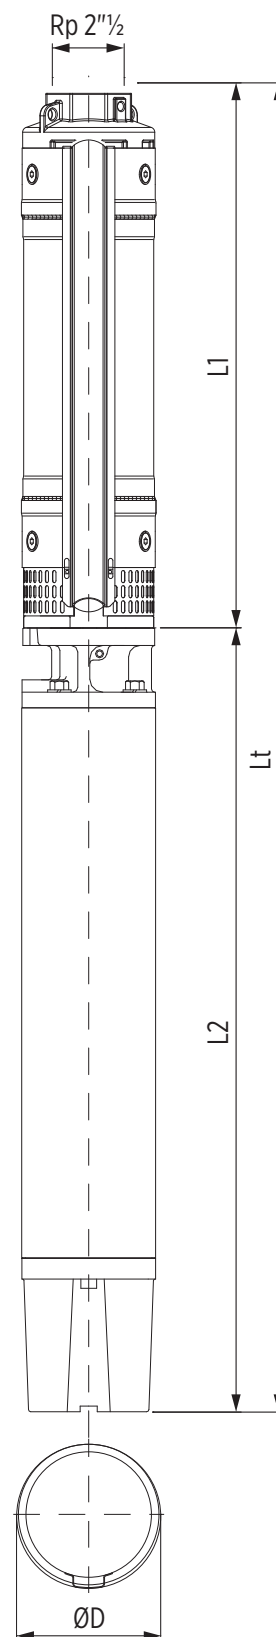

0030037 07/2017

VS 19 HOCHDRUCK - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

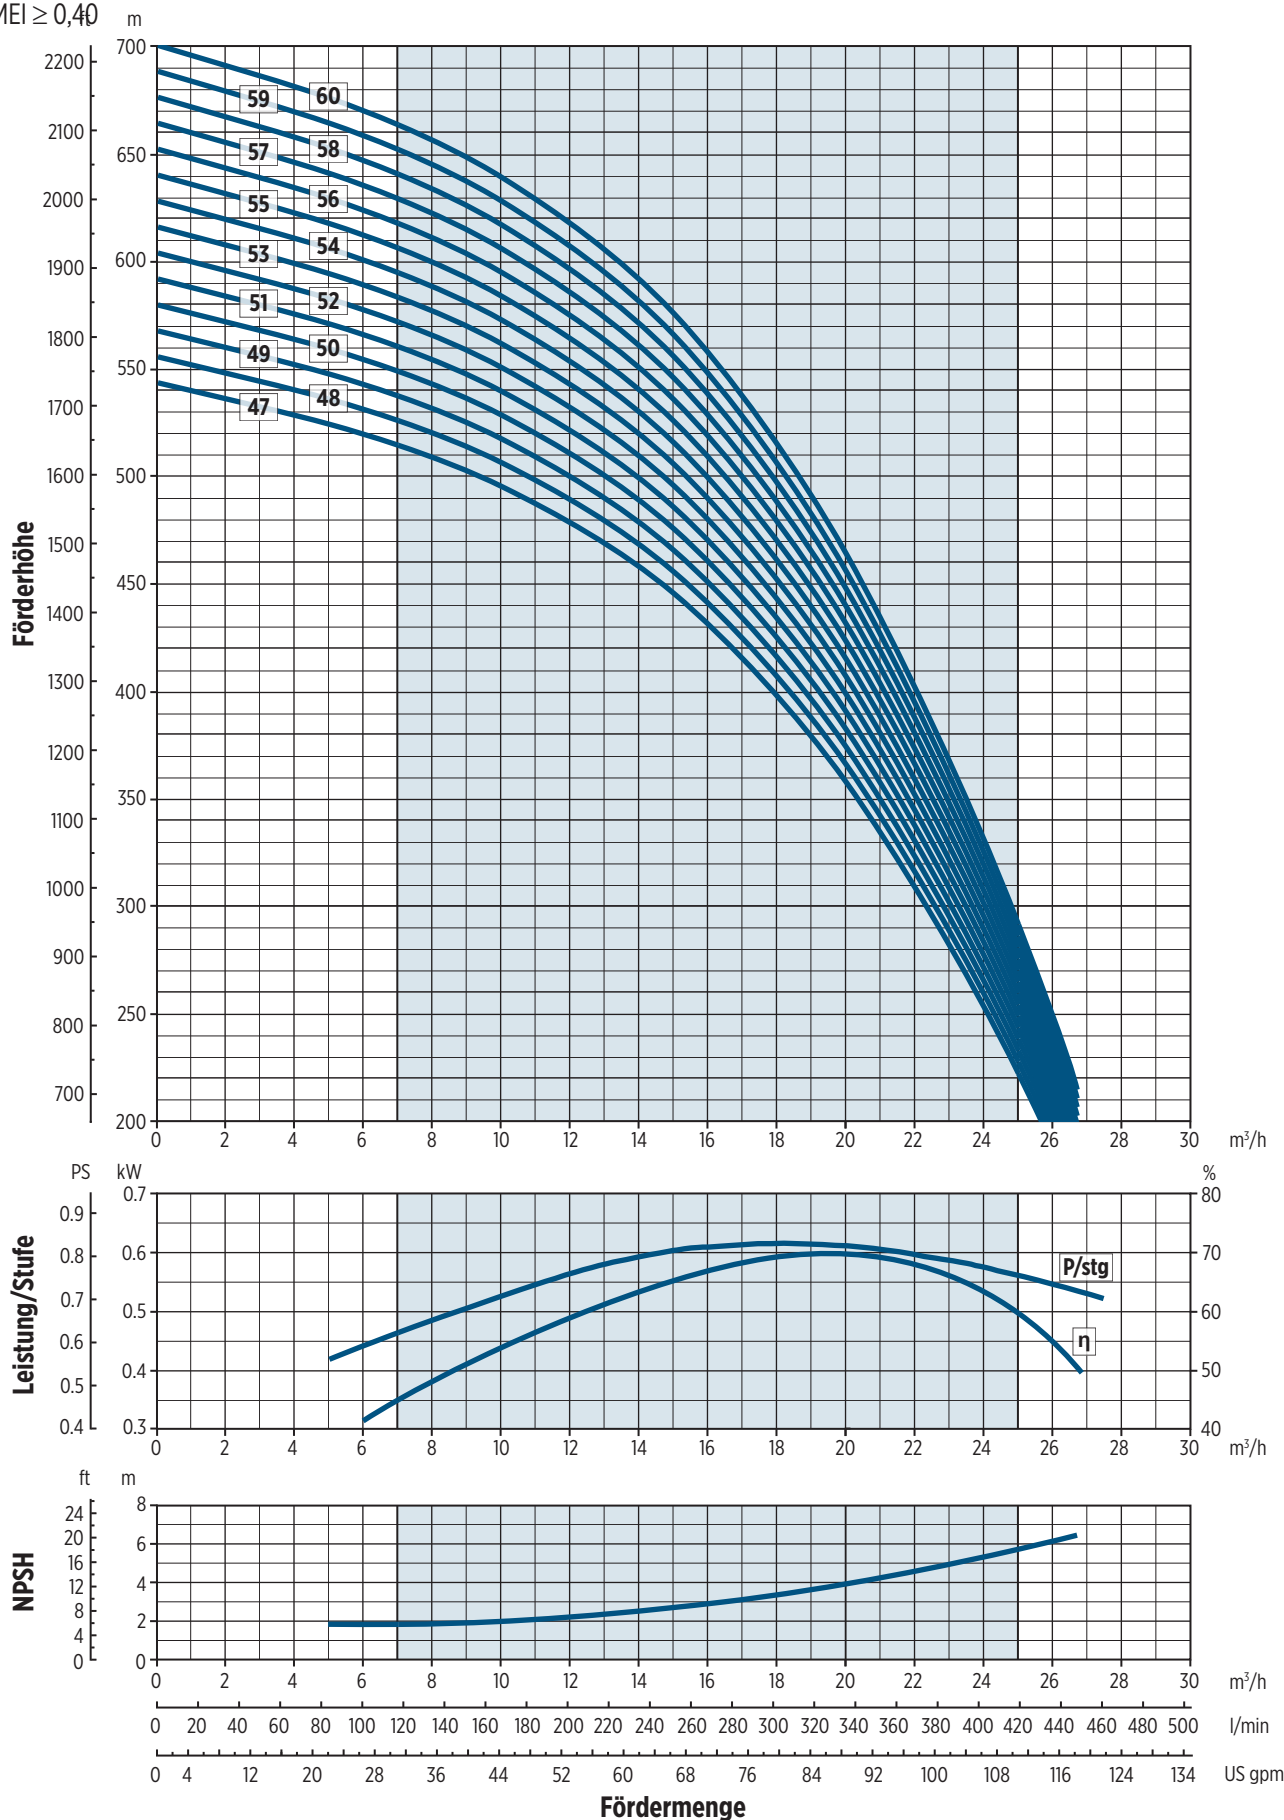

VS 25* - TECHNISCHE DATEN

ACHTUNG: VS25 Modelle nur für den Verkauf außerhalb der EU oder als Komponenten von Feuerlöschanlagen.

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR


Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[HP]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS25/3	E4 HT *	3	4	461	477	938	142,5	-	28,5
VS25/4		4	5,5	507,5	543	1050,5	142,5	-	32,5
VS25/5		5,5	7,5	554	652,5	1206,5	142,5	-	40
VS25/6		7,5	10	600,5	730,5	1331	142,5	-	45
VS25/7		7,5	1	647	730,5	1377,5	142,5	-	46

* für Verwendung mit 4"-Motoren Kit 14251005 erforderlich

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[HP]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS25/3	E6	4	5,5	458,5	581	1039,5	143	144,5	49
VS25/4		4	5,5	505	581	1086	143	144,5	50
VS25/5		5,5	7,5	551,5	614,5	1166	143	144,5	54,5
VS25/6		7,5	1	598	646	1244	143	144,5	59,5
VS25/7		7,5	10	644,5	646	1290,5	143	144,5	60,5
VS25/8		9,3	12,5	691	678,5	1369,5	143	144,5	64
VS25/9		9,3	12,5	737,5	678,5	1416	143	144,5	65
VS25/10		11	15	784	711	1495	143	144,5	70
VS25/11		11	15	830,5	711	1541,5	143	144,5	70,5
VS25/12		15	2	877	776	1653	143	144,5	77,5
VS25/13		15	2	923,5	776	1699,5	143	144,5	79
VS25/14		15	2	97	776	1746	143	144,5	79
VS25/15		15	2	1016,5	776	1792,5	143	144,5	79,5
VS25/16		18,5	25	1063	841,5	1904,5	143	144,5	88
VS25/17		18,5	25	1109,5	841,5	1951	143	144,5	88,5
VS25/18		18,5	25	1156	841,5	1997,5	143	144,5	89,5
VS25/19		18,5	25	1202,5	841,5	2044	143	144,5	90,5
VS25/20		22	3	1249	906,5	2155,5	143	144,5	97,5
VS25/21		22	30	1295,5	906,5	2202	143	144,5	98,5
VS25/22		22	3	1342	906,5	2248,5	143	144,5	99,5
VS25/23		22	30	1388,5	906,5	2295	143	144,5	100,5

PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR


Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Pump weight [Kg]
	Typ	[kW]	[HP]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS25/3	RW6	4	5,5	458,5	699	1157,5	147	147,5	59,5
VS25/4		4	5,5	505	699	1204	147	147,5	60,5
VS25/5		5,5	7,5	551,5	699	1250,5	147	147,5	61,5
VS25/6		7,5	1	598	719	1317	147	147,5	64,5
VS25/7		7,5	1	644,5	719	1363,5	147	147,5	65,5
VS25/8		9,3	12,5	691	749	144	147	147,5	69,5
VS25/9		9,3	12,5	737,5	749	1486,5	147	147,5	70,5
VS25/10		11	15	784	779	1563	147	147,5	75
VS25/11		11	15	830,5	779	1609,5	147	147,5	75,5
VS25/12		13	17,5	877	829	1706	147	147,5	82
VS25/13		13	17,5	923,5	829	1752,5	147	147,5	83,5
VS25/14		15	2	97	874	1844	147	147,5	88,5
VS25/15		15	20	1016,5	874	1890,5	147	147,5	89
VS25/16		18,5	25	1063	919	1982	147	147,5	94,5
VS25/17		18,5	25	1109,5	919	2028,5	147	147,5	95
VS25/18		18,5	25	1156	919	2075	147	147,5	96
VS25/19		18,5	25	1202,5	919	2121,5	147	147,5	97
VS25/20		22	30	1249	1009	2258	147	147,5	107
VS25/21		22	30	1295,5	1009	2304,5	147	147,5	108
VS25/22		22	30	1342	1009	2351	147	147,5	109
VS25/23		22	30	1388,5	1009	2397,5	147	147,5	110

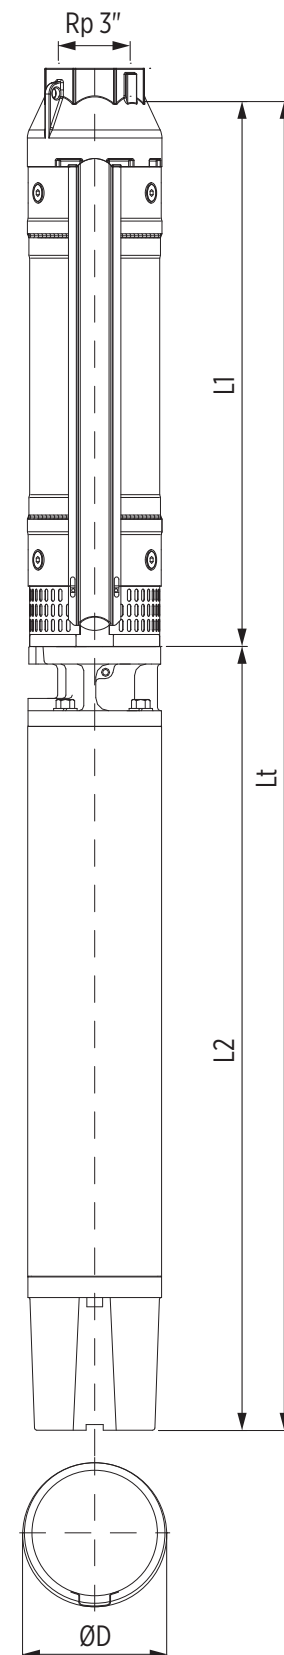

00130249 06/2021

VS 25* - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

ACHTUNG: VS25 Modelle nur für den Verkauf außerhalb der EU oder als Komponenten von Feuerlöschanlagen.

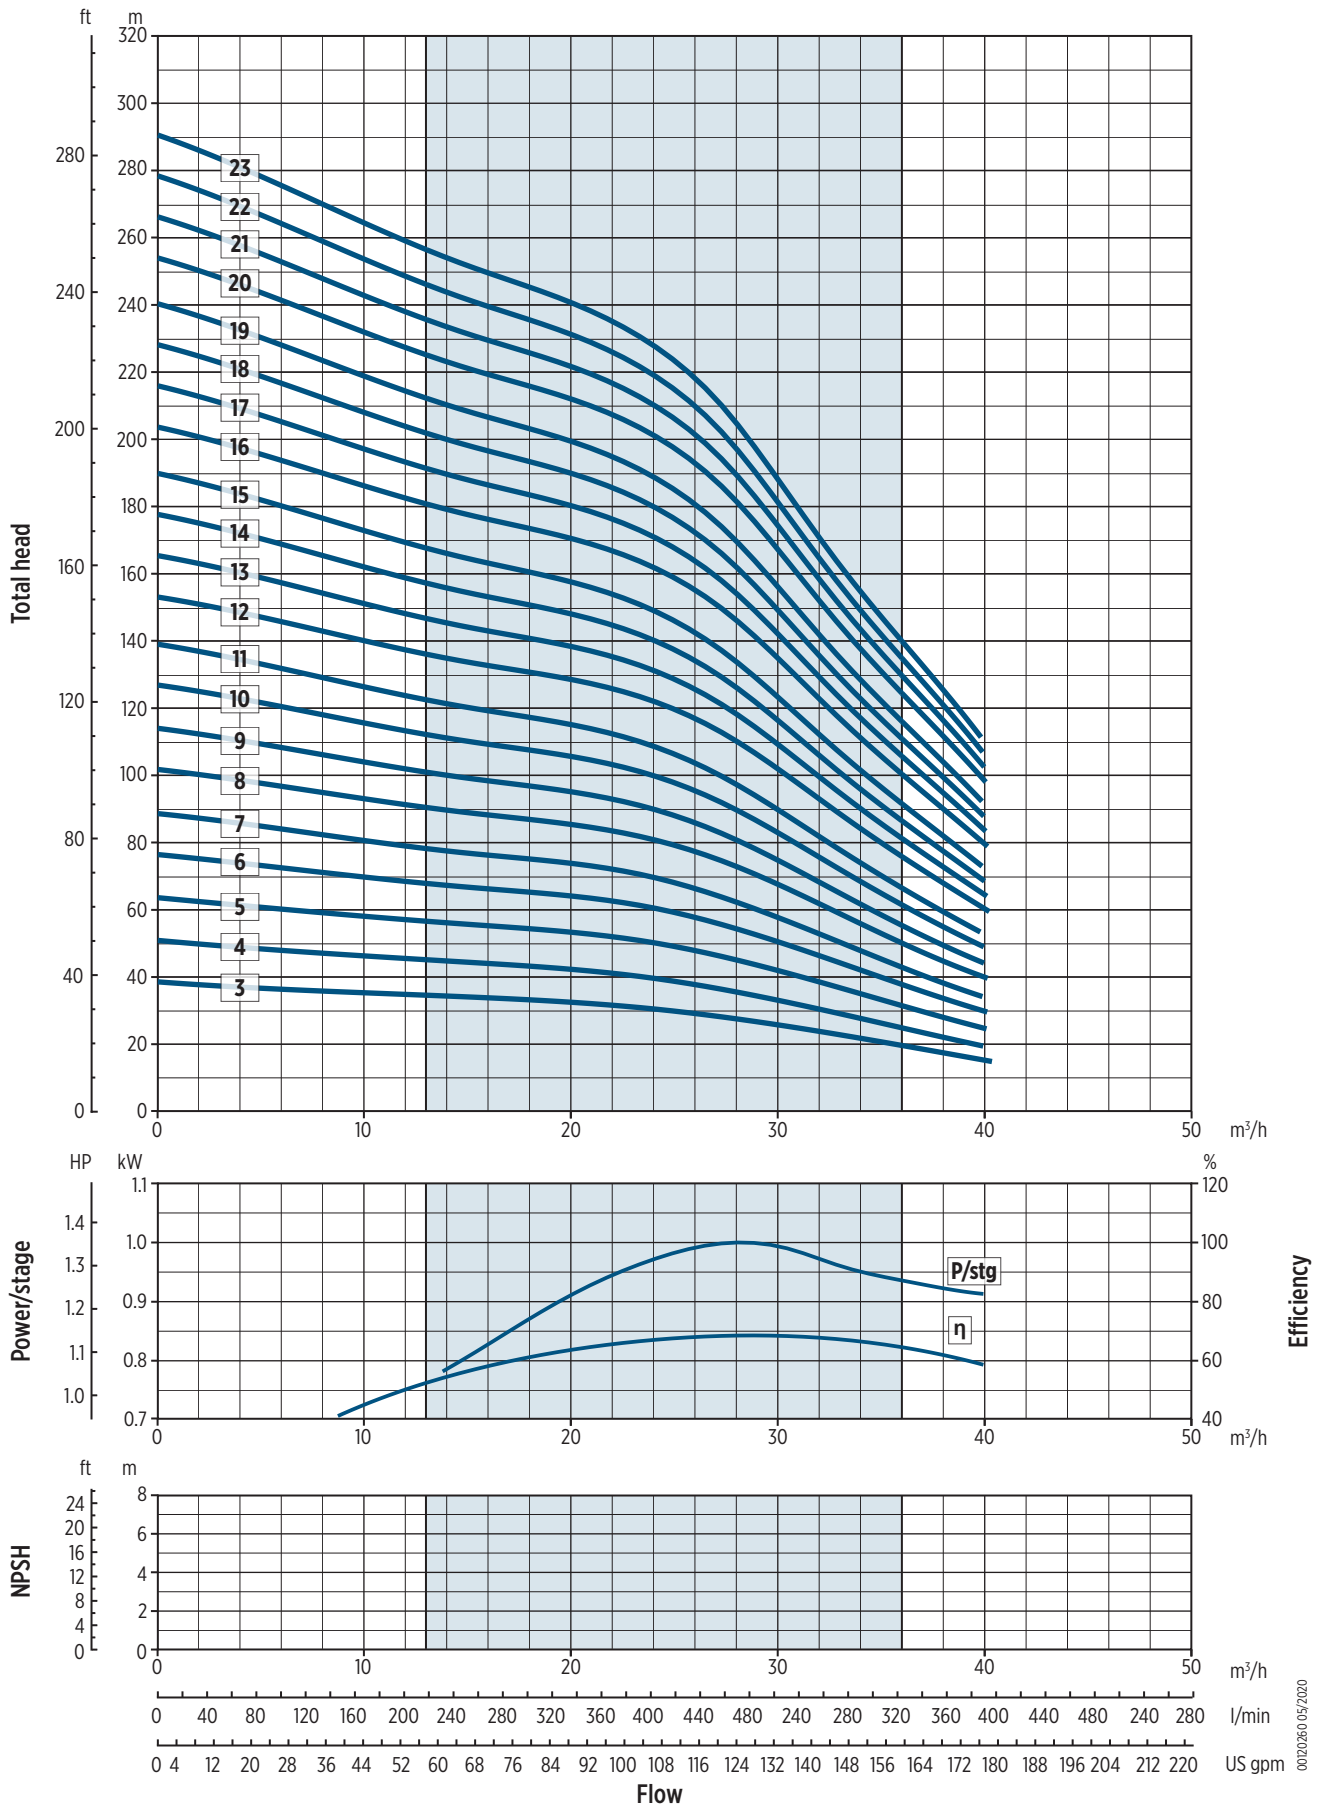

0010260 05/2020

VS 30 - TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 30/3	E4	3,7	5	622	520	1142	142,5	-	34
VS 30/4		5,5	7,5	707,5	652,5	1360	142,5	-	43,5
VS 30/5		7,5	10	793	730,5	1523,5	142,5	-	50
VS 30/6		7,5	10	878,5	730,5	1609	142,5	-	52


* für Verwendung mit 4"-Motoren Kit 14251005 erforderlich

VS 30/3	E6	4	5,5	620	581	1201	143	144,5	52
VS 30/4		5,5	7,5	705,5	614,5	1320	143	144,5	58
VS 30/5		7,5	10	790,5	646	1436,5	143	144,5	64
VS 30/6		7,5	10	876	646	1522	143	144,5	66
VS 30/7		9,3	12,5	961,5	678,5	1640	143	144,5	70,5
VS 30/8		11	15	1047	711	1758	143	144,5	76,5
VS 30/9		11	15	1132,5	711	1843,5	143	144,5	78,5
VS 30/10		15	20	1218	776	1994	143	144,5	86
VS 30/11		15	20	1303,5	776	2079,5	143	144,5	88
VS 30/12		15	20	1389	776	2165	143	144,5	90
VS 30/13		18,5	25	1474,5	841,5	2316	143	144,5	99
VS 30/14		18,5	25	1560	841,5	2401,5	143	144,5	101,5
VS 30/15		22	30	1645,5	906,5	2552	143	144,5	109,5
VS 30/16		22	30	1730,5	906,5	2637	143	144,5	111,5
VS 30/17		22	30	1816	906,5	2722,5	143	144,5	113,5
VS 30/18		22	30	1901,5	906,5	2808	143	144,5	115,5
VS 30/19		30	40	1987	1036,5	3023,5	143	144,5	132
VS 30/20		30	40	2072,5	1036,5	3109	143	144,5	134,5

PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR

Pumpen modell	Vers. R	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
		Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
								1 Kabel	2 Kabel	
VS 30/3	●	RW6	4	5,5	620	699	1319	147	147,5	62,5
VS 30/4	●		5,5	7,5	705,5	699	1404,5	147	147,5	65
VS 30/5	●		7,5	10	790,5	719	1509,5	147	147,5	69
VS 30/6	●		7,5	10	876	719	1595	147	147,5	71
VS 30/7	●		9,3	12,5	961,5	749	1710,5	147	147,5	76
VS 30/8	●		11	15	1047	779	1826	147	147,5	81,5
VS 30/9	●		11	15	1132,5	779	1911,5	147	147,5	83,5
VS 30/10	●		13	17,5	1218	829	2047	147	147,5	90,5
VS 30/11	●		15	20	1303,5	874	2177,5	147	147,5	97,5
VS 30/12	●		15	20	1389	874	2263	147	147,5	99,5
VS 30/13	●		18,5	25	1474,5	919	2393,5	147	147,5	105,5
VS 30/14	●		18,5	25	1560	919	2479	147	147,5	108
VS 30/15	●		22	30	1645,5	1009	2654,5	147	147,5	119
VS 30/16	●		22	30	1730,5	1009	2739,5	147	147,5	121
VS 30/17	●		22	30	1816	1009	2825	147	147,5	123
VS 30/18	●		22	30	1901,5	1009	2910,5	147	147,5	125
VS 30/19	●		26	35	1987	1114	3101	147	147,5	138
VS 30/20	●		26	35	2072,5	1114	3186,5	147	147,5	140,5


● = Pumpe als R (AISI 904L) Version verfügbar

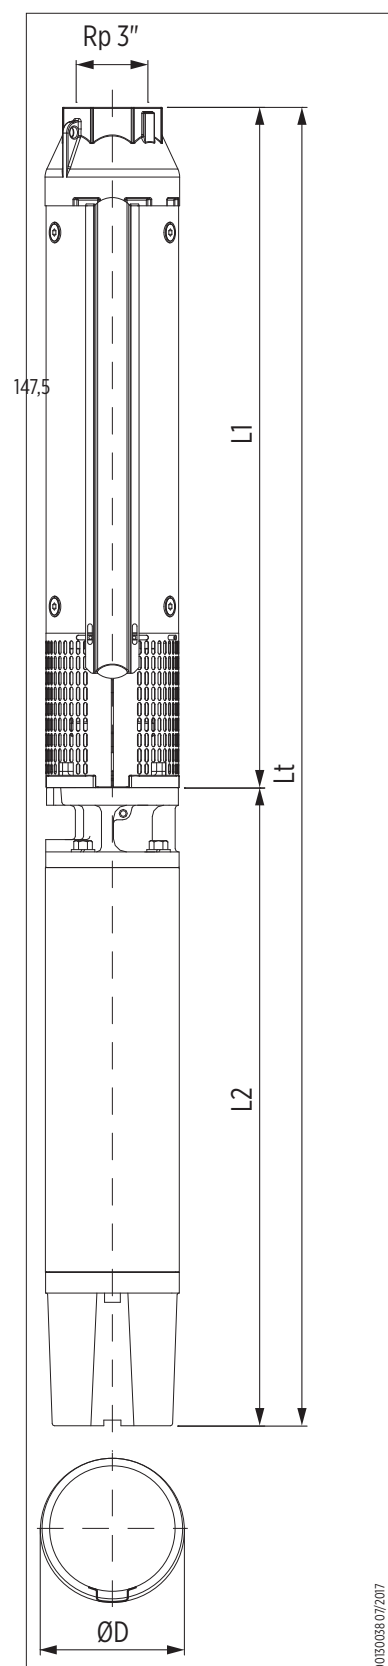

0030038 07/2017

VS 30 - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

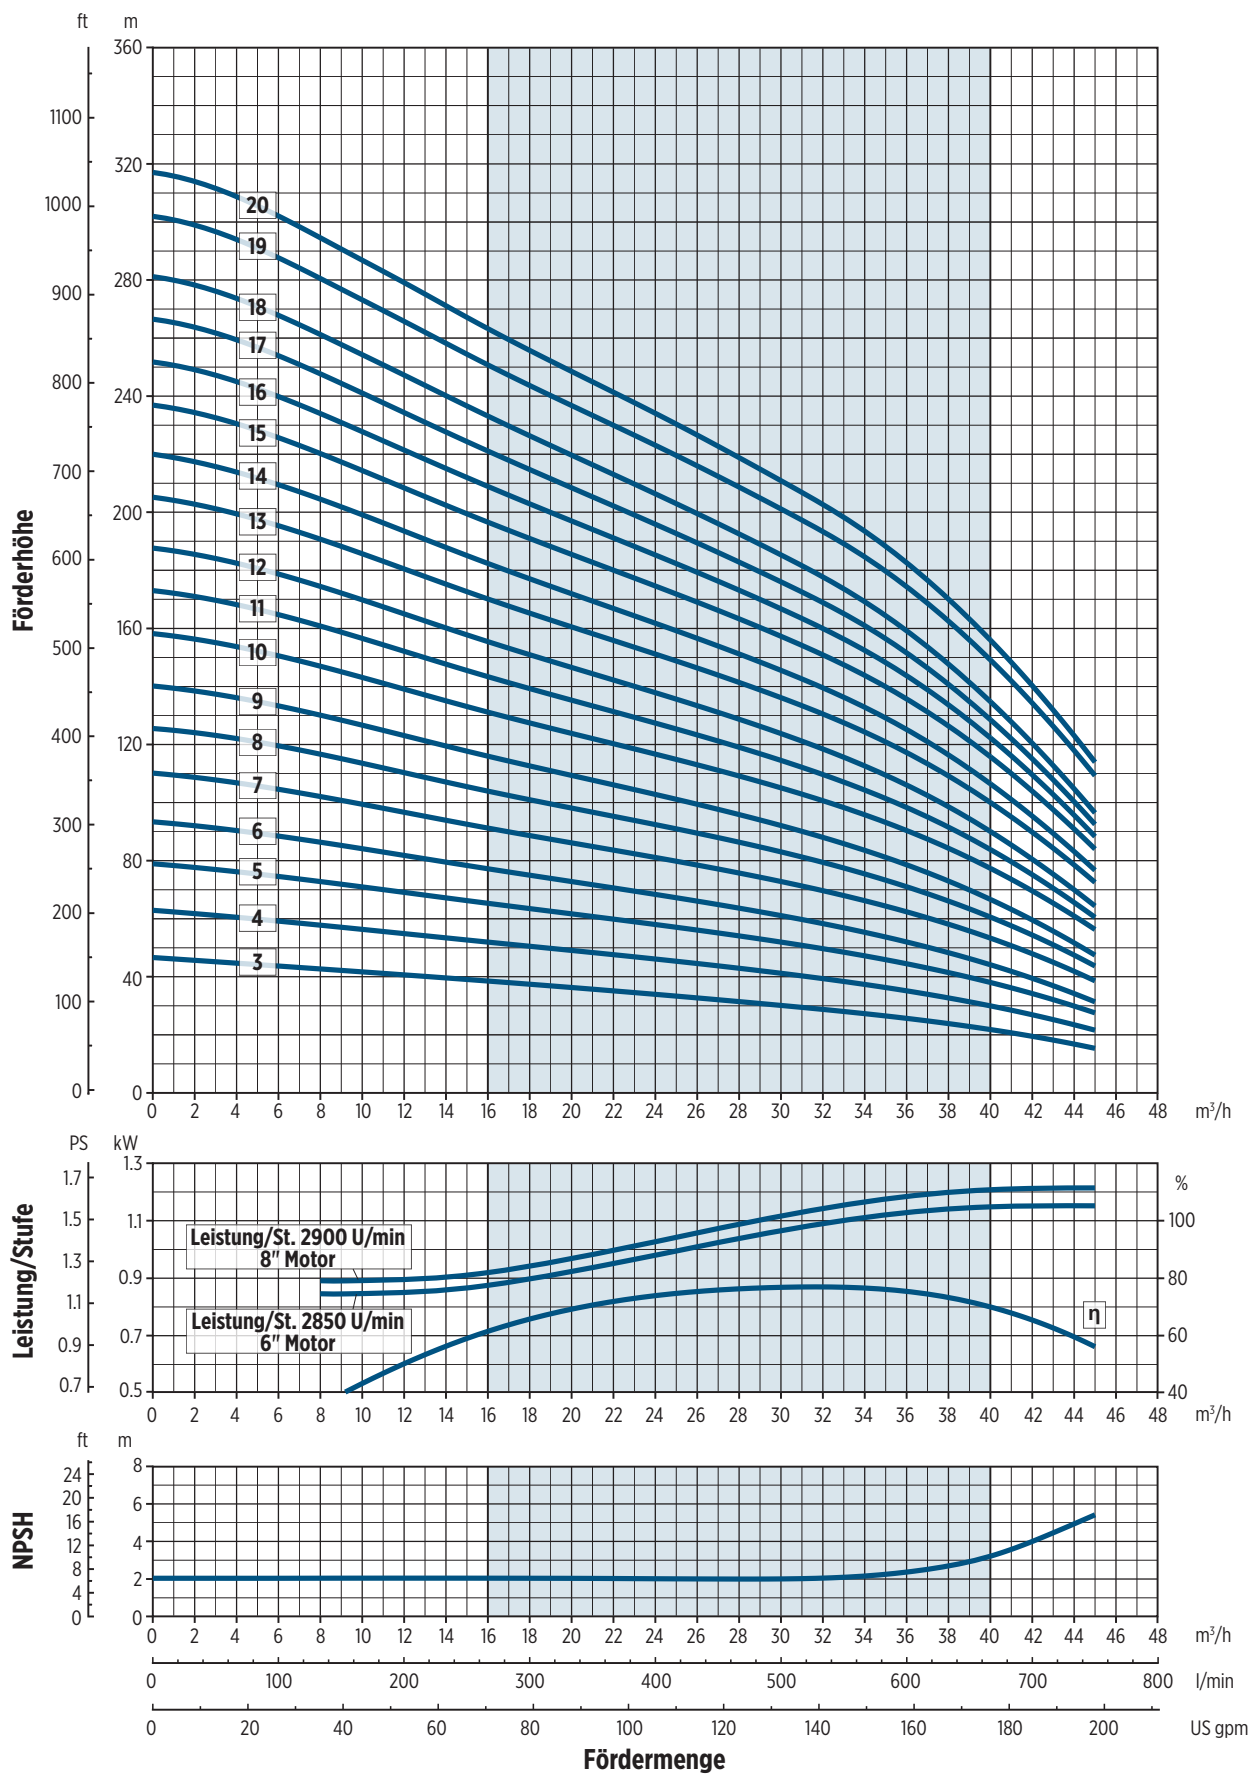

002063/DE 01/2017



VS 30 - TECHNISCHE DATEN


PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 30/21	E6	30	40	2157,5	1036,5	3194	143	144,5	136,5
VS 30/22		30	40	2243	1036,5	3279,5	143	144,5	138,5
VS 30/23		30	40	2328,5	1036,5	3365	143	144,5	140,5
VS 30/24		30	40	2414	1036,5	3450,5	143	144,5	142,5
VS 30/25		37	50	2499	1421,5	3920,5	143	144,5	199
VS 30/26		37	50	2584,5	1421,5	4006	143	144,5	201
VS 30/27		37	50	2670	1421,5	4091,5	143	144,5	203
VS 30/28		37	50	2755	1421,5	4176,5	143	144,5	205
VS 30/29		37	50	2840,5	1421,5	4262	143	144,5	207
VS 30/30		37	50	2926	1421,5	4347,5	143	144,5	209,5
VS 30/31		45	60	3011	1574	4585	143	144,5	224,5
VS 30/32		45	60	3096,5	1574	4670,5	143	144,5	227,5
VS 30/33		45	60	3182	1574	4756	143	144,5	229,5
VS 30/34		45	60	3267,5	1574	4841,5	143	144,5	231,5
VS 30/35		45	60	3352,5	1574	4926,5	143	144,5	234

PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR

Pumpen modell	Vers. R	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
		Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
								1 Kabel	2 Kabel	
VS 30/21	●	RW6	26	35	2157,5	1114	3271,5	147	147,5	142,5
VS 30/22	●		30	40	2243	1214	3457	147	147,5	154,5
VS 30/23	●		30	40	2328,5	1214	3542,5	147	147,5	156,5
VS 30/24	●		30	40	2414	1214	3628	147	147,5	158,5
VS 30/25	●		37	50	2499	1294	3793	147	147,5	168
VS 30/26	●		37	50	2584,5	1294	3878,5	147	147,5	170
VS 30/27	●		37	50	2670	1294	3964	147	147,5	172
VS 30/28	●		37	50	2755	1294	4049	147	147,5	174
VS 30/29	●		37	50	2840,5	1294	4134,5	147	147,5	176
VS 30/30	●		37	50	2926	1294	4220	147	147,5	178,5
VS 30/31		RW8	45	60	3111	1230	4341	189	189	234,5
VS 30/32			45	60	3196,5	1230	4426,5	189	189	237,5
VS 30/33			45	60	3282	1230	4512	189	189	239,5
VS 30/34			45	60	3367,5	1230	4597,5	189	189	241,5
VS 30/35			45	60	3452,5	1230	4682,5	189	189	244


● = Pumpe als R (AISI 904L) Version verfügbar

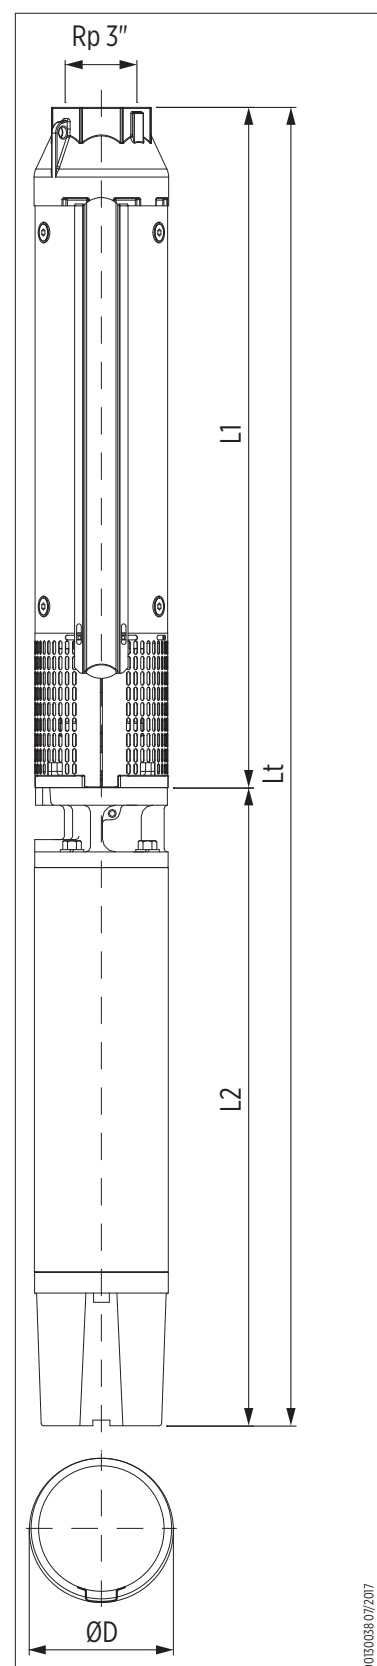

0030038 07/2017

VS 30 - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

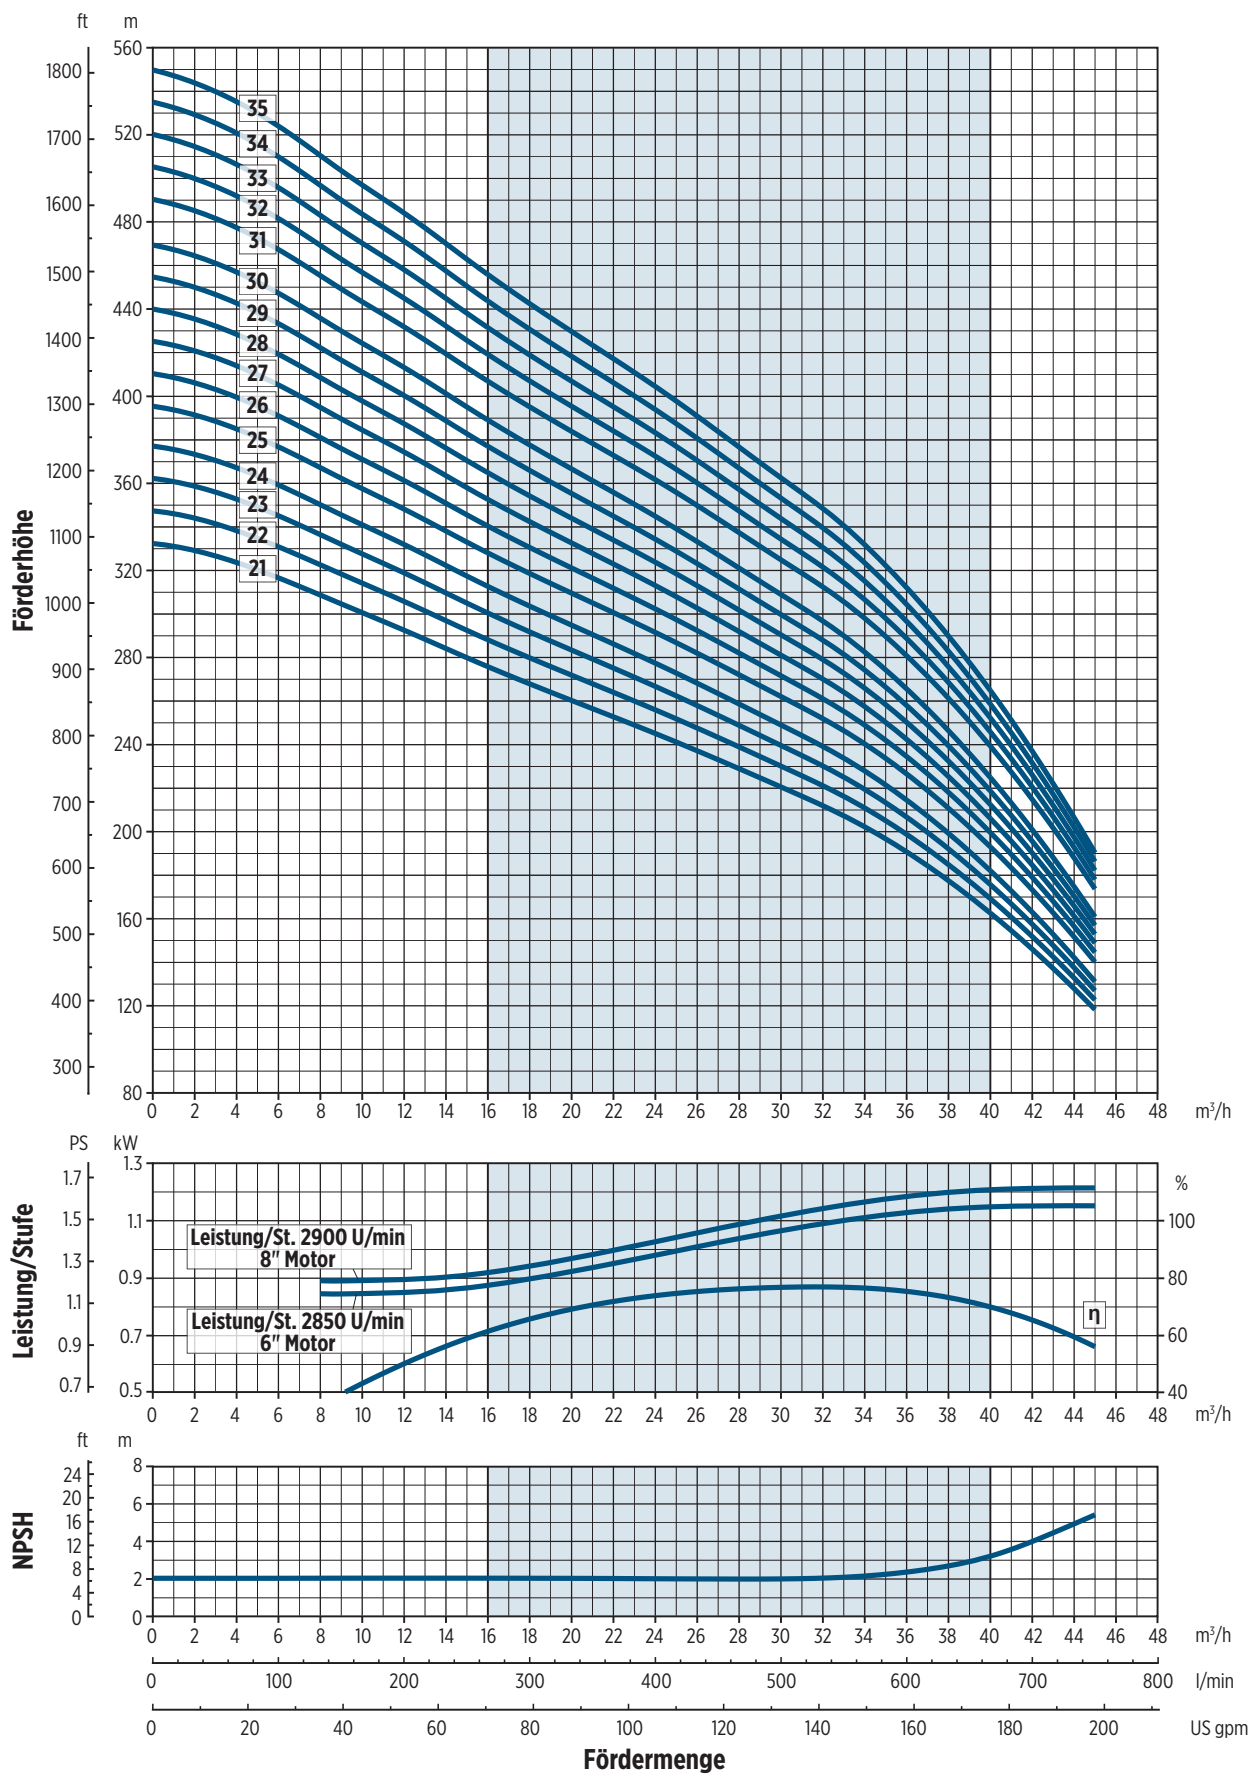

0020668 DE 07/2017




VS 30 HOCHDRUCK - TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 30/36	E6	45	60	3438	1574	5012	145	146,5	237
VS 30/37		45	60	3523,5	1574	5097,5	145	146,5	239
VS 30/38	E8	55	75	3709	1204	4913	190,5	190,5	270,5
VS 30/39		55	75	3794	1204	4998	190,5	190,5	272,5
VS 30/40		55	75	3879,5	1204	5083,5	190,5	190,5	275
VS 30/41		55	75	3965	1204	5169	190,5	190,5	276
VS 30/42		55	75	4050,5	1204	5254,5	190,5	190,5	277
VS 30/43		55	75	4135,5	1204	5339,5	190,5	190,5	278

PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR


Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 30/36	RW8	45	60	3538	1230	4768	189	189	247
VS 30/37		45	60	3623,5	1230	4853,5	189	189	249
VS 30/38		55	75	3709	1340	5049	189	189	274,5
VS 30/39		55	75	3794	1340	5134	189	189	276,5
VS 30/40		55	75	3879,5	1340	5219,5	189	189	279
VS 30/41		55	75	3965	1340	5305	189	189	280
VS 30/42		55	75	4050,5	1340	5390,5	189	189	281
VS 30/43		55	75	4135,5	1340	5475,5	189	189	282

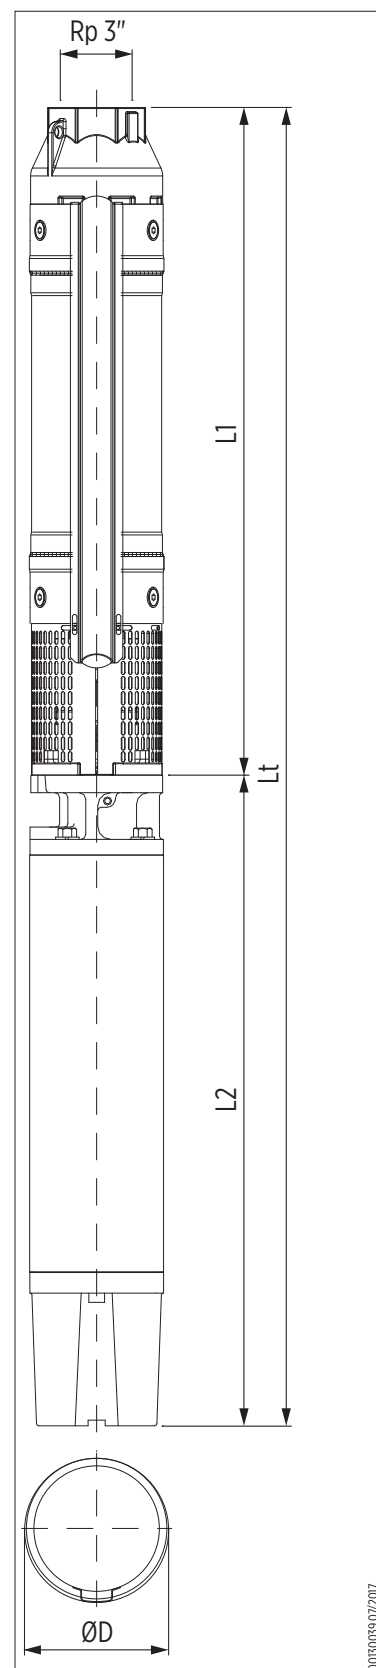

00130039/07/2017

VS 30 HOCHDRUCK - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

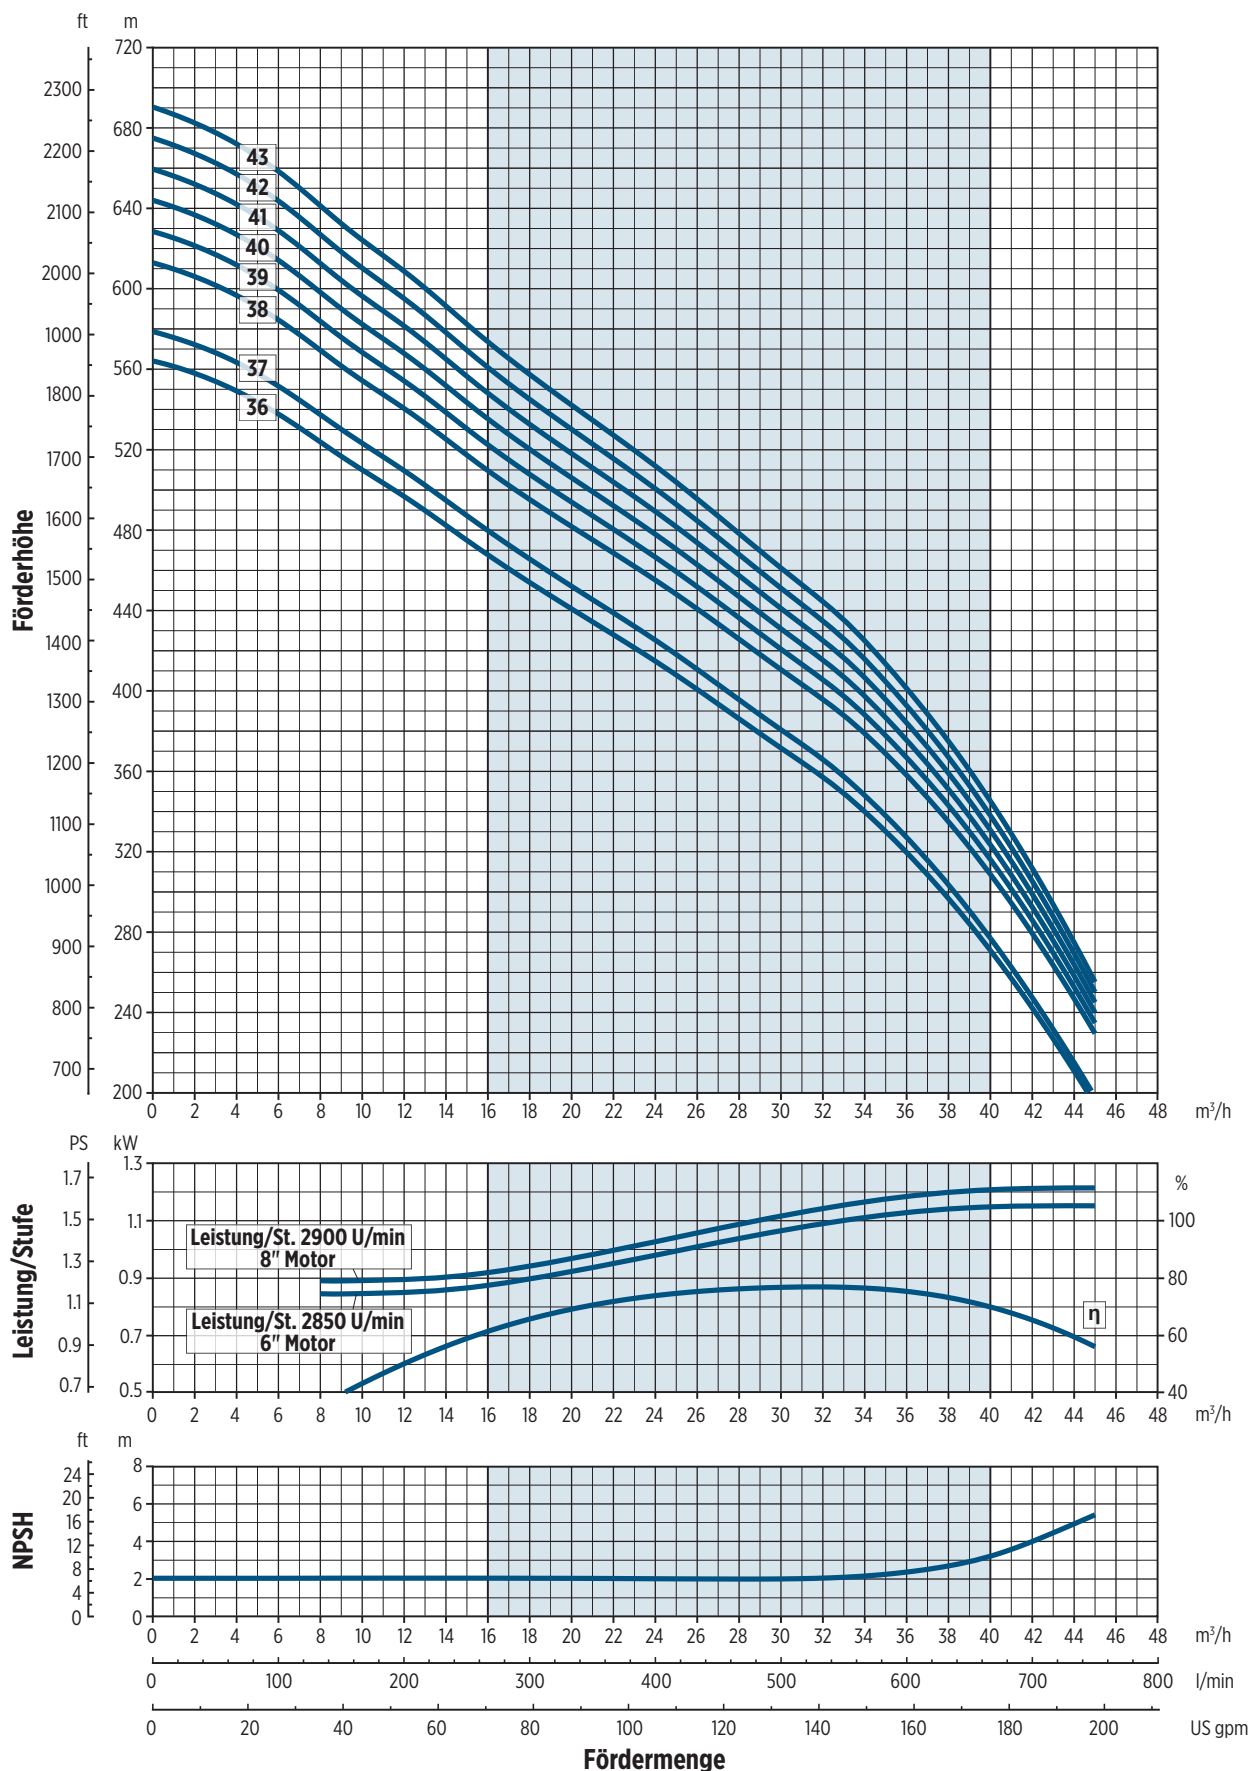

0020659 DE 07/2017



VS 46 - TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 46/2	E4	3	4	593,5	477	1070,5	142,5	-	31
VS 46/3		4	5,5	707,5	543	1250,5	142,5	-	36,5
VS 46/4		5,5	7,5	821,5	652,5	1474	142,5	-	45,5
VS 46/5		7,5	10	935,5	730,5	1666	142,5	-	52,5


* für Verwendung mit 4"-Motoren Kit 14251005 erforderlich

VS 46/2	E6	4	5,5	591,5	581	1172,5	143	144,5	51
VS 46/3		4	5,5	705,5	581	1286,5	143	144,5	53,5
VS 46/4		5,5	7,5	819,5	614,5	1434	143	144,5	60
VS 46/5		7,5	10	933,5	646	1579,5	143	144,5	66,5
VS 46/6		9,3	12,5	1047	678,5	1725,5	143	144,5	71,5
VS 46/7		9,3	12,5	1161	678,5	1839,5	143	144,5	74
VS 46/8		11	15	1275	711	1986	143	144,5	80
VS 46/9		15	20	1389	776	2165	143	144,5	88,5
VS 46/10		15	20	1503	776	2279	143	144,5	91
VS 46/11		15	20	1617	776	2393	143	144,5	93,5
VS 46/12		18,5	25	1730,5	841,5	2572	143	144,5	103
VS 46/13		18,5	25	1844,5	841,5	2686	143	144,5	105,5
VS 46/14		18,5	25	1958,5	841,5	2800	143	144,5	108,5
VS 46/15		22	30	2072,5	906,5	2979	143	144,5	117
VS 46/16		22	30	2186	906,5	3092,5	143	144,5	119,5
VS 46/17		22	30	2300	906,5	3206,5	143	144,5	122
VS 46/18		30	40	2414	1036,5	3450,5	143	144,5	139,5
VS 46/19		30	40	2527,5	1036,5	3564	143	144,5	142
VS 46/20		30	40	2641,5	1036,5	3678	143	144,5	144,5
VS 46/21		30	40	2755	1036,5	3791,5	143	144,5	147
VS 46/22		30	40	2869	1036,5	3905,5	143	144,5	149,5
VS 46/23		30	40	2983	1036,5	4019,5	143	144,5	152,5
VS 46/24		37	50	3096,5	1421,5	4518	143	144,5	209
VS 46/25		37	50	3210,5	1421,5	4632	143	144,5	211,5
VS 46/26		37	50	3324	1421,5	4745,5	143	144,5	214

PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR

Pumpen modell	Vers. R	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
		Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
								1 Kabel	2 Kabel	
VS 46/2	●	RW6	4	5,5	591,5	699	1290,5	147	147,5	61,5
VS 46/3	●		4	5,5	705,5	699	1404,5	147	147,5	64
VS 46/4	●		5,5	7,5	819,5	699	1518,5	147	147,5	67
VS 46/5	●		7,5	10	933,5	719	1652,5	147	147,5	71,5
VS 46/6	●		9,3	12,5	1047	749	1796	147	147,5	77
VS 46/7	●		9,3	12,5	1161	749	1910	147	147,5	79,5
VS 46/8	●		11	15	1275	779	2054	147	147,5	85
VS 46/9	●		13	17,5	1389	829	2218	147	147,5	93
VS 46/10	●		13	17,5	1503	829	2332	147	147,5	95,5
VS 46/11	●		15	20	1617	874	2491	147	147,5	103
VS 46/12	●		18,5	25	1730,5	919	2649,5	147	147,5	109,5
VS 46/13	●		18,5	25	1844,5	919	2763,5	147	147,5	112
VS 46/14	●		18,5	25	1958,5	919	2877,5	147	147,5	115
VS 46/15	●		22	30	2072,5	1009	3081,5	147	147,5	126,5
VS 46/16	●		22	30	2186	1009	3195	147	147,5	129
VS 46/17	●		22	30	2300	1009	3309	147	147,5	131,5
VS 46/18	●		26	35	2414	1114	3528	147	147,5	145,5
VS 46/19	●		26	35	2527,5	1114	3641,5	147	147,5	148
VS 46/20	●		30	40	2641,5	1214	3855,5	147	147,5	160,5
VS 46/21	●		30	40	2755	1214	3969	147	147,5	163
VS 46/22	●		30	40	2869	1214	4083	147	147,5	165,5
VS 46/23	●		30	40	2983	1214	4197	147	147,5	168,5
VS 46/24	●		37	50	3096,5	1294	4390,5	147	147,5	178
VS 46/25	●		37	50	3210,5	1294	4504,5	147	147,5	180,5
VS 46/26	●		37	50	3324	1294	4618	147	147,5	183


● = Pumpe als R (AISI 904L) Version verfügbar

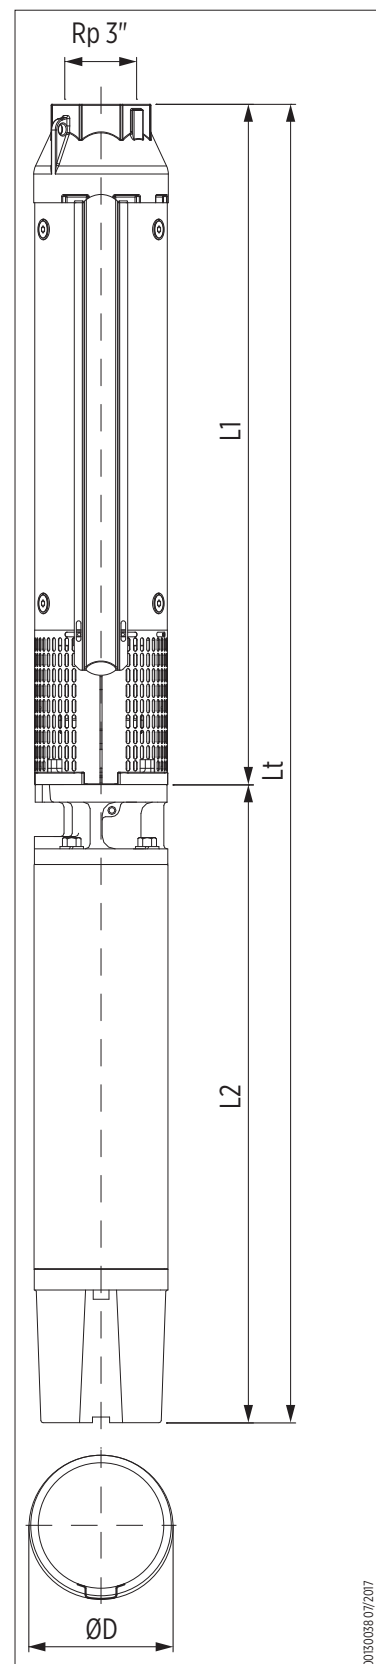

00B0038-07/2017

VS 46 - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

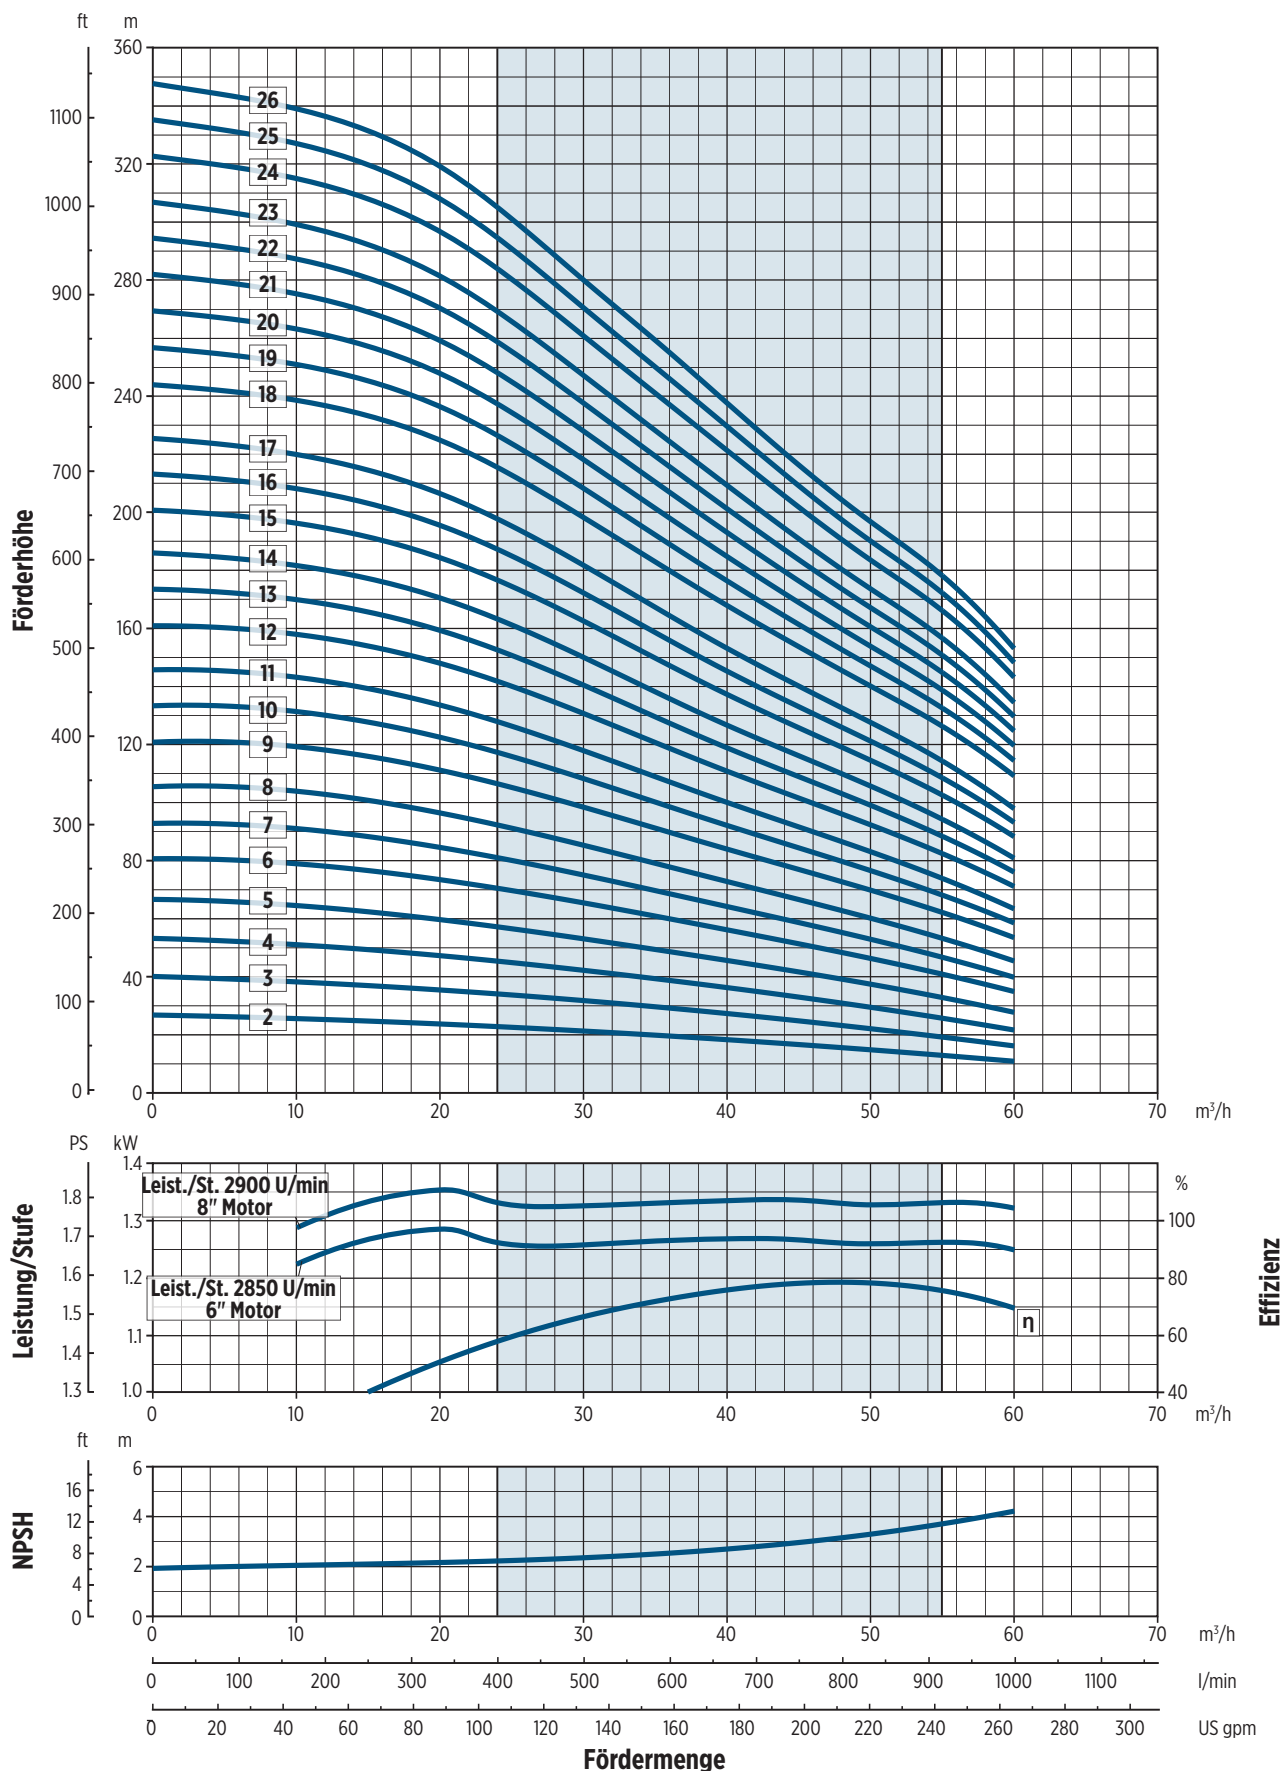

002007016 01/2017




VS 46 HOCHDRUCK - TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 46/27	E6	37	50	3438	1421,5	4859,5	145	146,5	217,5
VS 46/28		37	50	3552	1421,5	4973,5	145	146,5	220
VS 46/29		45	60	3665,5	1574	5239,5	145	146,5	236,5
VS 46/30		45	60	3779,5	1574	5353,5	145	146,5	239
VS 46/31		45	60	3893,5	1574	5467,5	145	146,5	242
VS 46/32		45	60	4007	1574	5581	145	146,5	244,5
VS 46/33		45	60	4121	1574	5695	145	146,5	247
VS 46/34	E8	55	75	4335	1204	5539	190,5	190,5	279
VS 46/35		55	75	4449	1204	5653	190,5	190,5	281,5
VS 46/36		55	75	4562,5	1204	5766,5	190,5	190,5	284,5
VS 46/37		55	75	4676,5	1204	5880,5	190,5	190,5	287
VS 46/38		55	75	4790,5	1204	5994,5	190,5	190,5	289,5
VS 46/39		55	75	4904,5	1204	6108,5	190,5	190,5	292
VS 46/40		55	75	5018,5	1204	6222,5	190,5	190,5	295


PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 46/27	RW6	37	50	3438	1294	4732	149	149,5	186,5
VS 46/28		37	50	3552	1294	4846	149	149,5	189
VS 46/29	RW8	45	60	3765,5	1230	4995,5	189	189	246,5
VS 46/30		45	60	3879,5	1230	5109,5	189	189	249
VS 46/31		45	60	3993,5	1230	5223,5	189	189	252
VS 46/32		45	60	4107	1230	5337	189	189	254,5
VS 46/33		45	60	4221	1230	5451	189	189	257
VS 46/34		55	75	4335	1340	5675	189	189	283
VS 46/35		55	75	4449	1340	5789	189	189	285,5
VS 46/36		55	75	4562,5	1340	5902,5	189	189	288,5
VS 46/37		55	75	4676,5	1340	6016,5	189	189	291
VS 46/38		55	75	4790,5	1340	6130,5	189	189	293,5
VS 46/39		55	75	4904,5	1340	6244,5	189	189	296
VS 46/40		55	75	5018,5	1340	6358,5	189	189	299

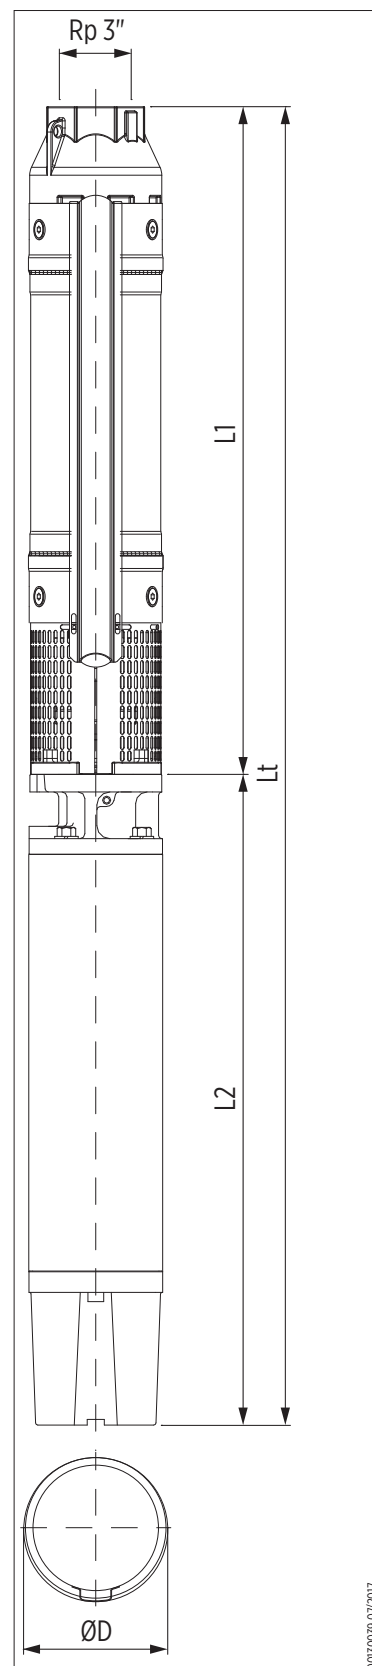

VS 46 HOCHDRUCK - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

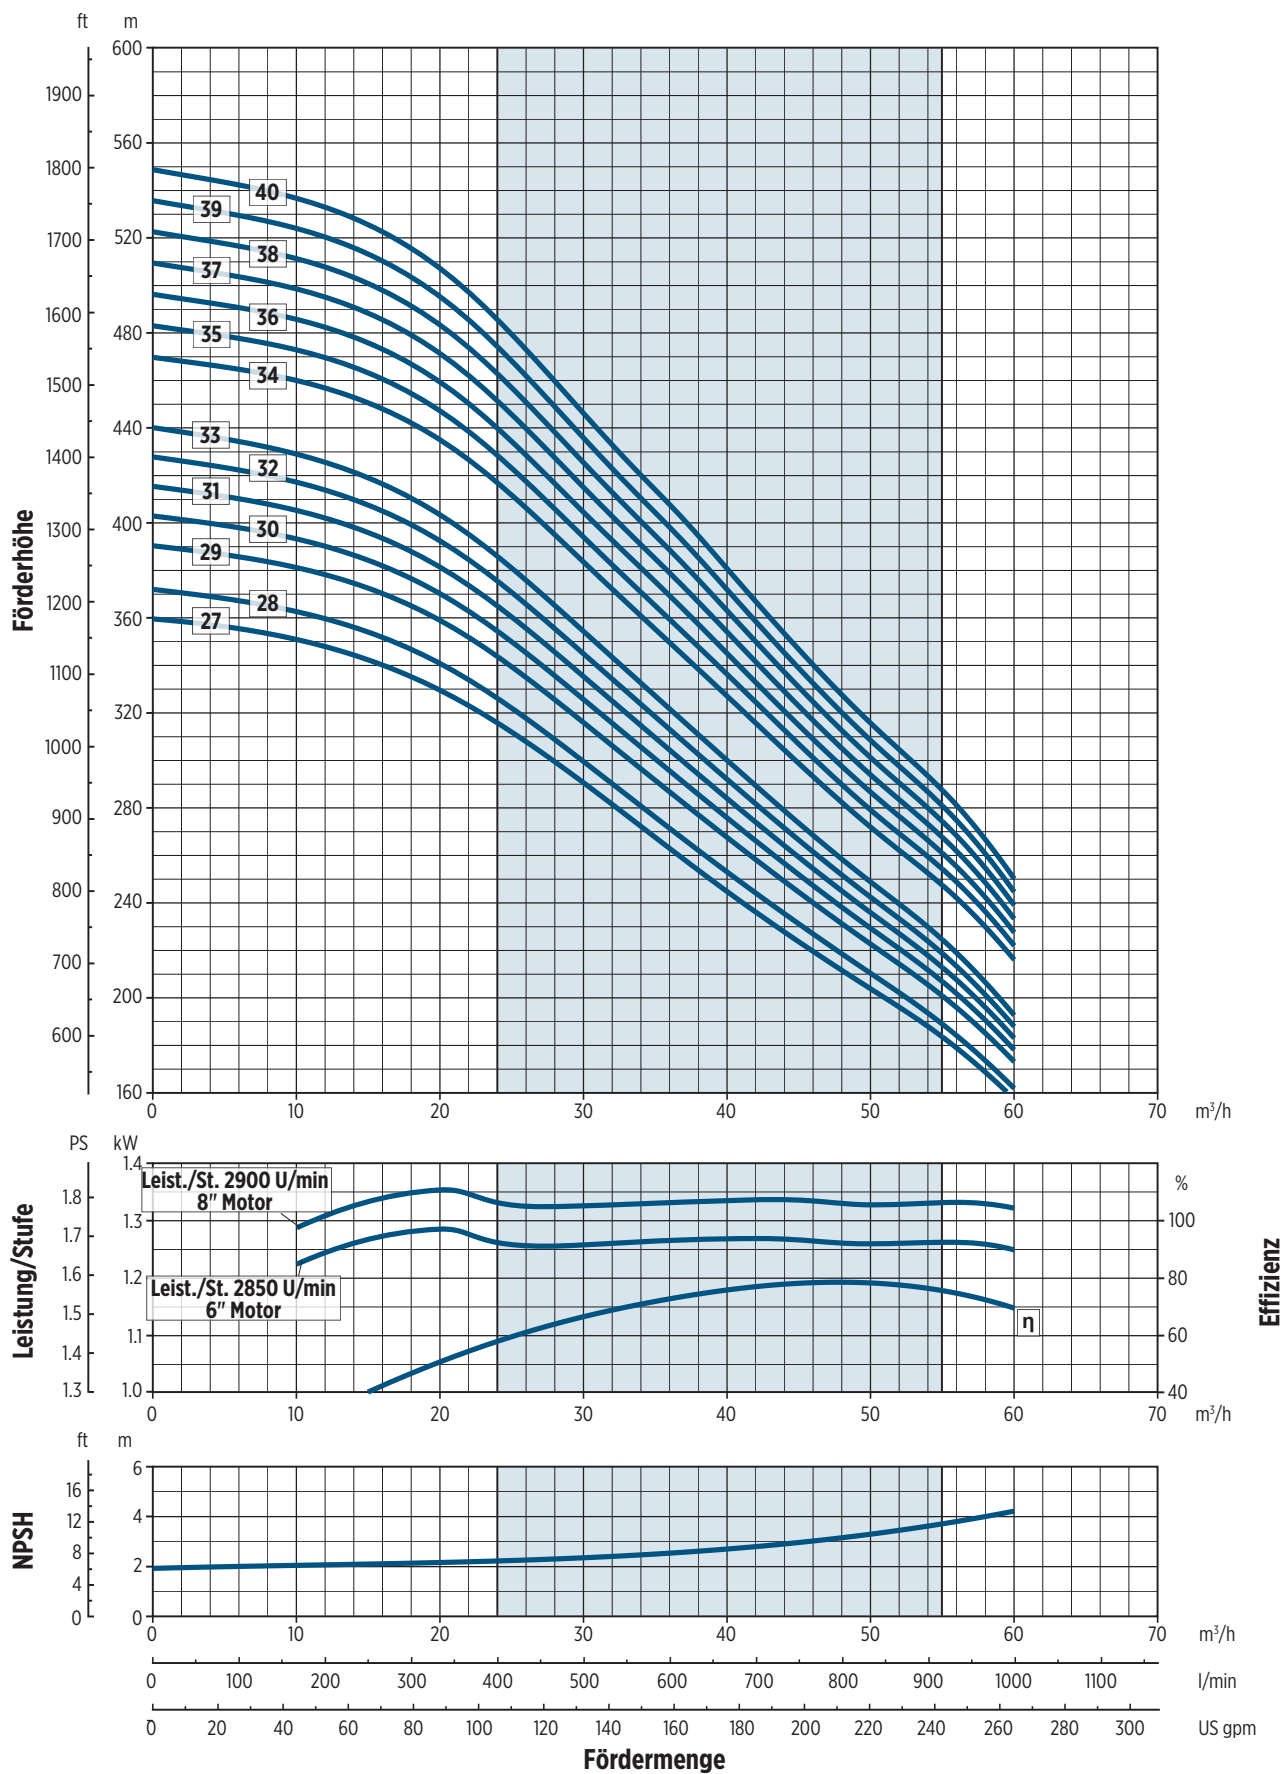

0020071 DE 07/2017



VS 65 - TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 65/2	E4	3,7	5	593,5	520	1113,5	142,5	-	33
VS 65/3		5,5	7,5	707,5	652,5	1360	142,5	-	43
VS 65/4		7,5	10	821,5	730,5	1552	142,5	-	49,5


* für Verwendung mit 4"-Motoren Kit 14251005 erforderlich

VS 65/2	E6	4	5,5	591,5	581	1172,5	143	144,5	51
VS 65/3		5,5	7,5	705,5	614,5	1320	143	144,5	57
VS 65/4		7,5	10	819,5	646	1465,5	143	144,5	64
VS 65/5		9,3	12,5	933,5	678,5	1612	143	144,5	69
VS 65/6		11	15	1047	711	1758	143	144,5	75
VS 65/7		15	20	1161	776	1937	143	144,5	83
VS 65/8		15	20	1275	776	2051	143	144,5	86
VS 65/9		15	20	1389	776	2165	143	144,5	88,5
VS 65/10		18,5	25	1503	841,5	2344,5	143	144,5	98
VS 65/11		18,5	25	1617	841,5	2458,5	143	144,5	100,5
VS 65/12		22	30	1730,5	906,5	2637	143	144,5	109
VS 65/13		22	30	1844,5	906,5	2751	143	144,5	112
VS 65/14		30	40	1958,5	1036,5	2995	143	144,5	129
VS 65/15		30	40	2072,5	1036,5	3109	143	144,5	131,5
VS 65/16		30	40	2186	1036,5	3222,5	143	144,5	134
VS 65/17		30	40	2300	1036,5	3336,5	143	144,5	137
VS 65/18		37	50	2414	1421,5	3835,5	143	144,5	193,5
VS 65/19		37	50	2527,5	1421,5	3949	143	144,5	196
VS 65/20		37	50	2641,5	1421,5	4063	143	144,5	198,5
VS 65/21		37	50	2755	1421,5	4176,5	143	144,5	201,5
VS 65/22		45	60	2869	1574	4443	143	144,5	218
VS 65/23		45	60	2983	1574	4557	143	144,5	220,5
VS 65/24		45	60	3096,5	1574	4670,5	143	144,5	223
VS 65/25		45	60	3210,5	1574	4784,5	143	144,5	225,5
VS 65/26		45	60	3324	1574	4898	143	144,5	228,5

PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR

Pumpen modell	Vers. R	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
		Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
								1 Kabel	2 Kabel	
VS 65/2	●	RW6	4	5,5	591,5	699	1290,5	147	147,5	61,5
VS 65/3	●		5,5	7,5	705,5	699	1404,5	147	147,5	64
VS 65/4	●		7,5	10	819,5	719	1538,5	147	147,5	69
VS 65/5	●		9,3	12,5	933,5	749	1682,5	147	147,5	74,5
VS 65/6	●		11	15	1047	779	1826	147	147,5	80
VS 65/7	●		13	17,5	1161	829	1990	147	147,5	87,5
VS 65/8	●		15	20	1275	874	2149	147	147,5	95,5
VS 65/9	●		15	20	1389	874	2263	147	147,5	98
VS 65/10	●		18,5	25	1503	919	2422	147	147,5	104,5
VS 65/11	●		18,5	25	1617	919	2536	147	147,5	107
VS 65/12	●		22	30	1730,5	1009	2739,5	147	147,5	118,5
VS 65/13	●		22	30	1844,5	1009	2853,5	147	147,5	121,5
VS 65/14	●		26	35	1958,5	1114	3072,5	147	147,5	135
VS 65/15	●		26	35	2072,5	1114	3186,5	147	147,5	137,5
VS 65/16	●		30	40	2186	1214	3400	147	147,5	150
VS 65/17	●		30	40	2300	1214	3514	147	147,5	153
VS 65/18	●		37	50	2414	1294	3708	147	147,5	162,5
VS 65/19	●		37	50	2527,5	1294	3821,5	147	147,5	165
VS 65/20	●		37	50	2641,5	1294	3935,5	147	147,5	167,5
VS 65/21	●		37	50	2755	1294	4049	147	147,5	170,5
VS 65/22		RW8	45	60	2969	1230	4199	189	189	224,5
VS 65/23			45	60	3083	1230	4313	189	189	227,5
VS 65/24			45	60	3196,5	1230	4426,5	189	189	230
VS 65/25			45	60	3310,5	1230	4540,5	189	189	232,5
VS 65/26			45	60	3424	1230	4654	189	189	235


● = Pumpe als R (AISI 904L) Version verfügbar

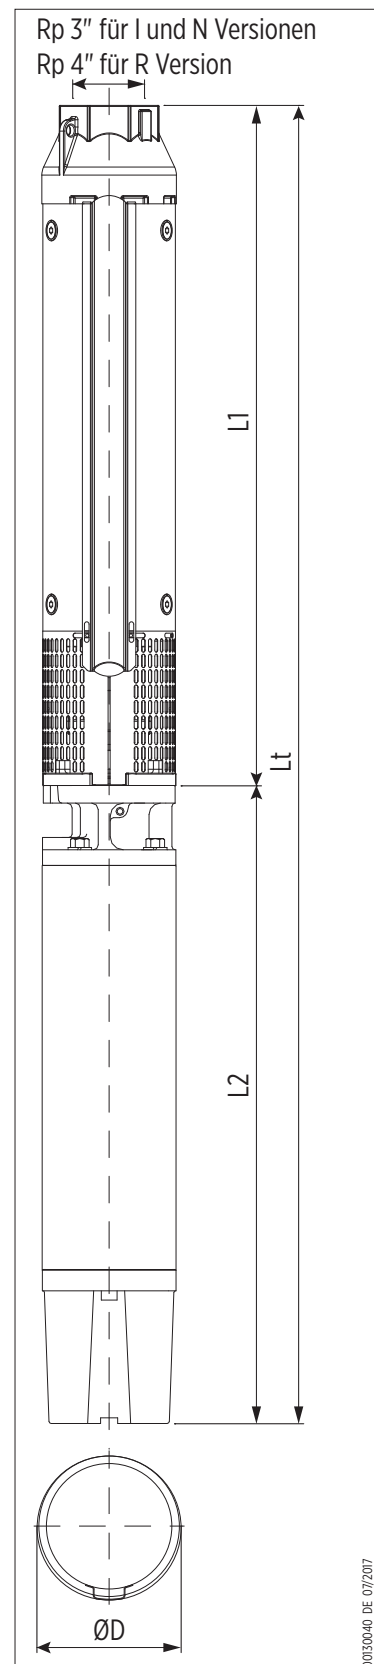

0030040 DE 07/2017

VS 65 - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

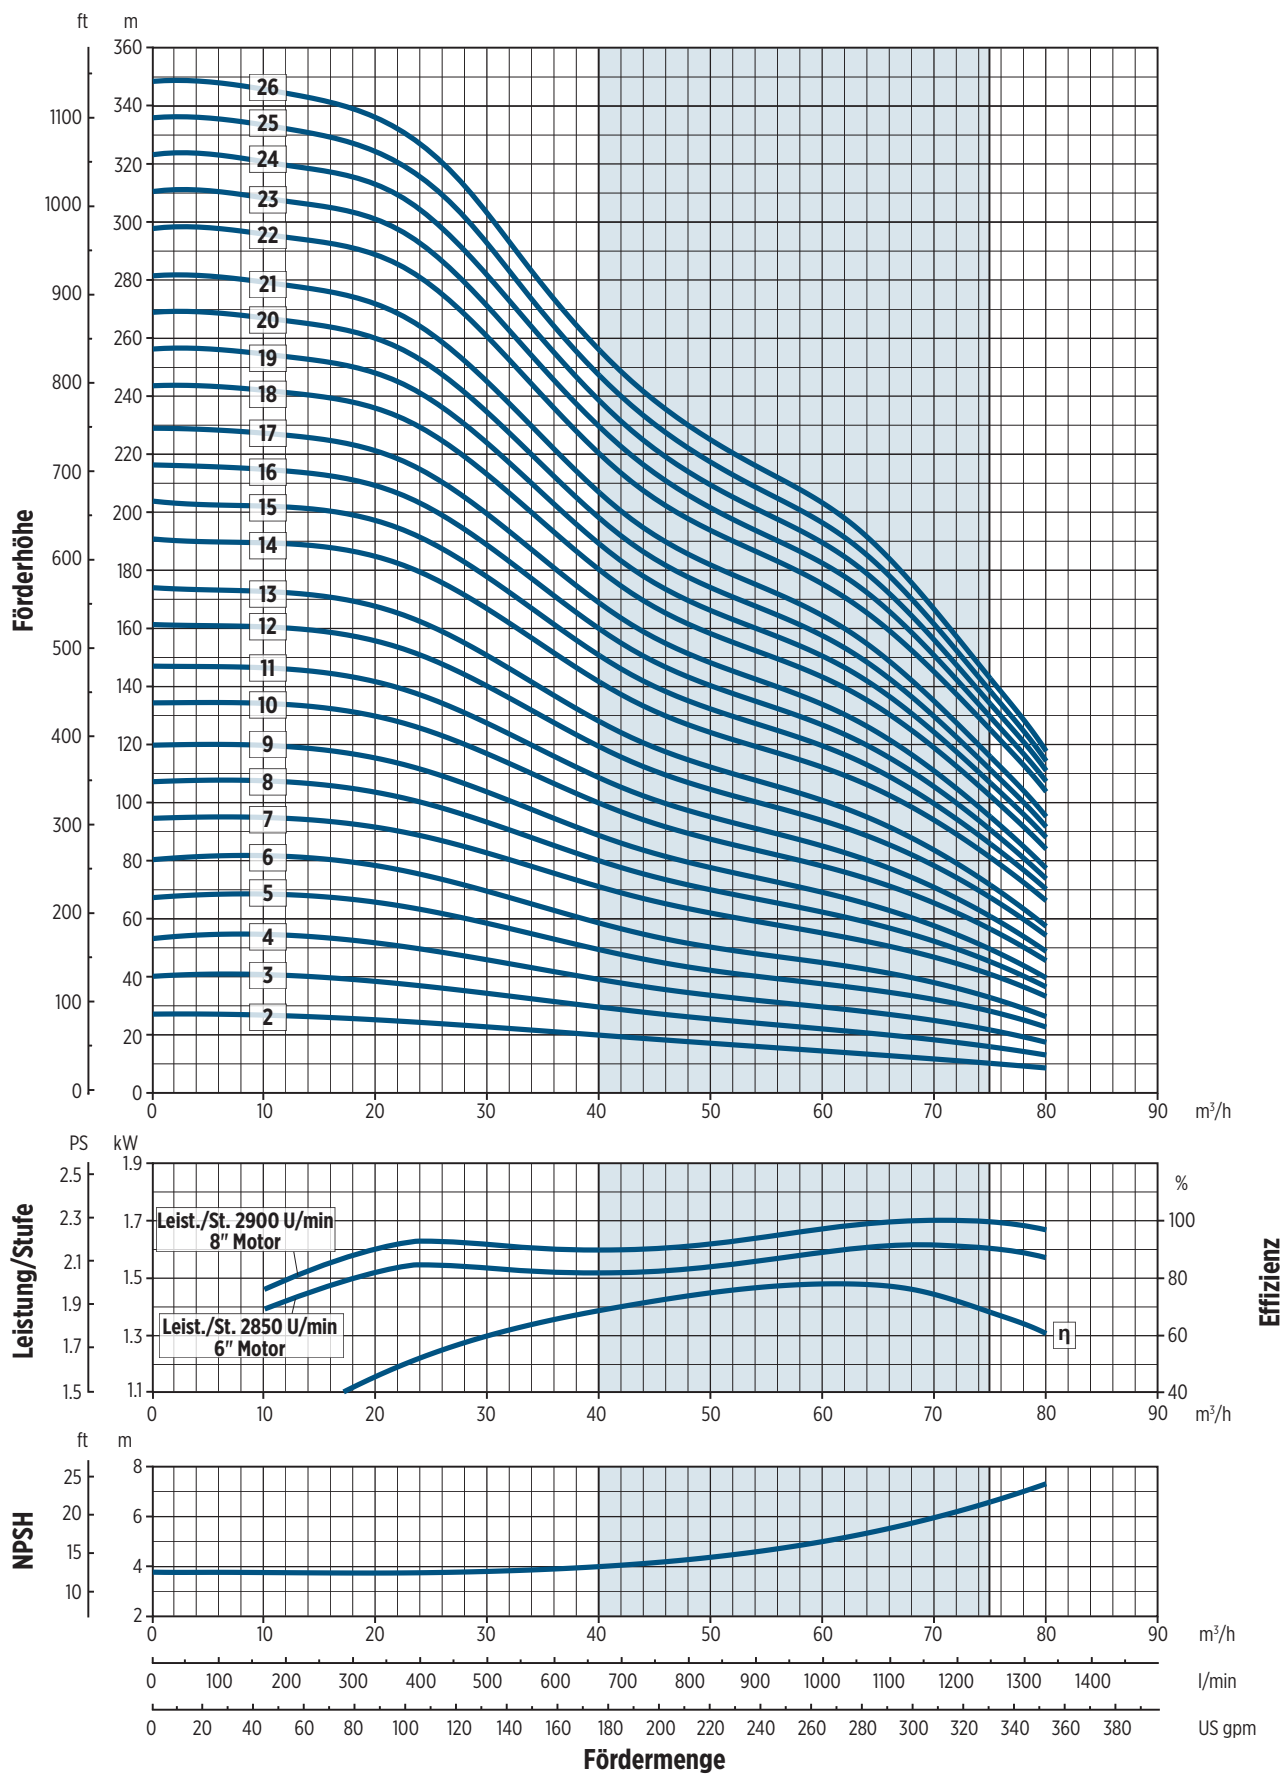

002007206-07/2017




VS 65 HOCHDRUCK – TECHNISCHE DATEN

PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 65/27	E8	55	75	3538	1204	4742	190,5	190,5	261
VS 65/28		55	75	3652	1204	4856	190,5	190,5	263,5
VS 65/29		55	75	3765,5	1204	4969,5	190,5	190,5	266
VS 65/30		55	75	3879,5	1204	5083,5	190,5	190,5	268,5
VS 65/31		55	75	3993,5	1204	5197,5	190,5	190,5	271,5

PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR


Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 65/27	RW8	55	75	3538	1340	4878	189	189	265
VS 65/28		55	75	3652	1340	4992	189	189	267,5
VS 65/29		55	75	3765,5	1340	5105,5	189	189	270
VS 65/30		55	75	3879,5	1340	5219,5	189	189	272,5
VS 65/31		55	75	3993,5	1340	5333,5	189	189	275,5

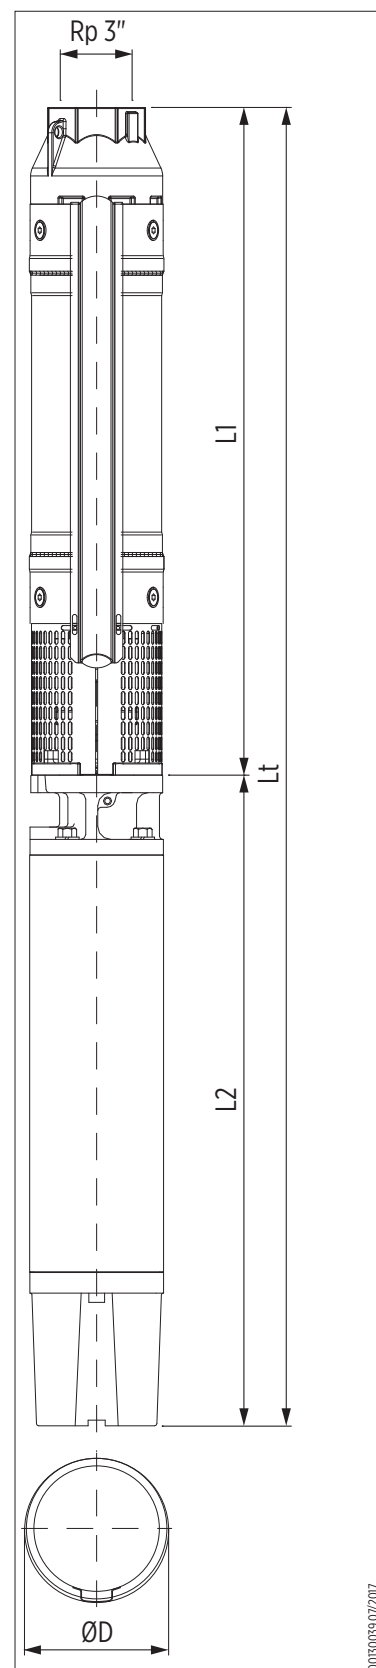

0030059/07/2017

VS 65 HOCHDRUCK - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

MEI $\geq 0,40$

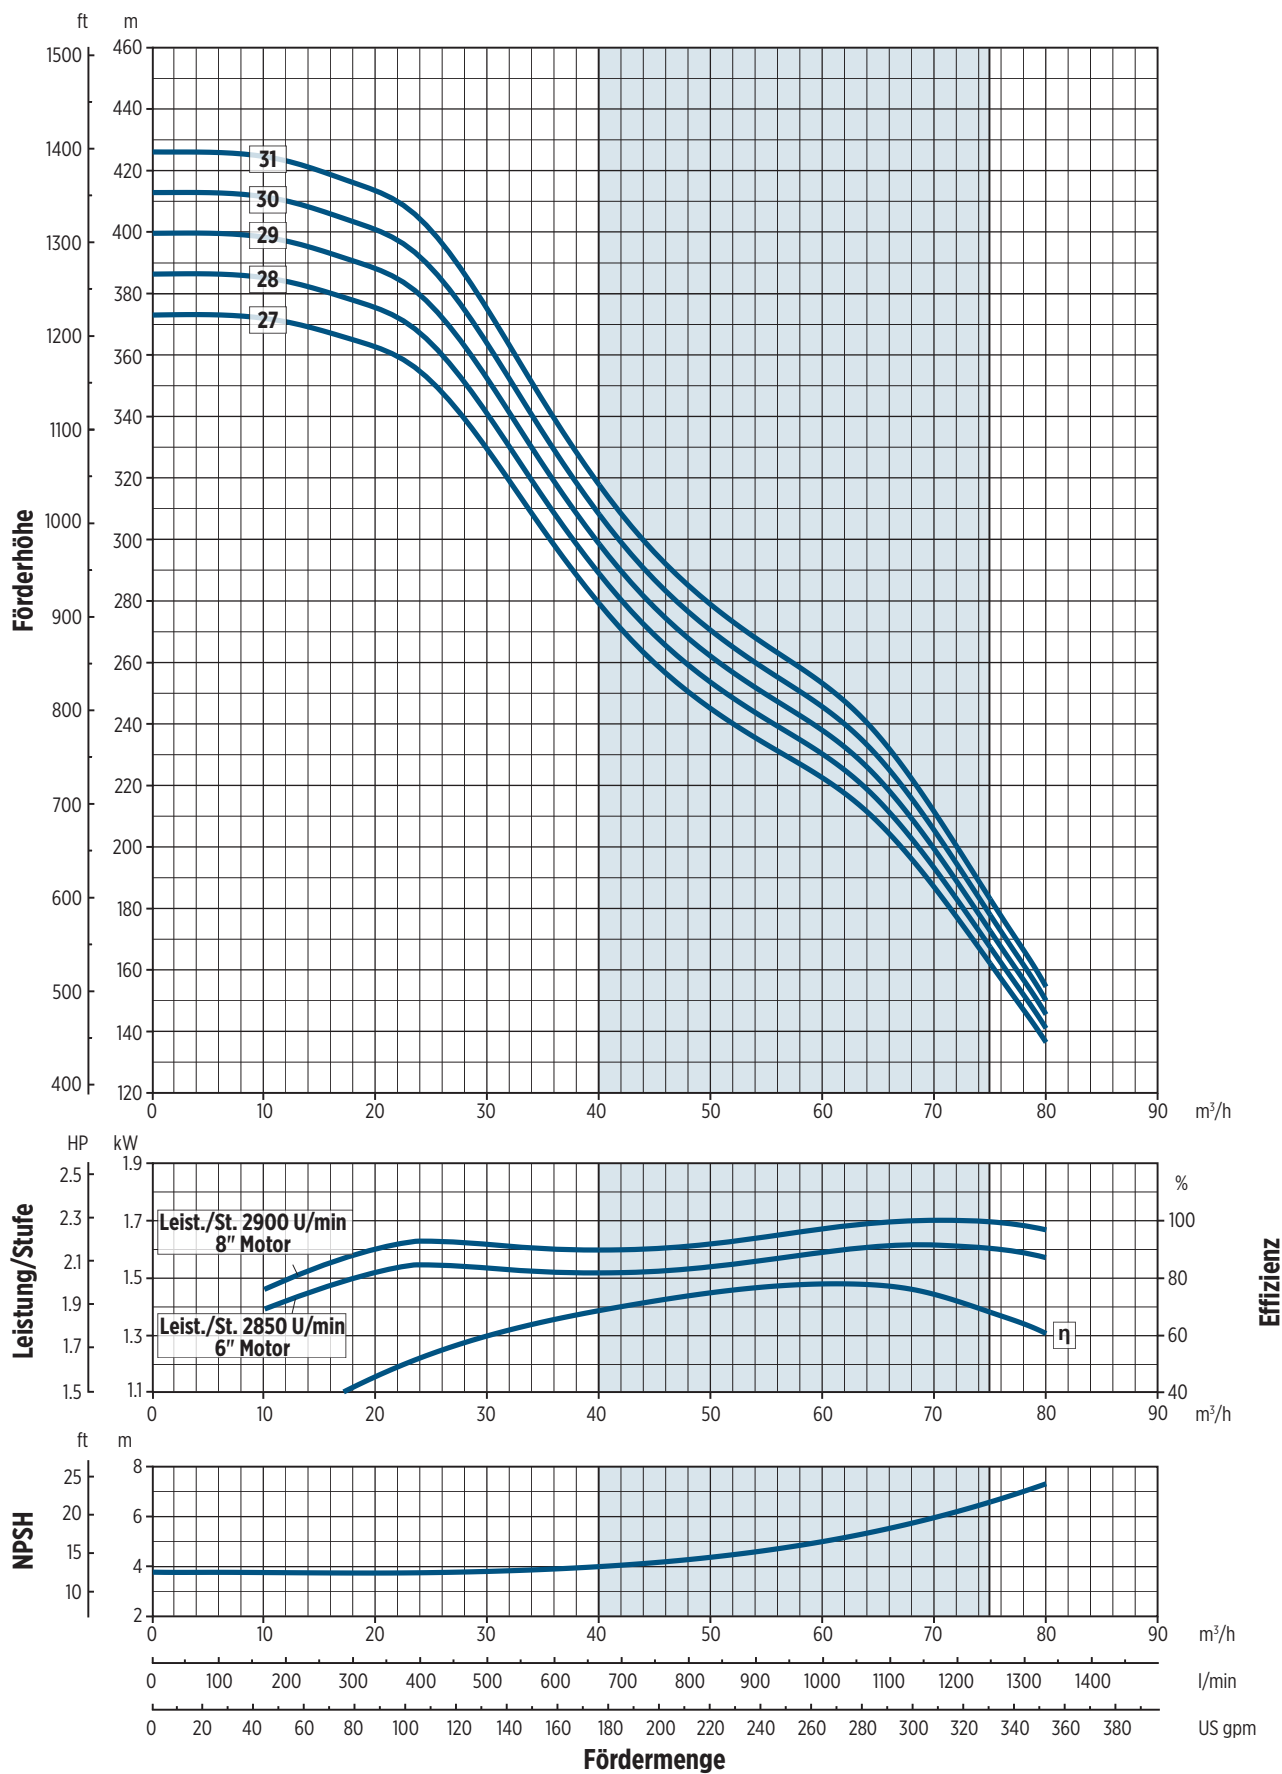


0020073-06-07/2017




KOMPONENTEN

VS 14-19-25*

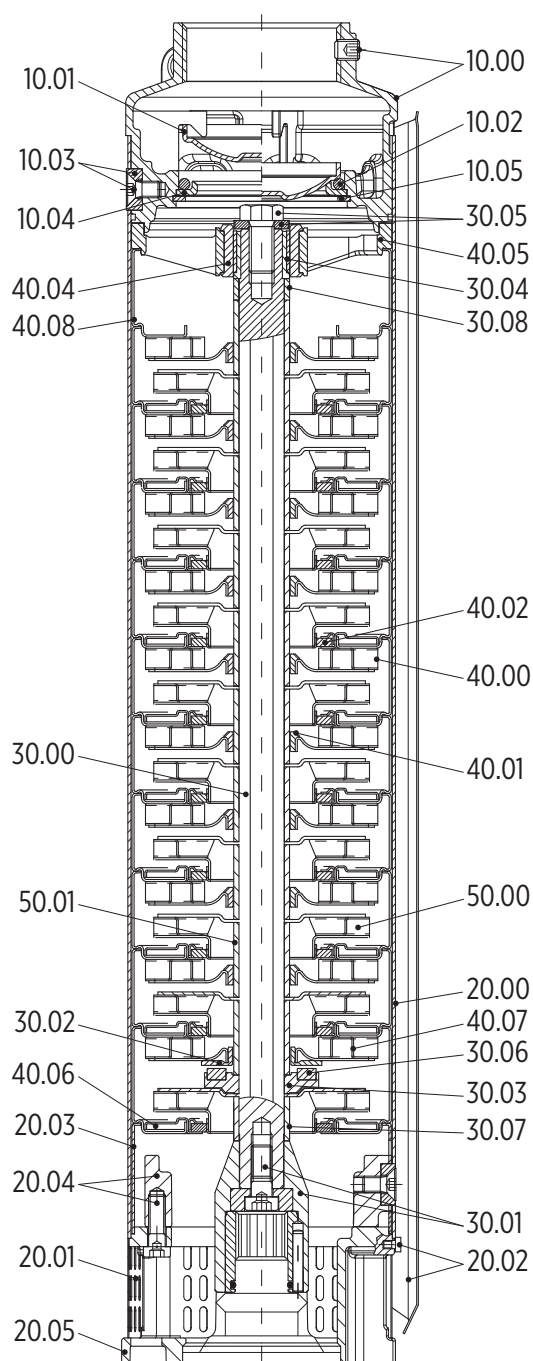

0030041DE 06/2021


Pos.	Teilebeschreibung
10.00	Druckstutzen
10.01 10.04 10.05	Rückschlagventil
10.02	Dichtring (O-Ring)
10.03	Außengehäuse Sicherungsschraube
20.00	Außengehäuse
20.01	Ansaugsieb
20.02	Kabelschuttschiene mit Schrauben
20.03	Initialring
20.04	Flansch
20.05	Schrauben
20.05	Motoradapter
20.06	4" Motorflansch
20.06	4" Verbindungsadapter
30.00	Pumpenwelle
30.01	Kupplung
30.02	Obere Anlaufscheibe
30.03	Untere Anlaufscheibe
30.04	Obere Lagerbuchse
30.05	Schrauben und Scheiben
30.06	Anlaufring
30.07 30.08	Unterer / Oberer Ring
40.00	Leitrad
40.01	Sekundäre Lagerbuchse
40.02	Gleitring
40.04	Lagerbuchse
40.05	Obere Lagerführung
40.06	Erstes Leitrad
40.07	Leitrad mit oberer Anlaufscheibe
40.08	Letztes Leitrad
50.00	Laufgrad
50.01	Spannbuchse

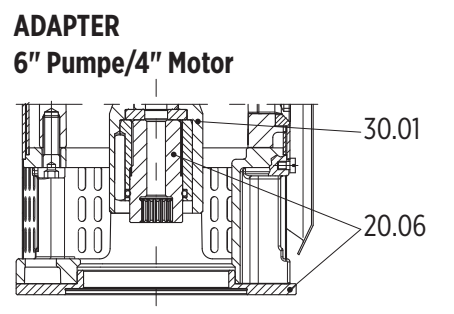

0030041DE 06/2021



*ACHTUNG: VS25 Modelle nur für den Verkauf außerhalb der EU oder als Komponenten von Feuerlöschanlagen.

VS 30-46-65

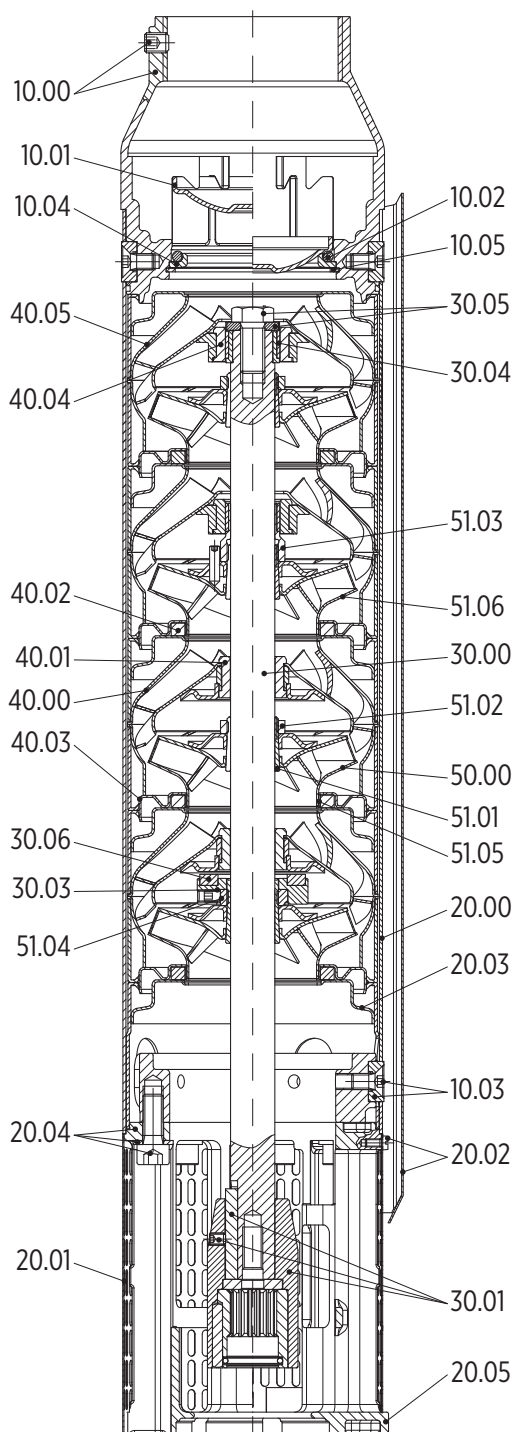

Pos.	Teilebeschreibung
10.00	Druckstutzen
10.01	Rückschlagventil
10.04	
10.05	
10.02	Dichtring (O-Ring)
10.03	Außengehäuse Sicherungsschraube
20.00	Außengehäuse
20.01	Ansaugsieb
20.02	Kabelschuttschiene mit Schrauben
20.03	Initialring
20.04	Flansch
	Schrauben
20.05	Motoradapter
20.06	4" Motorflansch
	4" Verbindungsadapter
20.07	8" Motoradapterflansch
	Schrauben und Scheiben
30.00	Pumpenwellen


Pos.	Teilebeschreibung
30.01	Kupplung
30.03	Untere Anlaufscheibe
30.04	Obere Lagerbuchse
30.05	Schrauben und Scheiben
30.06	Anlauftring
40.00	Leitrad
40.01	Sekundäre Lagerbuchse
40.02	Gleitring
40.03	Gleitringgehäuse
40.04	Lagerbuchse
40.05	Letztes / Zwischen-Leitrad
50.00	Laufgrad
51.01	Spannbuchse
51.02	Mutter Spannbuchse
51.03	Mutter Zwischenspannbuchse
51.04	Mutter Anlaufspannbuchse
51.05	Verschleißring
51.06	Zwischenlaufgrad mit Spannhülse

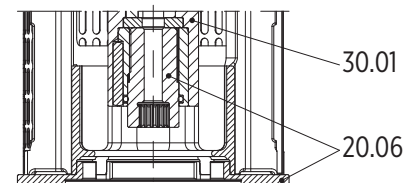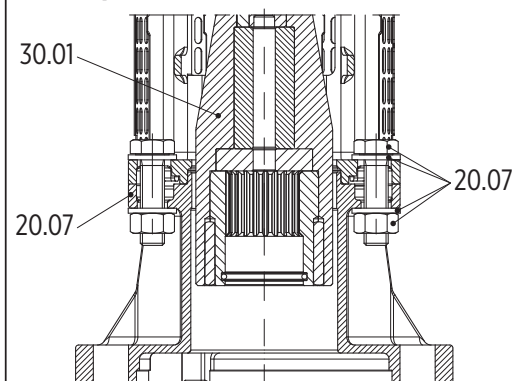ADAPTER
6" Pumpe/4" Motor

ADAPTER
6" Pumpe/8" Motor


00300420E 06/2021

00300420E 06/2021

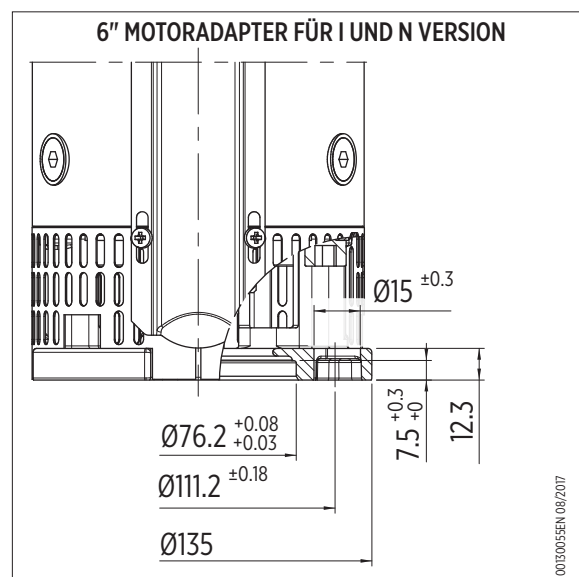
VS 14-19-25*



44


VS 30-46-65

4" MOTORADAPTER FÜR I UND N VERSION

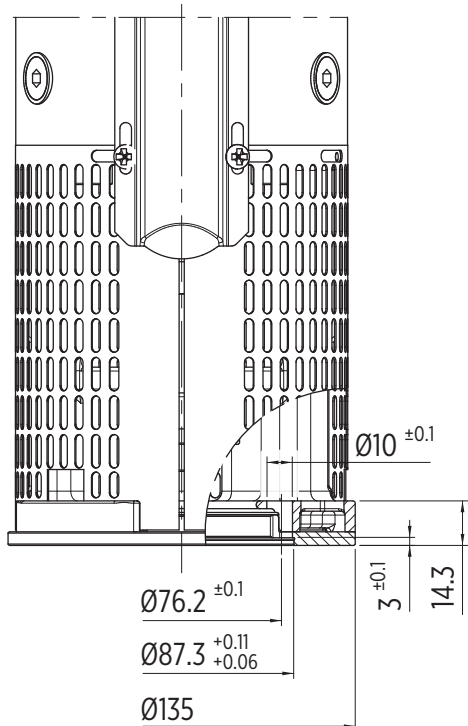


00130056EN 08/2017

6" MOTORADAPTER FÜR I, N UND R VERSION

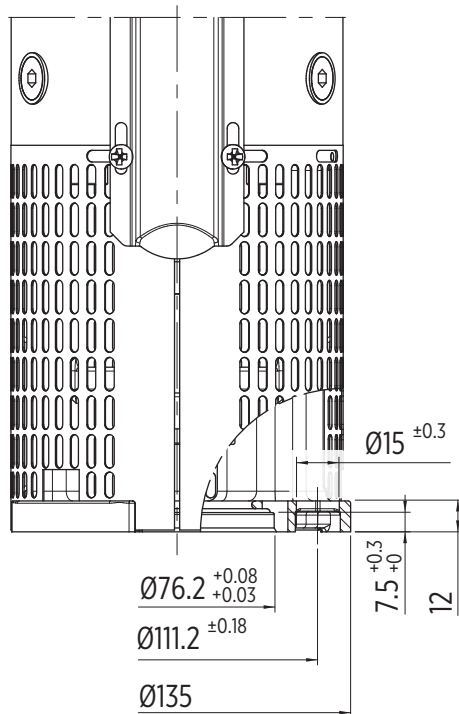

00130057EN 08/2017

8" MOTORADAPTER FÜR I UND N VERSION

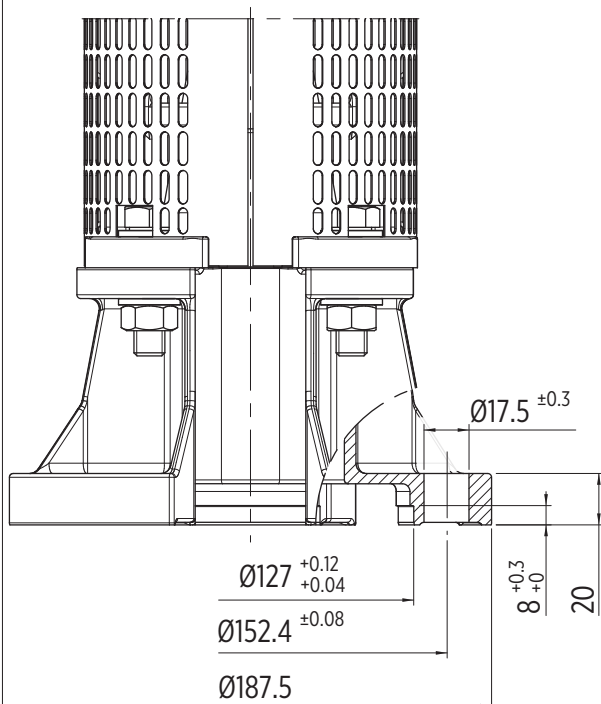

00130058EN 08/2017



VS 8" Serie

50 Hz

VS 78 - 97

8" EDELSTAHL TAUCHPUMPEN

ANWENDUNGEN

- Kommunale Wasserwerke
- Wasserverteilung und Druckerhöhung
- Bewässerung und Sprinkleranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, Filterung und Umkehrosmose
- Industriekühlung und Weiterverarbeitung
- Bergbau, Drainage und Entwässerung
- Brandschutz
- Fontänen

EIGENSCHAFTEN

- Komponenten aus rostfreiem Edelstahl sorgen für Haltbarkeit und Robustheit und garantieren Langlebigkeit und störungsfreien Betrieb. Viele technische Merkmale machen diese Pumpenserie sehr kompakt und außerordentlich zuverlässig, um Anwendungen unter den schwierigsten Bedingungen zu gewährleisten.
- Gehäuse aus Edelstahl für eine verbesserte Steifigkeit und Sicherstellung der permanenten Ausrichtung aller Komponenten
- Motoradapter und Druckstutzen können entfernt werden, ohne Laufräder oder Diffusor zu beeinflussen.
- Integriertes Rückschlagventil und überdimensionierte Pumpenwelle
- Einfache Wartung ohne spezielle Werkzeuge

PUMPENSPEZIFIKATION

- Fördermenge: bis zu 120 m³/h bei 50 Hz
- Förderhöhe: bis zu 500 m (50 Bar) bei 50 Hz
- Wassertemperaturbereich:
 - Min: -5 °C
 - Max: +90 °C (+60 °C für Pumpen mit NBR Komponenten)
- Max. zulässige Menge an Sand: 100 g/m³
- Drehrichtung: gegen den Uhrzeigersinn, bei Blick in den Druckstutzen
- Pumpe kann permanent vertikal und horizontal betrieben werden.


MOTORSPEZIFIKATION

- Motoradapter gemäß NEMA Standard
- Weitere Informationen finden Sie im Produktkatalog Unterwassermotoren

OPTIONAL


- Pumpenmaterial:
 - 316 SS (N) Version (DIN/EN 1.4401)
 - 904L (R) Version (DIN/EN 1.4539)
 - Bitte entnehmen Sie die Details zu den Materialvarianten der Tabelle auf Seite 50.
- Doppelkabelkanal
- Druckstutzen:
 - Rp 4" für I und N Version
 - Rp 6" für R Version
- Pumpe mit Komponenten aus NBR

LEISTUNGSKENNFELD

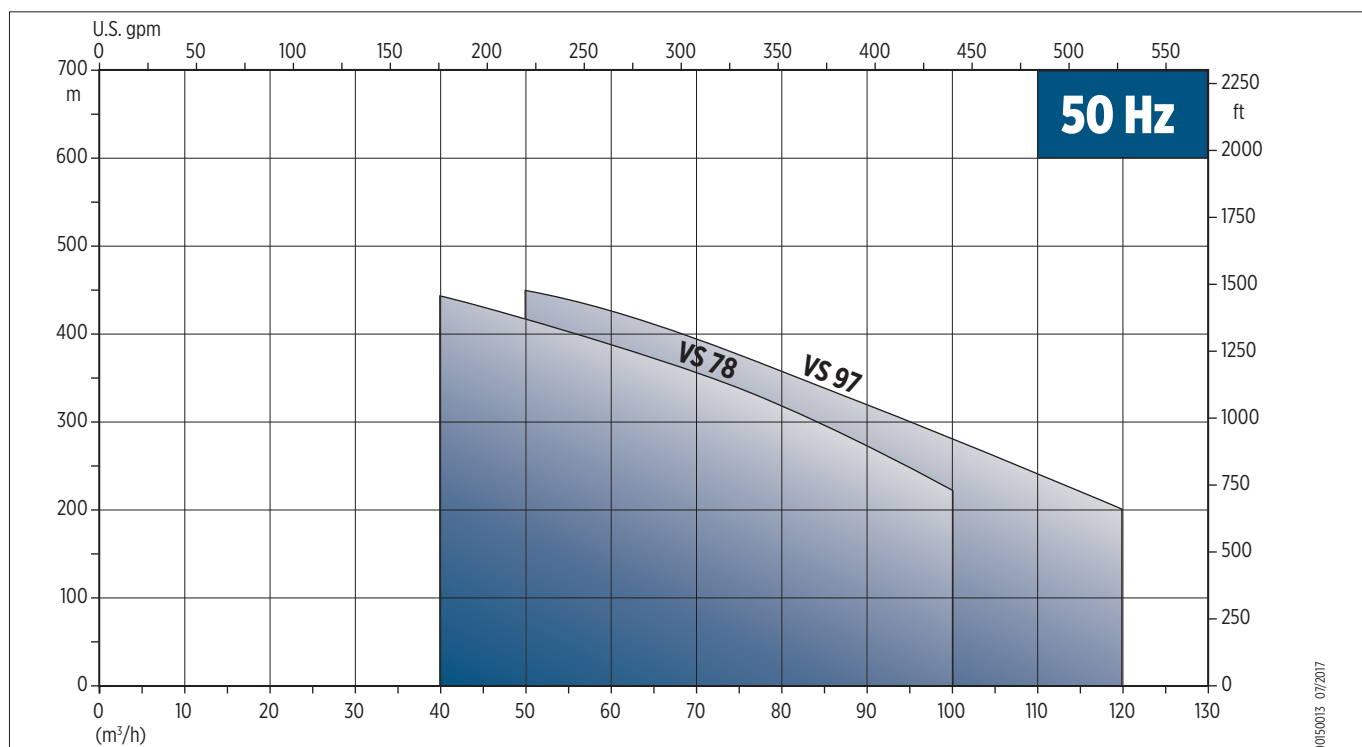

PUMPENBESCHREIBUNGSSCHLÜSSEL

VS 78 / 15 I M8 RP5 E1 P HP SD

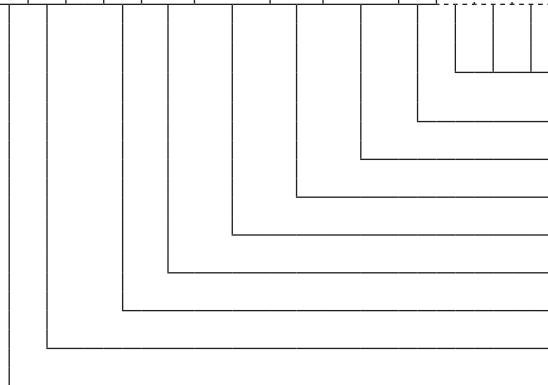

Sonderausführungen Pumpen:
SD (Doppelter Kabelschutz); HP (Hochdruck); P (Passiviert)
Material Lagerbuchse: E1 (EPDM)
Frequenz: 50 (50 Hz); 60 (60 Hz)
Druckstutzen (Gewindetyp und Abmessung): Rp(X); NPT(X)
Motorkupplung Abmessung: M8 (8")
Material: I (AISI 304); N (AISI 316); R (AISI 904L)
Anzahl an Stufen
Nennendurchfluss in m³/h
Pumpenmodell

00140010 06/2021

LEISTUNGEN PUMPEN UND MOTOREN

Typ	Version			Motorleistung [kW]	
	I EN 1.4301	N EN 1.4401	R EN 1.4539	I e N	R
VS78	○	○	●	7,5 - 93	30 - 93
VS97	○	○	●	9,3 - 110	30 - 93

○ = Version verfügbar ● = Version nur mit 6" Motorkupplung verfügbar

WERKSTOFFE

Ref. Nr.	Teilebeschreibung	Material	Standard					
			I Version		N Version		R Version	
			ASTM	DIN/EN	ASTM	DIN/EN	ASTM	DIN/EN
10.00	Druckstutzen	Edelstahl	CF8 (304)	1.4308	CF8M (316)	1.4408	CD4MCuN (904L)	1.4517
10.01	Rückschlagventil	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	2205/904L	1.4462/1.4460
10.02	Dichtring (O-Ring)	EPDM						
10.03	Außengehäuseschrauben	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	2205	1.4462
10.04	Ventilträger	Edelstahl und PTFE	316	1.4401	316	1.4401	904L	1.4539
10.05	Seegerring	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	904L	1.4539
20.00	Außengehäuse	Edelstahl	304	1.4301	316	1.4401	2205	1.4462
20.01	Ansaugsieb	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	904L	1.4539
20.02	Kabelkanal mit Schrauben	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	904L	1.4539
20.03	Initialring	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	904L	1.4539
20.04	Flansch	Edelstahl	CF8 (304)	1.4308	CF8M (316)	1.4408	CD4MCuN (904L)	1.4517
	Schrauben		304	1.4301	316	1.4401	904L	1.4539
20.05	Motoradapter	Edelstahl	CF8 (304)	1.4308	CF8M (316)	1.4408	CD4MCuN (904L)	1.4517
30.00	Pumpenwelle	Edelstahl	329	1.4460	329	1.4460	329	1.4460
30.01	Kupplung	Edelstahl	431/329	1.4057/ 1.4460	316/329	1.4401/ 1.4460	2205/904L	1.4462/1.4539
30.02	Obere Anlaufscheibe	Edelstahl	329	1.4460	329	1.4460	329	1.4460
30.03	Untere Anlaufscheibe	Edelstahl	329	1.4460	329	1.4460	329	1.4460
30.04	Obere Lagerbuchse ⁽¹⁾	Aluminumoxid	Al2 O3 (99,7%)					
30.05	Schrauben und Scheiben ⁽¹⁾	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	904L/329	1.4539/1.4460
30.06	Anlaufring	PTFE + Graphite						
40.00	Leitrad	Edelstahl	304	1.4301	316	1.4401	904L	1.4539
40.01	Sekundärlagerbuchse	EPDM						
40.02	Gleitring	PTFE						
40.03	Gleitringgehäuse	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	904L	1.4539
50.00	Laufgrad	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	904L	1.4539
51.01	Spannbuchse	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	329	1.4460
51.02	Mutter Spannbuchse	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	329	1.4460

1) nur für Modelle mit mehr als 8 Stufen

VS 78

HYDRAULISCHE DATEN BEI 50 HZ

Pumpen modell	R Version	Nennleistung		Q = Fördermenge								
				m³/h 0	30	40	50	60	70	80	90	100
				l/min 0	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666
		[kW]	[PS]	H = Gesamtförderhöhe [m]								
VS 78/2	●	7,5	10	40	38	35	32	30	29	24	20	18
VS 78/3	●	11	15	60	55	51	49	45	41	36	30	24
VS 78/4	●	15	20	80	74	70	65	60	55	49	41	32
VS 78/5	●	18,5	25	99	92	88	81	75	69	60	51	41
VS 78/6	●	22	30	119	110	104	98	89	81	71	60	49
VS 78/7	●	30	40	139	130	122	114	105	96	85	72	58
VS 78/8	●	30	40	159	149	140	131	120	110	98	82	67
VS 78/9	●	30	40	180	168	158	147	135	123	110	92	73
VS 78/10	●	37	50	197	183	172	160	148	134	119	100	79
VS 78/11	●	37	50	216	202	190	176	162	148	130	110	87
VS 78/12	●	45	60	248	232	219	205	189	172	153	131	106
VS 78/13	●	55	75	269	252	237	221	205	188	168	142	115
VS 78/14	●	55	75	289	271	256	239	220	201	180	153	123
VS 78/15	●	55	75	309	290	274	255	235	215	192	165	132
VS 78/16	●	75	100	332	311	294	275	252	231	208	177	143
VS 78/17	●	75	100	352	330	312	291	269	246	220	188	151
VS 78/18	●	75	100	373	350	330	309	284	260	232	198	161
VS 78/19	●	75	100	394	370	348	325	300	275	245	210	170
VS 78/20	●	75	100	415	389	368	343	316	290	259	220	179
VS 78/21	●	75	100	436	409	385	360	331	304	271	231	189
VS 78/22	●	93	125	457	428	404	378	347	320	284	243	198
VS 78/23	●	93	125	478	446	421	394	362	332	297	254	207
VS 78/24	●	93	125	498	467	440	411	379	348	310	265	216

● = Pumpe als R (AISI 904L) Version verfügbar

VS 97

HYDRAULISCHE DATEN BEI 50 HZ

Pumpen modell	R Version	Nennleistung		Q = Fördermenge									
				m³/h 0	30	40	50	60	70	80	90	100	110
				l/min 0	500	666	833	1000	1166	1333	1500	1666	1833
		[kW]	[PS]	H = Gesamtförderhöhe [m]									
VS 97/2	●	9,3	12,5	42	41	39	36	32	30	29	26	22	19
VS 97/3	●	15	20	63	60	58	53	49	45	42	39	33	29
VS 97/4	●	18,5	25	84	81	77	71	65	60	57	51	45	38
VS 97/5	●	22	30	104	101	95	88	80	74	69,5	62	55	46
VS 97/6	●	30	40	127	122	115	107	98	90	84	77	68	57
VS 97/7	●	30	40	148	143	135	123	115	106	99	90	79	68
VS 97/8	●	37	50	168	160	151	140	130	120	110	100	88,5	74
VS 97/9	●	37	50	188	180	170	158	147	133	124	113	99	83
VS 97/10	●	45	60	219	211	200	185	172	159	148	137	120	103
VS 97/11	●	55	75	241	232	220	204	189	175	162	149	132	113
VS 97/12	●	55	75	262	253	240	221	207	191	178	162	143	123
VS 97/13	●	55	75	284	275	260	241	223	207	191	177	155	132
VS 97/14	●	75	100	309	297	282	261	242	226	209	191	169	145
VS 97/15	●	75	100	330	319	303	280	260	240	222	205	181	155
VS 97/16	●	75	100	352	340	322	299	279	258	238	220	194	165
VS 97/17	●	75	100	373	361	342	319	294	272	252	232	207	176
VS 97/18	●	93	125	398	382	363	337	313	289	268	247	219	188
VS 97/19	●	93	125	419	403	382	354	330	305	282	260	230	197
VS 97/20	●	93	125	440	423	404	372	347	320	298	273	241	208
VS 97/21	●	93	125	462	445	422	391	363	337	312	289	255	219
VS 97/22		110	150	484	466	442	410	381	353	328	301	267	229
VS 97/23		110	150	507	487	463	430	399	370	341	315	279	239

● = Pumpe als R (AISI 904L) Version verfügbar

VS 78 - TECHNISCHE DATEN


PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 78/2	E6	7,5	10	644	646	1290	188	194	77
VS 78/3		11	15	770	711	1481	188	194	87
VS 78/4		15	20	896	776	1672	188	194	57
VS 78/5		18,5	25	1022	841,5	1863,5	188	194	109
VS 78/6		22	30	1148	906,5	2054,5	188	194	120
VS 78/7		30	40	1274	1036,5	2310,5	188	194	140
VS 78/8		30	40	1400	1036,5	2436,5	188	194	145
VS 78/9		30	40	1526	1036,5	2562,5	188	194	150
VS 78/10		37	50	1652	1405	3057	188	194	206
VS 78/11		37	50	1778	1405	3183	188	194	211
VS 78/12	E8	45	60	1909	1077	2986	200	202	254
VS 78/13		55	75	2035	1394	3429	200	202	259
VS 78/14		55	75	2161	1394	3555	200	202	294
VS 78/15		55	75	2287	1394	3681	200	202	299
VS 78/16		75	100	2413	1496	3909	200	202	342
VS 78/17		75	100	2539	1496	4035	200	202	347
VS 78/18		75	100	2665	1496	4161	200	202	352
VS 78/19		75	100	2791	1496	4287	200	202	357
VS 78/20		75	100	2917	1496	4413	200	202	361
VS 78/21		75	100	3043	1496	4539	200	202	366
VS 78/22		93	125	3169	1748	4917	200	202	449
VS 78/23		93	125	3295	1748	5043	200	202	454
VS 78/24		93	125	3421	1748	5169	200	202	459

PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR


Pumpen modell	R Version	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
		Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
								1 Kabel	2 Kabel	
VS 78/2	●	RW6	7.5	10	644	719	1363	188	194	82
VS 78/3	●		11	15	770	779	1549	188	194	92
VS 78/4	●		15	20	896	874	1770	188	194	96
VS 78/5	●		18.5	25	1022	919	1941	188	194	116
VS 78/6	●	RW8	30	40	1022	1140	2162	197	199.5	190
	●	RW6	22	30	1148	1009	2157	188	194	130
	●	RW8	30	40	1148	1140	2288	197	199.5	193
VS 78/7	●	RW6	26	35	1274	1114	2388	188	194	146
	●	RW8	30	40	1274	1140	2288	197	199.5	198
VS 78/8	●	RW6	30	40	1400	1214	2614	188	194	161
	●	RW8	30	40	1400	1140	2540	197	199.5	203
VS 78/9	●	RW6	30	40	1526	1214	2740	188	194	166
	●	RW8	30	40	1526	1140	2666	197	199.5	208
VS 78/10	●	RW6	37	50	1652	1294	2946	188	194	178
	●	RW8	37	50	1652	1140	2792	197	199.5	213
VS 78/11	●	RW6	37	50	1778	1294	3072	188	194	183
	●		37	50	1778	1140	2918	197	199.5	218
VS 78/12	●	RW8	45	60	1909	1230	3139	197	199.5	238
VS 78/13	●		52	70	2035	1340	3375	197	199.5	266
VS 78/14	●		52	70	2161	1340	3501	197	199.5	271
VS 78/15	●		55	75	2287	1340	3627	197	199.5	276
VS 78/16	●		60	80	2413	1470	3883	197	199.5	300
VS 78/17	●		67	90	2539	1470	4009	197	199.5	305
VS 78/18	●		67	90	2665	1470	4135	197	199.5	310
VS 78/19	●		75	90	2791	1560	4351	197	199.5	332
VS 78/20	●		75	100	2917	1560	4477	197	199.5	336
VS 78/21	●		75	100	3043	1560	4603	197	199.5	341
VS 78/22	●		83	110	3169	1560	4729	197	199.5	378
VS 78/23	●		83	110	3295	1560	4855	197	199.5	383
VS 78/24	●		93	125	3421	1740	5161	197	199.5	388

● = Pumpe als R (AISI 904L) Version verfügbar

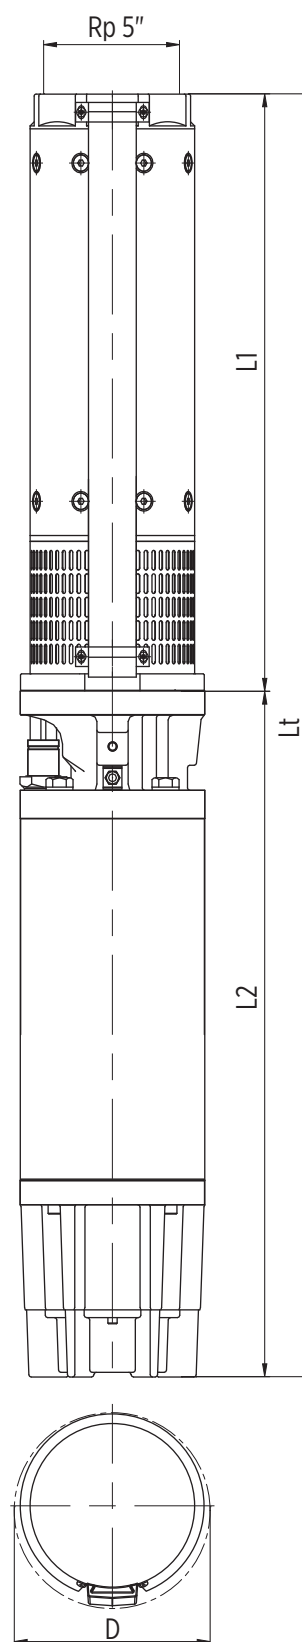

00130060 09/2017

VS 78 - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

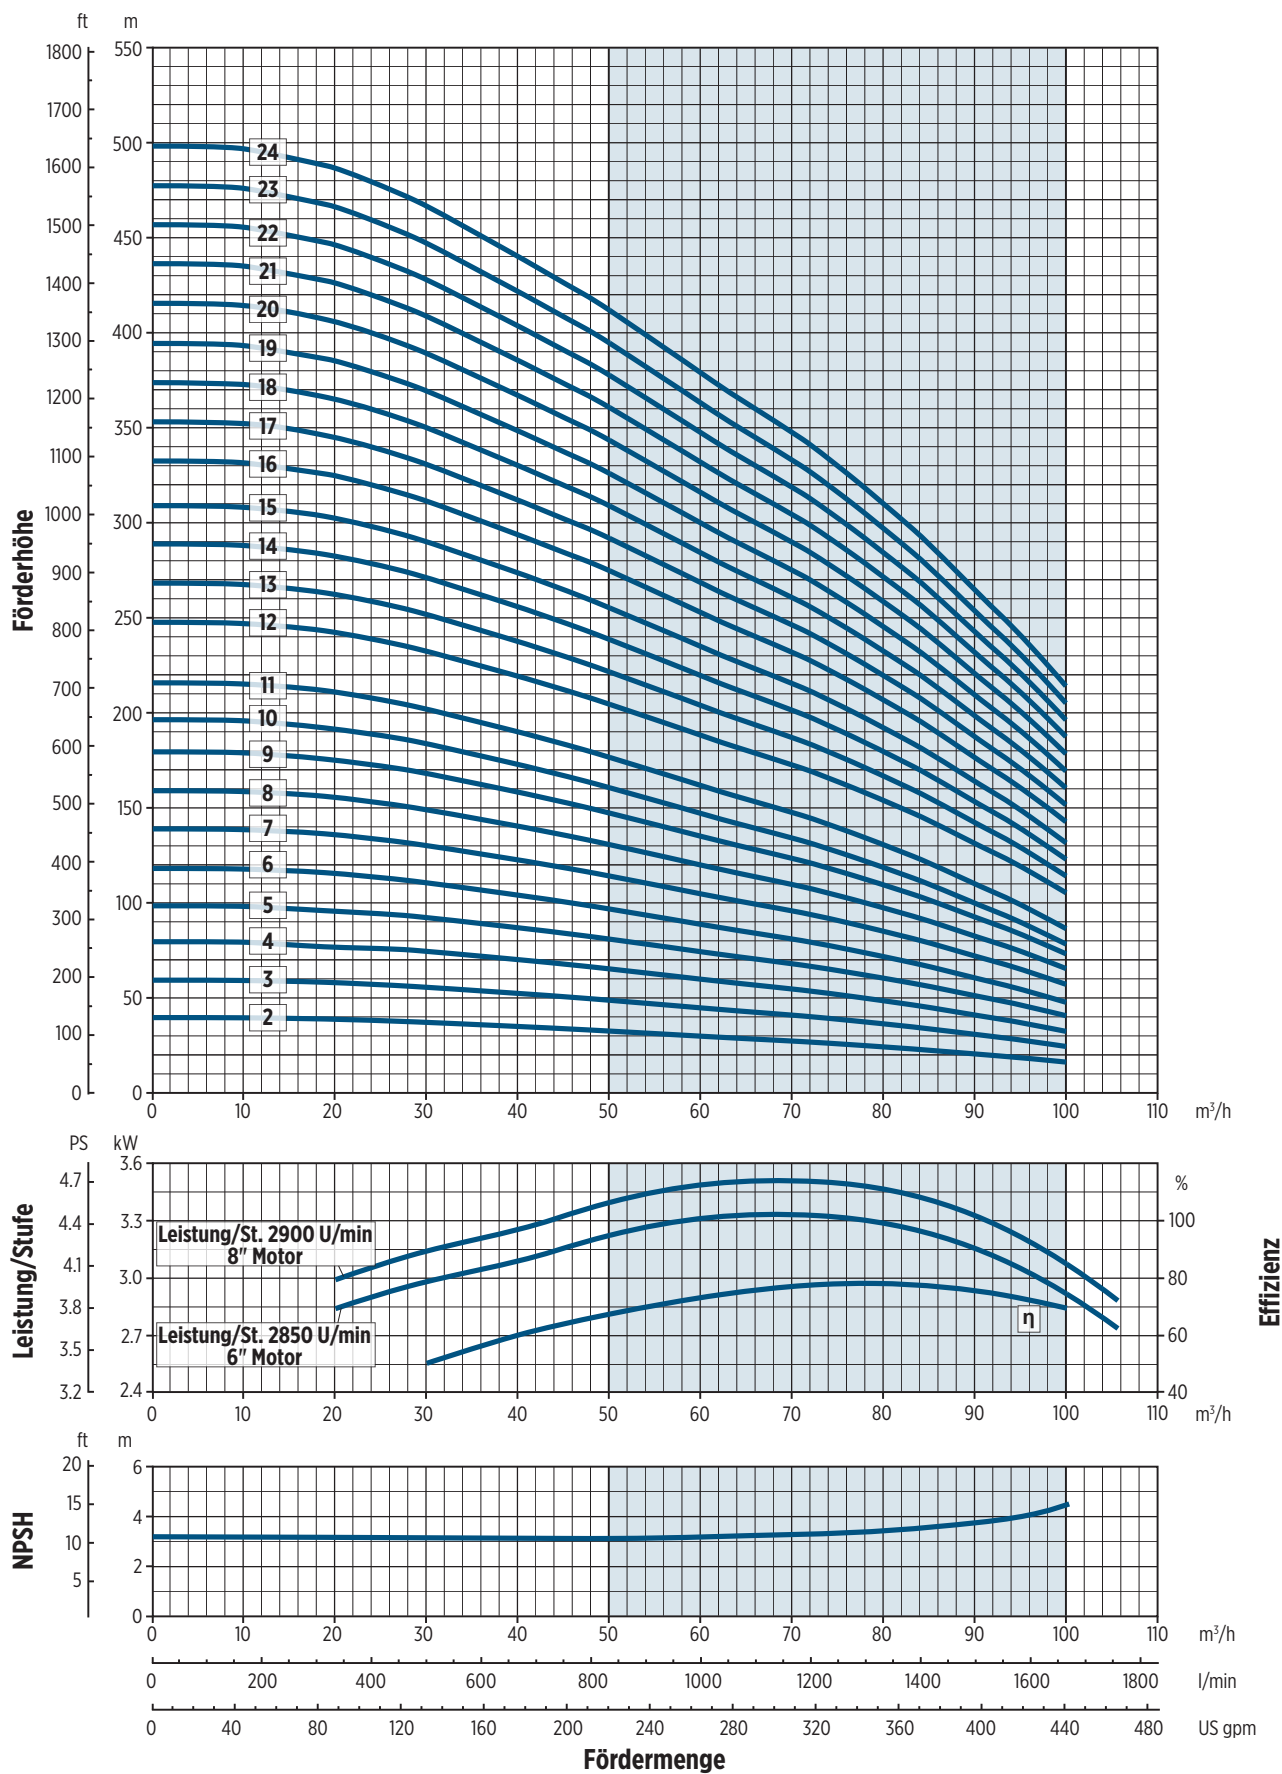

0020074 DE 09/2017



VS 97 - TECHNISCHE DATEN



PUMPE MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpen modell	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
	Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
							1 Kabel	2 Kabel	
VS 97/2		9,3	12,5	644	678,5	1322,5	188	194	79
VS 97/3		15	20	770	776	1546	188	194	93
VS 97/4		18,5	25	896	841,5	1737,5	188	194	105
VS 97/5		22	30	1022	906,5	1928,5	188	194	115,5
VS 97/6		30	40	1148	1036,5	2184,5	188	194	135
VS 97/7		30	40	1274	1036,5	2310,5	188	194	140
VS 97/8		37	50	1400	1405	2805	188	194	196
VS 97/9		37	50	1526	1405	2931	188	194	201
VS 97/10	E8	45	60	1657	1077	2734	200	202	244
VS 97/11		55	75	1783	1394	3177	200	202	279
VS 97/12		55	75	1909	1394	3303	200	202	284
VS 97/13		55	75	2035	1394	3429	200	202	289
VS 97/14		75	100	2161	1496	3657	200	202	332
VS 97/15		75	100	2287	1496	3783	200	202	337
VS 97/16		75	100	2413	1496	3909	200	202	342
VS 97/17		75	100	2539	1496	4035	200	202	346,5
VS 97/18		93	125	2665	1748	4413	200	202	429,5
VS 97/19		93	125	2791	1748	4539	200	202	434,5
VS 97/20		93	125	2917	1748	4665	200	202	439
VS 97/21		93	125	3043	1748	4791	200	202	444
VS 97/22		110	150	3169	1976	5145	200	202	512
VS 97/23		110	150	3295	1976	5271	200	202	517


PUMPE MIT WIEDERWICKELBAREM MOTOR

Pumpen modell	R Version	Motor			Abmessungen					Gewicht Pumpe [Kg]
		Typ	[kW]	[PS]	L1 [mm]	L2 [mm]	Lt [mm]	D [mm]		
								1 Kabel	2 Kabel	
VS 97/2	●	RW6	9.3	12.5	644	749	1393	188	194	84.5
VS 97/3	●		13	17.5	770	829	1599	188	194	97.5
VS 97/4	●		18.5	25	896	919	1815	188	194	111.5
VS 97/5	●		22	30	1022	1009	2031	188	194	125
	●	RW8	30	40	1022	1140	2162	197	199.5	188
VS 97/6	●	RW6	26	35	1148	1114	2262	188	194	141
	●	RW8	30	40	1148	1140	2288	197	199.5	193
VS 97/7	●	RW6	30	40	1274	1214	2488	188	194	156
	●	RW8	30	40	1274	1140	2414	197	199.5	198
VS 97/8	●	RW6	37	50	1400	1294	2694	188	194	168
	●	RW8	37	50	1400	1140	2540	197	199.5	203
VS 97/9	●	RW6	37	50	1526	1294	2820	188	194	173
	●		37	50	1526	1140	2666	197	199.5	208
VS 97/10	●	RW8	45	70	1657	1230	2887	197	199.5	228
VS 97/11	●		52	70	1783	1340	3123	197	199.5	256
VS 97/12	●		52	75	1909	1340	3249	197	199.5	261
VS 97/13	●		55	90	2035	1340	3375	197	199.5	266
VS 97/14	●		67	90	2161	1470	3631	197	199.5	290
VS 97/15	●		67	90	2287	1470	3757	197	199.5	295
VS 97/16	●		75	100	2413	1560	3973	197	199.5	317
VS 97/17	●		75	100	2539	1560	4099	197	199.5	321.5
VS 97/18	●		83	110	2665	1560	4225	197	199.5	358.5
VS 97/19	●		83	110	2791	1560	4351	197	199.5	363.5
VS 97/20	●		93	125	2917	1740	4657	197	199.5	368
VS 97/21	●		93	125	3043	1740	4783	197	199.5	373

● = Pumpe als R (AISI 904L) Version verfügbar

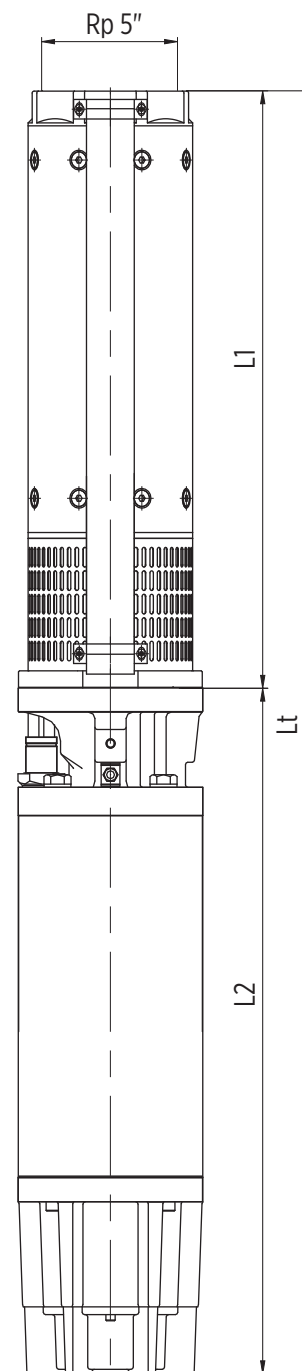


VS 97 - LEISTUNGSKENNLINIEN BEI 50 HZ

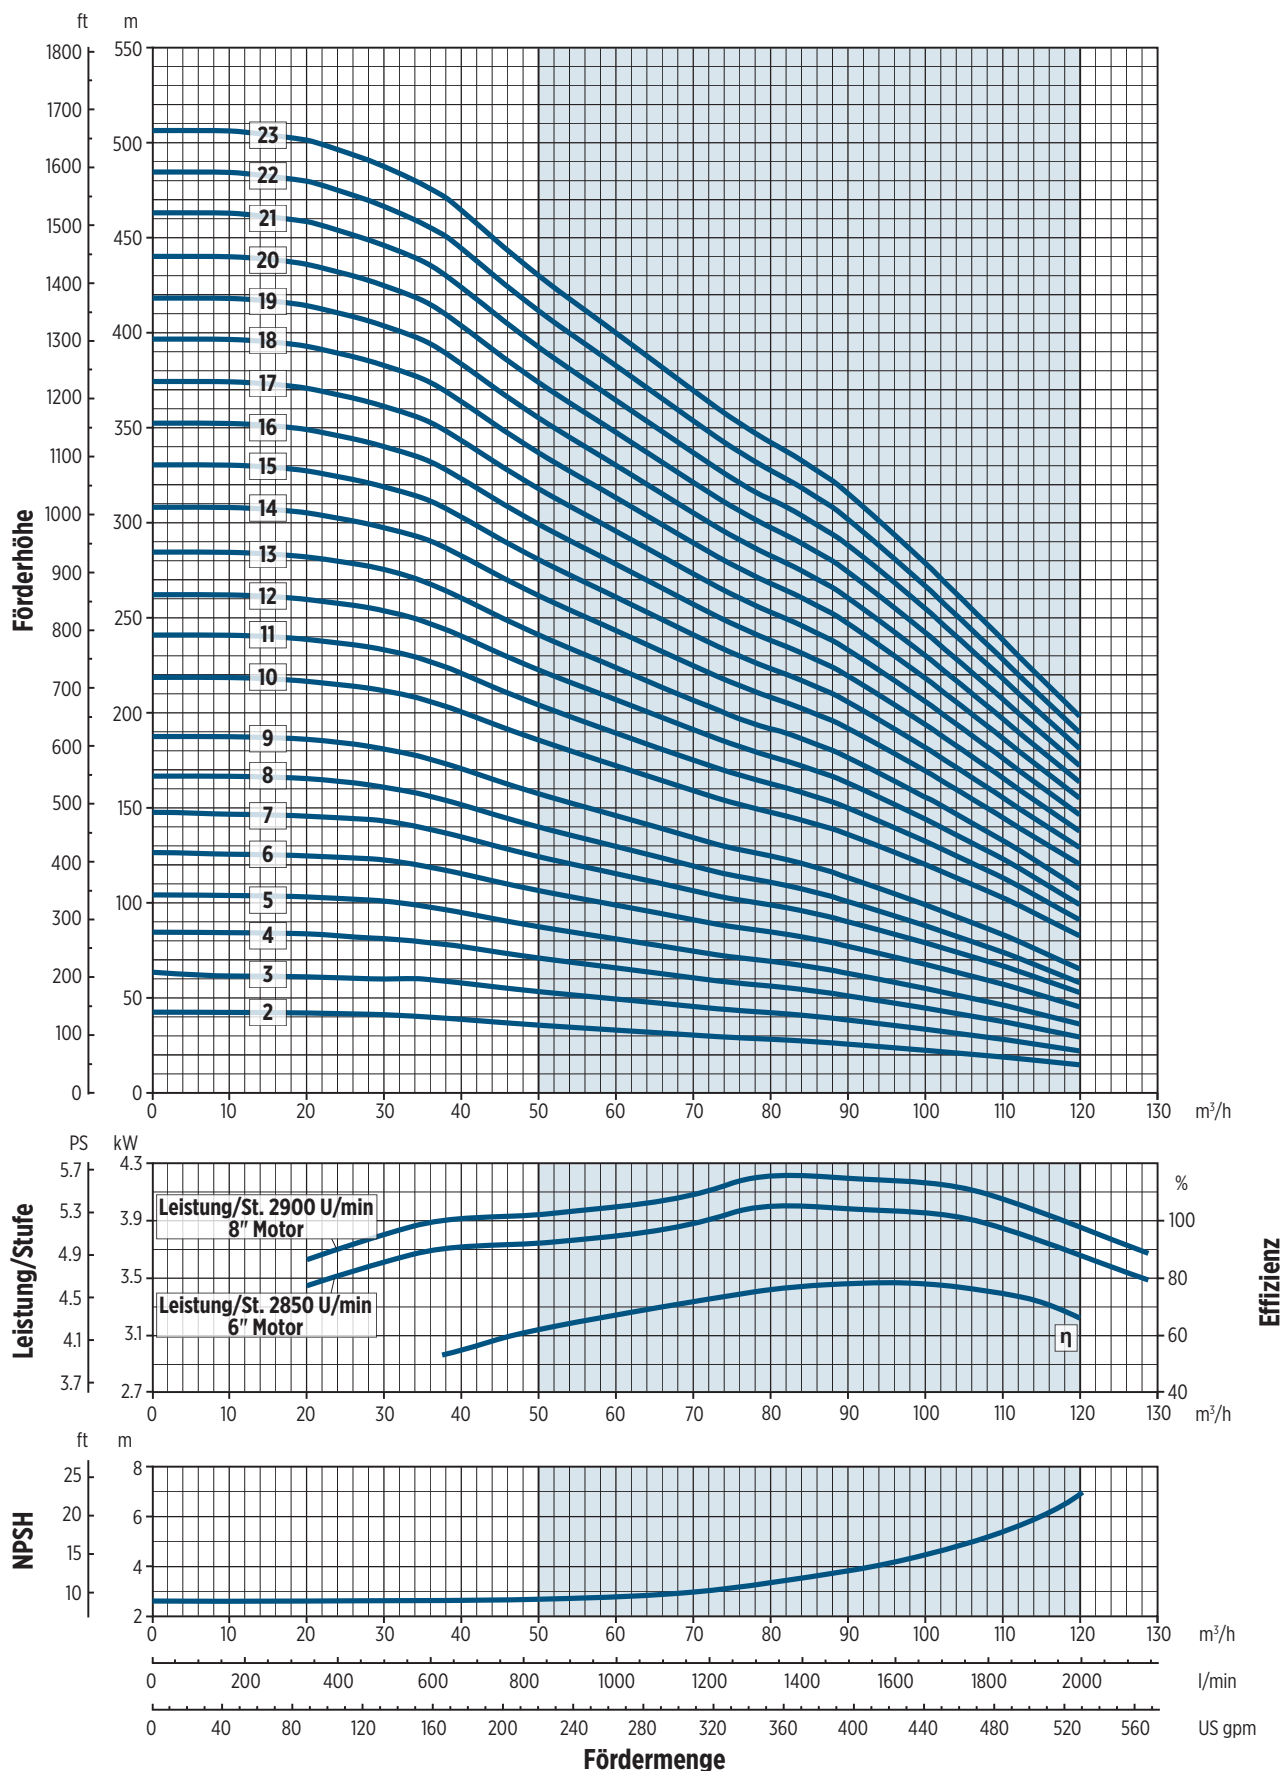

002090 DE 09/2017

KOMPONENTEN

VS 78-97

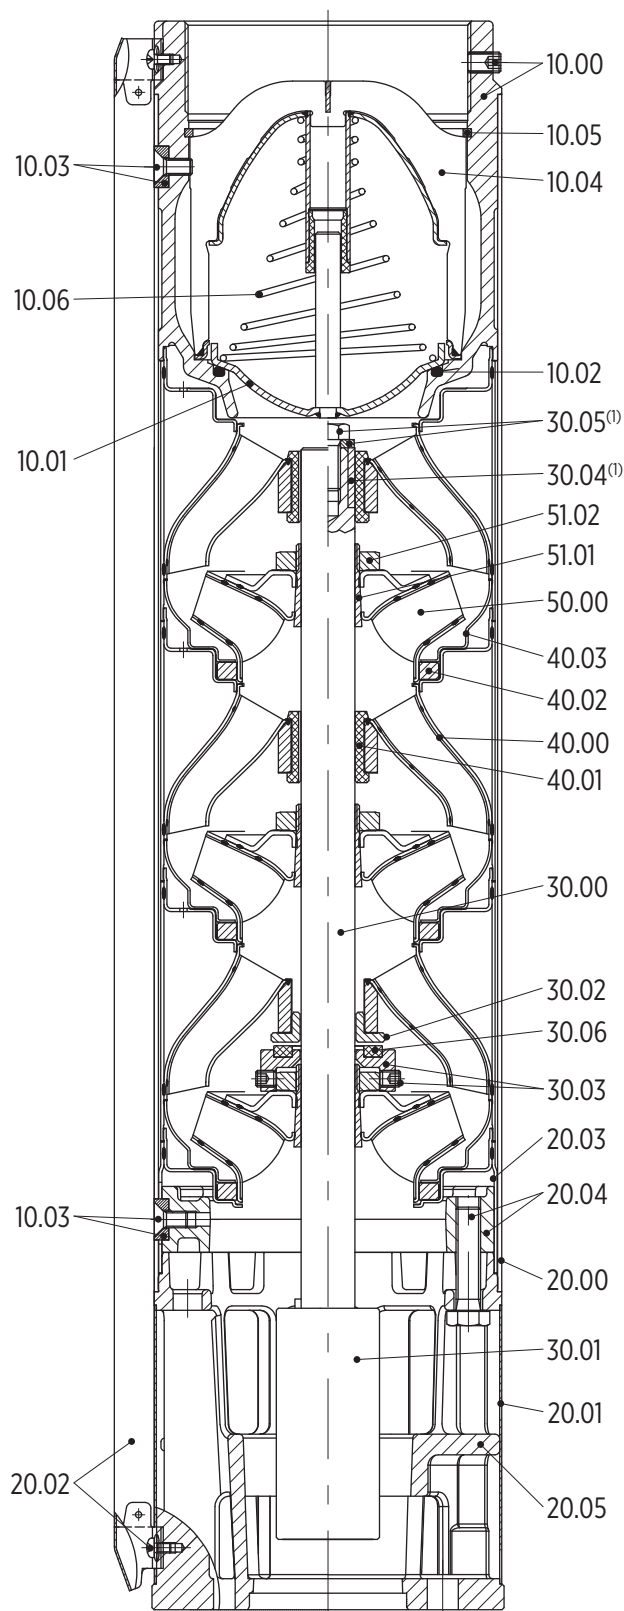

Ref. Nr.	Beschreibung
10.00	Druckstutzen
10.01	Rückschlagventil
10.02	Dichtring (O-Ring)
10.03	Außengehäuseschrauben
10.04	Ventilträger
10.05	Seegerring
20.00	Außengehäuse
20.01	Ansaugsieb
20.02	Kabelkanal mit Schrauben
20.03	Initialring
20.04	Flansch
	Schrauben
20.05	Motoradapter
30.00	Pumpenwelle
30.01	Kupplung
30.02	Obere Anlaufscheibe
30.03	Untere Anlaufscheibe
30.04	Obere Lagerbuchse ¹⁾
30.05	Schrauben und Scheiben ¹⁾
30.06	Anlaufring
40.00	Leitrad
40.01	Sekundärlagerbuchse
40.02	Gleitring
40.03	Gleitringgehäuse
50.00	Laufgrad
51.01	Spannbuchse
51.02	Mutter Spannbuchse


1) nur für Modelle mit mehr als 8 Stufen

0050061 09/2017

MOTORADAPTER UND ABMESSUNGEN


VS 78-97

4" MOTORADAPTER FÜR I UND N VERSION

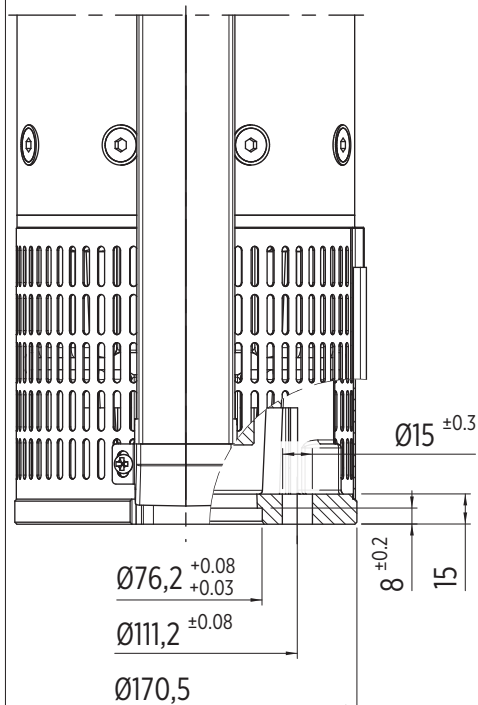

00130063EN 09/2017

6" MOTORADAPTER FÜR I, N UND R VERSION

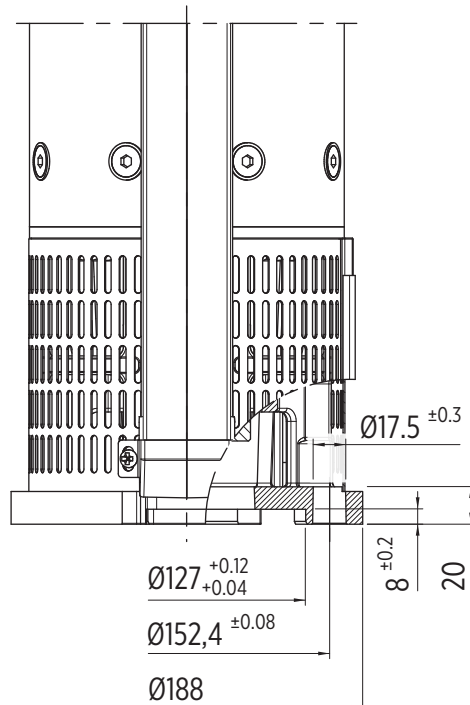

00130063EN 09/2017



KATALOGÄNDERUNGEN

Revision Nr.	Änderungen	Seite
02	Abschnitt "Motoren und Zubehör" gelöscht	60 - 82 (REV.01)
03	Update Daten Tabelle Hydraulische Daten für VS 8"	49
	Update Tabelle Technische Daten - Pumpe mit wiederwickelbarem Motor für VS 8"	50 - 52
04	Update Daten Tabelle Hydraulische Daten für VS19	9
05	Notiz hinzugefügt zu 4" Motoradapter	14, 20
	Aktualisierung der allgemeinen Beschreibungen	4-46
	Aktualisierung des Pumpenbeschreibungsschlüssels	5, 47
	Aktualisierung der Werkstoff-Tabelle	7, 50
	Aktualisierung der Tabelle Ersatzteilliste (VS 6")	42, 43
	Modell VS25 hinzugefügt	4, 5, 6, 7, 10, 26-27, 43, 44



Franklin Electric

Franklin Electric S.r.l.
Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza) - ITALY
Telefon: +39 0444 361114 - Fax: +39 0444 365247
Email: sales.it@fele.com

Einzelunternehmen, das der Kontrolle und Koordinierung von Franklin Electric Co., Inc. unterliegt

Franklin Electric S.r.l. behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

00104030 DE_REV.05_06/2021

franklinwater.eu