



Eine Wellenlänge voraus



Verschleißfeste Tauchmotorpumpen

für Schmutz- und Abwasser mit Freistromlaufrad -
 für feststoffhaltige Medien bis 35 mm Korngröße



SAV 370W / SAV 370WS

SAV 750W / SAV 750WS

HSHG



Hofstetter
 Service & Handel GmbH


<http://www.hshg.at> +43(0)732/30 96 63-0

WARMLUFT | WARMWASSER | VENTILATION
 TROCKNUNG | LUFTREINIGUNG | PUMPENTECHNIK

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe


Hans Hofstetter Service & Handel GmbH | Schwalbenweg 34 | A-4030 Linz
 +43(0)732/309663-0 | <http://www.hshg.at> | office@hshg.at

Tauchmotorpumpen der Baureihe SAV werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie leichten Schlämmen im Bau- und Industriebereich eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von bis zu 35 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit Feststoff- und Faseranteilen.

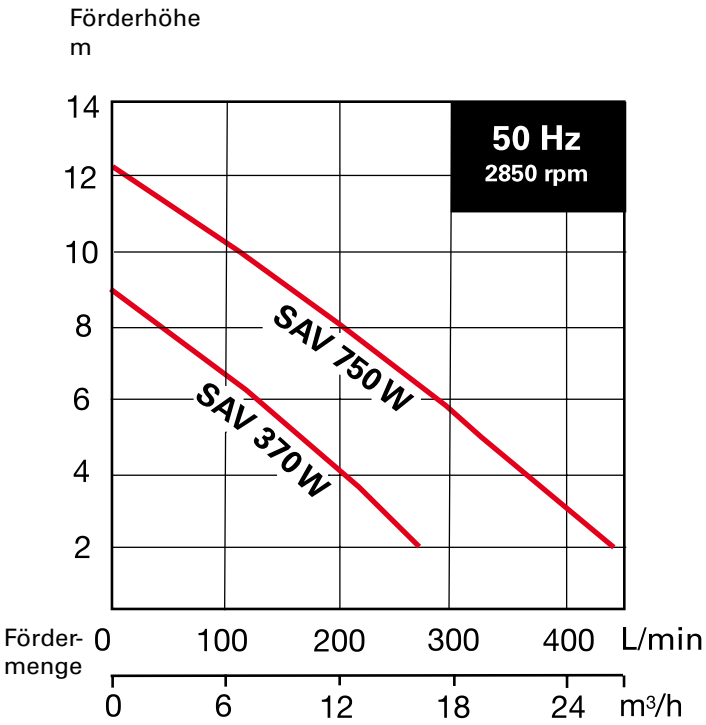





	Mediumtemperatur	0-40° C
	Tauchtiefe max.	10 m
MOTOR	1 Ph.- Wechselstrom	50 Hz
	Motordrehzahl	2 polig (2850 U/min.)
	Motortyp:	Trockenläufer
	Isolationsklasse:	B
	Schutzart:	IP 68
PUMPE	Thermoschutz	Auto Cut / Klixon
	Lager:	gekapselte, wartungs- freie Kugellager
	Wellenabdichtung:	doppelte, innenliegende Gleitringdichtung
	Laufgrad:	Freistromlaufgrad

Freistromlaufgrad für die Förderung von Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen Schmutz- und Abwasser sowie leichte Schlämme im Bau- und Industriebereich, die Gras, Sand oder verschiedenartige Feststoffe beinhalten, werden durch das Freistrom-laufgrad und den großen freien Durchgang problemlos gefördert.

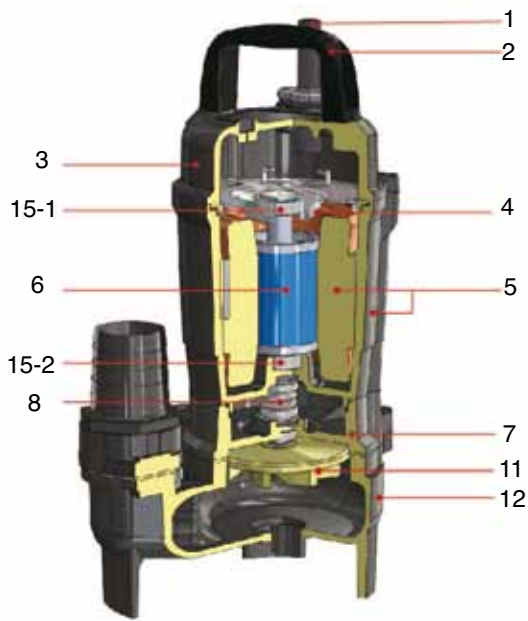

Nr.	Abbildung	Material
1	Kabel	H07RN-F
2	Handgriff	Nylon 6 oder wahlweise Edelstahl
3	Motordeckel	Grauguss GG20
4	Lagerdeckel	Stahl
5	Motorgehäuse	Grauguss GG20
6	Welle mit Rotor	Edelstahl 1.4006
7	Ölgehäuse	Grauguss GG20
8	Gleitringdichtung	SIC / SIC + CA / CE
11	Laufgrad	Polyurethan Hytrel
12	Pumpengehäuse	Grauguss GG20
15-1	gekapselte Kugellager	NTN
15-2	gekapselte Kugellager	NTN

Typ	Motornennleistung P ₂		Druck- abgang	Nennstrom A	Förder- höhe	Förder- menge	Kabel- länge	Freier Durchgang	Gewicht
	HP	kW			max. m	max. Liter		max. mm	
SAV 370 W	0,5	0,37	2"	3	9	270	10	35	15
SAV 370 WS	0,5	0,37	2"	3	9	270	10	35	15,5
SAV 750 W	1	0,75	2"	5,6	12,5	440	10	35	18
SAV 750 WS	1	0,75	2"	5,6	12,5	440	10	35	18,5

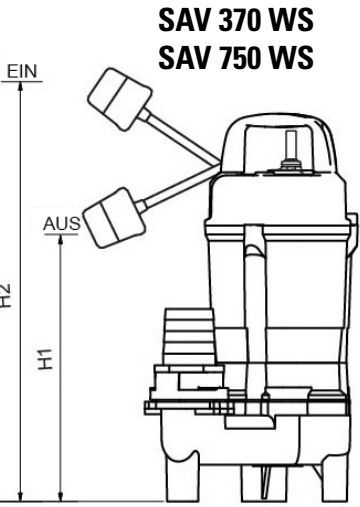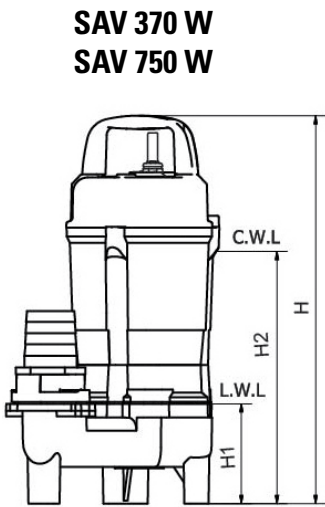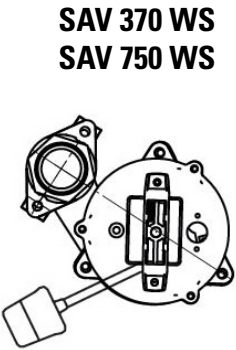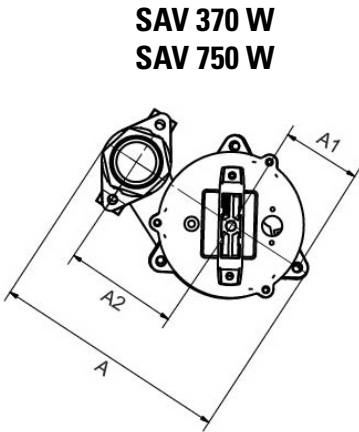

Abmessungen in mm

Typ	A	A1	A2	H	H1	H2
SAV 370 W	242	80	116	395	-	-
SAV 370 WS	242	80	116	395	218	418
SAV 750 W	242	80	116	440	-	-
SAV 750 WS	242	80	116	440	263	463