

Eine Wellenlänge voraus



# PUMPEN

**Mobile Pumpen für Bau, Industrie und Gewerbe**

## Tauchmotorpumpen

- Robuste Pumpen bis 22 kW und 400 m<sup>3</sup>/h

## Spezialpumpen für Ab- und Schmutzwasser

- Edelstahlausführungen
- Schneidradsysteme
- Für Schächte ø600 mm

## Dieselmotorpumpen

- Selbstansaugende Dieselmotorpumpen bis 500 m<sup>3</sup>/h
- Schlürffähig!

## Edelstahl-Brunnenpumpen


- Hochwertige Tauchpumpen bis 250 kW, Förderhöhen bis 700 m
- Optionales Kühlmantelsystem
- Trinkwasserzulassung

## Mehrstufige Pumpen

- Vertikale oder horizontale Ausführungen
- Fördermengen bis zu 115 m<sup>3</sup>/h und Förderhöhen bis zu 326 m
- Motorleistung bis 45 kW
- Servicefreundlich

## Wassernormpumpen nach EN733 (DIN 24255)

- Förderleistungen bis 180 m<sup>3</sup>/h und Förderhöhe bis 90 m



## SELWOOD Abwasserpumpen und Zubehör

### Dieselmotorpumpen

Trockenaufgestellte, selbstansaugende Abwasserpumpen zur Förderung von Schmutz- und Abwasser im Baugewerbe, Kanal-, Bergbau, Industrie, Kommunen, etc.

| TECHNISCHE DATEN                         | S150D                         | S200D        | S150E        |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Fördermenge, max [m³/h]                  | 320,0                         | 560,0        | 290,0        |
| Förderhöhe, max [m]                      | 27,0                          | 23,0         | 18,5         |
| davon max Saughöhe [m]                   | 8,8                           | 8,8          | 8,8          |
| Leistung ges [kW]                        | 40                            | 52           | 30           |
| Emissions-/Energieeffizienzklasse        | US TIER 4 Final/EU Stage IIIB |              | IE 3         |
| Drehzahl, min/max / fix [U/min]          | 1 600/1 800                   | 1 000/1 600  | 1 470        |
| Dieserverbrauch, max [l/h]               | 7,6                           | 9,9          | -            |
| Tankinhalt [l] / Stromaufnahme [A]       | 219                           | 322          | 57,1         |
| Externer Tank anschließbar/ Stromstecker | ja                            | ja           | 63 A, CEE    |
| Länge, Gehäuse/max [mm]                  | 2 150/2 435                   | 2 410/2 955  | 2 150/2 435  |
| Breite, Gehäuse/max [mm]                 | 1 200/1 495                   | 1 400/1 860  | 1 200/1 495  |
| Höhe, Gehäuse/max [mm]                   | 1 600/1 750                   | 1 965/2 150  | 1 600/1 750  |
| Gewicht, trocken/gefüllt [kg]            | 1 830/2 020                   | 2 340/2 607  | 1 650        |
| Ansauganschluss, Bauer [mm]              | je 1x DN 150                  | je 1x DN 200 | je 1x DN 150 |
| Druckabgang, Bauer [mm]                  | je 1x DN 150                  | je 2x DN 150 | je 1x DN 150 |
| Lautstärke [dB(A)]/Entfernung            | 68 / 1 m                      | 70 / 1 m     | 67 / 1 m     |



Dieselmotorpumpen im Einsatz  
S150D, S200D



### Rohre und Schläuche

- HDPE-Rohre in 6" / 8" / 10"
- Saug- und Druckspiralschläuche in 6" / 8" / 10" in BAUER, STORZ und ANFOR-Ausführung
- Bögen, Verteiler, Übergänge, Ansaugkörbe etc.
- Transparente Spiralschläuche Storz C bis F
- Bau- und Industrieschläuche in Premiumqualität Storz C bis F



Bau- und Industrieschlauch  
Storz C, B, A, F



Spiralschlauch  
Storz C, B, A, F



Übergänge, Bögen,  
Blindkupplungen, ...



HDPE-Rohre



## SPT-Pumpen und Zubehör

### Tauchmotorpumpen für 230 V

- Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen bis 1,5 kW
- Schwimmerschalter
- Teilweise dauerhafter Schlürfbetrieb möglich!
- Flachsaugpumpen bis 1 mm Wasserhöhe
- Schlickerpumpen mit Rührwerk
- Schlamm-Tauchmotorpumpen mit Rührwerk
- Abwasser-Tauchmotorpumpen
- Edelstahl Ausführungen



Flachsaugpumpe  
FSP 400 W



Schlammpumpe  
SVX 750 WS



Abwasserpumpe  
SAV 370 W



Schmutzwasserpumpe  
SPT 1500 NW

### Tauchmotorpumpen für 400 V

- Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen bis 22 kW
- Besonders robuste Gußausführung
- Ausführungen in Leichtbauweise
- Laufstark, zuverlässig und verschleißbeständig
- Teilweise dauerhafter Schlürfbetrieb möglich!
- Ausführungen mit Rührwerk
- Schlamm-Tauchmotorpumpen mit Rührwerk
- Abwasser-Tauchmotorpumpen
- Ausführungen für Schächte ø600 mm
- NOLTA-Motorschutzstecker mit Phasenwender und Drehrichtungskontrolle
- NOLTA-Softstarter bis 30kW
- Pegelsteuerungen



Schmutzwasserpumpe  
in Leichtbauweise  
Serie P



Schmutzwasserpumpe in  
Gußausführung  
Serie SPT



Motorschutzstecker  
Serie MDWK



Abwasser-Tauchmotorpumpen  
mit Kühlmantelsystem  
PX2-100



Schmutzwasserpumpe mit  
Schneidvorrichtung  
Serie SCK



Pegelsteuerung  
Serie KU



NOLTA-Softstarter  
Serie ABB



Abwasser-  
Tauchmotorpumpen  
Serie HIPPO



Abwasser-  
Tauchmotorpumpen  
Serie AV




Schlamm-, Abwasser-  
Tauchmotorpumpen  
Serie XPS20

# PUMPEN

## Mobile Pumpen für Bau, Industrie und Gewerbe

### Welche Pumpe brauche ich?

Für die Auslegung einer passenden Pumpe werden folgende Parameter benötigt:

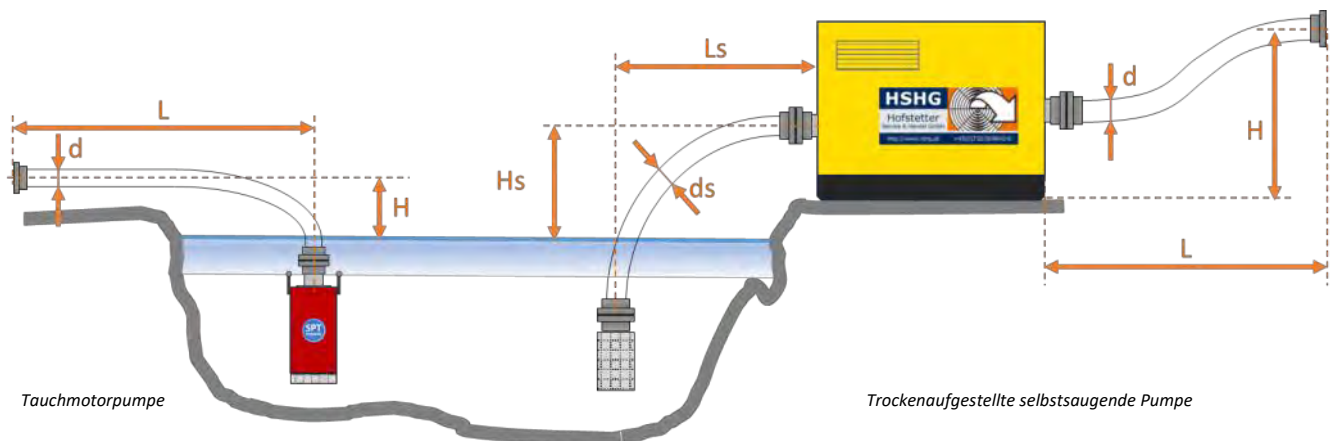

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Reinwasser                     |  |
| Schmutzwasser, Regenwasser     |  |
| Schmutzwasser schlammhaltig    |  |
| Abwasser mit Feststoffanteilen |  |

Bitte passendes Medium ankreuzen

|           |                                                 |   |
|-----------|-------------------------------------------------|---|
| <b>H</b>  | Förderhöhe                                      | m |
| <b>Hs</b> | Saughöhe                                        | m |
| <b>L</b>  | Leitungslänge druckseitig <sup>1</sup>          | m |
| <b>Ls</b> | Leitungslänge saugseitig max. 10 m <sup>1</sup> | m |

<sup>1</sup> bei trocken aufgestellten selbstsaugenden Pumpen

|                    |  |  |                     |
|--------------------|--|--|---------------------|
| <b>Fördermenge</b> |  |  | l/s                 |
|                    |  |  | l/min               |
|                    |  |  | m <sup>3</sup> /s   |
|                    |  |  | m <sup>3</sup> /min |
|                    |  |  | m <sup>3</sup> /h   |

Bitte passende Einheit ankreuzen

### Wenn kundenseitig beigestellt:

|           |                                 |    |
|-----------|---------------------------------|----|
| <b>d</b>  | Durchmesser Leitung (innen)     | mm |
| <b>ds</b> | Durchmesser Saugleitung (innen) | mm |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Mietdauer geplant  |  |
| Mietbeginn geplant |  |