

MIETPARK 2025

Warmluft

Warmwasser

Ventilation

Luftreinigung

Trocknung

Pumpentechnik

Stromaggregate

Frischluftkühlung













HSHG Stromaggregate
Seite 24

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

Gültig ab 01.04.2025

A-4030 Linz | Schwalbenweg 34

Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshq.at | www.hshq.at



Produkte und Dienstleistungen von HSHG

Warmluft

Öl- und elektrisch betriebene Warmlufterzeuger von 2 bis über 200 kW Heizleistung pro Gerät.

- Bauheizung, vom einzelnen Raum bis zur kompletten Baustelle
- vorübergehende Beheizung von Lagerräumen und Zelten

Warmwasser

Öl- und elektrisch betriebene Warmwassererzeuger zur

- Estrichausheizung für schnelleren Baufortschritt
- Übergangsheizung, vor Installation der Standardheizung
- Notheizung bei Ausfall der bestehenden Heizung







Ventilation

Wenn gelüftet, Staub beseitigt oder getrocknet werden muss: Elektrisch betriebene Ventilatoren von 500 bis über 12.000 m³/h Luftleistung pro Gerät –auch für Ex-Bereiche!

Trockung

Raumtrocknung mittels Kondensationstrocknern und Infrarotwärmeplatten, Dämmschichttrocknung mittels Seitenkanalverdichter und Adsorptionstrocknern

Ventilation, Beispiel Ex-Bereich



Luftreinigung / Staubschutz

Elektrisch betriebene Luftreiniger Grob-, Feinstaub-, HEPA- oder Aktivkohlefilter. Staubschutzwände mit Staubschutztüren und Abschottungen

- Staubbeseitigung und Staubkontrolle am Bau
- zur Unterdruckhaltung in abgetrennten Bereichen
- während Stemm- und Abbrucharbeiten
- beim Schleifen und Trennen von Baustoffen
- bei Malerarbeiten

Luftreinigung / Staubschutz, Beispiel Luftreiniger mit HEPA-Filter und. Staubschutztür



Pumpentechnik

Tauchmotorpumpen, Edelstahl-Brunnenpumpen, Spezialpumpen für Ab- und Schmutzwasser, zur Oberflächenentwässerung, Pumpen mit Elektroantrieb oder Verbrennungsmotor mit einer Leistung bis über 200 kW

Wasserversorgung

Druckerhöhungsanlagen oder Entwässerungspumpwerke, kundenspezifische Gesamtlösungen im 8'- 40'- Container. Ein- oder mehrfach Drucksteigerungsanlagen für Druckerhöhung in Wasser- und Industrieapplikationen. Schlüsselfertig montiert und sofort einsatzbereit.



Pumpentechnik, Beispiel Pumpenaggregate im Baustelleneinsatz

Wasserversorgung, Beispiel Druckerhöhungsanlage

Service und Reparatur

Wir wissen, welche Aufgaben unsere Produkte haben. Deshalb kümmern wir uns gerne um Service und Reparaturen, insbesondere auch um die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen wie Abgas- und Elektrotest.

Service, HSHG-Prüfbecken für Pumpen





Hans Hofstetter Service u. Handel GmbH A-4030 Linz | Schwalbenweg 34 Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at



Inhalt

Warmluft	4
Elektro-Warmlufterzeuger, Direktheizer	4
Komplette ÖL-Warmlufterzeugereinheiten – betriebsbereit	5
ÖL-Warmlufterzeugergeräte	
Infrarot-Ölheizer IR40	
Öltanks, doppelwandig	6
Heizcontainer mit Öl-Warmlufterzeuger	7
Feuchtraumthermostate und Ölschlauchverlängerungen	7
Abgasrohrteile	7
Warmluft Zubehör	8
Warmluftschläuche	8
Übergänge und Adapter	8
Hosenstücke mit Endringen	
Umluftschläuche	
Warmluft-Formteile	9
Umluft-Formteile	9
Mobile Heizzentralen	10
Elektroheizmobile	10
HSHG - Ihr Partner für Pumpenüberprüfung, Pumpenwartung, Pumpenreparatur	11
Ventilation	
Flächen- u. Hohlraumventilatoren	
Transportventilatoren	
Ventilation Zubehör	13
Luftschläuche	
Ausblasbögen 90°	
Luftreinigung	
Mobile Luftreiniger mit Ventilator	
Filter für mobile Luftreiniger mit Ventilator	
Filtergehäuse ohne Ventilator	
Filter für mobile Luftreiniger mit Ventilator	
Trocknung	
Kondensationstrockner	
Adsorptionstrockner, Seitenkanalverdichter	
Infrarot-Wärmeplatten	
HSHG Netto-Mietpreisliste Pumpen für Großkunden	
MIETE - SELWOOD Abwasserpumpen	
MIETE – DP3-, DPE6-Membran-Abwasserpumpen	
Schläuche und Zubehör	
Bau- und Industrieschläuche, Spiralschläuche,	
HSHG Stromaggregate	24
Mobile Luftkühler	25







MIETE - Warmluft

Elektro-Warmlufterzeuger

Mobile Gebläseheizer, teilweise mit Thermostat- oder Warmluftschlauchanschluss zur Baubeheizung oder vorübergehenden Beheizung von Räumen.

TECHNISCHE DATEN	DE 10(E)	DE 15 XS	DE 20	DE 20 S	DE 30	DE 20 SH				
Nennheizleistung [kW]	3/6/9	7,5(9)/15	6/12/18	6/12/18	9/18/27	18				
Luftleistung, max [m³/h]	710	950	1050	1410	1550	1410				
Absicherung [A] / Stecker	16 / CEE	32 / CEE	32 / CEE	32 / CEE	63 / CEE	32 / CEE				
Spannung / Frequenz [V / Hz]	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50				
Temperaturerhöhung [°C]	50	50	70	63	70	max. 120°				
Thermostat	optional	eingebaut	optional	optional	optional	optional				
Länge [mm]	570	310	570	730	570	730				
Breite [mm]	414	430	414	414	414	414				
Höhe [mm]	482	450	482	482	482	482				
Gewicht [kg]	18,5	13	18,5	20,5	22	20,5				
Schlauchanschluss ø [mm]	-	-	-	305	-	305				
Lautstärke [dBA]	49	54	52	67	68	67				
MIETE										
Pauschalmiete bis 3 Miettage										
Pauschalmiete bis 7 Miettage										
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			auf An	frage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage										
Tagesmietsatz ab 30 Miettage										
Mietklasse	DE	E10	DE20	DE20S	DE30	DE20SH				



Elektro-Warmlufterzeuger **DE 20**



Elektro-Warmlufterzeuger **DE 30**



DE 20 S / DE 20 SH

DE 20 SH - Hochtemperaturheizer z.B. für Schädlingsbekämpfung! Max. Ausblastemperatur 120°C Max. Ansaugtemperatur 60 °C Hochtemperaturthermostat optional

Direktheizer

mobile Gebläseheizer mit Thermostat zur vorübergehenden Beheizung von Räumen.

TECHNISCHE DATEN	DE 2 XS DE 3 XS DE3 XL					
Nennheizleistung [kW]	1/2	2/3	1,5/3			
Luftleistung, max [m³/h]	90	300	140			
Absicherung [A] / Stecker		16/Schuko				
Spannung / Frequenz [V / Hz]		230 / 50				
Temperaturerhöhung [°C]	70	30	55			
Thermostat		eingebaut				
Länge [mm]	190	240	225			
Breite [mm]	180	350	240			
Höhe [mm]	190	370	313			
Gewicht [kg]	2,4	5	4,6			
Schlauchanschluss ø[mm]	-	-	-			
Lautstärke [dBA]		47				
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage						
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		auf Anfrage				
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse		DEXS				



Warmlufterzeuger DE 2 XS



Elektro-Warmlufterzeuger DE 3 XL

Elektro-Warmlufterzeugei DE 3 XS

A-4030 Linz | Schwalbenweg 34 Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at



MIETE - Warmluft

Komplette ÖL-Warmlufterzeugereinheiten - betriebsbereit

Mobile Öl-Warmlufterzeuger—Einheiten zur Baubeheizung oder vorübergehenden Beheizung von Räumen. Komplettes Set bestehend aus jeweils einem Öl-Warmlufterzeuger, Abgasrohr mit Regenhut, Öltank 400/750/1.000 l, Warmluftschlauch, teilweise mit Thermostat- oder Warmluftschlauchanschluss.

TECHNISCHE DATEN	Mini	Klein 1	Klein 2	Mittel 1	Mittel 2	Mittel 3	Mittel 4	Groß 1	Groß 2	Groß 3	Groß 4	Zentrale
Öl-Warmlufterzeuger	К30Т	K	50	K1	20	K12	20R	K1	60	K16	60R	HTL250
Nennheizleistung [kW]	29	5	0	11	LO	11	LO	14	16	15	51	203/148
Spannung / Frequenz [V/Hz]	230/50	230	/50	230/50		400/50		230/50		400/50		400/50
WL-Schlauch Anzahl/ø [mm]	2 / 205	1 / 420	2 / 305	1/550	3 / 305	1/550	3 / 305	1/550	3 / 305	1/550	3 / 305	1 / 550
Tank [I]	35 (intern)	400	400	750	750	750	750	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
MIETE												

Pauschalmiete bis 3 Miettage												
Pauschalmiete bis 7 Miettage												
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		auf Anfrage										
Tagesmietsatz ab 15 Miettage												
Tagesmietsatz ab 30 Miettage												
Mietklasse	WLE_MN	WLE_S1	WLE_S2	WLE_M1	WLE_M2	WLE_M3	WLE_M4	WLE_L1	WLE_L2	WLE_L3	WLE_L4	WLE_Z









ÖL-Warmlufterzeugergeräte

Mobile Öl-Warmlufterzeuger zur Baubeheizung oder vorübergehenden Beheizung von Räumen. Inkl. Abgasrohr mit Regenhut. Ohne Zubehör wie Öltank, Warmluftschlauchanschluss, Warmluftschläuche oder Thermostat.

TECHNISCHE DATEN	кзот	K50	K120	K120R	K160	K160R	HTL250			
Nennheizleistung [kW]	29	50	110	110	146	151	203/148			
Luftleistung, max [m³/h]	2 050	4 200	8 900	10 567	11 156	12 767	13 860			
Statische Pressung [Pa]	50	100	150	550	290	680	620			
Temperaturerhöhung [°C]	46	45	42	47	40	45	59/48			
Verbrauch [I/h], ca.	3	5,6	11,9	11,9	15,4	16,4	21,1/15,6			
Spannung / Frequenz [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	400/50	230/50	400/50	400/50			
Strom/Leistung [A/kW]	2,2/0,5	2,8/0,65	4,9/1,18	5,7/3,08	10,4/2,25	6,8/4,8	9,8/4,81			
Lautstärke (5 m) [dBA]	58	59	72	64	69	65	70			
Tank [I]	35	-	-	-	-	-	-			
Länge [mm]	1 447	1 623	1 900	2 101	2 075	2 326	2 400			
Breite [mm]	690	795	880	880	880	880	800			
Höhe [mm]	822	1 082	1 400	1 400	1 400	1 400	1 370			
Gewicht [kg]	85	140	290	320	330	350	505			
Abgasrohr-ø [mm]	150	150	200	200	200	200	200			
Ausblas-/Ansaug-ø [mm]	2x 205	420	550 / 550	550 / 550	550 / 550	550 / 550	550 / 605			
Lautstärke [dBA]	58	59	64	64	69	65	70			
MIETE										
Pauschalmiete bis 3 Miettage										
Pauschalmiete bis 7 Miettage										
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				auf Anfrage						
Tagesmietsatz ab 15 Miettage										
Tagesmietsatz ab 30 Miettage										
Mietklasse	K30T	K50	K120	K120R	K160	K160R	HTL250			



MIETE - Warmluft

Infrarot-Ölheizer IR40

Infrarot-Ölheizer erzeugen Wärme, die nicht über die Luft, sondern über Lichtwellen transportiert wird und Objekte oder Räume sofort erwärmt. Da keine Luftzirkulation stattfindet, wird auch kein Staub aufgewirbelt! Ideal für Maler, Stuckateure oder Fliesenleger oder auf staubigen Baustellen.

TECHNISCHE DATEN	IR40
Nennheizleistung [kW]	43
Infrarot-Reichweite bei 20°C [m]	ca 3,5-5
Tank [I]	60
Verbrauch [l/h], ca	4,1
Elektr Anschluss [V/Hz/A]	230 / 50 / 4,6
Länge [mm]	1070
Breite [mm]	700
Höhe [mm]	900
Gewicht [kg]	59
Lautstärke [dBA]	65
MIETE	
Pauschalmiete bis 3 Miettage	
Pauschalmiete bis 7 Miettage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	IR40



- ✓ Zum Enteisen von Maschinen!
- Punktuelle Beheizung!
- Anschluss für Thermostat

Öltanks, doppelwandig, mit Zulassung als Transportbehälter

Doppelwandig, mit Zulassung als Transportbehälter - unbefüllt.

TECHNISCHE DATEN	Palettentank (mit A	Abdeckhaube)	Industrietank (Deckel versperrbar)							
Volumen [L]	1 000	-	1 000	3 000	3 000	Aufpreis				
Länge [mm]	1 280	-	1 200	1 880	2 390	1000 auf				
Breite [mm]	800	-	1 000	1 600	1 190	3000 I				
Höhe [mm]	1 520	-	1 440	1 930	1 510	-				
Leergewicht [kg]	110	-	360	720	840	-				
Tankheizung	optional	220 W	eingebaut	eingebaut	eingebaut	-				
MIETE										
Pauschalmiete bis 3 Miettage										
Pauschalmiete bis 7 Miettage										
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			auf Anfrage							
Tagesmietsatz ab 15 Miettage										
Tagesmietsatz ab 30 Miettage										
Mietklasse	MPT	MPT MTH MIT1 MIT3 MIT_1>3								



Palettentanks 400/750/1.000 I, Tankheizung optional



Industrietank 1.000 l, inkl. Tankheizuna



Industrietank 3.000 l, inkl. Tankheizung





MIETE - Warmluft

Heizcontainer mit Öl-Warmlufterzeuger

Absperrbarer Container mit Öl-Warmlufterzeugereinheit, Ölauffangwanne, 2x 1000 l Tanks, Innenbeleuchtung und Feuerlöscher.

TECHNISCHE DATEN	HC/K50	HC/K120	HC/K160				
Nennheizleistung [kW]	50 110 140						
Tank [I]	2 x 1 000						
Elektr Anschluss [V/A]		230 / 50 / 4,6					
Länge [mm]		3 400					
Breite [mm]		2 440					
Höhe [mm]	2 730						
Gewicht [kg] (mit leeren Tanks)	1 490 1 640 1 680						
Ausblas-/Ansaug-ø [mm]		550					
MIETE							
Pauschalmiete bis 3 Miettage							
Pauschalmiete bis 7 Miettage							
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 15 Miettage							
Tagesmietsatz ab 30 Miettage							
Mietklasse	HC5 HC12 HC16						





Luftschläuche auf Seite 8 und 13

Heizcontainer

Feuchtraumthermostate und Ölschlauchverlängerungen

TECHNISCHE DATEN	Feuchtraumthermostat			Ölschlauchverlängerung mit Kupplung					
Kabelllänge / Schlauchlänge[m]	12	25	50	2	3	4	5	10	
Temperaturbereich		-10/+40°C				-			
ArtNr	MFRT120	MFRT250	MFRT500	MIBCV02	MIBCV03	MIBCV04	MIBCV05	MIBCV10	
MIETE									
Pauschalmiete bis 3 Miettage									
Pauschalmiete bis 7 Miettage									
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				auf An	frage				
Tagesmietsatz ab 15 Miettage									
Tagesmietsatz ab 30 Miettage									
Mietklasse	FR	?T1	FRT5			OSVL			

Abgasrohrteile

7 110 8010 1 0 1 11 0 11 0							
TECHNISCHE DATEN		ø 150 mm		ø 200 mm			
Passend für		K30T, K50		K120 (R) / K160 (R) / HTL 250			
Abgasrohr 0,5 m	MAR15005	-	-	MAR20005	-	-	
Abgasrohr 1,0 m	MAR15010	-	-	MAR20010	-	-	
Abgasrohrbogen 90°	MARB150	-	-	MARB200	-	-	
Abgasrohrschelle	-	MARS150	-	-	MARS200	-	
Abgasrohr mit Regenhut	-	-	MARRH150	-	-	MARRH200	
MIETE							
Pauschalmiete bis 3 Miettage		ir	nkl		inkl		
Pauschalmiete bis 7 Miettage		ir	nkl		ir	nkl	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf Anfrage	ir	nkl	auf Anfrage	ir	nkl	
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		inkl			ir	ıkl	
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		inkl			inkl		
Mietklasse	ABGR		-	ABGR	-		

Ein Abgasrohr mit Regenhut ist bei der Miete eines

Öl-Warmlufterzeugers inkludiert.

A-4030 Linz | Schwalbenweg 34 Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at



MIETE - Warmluft Zubehör

Warmluftschläuche

Warmluftschläuche in Endringausführung, mit ummantelter Federdrahtspirale und Verbindungsschelle, bis +100°C geeignet

TECHNISCHE DATEN	ø 205 mm	ø 305 mm		ø 420 mm	ø 550 mm		
Länge [m]	7,6	2,0	7,6	7,6	1,0	2,0	7,6
Integrierte Endringe	ohne	mit	mit	mit	mit	mit	mit
Verbindungsschelle	-	MWLS309		MWLS429		MWLS559	
Art Nr	MWLS207	MWLS302	MWLS307	MWLS427	MWLS551	MWLS552	MWLS557
MIETE							
Pauschalmiete bis 3 Miettage							
Pauschalmiete bis 7 Miettage							
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				auf Anfrage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage							
Tagesmietsatz ab 30 Miettage							
Mietklasse	WLS1	WLS1	WLS3	WLS4	WLS1	WLS2	WLS5

Übergänge und Adapter

TECHNISCHE DATEN	ø 420 mm	ø 550 mm	ø 605 mm	ø 420 mm	ø 500 mm	ø 600 mm
Ausführung	Endring / Endring øklein/Endring => Muffe/øgroß					fe/øgroß
ø 305 mm	MWLU3042	MWLU3055	-	MWLA340	-	-
ø 420 mm	-	MWLU4255	-	-	MWLS420	-
ø 550 mm	-	-	MWLU5560	-	-	MWLS550
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage						
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			auf An	frage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	WLS1 WLS1					



Hosenstücke mit Endringen

TECHNISCHE DATEN	3x ø 305 mm	3x ø 550 mm		
Verbindungsschelle	MWLS309	MWLS559		
Art Nr	MWLV30H	MWLV55H		
MIETE				
Pauschalmiete bis 3 Miettage				
Pauschalmiete bis 7 Miettage				
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf An	frage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage				
Mietklasse	W	.S5		





Warmluftschlauch

Umluftschläuche

Endringausführung mit ummantelter Federdrahtspirale u. Verbindungsschelle.

TECHNISCHE DATEN	ø 605 mm				
Länge [m]	2,0	4,0	7,6		
Integrierte Endringe	mit	mit	mit		
Verbindungsschelle	MWLS609				
Art Nr	MWLS602	MWLS602	MWLS607		
MIETE					
Pauschalmiete bis 3 Miettage					
Pauschalmiete bis 7 Miettage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		auf Anfrage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage					
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	WLS3	WLS5	WLS7		



MIETE - Warmluft Zubehör

Warmluft-Formteile

Vorsatzstücke, Warmluftverteiler, Warmluft-Ausblaskasten.

TECHNISCHE DATEN	Vorsatzstücke verzinkt Warmluftverteiler verzinkt Warmluft-Ausblaskas				usblaskasten	
Ausblasstutzen am Gerät [mm]	ø 420	ø 550			-	-
Anzahl / ø Warmluftschlauch [mm]	2x ø305	305 3x ø305 5x ø305		2x ø550	1x ø305	1x ø550
Passend für Warmlufterzeuger Type	К50	K120 bis K160		K120 - HTL	-	-
Art Nr	MWLV420	MWLV55 0	MWIV555		MWLA305*	MWLA550
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage						
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			auf Anfrag	е		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	WLS1 WLV WLA3 WLAS					WLA5



Warmluft- Ausblaskasten mit Jalousie Ø 550 (ø 305 mm mit Adapter MWLA305)

MWLA550



Vorsatzstück Ø 420 auf 2x ø 305 mm



Vorsatzstück Ø 550 auf 3x ø 305 mm




Warmluftverteiler Ø 550 auf 2x ø 550 mm

* MWLA550 & Adapter MWLA305

Umluft-Formteile

Ansaugübergänge, Ansauggitter.

TECHNISCHE DATEN	Ansaugübergänge Ansauggitter				
Passend für Warmlufterzeuger Type	K120	K170	K 120 - HTL	K120-K160	HTL
Anschluss für Schlauch ø[mm]	550	550	605	550	605
Ausführung	45°	gerade	gerade	-	-
Grobstaubfilter optional	-	-	-	K255522	-
MIETE					
Pauschalmiete bis 3 Miettage					
Pauschalmiete bis 7 Miettage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			auf Anfrage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage					
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	WLS1 WLS2 WLS1				WLS1



Ansauggitter ø 550 mm mit Umluft-Filter

TECHNISCHE DATEN	Umluftfilter		
Vorfilter Grobstaubfilter (G4)	K255522		
Preis	€ 16,50		









MIETE - Mobile Heizzentralen

Elektroheizmobile

TECHNISCHE DATEN

Zur vorübergehenden Beheizung von Räumen oder zur Estrichausheizung.

 $Anschluss fertige\ Elektroheizmobile,\ komplett\ mit\ Umw\"{alzpumpe}\ und\ Anschluss leitungen.$

Mit Temperaturregelung, teilweise Estrichaufheizprogramm, Sicherheitstemperaturbegrenzung, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil.

MH192M

Es sind jeweils 3 verschiedene Stromanschlüsse möglich - die Heizleistung passt sich an!

Zur Trocknung von Estrichflächen wird mehr Leistung benötigt als für eine normale Beheizung. Für eine Estrichaufheizung empfehlen wir eine Heizleistung von mindestens 100 W/m².



nreise!!!

MH40.2M

	_	· ·		Johnkelser			
Nennheizleistung [kW]	3/11/19	8/16/40	Großkundenpreise		ib		
Heizbetrieb [°C]	20 - 80	30 - 80					
Estrichaufheizprogramm [°C]	20-50-	20	Regelgerät	Anbindeleitung			
Spannung [V]	230/400/400	400/400/400					
Absicherung [A] und Stecker	Schuko 16 / 16/ 32 CEE	16 / 32 / 63 / CEE	Premium-Regelgerät für	Zusätzliche Anbindeleitung	Zusätzliche Anbindeleitung		
Länge [mm]	460	460 540	MH192M und MH402M	(1 Paar)	(1 Paar)		
Breite [mm]	600 600	frei programmierbar, 6 hinterlegte Programme,	für Heizung,	für Sanitär,			
Höhe [mm]	1 300	1 180	USB-Protokoll	DN 25, 2,8 m VL + RL MWWABLH	DN 25, 2,8 m KW + WW		
Gewicht [kg]	55	63					
Art Nr	MWW192M	MWW402M	4MHRQ1		MWWABLS		
MIETE							
Pauschalmiete für 10 Tage inkl. Transport*							
Pauschalmiete für 10 Tage OHNE Transport*							
Tagesmietsatz ab dem 11. Miettag**			auf Anfrage				
Tagesmietsatz ab dem 30. Miettag**							
Tagesmietsatz ab dem 60. Miettag**							
Mietklasse	MH19	MH19 MH40 MHR WLS1					

MH402M

^{**} Abweichend zu anderen Mietgeräten wird für Ausheizgeräte immer die Pauschalmiete für 10 Tage und für alle darüber hinausgehende Miettage zusätzlich der jeweilige Tagesmietsatz verrechnet. Der Tagesmietsatz wird wieder für die gesamte zusätzliche Mietdauer ab dem 11. Tag durchgehend mit dem für die gesamte Mietdauer passenden Tagessatz verrechnet.



^{*} Hin und Rücktransport in Österreich







HSHG - Ihr Partner für

- Pumpenüberprüfung
- **Pumpenwartung**
- **Pumpenreparatur**



Die genaue Erfassung der Messwerte auf unserer hauseigenen Prüfstrecke dokumentiert den Zustand Ihrer Pumpe.

Ein Elektrotest nach ÖVE/ÖNORM E8701 deckt versteckte elektrische Mängel auf, bevor jemand zu Schaden kommt!

Pumpenüberprüfung*

Leistungstest und Testbetrieb im Prüfbecken, inkl. E-Test laut ÖVE/ÖNORM E8701

R000350	Pumpenprüfpauschale 230 V	EUR 109,00
R000352	Pumpenprüfpauschale 400 V bis 7,5 kW	EUR 174,00
R000354	Pumpenprüfpauschale 400 V bis 14,9 kW	EUR 210,00

R000355 Pumpenprüfpauschale 400 V ab 15 kW EUR 265,00

VERKAUF—VERLEIH—SERVICE

Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe

Abwasserpumpen Baggerpumpen Betonitpumpen Dieselmotorpumpen Flachsaugerpumpen Kolbenpumpen Kreiselpumpen Membranpumpen Schlammpumpen Schmutzwasserpumpen

^{*} Aufwand und Teile für Wartung, Reinigung oder Reparatur werden gesondert in Rechnung gestellt.



MIETE - Ventilation

Flächen- u. Hohlraumventilatoren

Flächen- u. Hohlraumventilatoren zur Trocknung, Transportventilatoren zur Baustellenbe- u. entlüftung.

TECHNISCHE DATEN	FD 360° TD 2400 FD 4000					
Luftmenge max [m³/h]	1 270	2 091	3 880			
Gebläsestufen	1	3	2			
Pressung [Pa]	-	350	-			
Spannung / Frequenz [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50			
Leistung [kW]	0,13	0,55	0,19			
Lautstärke [dBA]	73	68	71			
Länge / Breite / Höhe [mm]	385 / 385 / 4,6	460 / 400 / 11	480 / 510 / 15			
Gewicht [kg]	4,6	11	15			
Schlauchanschluss ø [mm]	-	3x / 102	-			
Schlauchlänge max [m]	-	je 10	-			
MIETE						
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	5.0.5					
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	e					
Mietklasse	VE	VEN1 VEN2				





FD 360°

- ✓ Zur Trocknung
- Unterstützung von Kondensationstrocknern nach Schäden!
- Baustellenbe- u. entlüftung




Transportventilatoren

Zur Baustellen Be- u. Entlüftung. Zum Einsatz mit Luftschläuchen u. Staubsäcken (Kaufartikel) geeignet.

TECHNISCHE DATEN	PV 1500	PV 3000	PV 6000	PV 12000	VAF-8000	HRV630	PV 4200 EX	HRV630 EX
Luftleistung max [m³/h]	1 162	3 102 (2 724)	5 410 (4 954)	10 550	12 460	22 500	2 093	22 500
Pressung [Pa]	250	468	429	744	630	1 400	314	1 400
Spannung / Frequenz [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	230 / 50	400 / 50
Leistung [kW] / Stecker	0,27/Schuko	0,49/Schuko	0,64/Schuko	3,7/CEE16	3,7/CEE16	7,5/CEE32	0,56/Schuko	7,5/CEE32
Lautstärke [dBA]	68	83	85	90	104	79	89	79
Länge [mm]	330	640	510	655	900	2 192	406	2 192
Breite [mm]	305	480	530	640	650	1 366	381	1 366
Höhe [mm]	355	490	580	720	700	1 988	406	1 988
Gewicht [kg]	8	18	18	54	58	1 100	20	1 100
Schlauchanschluss ø [mm]	205	305	550 (420)	550	550	605/550	305	630/550
Schlauchlänge max [m]	15	38	45	53	53	76	30	76
Ex-geschützte Ausführung	-	-	-	-	-	-	ja	ja
MIETE								
Pauschalmiete bis 7 Miettage								
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				auf An	fraga			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage				auf An	ırage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	iettage							
Mietklasse	VEN3	VEN4	VEN5	VE	VEN6 VEN7 VEX2			VEX3



PV 1500 mit Schlauchkanister





HRV630 PV 12000 HRV630EX







MIETE - Ventilation Zubehör

Luftschläuche

Teilweise in Endringausführung, mit ummantelter Federdrahtspirale und Verbindungsschelle oder - gurt.

TECHNISCHE DATEN	ø 205	ø 205 mm ø 305 mm ø 420 mm		ø 305 mm		ø 550 mm			
Länge [m]	3,8	7,6	7,6	2,0	7,6	7,6	2,0	7,6	7,6
Integrierte Endringe	ohne	ohne	mit	mit	mit	mit	mit	mit	mit
Antistatisch	-	-	ja	-	-	-	-	-	ja
Für Unterdruck	geeignet	-	-	-	-	-	-	-	-
Art Nr	MWLS204	MWLS207	MWLS308	MWLS302	MWLS307	MWLS427	MWLS552	MWLS557	MWLS557A
MIETE									
Pauschalmiete bis 3 Miettage									
Pauschalmiete bis 7 Miettage									
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf Anfrage								
Tagesmietsatz ab 15 Miettage									
Tagesmietsatz ab 30 Miettage									



Mietklasse



WLS5

WLS1

Luftschläuche ø205 mm ohne Endringe



Luftschläuche ø305—605 mm
mit integrierten Endringen

TECHNISCHE DATEN	ø 605 mm				
Länge [m]	2,0 3,0 4,0 7				
Integrierte Endringe	mit	mit	mit	mit	
Antistatisch	-	ja	-	-	
Für Unterdruck	-	geeignet	-	-	
Verbindungsschelle	MWLS609				
Art Nr	MWLS602	MWLS603A	MWLS302	MWLS307	
MIETE					
Pauschalmiete bis 3 Miettage					
Pauschalmiete bis 7 Miettage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		auf An	frage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage					
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	WLS3 WLS5 WLS5 WLS7				



Luftschläuche ø605 mm

Ausblasbögen 90°

TECHNISCHE DATEN	ø 205 mm	ø 550 mm
Ausblasbogen 90°	MWLAU93	MWLAU95
MIETE		
Pauschalmiete bis 3 Miettage		
Pauschalmiete bis 7 Miettage		
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf An	frage
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	W	LS2



Ausblasbogen 90°



A-4030 Linz | Schwalbenweg 34

Tel. +43(0)732/309663-0 | <u>office@hshg.at</u> | <u>www.hshg.at</u>



MIETE - Luftreinigung

Mobile Luftreiniger mit Ventilator

Zur Luftreinigung bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten oder bei industriellen Arbeiten. Mobile Luftreiniger mit Ventilator, Filteraufnahmen u. Schlauchanschlüssen. Benötigte Filter bitte separat bestellen.

TECHNISCHE DATEN	PF 1400	PF 3500
Luftmenge max [m³/h]	1 400	3 800
Luftmenge stufenlos regelbar	Ja	ja
Pressung [Pa]	1 000	400
Spannung / Frequenz [V / Hz]	230 / 50	230 / 50
Strom / Leistung [A / kW]	1,2 / 0,175	2,9 / 0,50
Lautstärke [max dBA] 3 m	61	56
Vorfilter	G4 / H13	G4
Hauptfilter	F9 / H14	F9 / H14
Länge/Tiefe [mm]	505	650
Breite [mm]	420	450
Höhe [mm]	445	950
Gewicht [kg]	16	33
Eintrittseite Filtergehäuse/Ansaug-ø [mm]	1x 205	bis 3x 205
Austrittseite Filtergehäuse/Ausblas-ø [mm]	1x 205	bis 2x 205
MIETE		
Pauschalmiete bis 7 Miettage		
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf An	frago
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf An	ii age
Tagesmietsatz ab 30 Miettage		
Mietklasse	MPF1400	MFT1000

	•	
		0.75
A SANSON A		
		let.

Luftreinigung mit **PF 1400**



Staubschutzsystem
PF 3500 mit DCS

G4 Filter zur Grobstaubabscheidung F9 Filter zur Feinstaubabscheidung H14 Hochleistung Partikel Filter Aktivkohlefilter Gegen Gerüche und Schadstoffe

Filter für mobile Luftreiniger mit Ventilator

Luftschläuche auf Seite 8 und 13

The second control of						
TECHNISCHE DATEN	PF 1000	PF 1400	PF 3500			
Vorfilter Grobstaubfilter (G4) (5 Stk / * 3 Stk)	1110881	1110925	1110926*			
Preis		auf Anfrage				
Vorfilter "Aktivkohle"	-	1110914	-			
Preis		auf Anfrage				
Hauptfilter Feinstaubfilter (F9)	1110882	1110853	1110922			
Preis	auf Anfrage					
Hauptfilter HEPA-Filter (H 14)	1110883 1110854 1110920					
Preis	auf Anfrage					
Hauptfilter "Aktivkohle"	1110884 - 1110924					
Preis	auf Anfrage					

A-4030 Linz | Schwalbenweg 34 Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at



Lä

Hä G Eiı Αι M Pa

MIETE - Luftreinigung

Filtergehäuse ohne Ventilator

Zur Luftreinigung bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten oder bei industriellen Arbeiten.

Ein zusätzlicher Schlauchadapter für Filtergehäuse ist erforderlich, falls das Filtergehäuse nicht im selben Bereich wie die Staubquelle steht.

TECHNISCHE DATEN	FG 3000	FG 6000	FG 12000	Schlauchadapter	
Luftmenge max [m³/h]	2 724	4 954	12 460		
Benötigter Ventilator	PV 3000	PV 6000	PV 12000 VAF-8000	FG 12000	
Vorfilter		64	2x G4		
Hauptfilter		-9	2x F7/F9/H13		
Länge/Tiefe [mm]	450	445	1290		
Breite [mm]	430	640	1510		
Höhe [mm]	450	690	1010		
Gewicht [kg]	8	17	165		
Eintrittseite Filtergehäuse/Ansaug-ø [mm]	(1x 305)	(1x 420)	(1x 550/605)		
Austrittseite Filtergehäuse/Ausblas-ø [mm]	1x 305	1x 420	1x 550/605		
MIETE					
Pauschalmiete bis 7 Miettage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		ae	Anfraga		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		auf Anfrage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	MPV3000	MPV6000	MPV12000	FT_ADAPT	



Filtergehäuse FG 12000 Mit Differenzdruckanzeige, stapelbar, beiderseits Inspektionsöffnungen zum Wechseln der Filter. Geeignet für Außenaufstellung.



Filter für mobile Luftreiniger mit Ventilator

TECHNISCHE DATEN	FG 3000	FG 6000	FG 12000
Vorfilter Grobstaubfilter (G4) (5 Stk / * 3 Stk)	1110956	1110949*	K301105 (2x)
Preis		auf Anfrage	
Feinstaubfilter (F7)	-	-	K301110 (2x)
Preis			auf Anfrage
Feinstaubfilter (F9) (* 3 Stk)	1110957*	1110885	K301120 (2x)
Preis		auf Anfrage	
Schwebstofffilter (H 13)	-	-	K301130 (2x)
Preis			auf Anfrage
Filter "Aktivkohle"	-	-	K301115 (2x)
Preis			auf Anfrage



Filtergehäuse FG 3000 / FG 6000 mit Ventilator

Luftschläuche auf Seite 8 und 13



MIETE - Trocknung

Kondensationstrockner

Mobile Entfeuchter mit Wasserbehälter oder Kondensatförderpumpe.

TECHNISCHE DATEN	DT 650	DT 750	KT 20	BT 700 S	BT 60	KT 1800
Entfeuchtungsleistung* max [I/24h]	28	33	20	70	75	58
Luftleistung [m³]	300	350	131	750	725	343
Strom/Leistung [A/kW]	2,5/0,33	3,0/0,49	1,3/0,37	5,2/0,92	5,6/1,3	3,2/0,69
Spannung/Frequenz [V/Hz]	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Einsatztemperatur [°C]	6 - 35	3 - 35	1 - 38	1 - 38	3 - 35	1 - 38
Länge [mm]	370	330	360	470	426	500
Breite [mm]	310	320	330	545	506	500
Höhe [mm]	660	670	490	790	1 016	830
Gewicht [kg]	22	23	19	44	47	36
Wasserbehälter [I]	6	8	-	18	-	-
Kondensatförderpumpe	-	optional	eingebaut	-	-	eingebaut
Hygrostat	eingebaut	eingebaut	optional	optional	optional	optional
Lautstärke [dBA]	41	43	50	52	62	55
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage						
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	MKT1	M	(T2		MKT4	

^{*}Entfeuchtungsleistung bei 20°C, 60% r.F. [I/24h]

DT 650





DT 750

Für kleinere Räume und für den Privatbereich.

Die Luftleistung des Entfeuchters sollte etwa dem 1-2-fachen des Raumvolumens entsprechen. Bei größeren Räumen mehrere Geräte einsetzen

TECHNISCHE DATEN

Hygrostat für Steckdose	MKTHY01
MIETE	
Pauschalmiete bis 3 Miettage	
Pauschalmiete bis 7 Miettage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	Auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	Ailliage
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	MKTHY01





Für größere Räume und den Baustellenbereich, großem Wasserbehälter.



Für kleinere Räume und den Baustellenbereich, mit Kondensatförderpumpe.



Für größere Räume und den Baustellenbereich, mit Kondensatförderpumpe.

Unsere stets gut gewarteten Mietparkgeräte KT 1800





Preise ab Lager Linz, exkl. MwSt. | Es gelten unsere Liefer- Zahlungs- und Geschäftsbedingungen in der aktuellen Ausgabe. Verrechnung nach Kalendertagen, beginnend mit dem Abholungs-/Auslieferungstag, endend mit dem Rückgabe-/Rücklieferungstag. Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

MKTHY01



SKV 110

HEPA-Box

HWA 300

MIETE - Trocknung

Adsorptionstrockner, Seitenkanalverdichter

Adsorptionstrockner, Seitenkanalverdichter, Wasserabscheider, Hepa-Filterbox. Zur Bautrocknung, Trocknung nach Wasserschäden und zur Dämmschichttrocknung.

TECHNISCHE DATEN	AT 20	SKV 120	SKV 110	SKV 115	HWA 300	Нера-Вох
Entfeuchtungsleistung* max [I/24h]	19	-	-		-	ohne Filter
Luftleistung [m³]	330	135	160	180	300	160
Strom/Leistung [A/kW]	10 / 1,2	10 / 0,8	10 / 1,1	16 / 1,1	2/-	-
Spannung/Frequenz [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	-
Länge [mm]	410	400	370	395	360	342
Breite [mm]	350	332	340	335	350	378
Höhe [mm]	422	457	370	410	520	213
Gewicht [kg]	15	28	29	28	13	7
Anschluss-ø [mm]	80 + 125	38 / 50	38 / 50	38 / 50	38 / 50	38 / 50
Lautstärke [dBA]	50	67	67	67	-	-
MIETE						
Pauschalmiete bis 3 Miettage						
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 15 Miettage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	MAT0020	_	MSKV		MHWA300	MHFB600

^{*}Entfeuchtungsleistung bei 20°C, 60% r.F. [I/24h]



Adsorptionstrockner

IRW 500



Dämmschichttrocknung



Seitenkanalverdichter **SKV 110**

Infrarot-Wärmeplatten

Die praktische, schnelle und leise Hilfe nach Wasser- und Feuchteschäden!

TECHNISCHE DATEN	IRW 200	IRW-S 275	IRW 300	IRW 500	
Strom / Leistung [A / kW]	0,9 / 0,2	1,3 / 0,275	1,3 / 0,3	2,2 / 0,5	
Spannung / Frequenz [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	
Breite [mm]	650	1200	780	1200	
Höhe [mm]	380	300	510	560	
Tiefe [mm]	40	40	40	40	
Gewicht [kg]	3	4	9	7	
MIETE					
Pauschalmiete bis 3 Miettage					
Pauschalmiete bis 7 Miettage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		auf An	frage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage					
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	IRW2 IRW3				

TECHNISCHE DATEN	Teleskop	Befestigung			
Länge [m]	bis 3,6	bis 6,0	-		
Set besteht aus [STK]	2	2	4		
MIETE					
Pauschalmiete bis 3 Miettage					
Pauschalmiete bis 7 Miettage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		auf Anfrage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage					
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	IRWS1	IRWS2	IRWB		





IRW 200

IRW-Befestigung



MIETE - SPT-Pumpen

SPT Tauchmotorpumpen (230 V - Lichtstrom) mit Motorschutzstecker

TECHNISCHE DATEN	SPT Tauchmotorpumpen 230 V				
max Fördermenge [m³/h]	14,4	19,2	27		
max Förderhöhe [m]	10	21	19		
Motorleistung [kW]	0,37	0,75	1,5		
Druckabgang/Storz-Kupplung	2"/C	2"/C	2"/C		
Bau-, Schmutzwasser-, Flachsauger- und Tauchmotorpumpen	SPT 370W	SPT 750W SPR 750W	SPT 1500NW		
Schlamm-, Abwasser-Tauchmotorpumpen		SVX 750W	HIPPO 215S		
MIETE					
Pauschalmiete bis 7 Miettage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage					
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	370W_230V	750W_230V	1,5kW_230V		



Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe **SPT 370W**





Schlamm-. Abwasser-Tauchmotorpumpen **SVX 750W**

SPT Tauchmotorpumpen (400 V - Kraftstrom) mit Motorschutzschalter

TECHNISCHE DATEN	SPT Tauchmotorpumpen 400 V mit Motorschutzschalter							
max Fördermenge [m³/h]	43,3	50	90	114	124,8	160		
max Förderhöhe [m]	22	26	34	33	40	48,5		
Motorleistung [kW]	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11		
Druckabgang/Storz-Kupplung	2"/C, 3"/B	2"/C, 3"/B	2"/C—4"/A	3"/B, 4"/A	4"A, 6"/F	4"/A, 6"/F		
Bau-, Schmutzwasser-, Flachsauger- und Tauchmotorpumpen	SPT 215 SPT 315	SPT 222 SPT 322	SPT 237 SPT 337 SPT 437	SPT 355 SPT 455	SPT 475 SPT 675	SPT 4110 SPT 6110		
Schlamm-, Abwasser-Tauchmotorpumpen	HIPPO 215T	HIPPO 215T AV 322T SCK 422(2,2 kW) XPS 20-128 (2,5kW)		AV 455T SCK 437(3,7 kW)		PX2-100		
MIETE								
Pauschalmiete bis 7 Miettage								
Tagesmietsatz ab 8 Miettage								
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage							
Tagesmietsatz ab 30 Miettage								
Mietklasse	1,5kW 400V	2,2kW	3,7kW	5,5kW	7,5kW	11kW		



Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe **SPT 1500NW**



Tauchmotorpumpen HIPPO 215T



Tauchmotorpumpen AV 322T AV 437 AV 455T



Schlamm-, Abwasser-Tauchmotorpumpen XPS20 - 128



Abwasser-Tauchmotorpumpen mit Kühlmantelsystem

PX2-100



MIETE - SPT-Pumpen

SPT Tauchmotorpumpen (400 V - Kraftstrom) mit Softstarter

TECHNISCHE DATEN	SPT Tauchmoto	rpumpen 400 V		
max Fördermenge [m³/h]	156	390		
max Förderhöhe [m]	56	25		
Motorleistung [kW]	15	22		
Druckabgang/Storz-Kupplung	4"/A, 6"/F	6"/F		
Bau-, Schmutzwasser-, Flachsauger- und Tauchmotorpumpen	SPT 4150 SPT6150	SPT 8220		
MIETE				
Pauschalmiete bis 7 Miettage				
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage				
Mietklasse	15kW 22kW			

Pegelsteuerungen

Zur automatischen Regelung des Pegels mit speziellen Schwimmern für Schmutz- oder Abwasser.



Pegelsteuerung	KU16	KU32			
Absicherung [A] / Stecker	16 / CEE	32 / CEE			
Spannung / Frequenz [V / Hz]	400	/ 50			
Für Pumpenleistung bis zu [kW]	7,5	11			
MIETE					
Pauschalmiete bis 7 Miettage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	out An	fraga			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	PEC	GEL			



Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe **SPT 215** SPT 315 SPT 222

SPT 322



Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen SPT 237 SPT 337 SPT 437 **SPT 355**



Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen **SPT 475** SPT 675 SPT 4110 **SPT 6110** SPT 4150 **SPT 6150**



Schmutzwasser- Tauchmotorpumpe mit Schneidvorrichtung

SCK 422

Schläuche und Zubehör



Bau- und Industrieschlauch



Spiralschlauch Storz C, B, A, F









 $\hbox{\tt Überg\"{a}nge}-\hbox{\tt B\"{o}gen}-\hbox{\tt Blindkupplungen}$



Schlauchbrücke (2x A) MXGSBA01







MIETE - SELWOOD Abwasserpumpen

Abwasserpumpen zur Förderung von Schmutz- und Abwasser im Baugewerbe, Kanal-, Bergbau, Industrie, Kommunen.

Diesel-, Elektromotorpumpen, trockenselbstansaugende Pumpen mit Schallschutzkasten, für den dauerhaften Schlürfbetrieb geeignet. Saug- und druckseitig ist das Bauer Kupplungsteil mit Becher montiert, Anschluss daran mit Bauer Kupplungsteil mit Kugel und Hebelwerk.

TECHNISCHE DATEN	S150D S200D		S150E			
Fördermenge, max [m³/h]	320,0	560,0	290,0			
Förderhöhe, max [m]	27,0	23,0	18,5			
davon max Saughöhe [m]	8,8	8,8	8,8			
Leistung ges [kW]	40	52	30			
Emissions-/Energieeffizienzklasse	US TIER 4 Fina	I/EU Stage IIIB	IE 3			
Drehzahl, min/max / fix [U/min]	1 600/1 800	1 000/1 600	1 470			
Dieselverbrauch, max [l/h]	7,6	9,9	-			
Tankinhalt [I] / Stromaufnahme [A]	219	322	57,1			
Externer Tank anschließbar/ Stromstecker	ja	ja	63 A, CEE			
Länge, Gehäuse/max [mm]	2 150/2 435	2 410/2 955	2 150/2 435			
Breite, Gehäuse/max [mm]	1 200/1 495	1 400/1 860	1 200/1 495			
Höhe, Gehäuse/max [mm]	1 600/1 750	1 965/2 150	1 600/1 750			
Gewicht, trocken/gefüllt [kg]	1 830/2 020	2 340/2 607	1 650			
Ansauganschluss, Bauer [mm]	je 1x DN 150	je 1x DN 200	je 1x DN 150			
Druckabgang, Bauer [mm]	je 1x DN 150	je 2x DN 150	je 1x DN 150			
Lautstärke [dB(A)]/Entfernung	68 / 1 m	70 / 1 m	67 / 1 m			
MIETE	S150D	S200D	S150E			
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		auf Anfrage				
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	aut Antrage					
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	S150D	S200D	S150E			
Mehrstunden [1/h]	€ 7,00	€ 10,00	€ 6,00			
Mietklasse	S150D_h	S200D_h	S150E_h			





Je Miettag sind bis zu 8 Betriebsstunden inkludiert. Darüberhinausgehende Betriebsstunden

Dieseltanks, doppelwandig, mit Zulassung als Transportbehälter

TECHNISCHE DATEN	Industr	ietanks		
Volumen [I]	1 000	3 000		
Länge [mm]	1 200	1 880		
Breite [mm]	1 000	1 600		
Höhe [mm]	1 340	1 930		
Leergewicht [kg]	360	720		
MIETE	1000 l	3000 I		
Pauschalmiete bis 7 Miettage				
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf Anfrage			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage				
Mietklasse	MIT1	MIT3		





S200D mit Tank 1.000 l



Anschluss für externen Tank



Transportanhänger

TECHNISCHE DATEN	Anhänger		
HzGG [kg]	3500,0		
Eigengewicht [kg]	755		
Nutzlast [kg]	2745,0		
Stützlast [kg]	150		
Ges Länge [m]	5,2		
Ges Breite [m]	2,11		
Ladefläche LxB [m]	3,66 x 2		
Anhängekupplung	Kugelkopf		
Führerschein	BE		
MIETE	Hänger		
Pauschalmiete bis 7 Miettage			
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	£ A		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage		
Tagesmietsatz ab 30 Miettage			
Mietklasse	Hänger		

Transportanhänger



MIETE - SELWOOD Abwasserpumpen - Zubehör

Rohre und Schläuche 6" / 8" / 10"

TECHNISCHE DATEN	HDPE-Rohre					
Nenn-ø	6"/ 🗅	N150	8" / DN200	10" / 1	DN250	
Länge [m]	5	1	1	6	1	
	Bauer	Bauer	Bauer	Bauer	Bauer	
MIETE	MXB6SKR05	MXB6SKR01	MXB8SKR01	MXB10SKR06	MXB10SKR01	
Pauschalmiete bis 7 Miettage						
Tagesmietsatz ab 8 Miettage			out Antropo			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage					
Tagesmietsatz ab 30 Miettage						
Mietklasse	HDPE6_5	HDPE6_1	HDPE8_1	HDPE10_6	HDPE10_1	





TECHNISCHE DATEN	Saug- und Druckspiralschläuche						
Nenn-ø		6" / 1	DN150		8" / DN200	10" / DN250	
Länge [m]	5	5	2	,5	2,5	2,5	
	Bauer	Storz F	Bauer Transparent		Bauer	Bauer	
MIETE	MXB6SKS05	MXS6SKS05	MXB6SKS02	MXB6SKSPS2	MXB8SKS02	MXB10SKS02	
Pauschalmiete bis 7 Miettage							
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				of Amfraga			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage							
Mietklasse	SD_SCI	HL_6_5	SD_SCH	HL_6_25	SD_SCHL_8_25	SD_SCHL_10_25	



MXS6SKS05

TECHNISCHE DATEN		Bögen Blindkappen Ansaugk		Blindkappen			gkörbe	
Kupplung	6" Bauer	8" Bauer	10" Bauer	4" Storz A	6" Storz F	6" Bauer B	6" Bauer K	8" Bauer K
Bogen 45°	MXB6SKB45	MXB8SKB45	MXB10SKB45	MXSTBKA	MXSTBKF	MXB6SKBK	MXB6SKASK	MXB8SKASK
Bogen 90°	MXB6SKB90	MXB8SKB90	MXB10SKB90	-	-	-	MXB6SKASKF	MXB8SKASKF
MIETE								
Pauschalmiete bis 7 Miettage								
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				auf Am	fraga			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		auf Anfrage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage								
Mietklasse	MXB6SKB	MXB8SKB	MXB10SKB		BK1		Korb_6	Korb_8

TECHNISCHE DATEN		Y-Verteiler						
Kupplung 1	6" Bauer K	6" Bauer K 6" Bauer B Storz F 10" Bauer B						
Kupplung 2 (2x)	6" Bauer B	Storz F	Storz F	Storz A	6" Bauer K	-		
MIETE	MXB6SKVKBB	MXB6SKVKFF	MXB6SKVBFF	MXSTVFAA	MXB10SKVB6KK	MXB6SKFKS		
Pauschalmiete bis 7 Miettage								
Tagesmietsatz ab 8 Miettage								
Tagesmietsatz ab 15 Miettage			aut /	Anfrage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage								
Mietklasse	Y_6 Y_10					Schieber_6		





TECHNISCHE DATEN	Übergänge						
Kupplung 1	6" Bauer K 6" Bauer B 6" Bauer K 6" Bauer B 6" Bauer B						
Kupplung 2	6" Bauer K	Storz F	Storz F	Storz A	Storz A	Perrot VT	
MIETE	MXB6SKAKK	MXB6SKAKF	MXB6SKABF	MXB6SKAKA	MXB6SKABA	MXB6SKABP	
Pauschalmiete bis 7 Miettage							
Tagesmietsatz ab 8 Miettage				۸ £			
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage							





Mietklasse











A-4030 Linz | Schwalbenweg 34 Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at



MIETE - Membran-Abwasserpumpen

DP6E Selbstansaugende Membranpumpe

TECHNISCHE DATEN	DP3
Antrieb	Benzinmotor HONDA GX160
Fördermenge [m³/h]	bis zu 20
Nennleistung [kW]	3,6
max. Druckhöhe [m]	15
Hub/min	65
Start	Seilzugstarter
Druckanschluß	3" IG
Sauganschluß	3" IG
Tankinhalt [I]	ca. 3,6
Verbrauch [I/h]	ca. 1,2
MIETE	MXDP3GX16
Pauschalmiete bis 7 Miettage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf Anfrago
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	DP3




- Die Allroundpumpe!
- Schmutzwasser
- Schwere(!) Schlämme
- Wasser mit hohem Feststoffanteil
- Trocken selbstansaugend
- Dauernder Schlürfbetrieb
- Mit praktischem Transportbügel und Rädersatz

DP6E Selbstansaugende Membranpumpe

TECHNISCHE DATEN	DP6E
Antrieb Elektromotor	230/400 V - 50 Hz IP55
Fördermenge [m³/h]	bis zu 50
Nennleistung [kW]	5,5
max. Ansaughöhe [m]	7
max. Druckhöhe [m]	15,0
Hub/min	46
U/min	1400
Start	Direkt
Durchgang [mm]	60
Gewicht [kg]	450
Druckanschluß	VT 4" / Storz A
Sauganschluß	VT 4" / Storz A
Übersetzung	1:30,2
L/B/H [cm]	172/93/110
MIETE	MXDP6E
Pauschalmiete bis 7 Miettage	
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	out Antrogo
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage
Tagesmietsatz ab 30 Miettage	
Mietklasse	DP6

- Die Allroundpumpe für alle Fälle!
- Abwasser
- Schwere(!) Schlämme
- Wasserhaltung
- Vakuumpumpe
- Trocken selbstansaugend
- Dauernder Schlürfbetrieb
- Stapelrahmen für Baustelleneinsatz







Schläuche und Zubehör

Bau- und Industrieschläuche, Spiralschläuche, ...

Robuster Qualitätsschlauch Kette 2-fach gezwirnt, verschleißarm und abriebfest. Mietkauf nach Vereinbarung möglich!

TECHNISCHE DATEN	Bau- und Industrieschlauch, L=20 m			PVC-Spiralschla	uch, L=5 m			
Kupplung (2x)	Storz C	Storz B	Storz A	Storz F	Storz C Storz B Storz A St			Storz F
MIETE	MXBIS20C	MXBIS20B	MXBIS20A	MXBIS20F	MXSPS05C	MXSPS05B	MXSPS05A	MXSPS05F
Pauschalmiete bis 7 Miettage								
Tagesmietsatz ab 8 Miettage								
Tagesmietsatz ab 15 Miettage		auf Anfrage						
Tagesmietsatz ab 30 Miettage								
Mietklasse	SCHLA	SCHLB	SCHLA	SCHLF	SCHLC	SCHLB	SCHLA	SCHLF

TECHNISCHE DATEN	Bögen				
Kupplung	Storz C	Storz B	Storz A	Storz F	
Bogen 45°	MXFVB45C	MXFVB45B	MXFVB45A	MXFVB45F	
Bogen 90°	MXFVB90C	MXFVB90B	MXFVB90A	MXFVB90F	
MIETE					
Pauschalmiete bis 7 Miettage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		auf Am	fraga		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	SCHLK2	SCHLK2	SCHLK3	SCHLK4	





Bau- und Industrieschlauch


PVC-Spiralschlauch



Bogen 90°



Übergänge





Unser leichtgewichtiger Polyesterschlauch mit EPDM-Innengummlerung ist selbstverständlich UV- und ozonbe-ständig, moderfest, leicht und geschmeidig, sowie kälteund hitzeresistent.

Mietkauf nach Vereinbarung möglich! Prompt Lieferbar!

Ab 20 Stück individueller Aufdruck möglich! Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage!

ArtNr	Bezeichnung	Innen-ø [inch]	Ø [mm]	Gewicht [g/m]	WP / TP / BP [bar]
X40013	Bau- und Industrieschlauch, C52 mm, L=20 m	2	52	210/230	10/20/40
X40014	Bau- und Industrieschlauch, B75 mm, L=20 m	3	75	360/385	10/20/40
X40015	Bau- und Industrieschlauch, A102 mm, L=20 m	4	102	520/575	8/12/25
X602150	Premiumschlauch, F150 mm, 20 m	6	150	820	8/12/25

WP Betriebsdruck TP..... Prüfdruck . Berstdruck



MIETE - Stromaggregate

Stromerzeugeraggregate

Unsere schallgedämpften Stromaggregate unterstützen Sie mit Power, wenn gerade einmal kein oder nicht ausreichend Strom zur Verfügung steht.

Egal ob zum Betrieb einer robusten Tauchpumpe oder Heizung, für die Versorgung von Baustellen, Veranstaltungen, Maschinen, oder auch als Notstromgenerator, die HSHG-Stromerzeugeraggregate versorgen Sie zuverlässig mit Spannung!



TECHNISCHE DATEN	100 kVA	42 kVA	37 kVA	7 kVA	
Motor	IVECO N45TE2P	KOHLER KDI2504 TCR	KOHLER KDI2504 TM-40	Honda GX 392	
Treibstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin	
Hubraum [cm ³]	4 500	2 482	2 482	386	
Zylinder	4	4	4	1	
Abgasstufe	Stage III A	Stage V	Stage III A	-	
Tankinhalt [I]	800	200	120	6	
Verbrauch [I/h]	ca. 8-10	ca. 5-6	ca. 5-6	2,1	
Lautstärke [max. dBA] 7 m		66		96	
Leistung [kVA]	100	42	37	7	
Nenndrehzahl [min ⁻¹]		1 500		3 000	
Generator	STAMFORD UCI274C	STAMFOI	RD S1L2-K	Honda GX 392	
Generator Nennspannung [VAC]	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V	
Frequenz [Hz]	50	50	50	50	
AC-Ausgang [A] CEE	125/63/32/16	63/32/16	63/32/16	16	
AC-Ausgang [A] 3-Polig	16	16	16	16	
Gewicht [kg]	1 650	650	650	79	
L/B/H [cm]	270 x 104 x 181	175 x 70 x 113	175 x 70 x 113	80 x 57 x 58	
MIETE	MXDP3GX16	MXDP3GX16	MXDP3GX16	MXDP3GX16	
Pauschalmiete bis 7 Miettage					
Tagesmietsatz ab 8 Miettage		auf An	frago		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage	auf Anfrage				
Tagesmietsatz ab 30 Miettage					
Mietklasse	G100	G42	G37	G7	
Mehrstunden [1/h]		auf An	frage		
Mietklasse	G100_h	G42_h	G37_h	<i>G7_h</i>	

Je Miettag sind bis zu 8 Betriebsstunden inkludiert. Darüberhinausgehende Betriebsstunden werden mit dem jeweiligen Mehrstundensatz in Rechnung gestellt.







Stromaggregat 100 kVA

Stromaggregat 42/37 kVA

Stromaggregat 7 kVA

A-4030 Linz | Schwalbenweg 34 Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at



MIETE - Mobile Luftkühler

Mobile Luftkühler

Mobilen Verdunstungskühler sind eine kostengünstige Alternative zu Klimaanlagen und schaffen eine angenehme Arbeitsumgebung für Ihre Kunden oder Mitarbeiter.

Aufgrund des geringen Energiebedarfs können die Geräte in Innenräumen, mit offenen Türen und Fenstern, oder sogar im Freien eingesetzt werden! Der große Wassertank ermöglicht lange Betriebszeiten. Für Dauerbetrieb kann zusätzlich ein Wasserschlauch angeschlossen werden und ein UV-Lampe

Die automatische Schwenkfunktion und der laufruhige Lüfter erzeugen einen angenehm kühlen Luftstrom.

TECHNISCHE DATEN	BC 121	BC 221	
Kühlfilter [dm³]	80	120	
Luftleistung [m³/h]	12 000	22 000	
Beladener Luftstrom [m³/h]	8 000	15 000	
Maximale Fläche [m²]	250	330	
Energieverbrauch [W]	500	800	
Netzspannung [V/Hz]	230/1	ph/50	
Nennstrom [A]	2,3	3,7	
Wasserverbrauch [I/h]	8 - 10	12 - 18	
Tankinhalt [I]	80 120		
Wasseranschluss [Zoll]	1/2		
Wasserzustandsanzeige	m	nit	
Schallpegel [dB(A)]	67	67	
Geräte Abmessungen (L x B x H) [Cm]	105 x 60 x 146	123 x 64 x 173	
Gewicht [kg]	50	64	
MIETE			
Pauschalmiete bis 3 Miettage			
Pauschalmiete bis 7 Miettage			
Tagesmietsatz ab 8 Miettage	auf Anfrage		
Tagesmietsatz ab 15 Miettage			
Tagesmietsatz ab 30 Miettage			
Mietklasse	LK1	LK2	



Mobile Luftkühler BC 121 / BC 221

- Geringer Energieverbrauch
- Wesentlich geringere CO2-Belastung als Klimaanlagen
- Saubere Luft durch Filter und UV-Lampe
- Keine Chemikalien oder Kältemittel
- Großer Wassertank für langen Betrieb
- ✓ Große Räder mit Bremsen für einfache Positionsänderung und Transport



BAUBEHEIZUNG

Mobile Heizgeräte für Bau, Industrie und Gewerbe


Welche Heizleistung brauche ich?

Die benötigte Heizleistung kann anhand einiger Parameter abgeschätzt werden:

1. Art des Raumes und Grad der Isolierung und Kubatur des zu beheizenden Raumes

Gebäude isoliert	
Gebäude unisoliert	
Rohbau isoliert	
Rohbau unisoliert	
Rohbau ohne Fenster	
Zelthalle	

Volumen	m ³
Fläche	m ²
Höhe	m
Breite	m
Länge	m



2. Aus der gewünschten Innentemperatur und der erwarteten Außentemperatur ergibt sich die Temperaturdifferenz Δt

t _{innen}	°C
t _{außen}	°C
Δt	K



3. Art der Beheizung bei Warmlufterzeugern

E-Geräte Innenstehend	
Ölheizer	
Ölheizer mit Umluftansaugung	







Mit diesen Angaben kann die für Ihr Projekt benötigte Heizleistung abgeschätzt werden. Wir unterstützen Sie sehr gerne dabei!





Martin Hackl

Mobil: +43 676 / 555 20 86 E-Mail: mha@hshg.at





Mario Fuchs

Mobil: +43 676 / 555 20 84

E-Mail: mf@hshg.at

A-4030 Linz | Schwalbenweg 34 Tel. +43(0)732/309663-0 | office@hshg.at | www.hshg.at




PUMPEN

Mobile Pumpen für Bau, Industrie und Gewerbe

Welche Pumpe brauche ich?

Für die Auslegung einer passenden Pumpe werden folgende Parameter benötigt:

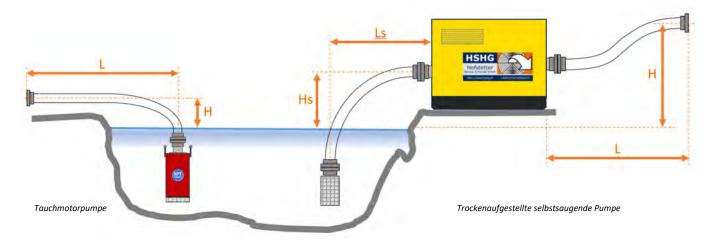

Reinwasser	
Schmutzwasser, Regenwasser	
Schmutzwasser schlammhaltig	
Abwasser mit Feststoffanteilen	

Bitte	passend	es N	lediun	n ani	kreuzen

Н	Förderhöhe	m
Hs	Saughöhe	m
L	Leitungslänge druckseitig ¹ m	
Ls	Leitungslänge saugseitig max. 10 m ¹ m	

¹ bei trockenaufgestellten selbstsaugenden Pumpen

Fördermenge		I/s
		l/min
		m³/s
_		m³/min
		m³/h

Bitte passende Einheit ankreuzen

Mietdauer geplant	
Mietbeginn geplant	





Mobil: +43 676 / 555 20 84

E-Mail: mf@hshg.at



VERKAUF - VERLEIH - SERVICEMobilgeräte für Industrie und Gewerbe

+43(0)732/309663-0

Hans Hofstetter Service & Handel GmbH Schwalbenweg 34, A-4030 Linz



- √ Jederzeit moderne und gut gewartete Geräte verfügbar
- Spezialgeräte für saisonale Anwendungen
- Als Aufwand sofort absetzbar HSHG übernimmt für Sie:
- √ Investition
- ✓ Austausch bei Defekt
- ✓ Service und Reparatur
- ✓ Lagerung

HSHG

MIETE

- ✓ Sie haben Ihr Gerät jederzeit verfügbar
- ✓ Spezielle Anpassungen sind möglich
- ✓ Service bei HSHG möglich
- ✓ Ersatzteilversorgung über HSHG

KAUF





VERKAUF - VERLEIH - SERVICE Mobilgeräte für Industrie und Gewerbe