

Eine Wellenlänge voraus



vorläufiges Datenblatt

Selbstansaugende Membranpumpe

Förderung von Schmutzwasser, schweren
Schlämmen, Wasser mit hohem Feststoffanteil



DP 3

vorläufiges Datenblatt


DP 3 Selbstansaugende Membranpumpe

Die selbstansaugenden DP3 Membranpumpen sind besonders geeignet für den Einsatz zur Förderung von Schmutzwasser, schweren Schlämmen oder Wasser mit einem hohen Feststoffanteil. Auch Trockenlegungsarbeiten, langsames Absenken und Flachsaugen sind problemlos möglich.

Mit dem praktischen Transportbügel und einem Rädersatz sind die Pumpe und der Motor als transportable Einheit schnell und universell einsetzbar. Die problemlose Installation gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. Sobald gestartet, nimmt die Membranpumpe sofort **selbstansaugend** den Betrieb über den Saugschlauch mit dem daran installierten Saugkorb auf. Einmal angelaufen, wird der Pumpvorgang ohne Unterbrechung fortgesetzt. Die DP3 Membranpumpen sind **unbegrenzt für den Trockenlauf geeignet**

Spezifikation:

Fördermenge:	bis zu 20 m ³ /h
Förderhöhe:	bis zu 15 m
Benzinmotor:	HONDA GX160
Start:	Reversierstart
Tankinhalt:	3,6 Liter / ca. 3 Std.
Druckanschluss:	3" IG
Sauganschluss:	3" IG
Hübe / min	65

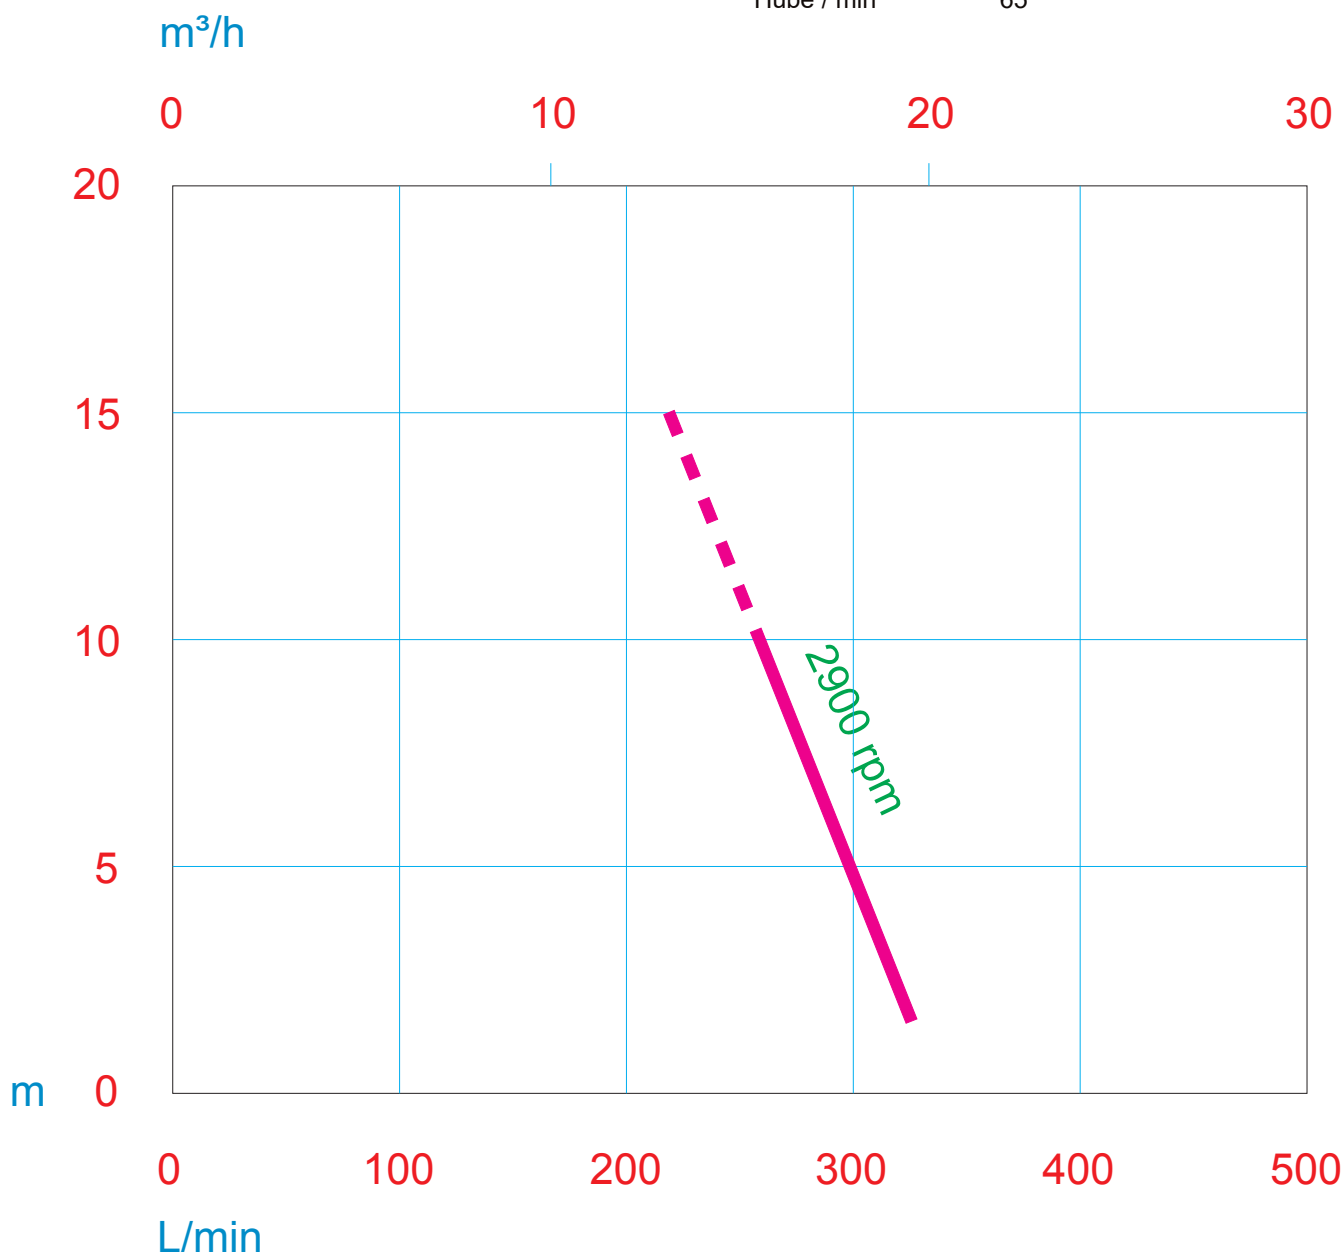

SÖNDGERATH PUMPEN GmbH

Zur Schmiede 7 • M1 Gewerbepark
45141 Essen
Germany
Tel.: +49 (0) 201.890610.0
Fax: +49 (0) 201.890610.30
Mail: info@sptpumpen.de
www.spt-pumpen.de