


Eine Wellenlänge voraus



vorläufiges Datenblatt

Selbstansaugende Membranpumpe

Förderung von Schmutzwasser, schweren
Schlämmen, Wasser mit hohem Feststoffanteil

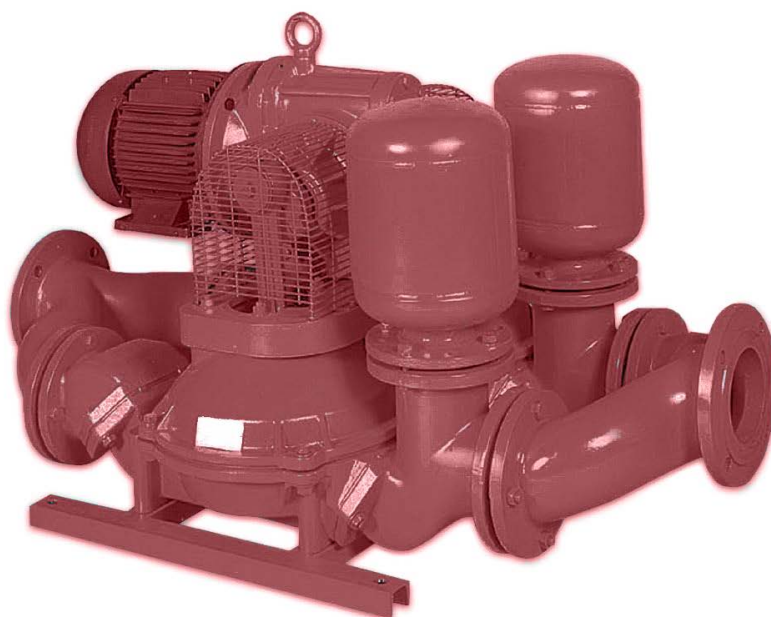

DP 6

vorläufiges Datenblatt

DP 6 Selbstansaugende Membranpumpe

Die selbstansaugenden DP6 Membranpumpen sind besonders geeignet für den Einsatz zur Förderung von Schmutzwasser, schweren Schlämmen oder Wasser mit einem hohen Feststoffanteil. Auch Trockenlegungsarbeiten, langsames Absenken und Flachsaugen sind problemlos möglich.

Verbaut in einem verzinkten Stapelrahmen sind die DP6 Membranpumpen mobil und für Baustelleneinsätze bestens geeignet. Die problemlose Installation gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. Sobald gestartet, nimmt die Membranpumpe sofort **selbstansaugend** den Betrieb über den Saugschlauch mit dem daran installierten Saugkorb auf. Einmal angelaufen, wird der Pumpvorgang ohne Unterbrechung fortgesetzt. Die DP6 Membranpumpen sind **unbegrenzt für den Trockenlauf geeignet**.

Spezifikation:

Fördermenge: bis zu 50 m³/h
Förderhöhe: bis zu 15 m


Motor: 230/400V 4P 50Hz IP55

Steuerung: NOLTA
Einpumpensteuerung
600012

Druckanschluss: DN125 PN10/16 - VT 4"

Sauganschluss: DN125 PN10/16 - VT 4"

Übersetzung: 1:30,2

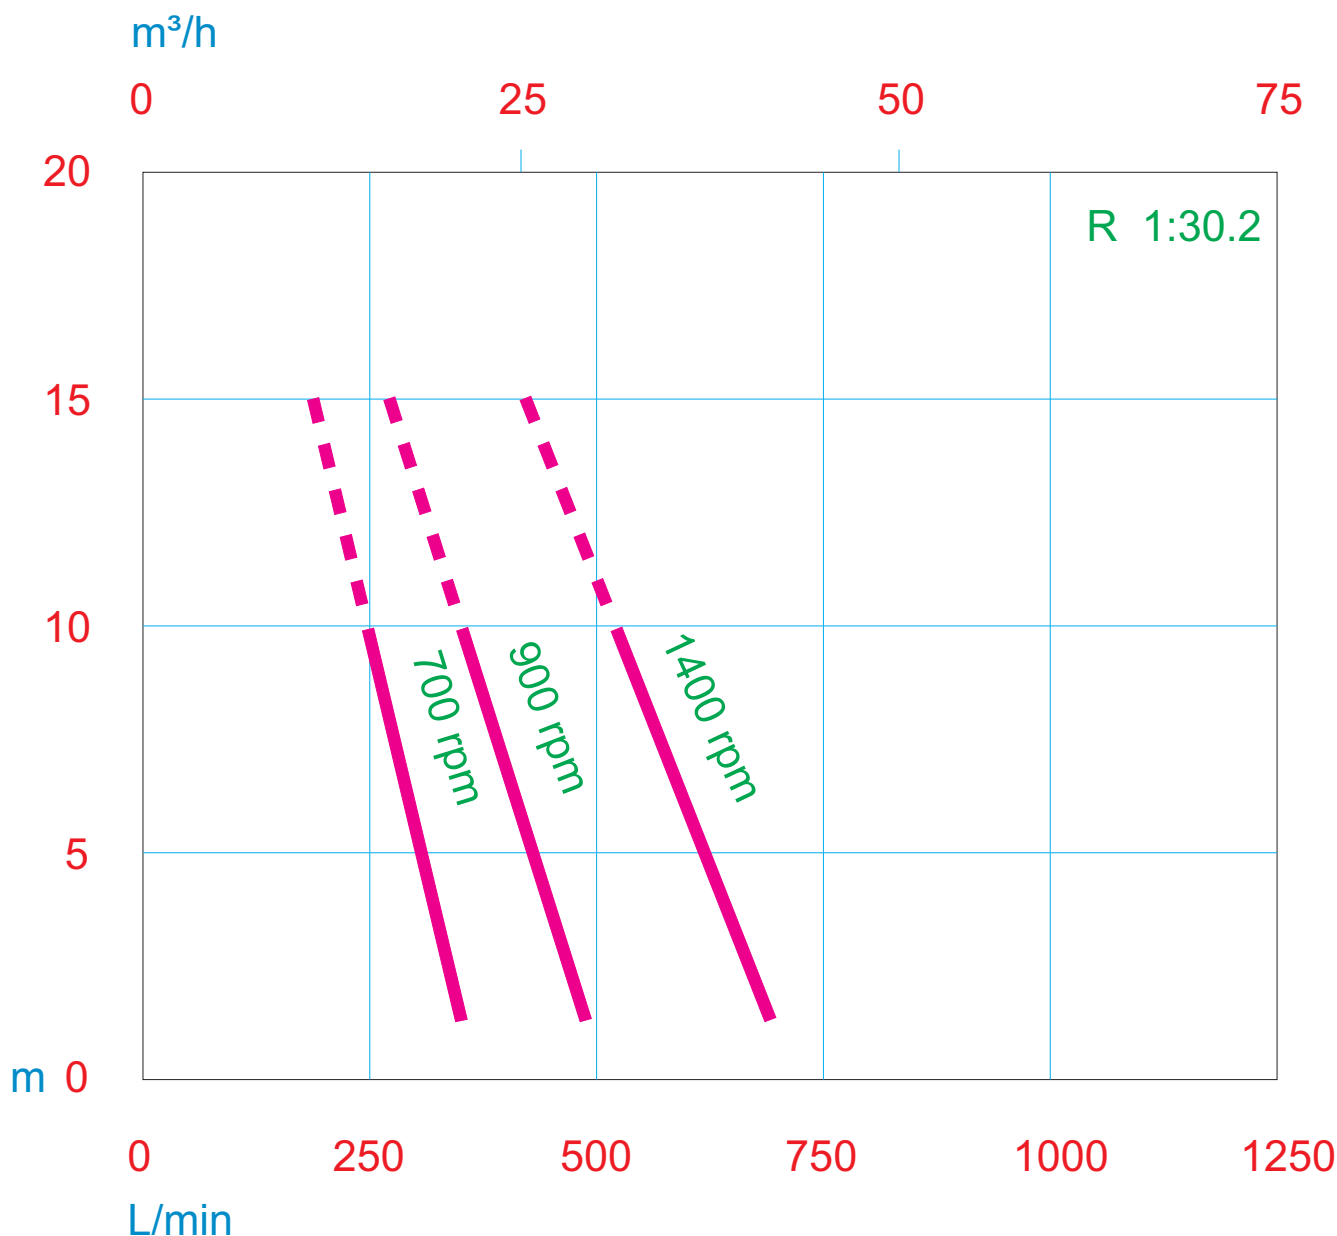

SÖNDGERATH PUMPEN GmbH

Zur Schmiede 7 • M1 Gewerbepark
45141 Essen
Germany
Tel.: +49 (0) 201.890610.0
Fax: +49 (0) 201.890610.30
Mail: info@sptpumpen.de
www.spt-pumpen.de