




Spezifikationen SPT 15-1 + 15-3

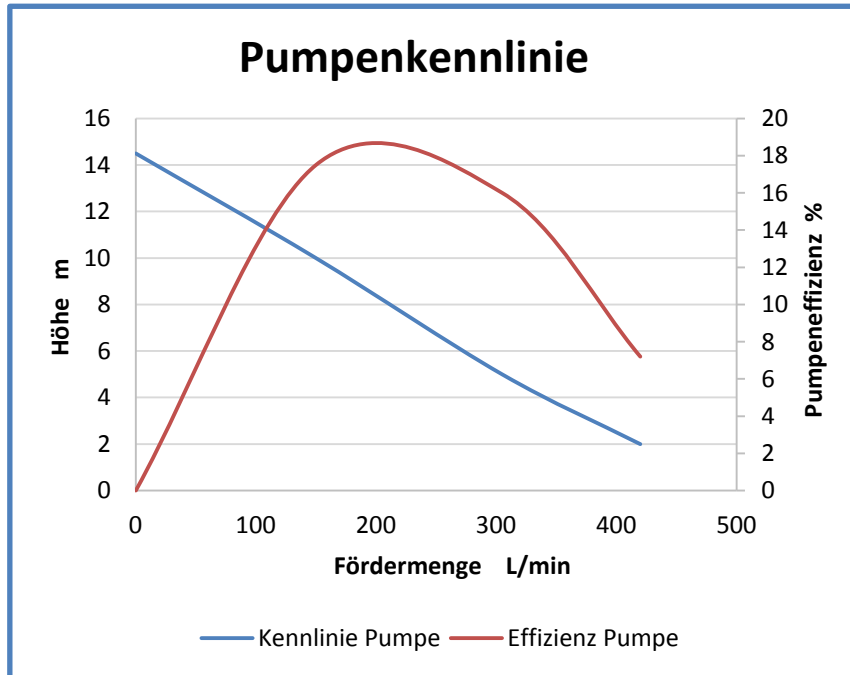

SPT 15-1ph

SPT 15-3ph

H				Model	El. Motor Wirkungsgr.	Drehzahl U/min	Frequenz HZ	Kapazität µF
15	10	5	2					
Q								
0	150	305	450	SPT 15-1	85%	2900	50	40
				SPT 15-3	85%	2900	50	

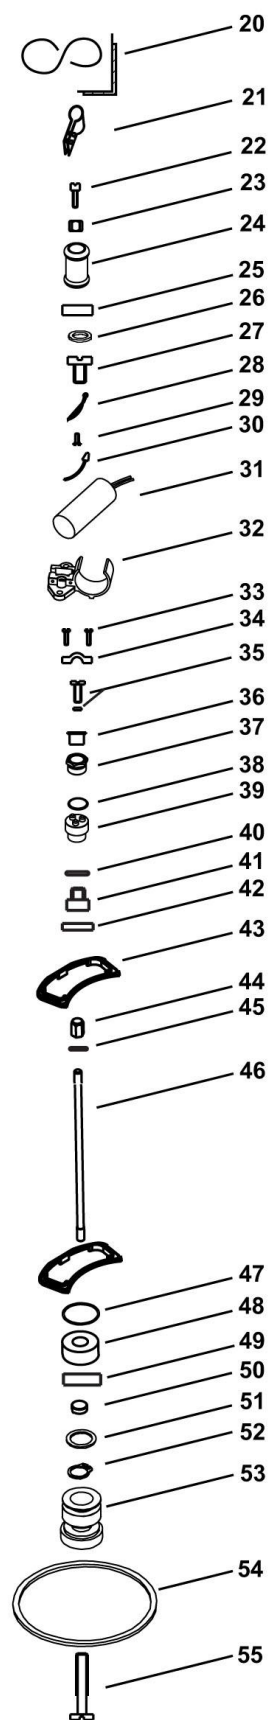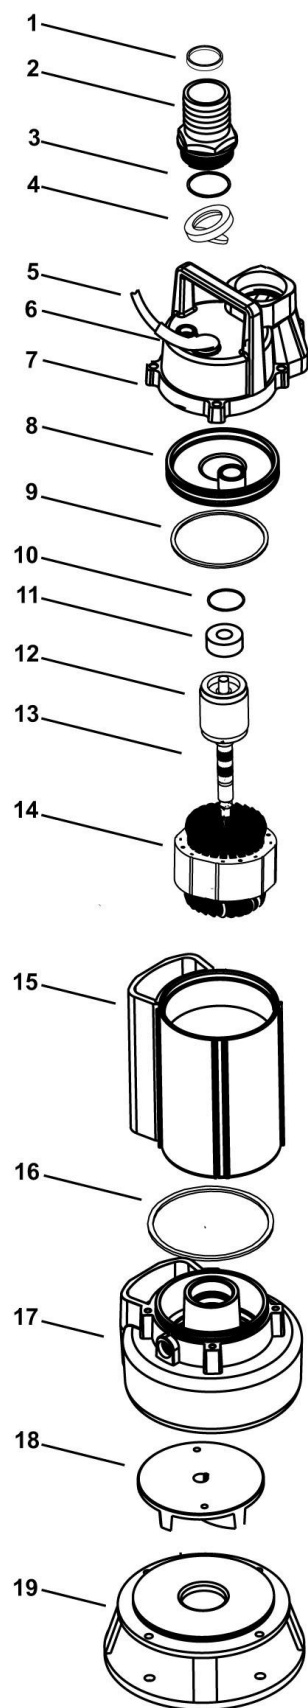

Code	Anzahl	Bezeichnung	Nr.	Code	Anzahl	Bezeichnung	Nr.
-	1	Schraube	29	-	1	Blindkappe	1
-	3	Verbinder	30	-	1	Schlauchtülle	2
-	1	Kondensator	31	-	1	Scheibe	3
-	1	Halter	32	-	1	Rückschlagventil	4
-	2	Klemmschraube	33	-		Kabel 230V o. 400V	5
-	1	Kabelklemme	34	-	1	Kabeltülle	6
-	3	Schraube	35	-	1	Hauptdeckel	7
-	1	Stopfen	36	-	1	Lagerschild oben	8
-	1	Verschraubung	37	-	2	O-Ring 3*118	9
-	1	Scheibe	38	-	1	Scheibe	10
-	1	Gummidichtung	39	-	1	Lager oben	11
-	1	O-Ring	40	-	1	Rotor	12
-	1	Verschraubung	41	-	1	Welle	13
-	1	Kappe	42	-	1	Stator	14
-	2	Packung	43	-	1	Motorgehäuse	15
-	4	Hutmutter	44	-	1	O-Ring 3*118	16
-	4	Federring	45	-	1	Pumpengehäuse	17
-	4	Gewindebolzen	46	-	1	Laufgrad	18
-	1	Lagerscheibe	47	-	1	Stützfuss mit Einlauf	19
-	1	Lager unten	48	-	1	Winkel	20
-	1	Dichtung	49	-	1	Zugentlastung	21
-	1	Kappe	50	-	1	Schraube	22
-	1	Scheibe	51	-	1	Mutter	23
-	1	Nutring	52	-	1	Gummibuchse	24
-	1	Gleitringdichtung	53	-	1	Blech	25
-	1	Dichtring	54	-	1	O-Ring	26
-	4	Laufgradschraube	55	-	1	Messingschraube M6*10	27
			56	-	1	Verbinder	28

Technische Spezifikationen und Maße

Typ	H max (m)	Q max (l/min)	P ₁ (KW)	P ₂ (KW)	P _{hy} (KW)	V (V)	I (A)	Aussenmaße			
								A (mm)	B (mm)	D (mm)	G (inch)
SPT 15-1	15	450	2	1.7	0.25	230	13	524	222	492	1 1/4
SPT 15- 3		450	2	1.7	0.35	400	3.4	504	222	472	1 1/4

P₁=


Leistungsaufnahme

P₂= Nennleistung

(Abgabe)

P_{hy}= Hydraulische

Leistung

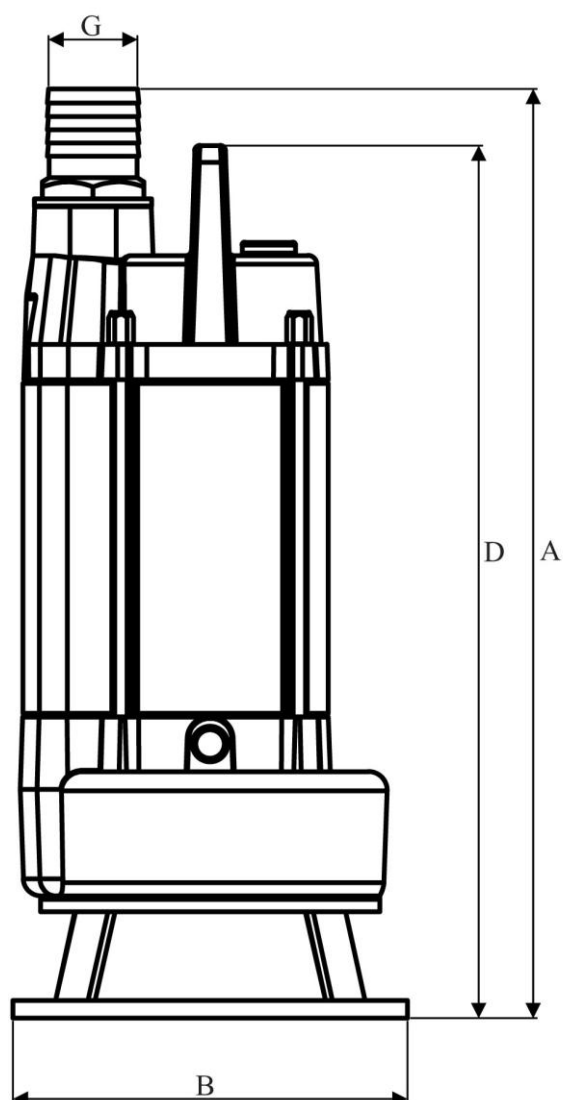

SÖNDGERATH PUMPEN GmbH

Zur Schmiede 7 · M1 Gewerbepark

45141 Essen

Germany

Tel.: +49 (0) 201.766906

Fax: +49 (0) 201.761587

E-Mail: sftpumpen@aol.com

www.spt-pumpen.de