



Franklin Electric

VSI SERIE 50 Hz

EDELSTAHLGUSS-TAUCHPUMPEN 8"-10"-12"



INDEX

Product Overview	3
Features & benefits	3
Family curves	4
General features	4
Pump identification code	5
impeller configuration	5
Part number identification code	6
Pump configuration	6
Product name plate	6

Parts and material	7
---------------------------------	----------

TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE CURVES

Hydraulic performance 50 Hz	13
VSI 134	13
VSI 184	14
VSI 254	15
VSI 344	16
VSI 454	17

Dimensions and performance curves 50 Hz	18
VSI 134	18
VSI 184	27
VSI 254	35
VSI 344	45
VSI 454	53

Motor brackets	60
VSI 8"	60
VSI 10"	61
VSI 12"	62

Counterflanges	63
VSI 10"	63
VSI 12"	63

Cable guards	64
VSI 8"	64
VSI 10"	64
VSI 12"	64

Motor/Pump connection screws	65
---	-----------

Franklin Electric behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte franklinwater.eu.



PRODUKTÜBERSICHT

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

ANWENDUNGSBEREICHE



Kommunale Wasserwerke



Drainage und Entwässerung



Allgemeine Industrielle Anwendungen
Landwirtschaft, Bewässerung



Bergbauindustrie



Offshore

HOHE EFFIZIENZ UND KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

- Hohe Wirkungsgrade (bis zu 85 %)
- Gehäuse und Laufräder aus Edelstahl-Feinguss
- Ausgewuchtete Laufräder
- Federbelastetes, robustes Rückschlagventil mit zwei Lagerbuchsen und einteiliger Kegelplatte
- Obere Lagerbuchse aus Vesconite Hilube® (oben geschlossen)
- Anlauflager aus PTFE+Graphit
- Schrumpfsitz-Kupplung
- Trinkwasser-Zulassungen

Zubehör

- Kühlmantel


OPTIONEN



- SD-Ausführung mit zweitem Kabelschutz
- Alternative Materialausführungen für 10"-12" Pumpen
- Verschiedene Materialsuführungen: CF8/304 (I Version), CF8M/316 (N Version), DUPLEX (R Version)
- Kabelschutz Typ H (Hoch)

PRODUKTÜBERSICHT

LEISTUNGSKENNFELD

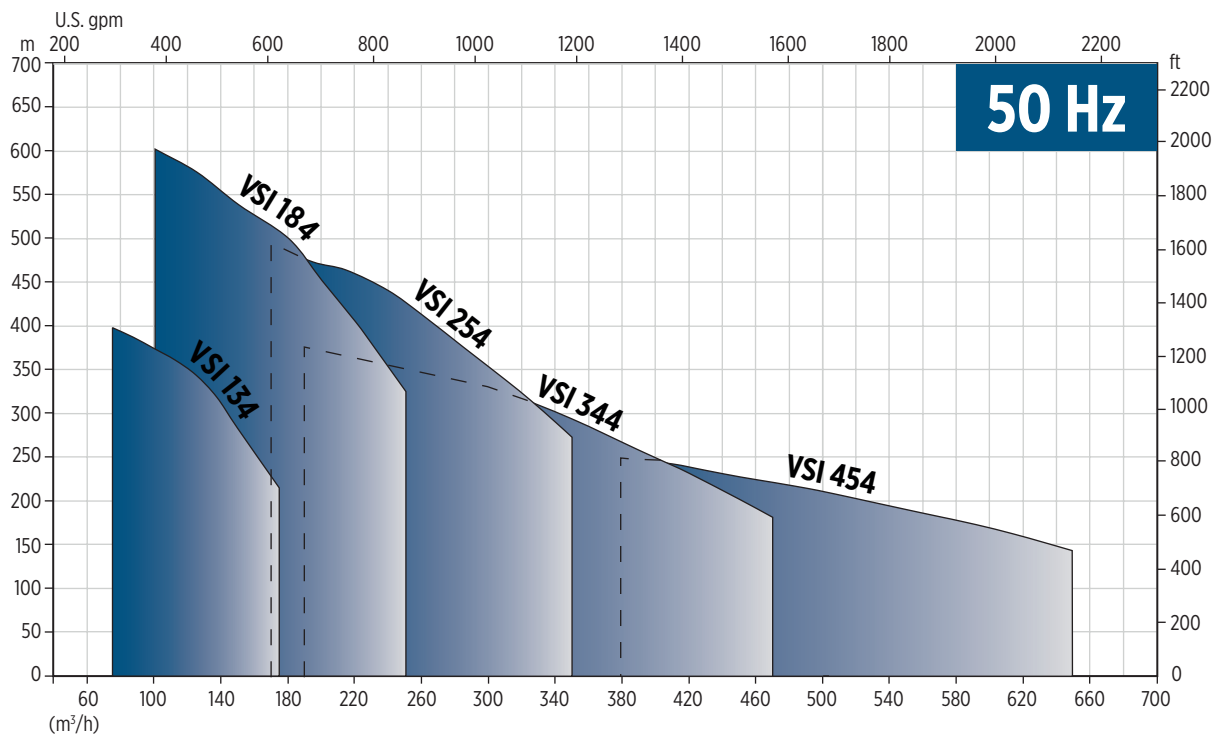

EIGENSCHAFTEN

Model	8"	10"		12"	
	134	184	254	344	454
Neendurchfluss [m³/h]:	133	180 ⁽¹⁾	254	334	450
Anzahl der Stufen:	1-20	1-16	1-14	1-7	1-5
Laufartyp:	Halbaxial	Halbaxial	Halbaxial	Halbaxial	Halbaxial
Max. Flüssigkeitstemperatur [°C]:	+65 ⁽²⁾				
Hydraulischer Wirkungsgrad [%]:	bis zu 81,8% ⁽¹⁾	bis zu 83,5% ⁽¹⁾	bis zu 83,3% ⁽¹⁾	bis zu 85% ⁽¹⁾	bis zu 84%
Leistungsbereich [m³/h]:	75 - 175	100 - 250 ⁽¹⁾	160 - 350 ⁽¹⁾	250 - 490 ⁽¹⁾	320 - 650 ⁽¹⁾
Max. Förderhöhe bei minimalem Durchfluss [m]:	398	601	495	362	242
Abschaltung [m]:	436	665	615	433	321
Frequenzumrichter (FU):	Rp or NPT 5"	Rp oder NPT 6" / D170 Flansch ohne Gegenflansch	Rp oder NPT 6" / D170 Flansch ohne Gegenflansch	Rp or NPT 6" / Flanged D170 w/o counterflange	Rp or NPT 6" / Flanged D170 w/o counterflange
	PN45	PN65	PN60	PN45	PN45
Max. zulässige Menge an Sand:	100 g/m³				
Motorleistung [kW]:	9,3 - 150	13 - 300	15 - 350	30 - 350	45 - 350
Getrimmte Laufraddurchmesser:	-	•	•	•	•
Drehrichtung:	gegen den Uhrzeigersinn bei Blick in den Druckstutzen				
Betrieb:	Vertikaler und horizontaler Betrieb (abhängig vom gepaarten Motor)				
Materialien:	CF8/304 - CF8M/316 - DUPLEX				
Trinkwasser-Zulassungen:	 				

⁽¹⁾ abhängig vom Modell
⁽²⁾ Bezüglich der Pumpe. Für die Elektropumpe siehe die Datentabelle des Motors
 "- " = nicht verfügbar
 "• " = verfügbar

PRODUKTÜBERSICHT

PUMPENBESCHREIBUNGSSCHLÜSSEL


VSI 184 / 04/2B - I - W R - M8 - 50 D L E - A

- Spezielle Konfiguration: "Leer" (keine spezielle Konfiguration)
- Material der Gummiteile: "E" (EPDM)
- Typ des Kabelschutzes: "L" (Niedrig), "M" (Mittel), "H" (Hoch)
- DOL oder Stern/Dreieck: "D" DOL (1 Kabelschutz), "S" Start/Dreieck (2 Kabelschutz)
- Frequenz: "50" (50 Hz), "60" (60 Hz)
- Abmessungen der Motorbefestigung: "M6" (6"), "M8" (8"), "M10" (10"), "M12" (12")
- Anschluss Typ: "R" (Rp-Gewinde), "N" (NPT-Gewinde), "F" (mit Flansch)
- Rückschlagventil: "W" (Pumpe mit Rückschlagventil)
- Material: "I" (CF8/304), "N" (CF8M/316), "R" (DUPLEX)
- Konfiguration der Laufräder
- Fördermenge [m³/h] / Modell
- Pumpenmodell

00140090 04/2023

KONFIGURATION DER LAUFRÄDER

Konfiguration der Laufräder	Gesamtanzahl der Stufen	Anzahl der Laufräder	
		Laufrad Typ B	Standard-Laufrad
04/2B	4	2	2

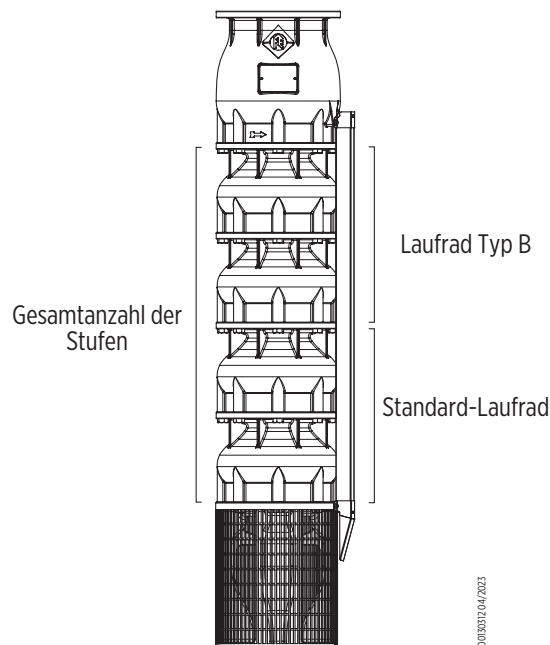

01030512 04/2023

PRODUKTÜBERSICHT

97A	0	18	04	07	5	B	00	A
-----	---	----	----	----	---	---	----	---

Spezielle Konfiguration: "Leer" (keine spezielle Konfiguration)
 Pumpenkonfiguration (Ziffern 13-14)
 Abmessungen der Motorbefestigung: "M6" (6"), "M8" (8"), "M10" (10"), "M12" (12")
 Frequenz: "50" (50 Hz), "60" (60 Hz)
 Konfiguration der Laufräder
 Gesamtanzahl der Stufen
 Fördermenge [m³/h] / Modell: "13" (VSI134), "18" (VSI184), "25" (VSI254), "34" (VSI344), "45" (VSI454)
 Material: "0" (CF8/304), "1" (CF8M/316), "2" (DUPLEX)
 Pumpenmodell

0014009112/2023

KONFIGURATION DER PUMPE

Digit 13-14	Rückschlagventil	Gewindetyp	DOL / SD	Typ des Kabelschutzes	Material Spaltring	Material Lager	Diffusor und Rückschlagventil OR
00	mit Rückschlagventil	RP	DOL	Low	EPDM	EPDM	EPDM
01	mit Rückschlagventil	RP	SD	Low	EPDM	EPDM	EPDM
32	mit Rückschlagventil	RP	DOL	Mid	EPDM	EPDM	EPDM
33	mit Rückschlagventil	RP	SD	Mid	EPDM	EPDM	EPDM

PRODUKT TYPENSCHILD

FRANKLIN ELECTRIC S.r.l.
 Via Asolo, 7
 36031 Dueville (VI) - ITALY

Model A
 Code B S/N° C

Q

D

m³/h

H

E

m

P_z

F

kW

H_{min}

G

m

H_{max}

H

m

Hyd. Eff.

I

%

P_{max}

L

MPa

M

bar

n

N

min⁻¹

Weight

O

kg

T_{max}

P

°C

Date

Q

Made in Italy

- A) Pumpenbeschreibungsschlüssel
 B) Produktmodellnummer
 C) Seriennummer
 D) Betriebsdurchsatzbereich
 E) Bereich der Förderhöhe
 F) Maximale mechanische Leistung, die von der Pumpe mit wiederwickelbarem Motor aufgenommen wird
 G) Mindesthöhe
 H) Maximale Förderhöhe
 I) Maximaler Wirkungsgrad der Pumpe
 L) Max. Betriebsdruck [Mpa]
 M) Max. Betriebsdruck [bar]
 N) Nenndrehzahl mit wickelbarem Motor
 O) Gewicht Pumpe
 P) Maximaltemperatur der geförderten Flüssigkeit (ausgenommen industrielle Anwendungen, siehe unten)
 Q) Baujahr

00140092 04/2023

TEILE UND MATERIALIEN


TEILE UND MATERIALIEN

Ref. Nr.	Teilebeschreibung	Material	Referenzstandard					
			I Version		N Version		R Version	
			ASTM/AISI	DIN/EN	ASTM/AISI	DIN/EN	ASTM/AISI	DIN/EN
10.00.01	Druckstutzen	Edelstahl	CF8 (304)	1.4308	CF8M (316)	1.4408	-	1.4517
10.00.02	Lagerbuchse Rückschlag-ventil	EPDM	-					
10.01	Rückschlagventil	Edelstahl	CF8 (304)	1.4308	CF8M (316)	1.4408	-	1.4517
10.06	Feder	Edelstahl	2205	1.4462	2205	1.4462	2205	1.4462
10.08	Dichtring Rückschlagventil	EPDM	-					
10.09	Zentrierring Rückschlag-ventil	Edelstahl	CF8M (316)	1.4408	CF8M (316)	1.4408	-	1.4517
10.11	Gegenflansch	Edelstahl	CF8M (316)	1.4408	CF8M (316)	1.4408	-	1.4517
20.01.01	Ansaugsieb	Edelstahl	316L	1.4404	316L	1.4404	904L	1.4539
20.01.02	Schrauben	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	904L	1.4539
20.02	Kabelkanal	Edelstahl	316L	1.4404	316L	1.4404	904L	1.4539
20.05.01	Ansaugstutzen	Edelstahl	CF8 (304)	1.4308	CF8M (316)	1.4408	-	1.4517
20.05.02	Spaltring	EPDM	-					
20.05.03	O-Ring	EPDM	-					
20.05.04	Hochlauftring	PTFE + Graphit	-					
20.05.05	Schrauben	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	2205	1.4462
20.05.06	Flansch Schrauben	Edelstahl	2205	1.4462	2205	1.4462	2205	1.4462
20.06.01	Motor adapter	Edelstahl	CF8M (316)	1.4408	CF8M (316)	1.4408	-	1.4517
20.06.02	Schrauben	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	2205	1.4462
20.06.03	Scheiben	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	2205	1.4462
20.06.04	Kupplungsadapter	Edelstahl	2205	1.4462	2205	1.4462	2205	1.4462
20.06.05	Stehbolzen	Edelstahl	2205	1.4462	2205	1.4462	2205	1.4462
20.06.06	Scheiben	Edelstahl	2205	1.4462	2205	1.4462	2205	1.4462
20.06.07	Muttern	Edelstahl	2205	1.4462	2205	1.4462	2205	1.4462
20.07.01	Kabelkanal Halter oben	Edelstahl	316L	1.4404	316L	1.4404	904L	1.4539
20.07.02	Kabelkanal Halter unten	Edelstahl	316L	1.4404	316L	1.4404	904L	1.4539
30.08.01	Pumpenwelle	Edelstahl	431	1.4057	329	1.4460	329	1.4460
30.08.02	Kupplung	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	2205	1.4462
40.00.01	Diffusorgehäuse	Edelstahl	CF8 (304)	1.4308	CF8M (316)	1.4408	-	1.4517
40.00.02	Lagerbuchse	EPDM	-					
40.04.01	Diffusorgehäuse oben	Vesconite Hilube®	-					
50.00	Laufgrad	Edelstahl	CF8 (304)	1.4308	CF8M (316)	1.4408	-	1.4517
50.01	Spannbuchsen	Edelstahl	316	1.4401	316	1.4401	329	1.4460


TEILE UND MATERIALIEN

VSI 8"


PUMPE MIT 8"-MOTOR

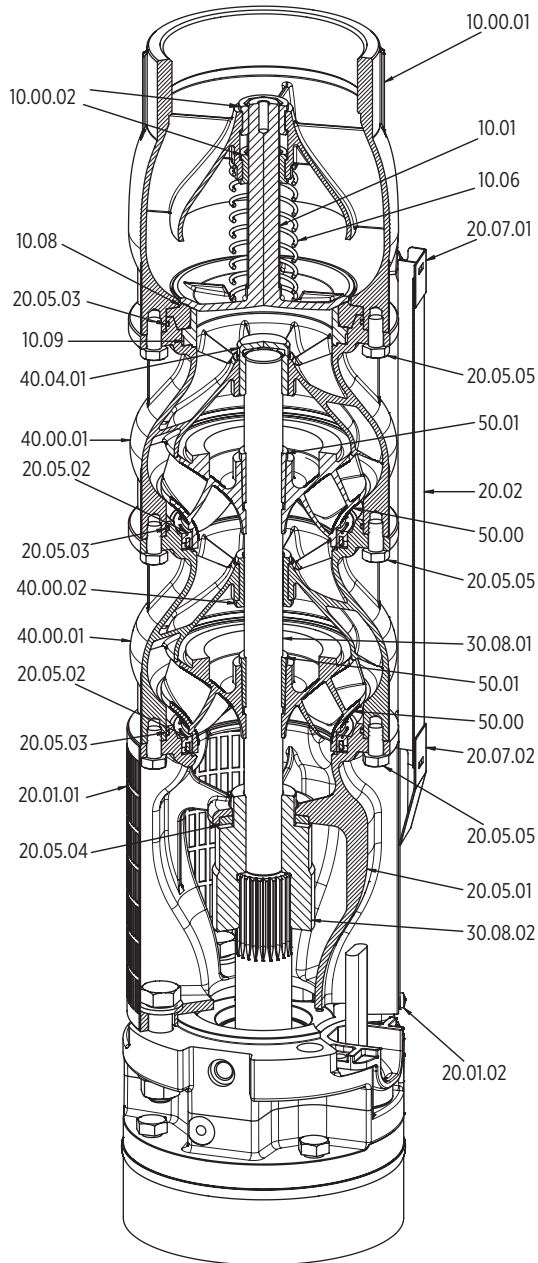

PUMPE MIT 6"-MOTOR

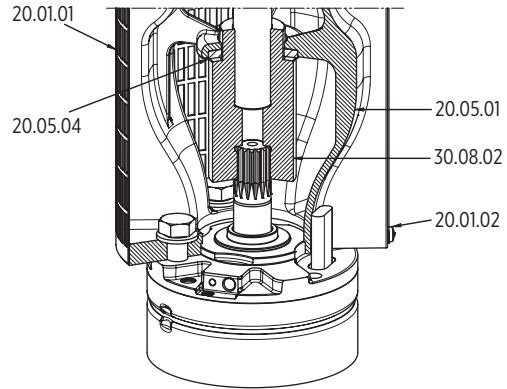

PUMPE MIT 10"-MOTOR

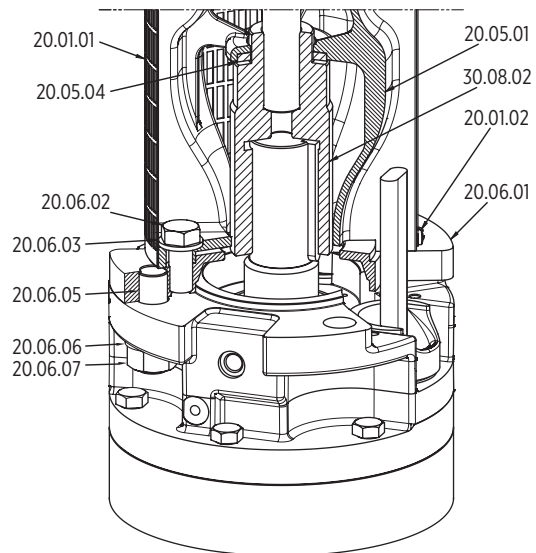


00130314 05/2023


TEILE UND MATERIALIEN

VSI 10"


PUMPE MIT 10"-MOTOR

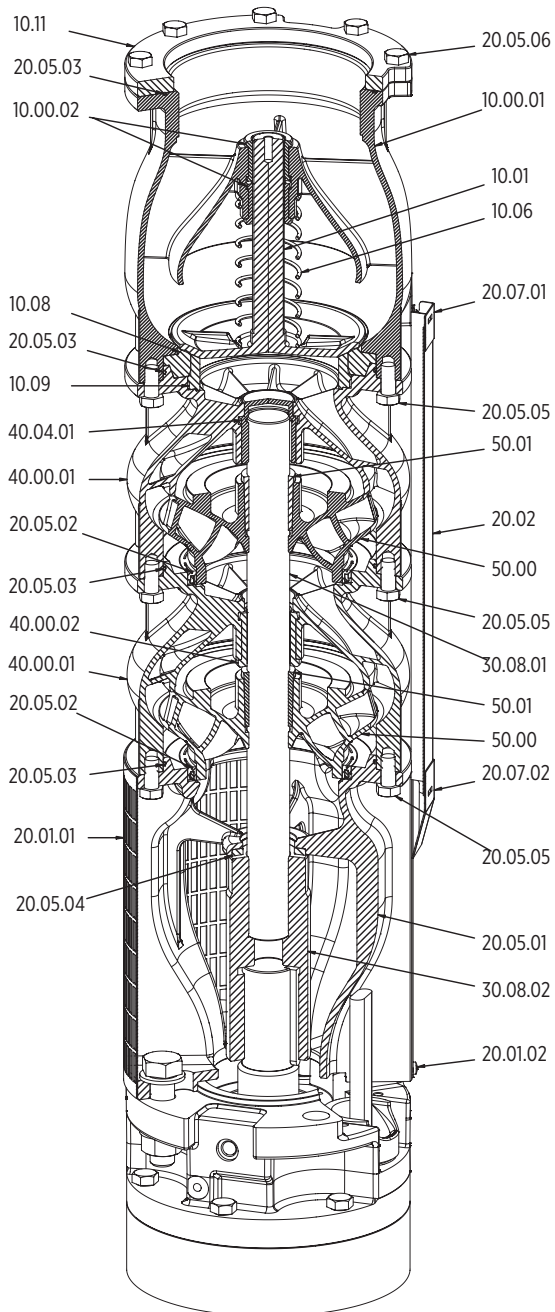


PUMPE MIT 6"-MOTOR

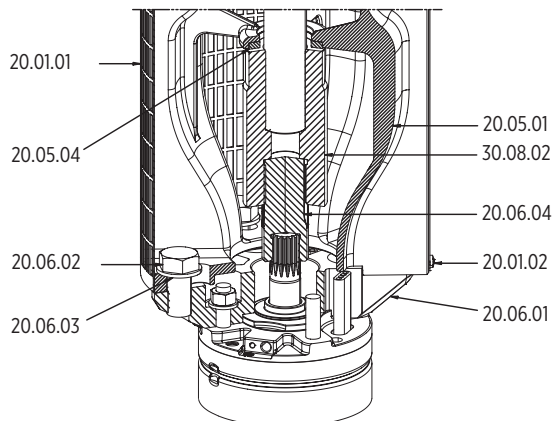

PUMPE MIT 8"-MOTOR

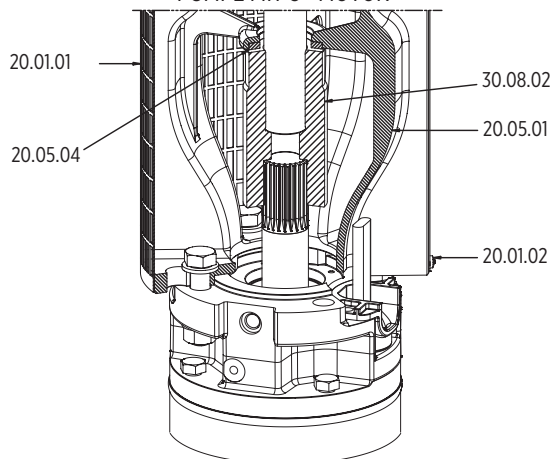

PUMPE MIT 12"-MOTOR

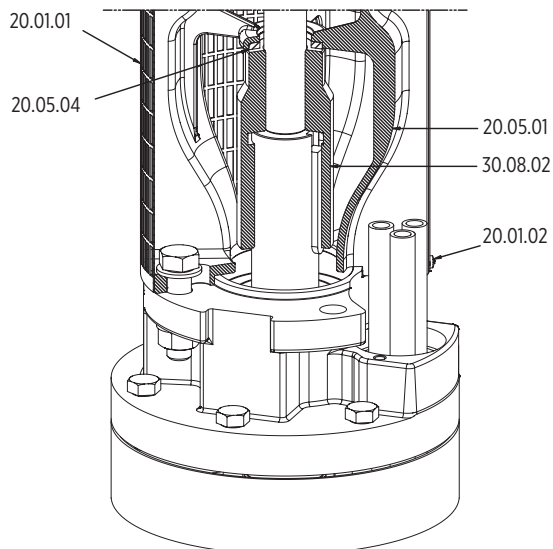


00130307 04/2023


TEILE UND MATERIALIEN

VSI 12"


PUMPE MIT 12"-MOTOR

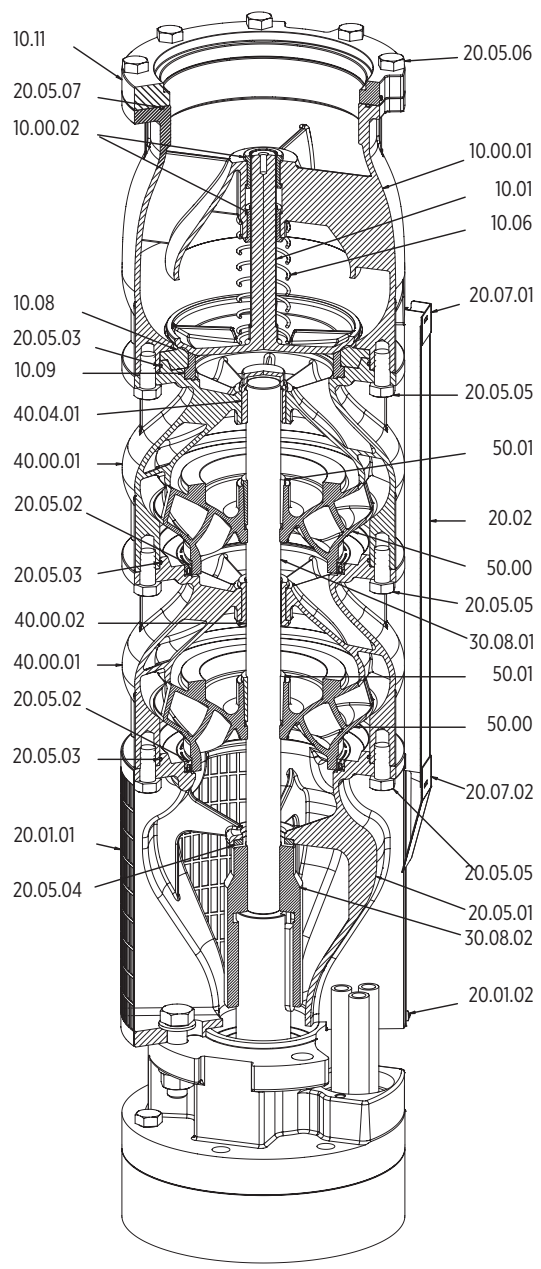

PUMPE MIT 8"-MOTOR

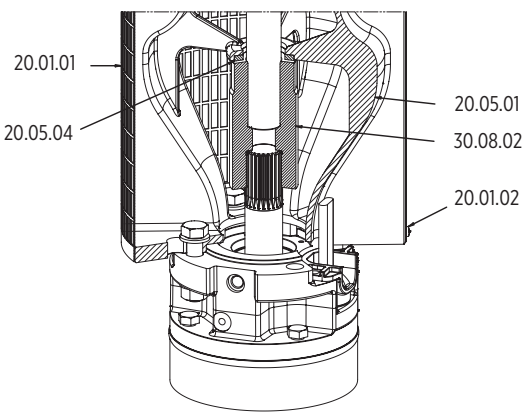

PUMPE MIT 10"-MOTOR

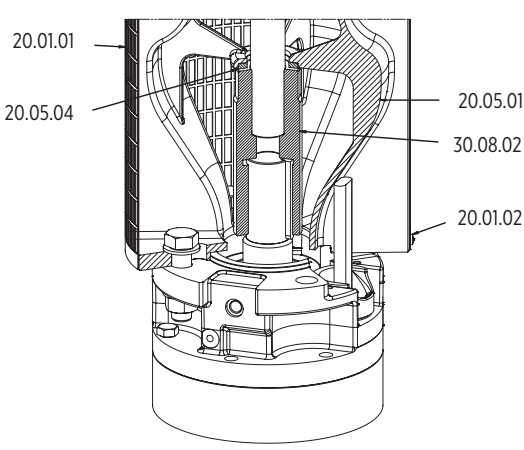

0055507 12/2023



Technische Daten und Leistungskennlinien



HYDRAULISCHE LEISTUNG 50 Hz

VSI 134

Pumpenmodell	Nennleistung		Q = Fördermenge												
			m³/h 0	25	50	75	87,5	100	112,5	125	137,5	150	162,5	175	190
			l/min 0	416,7	833,3	1.250	1.458,3	1.666,7	1.875	2.083,3	2.291,7	2.500	2.708,3	2.916,7	3.166,7
			US gpm	109,9	219,8	329,8	384,7	439,7	494,6	549,6	604,5	659,5	714,5	769,4	835,4
	[kW]	[HP]	H = Gesamtförderhöhe [m]												
VSI134/01	9,3	12,5	23,8	22,4	21,3	18,3	17,7	18,1	18	16,7	14,9	13,5	12	9,4	5,7
VSI134/02	15	20	45,1	43,3	41,3	37,9	36,7	36,3	35,5	33,3	30,3	27	23,6	19,6	13,4
VSI134/03	22	30	66,4	64,3	61,4	57,5	55,8	54,7	53,2	50,2	45,9	40,8	35,5	30,1	21,4
VSI134/04	30	40	88,4	86	82,2	77,9	75,5	73,8	71,6	67,8	62,3	55,4	48,1	41,2	30,4
VSI134/05	37	50	109,6	106,9	102,1	97,4	94,5	92,1	89,2	84,5	77,7	69,1	59,8	51,5	38,2
VSI134/06	45	60	131,6	128,6	122,9	117,7	114,2	111,1	107,5	102,1	94	83,6	72,4	62,6	47,1
VSI134/07	52	70	152,9	149,5	142,9	137,3	133,3	129,5	125,2	118,9	109,6	97,3	84,2	73	55
VSI134/08	60	80	174,8	171,1	163,6	157,5	153	148,5	143,6	136,4	125,9	111,9	96,7	84,1	63,9
VSI134/09	67	90	196,5	192,4	184	177,5	172,3	167,2	161,5	153,5	141,7	125,9	108,8	94,7	72,2
VSI134/10	75	100	217,9	213,5	204,2	197,3	191,7	185,9	179,5	170,7	157,7	140,1	121	105,4	80,6
VSI134/11	83	110	240,5	235,8	225,6	218,3	212,1	205,6	198,6	189	174,9	155,5	134,4	117,2	90,4
VSI134/12	93	125	262,4	257,5	246,4	238,7	232	224,8	217,2	206,8	191,5	170,4	147,2	128,5	99,6
VSI134/13	110	150	284,1	278,9	266,9	259	251,8	244	235,7	224,7	208,2	185,3	160,1	139,8	108,8
VSI134/14	110	150	305,0	299,4	286,5	278	270,3	261,8	252,8	240,8	223	198,2	171,2	149,5	115,8
VSI134/15	130	175	329,3	323,5	309,7	300,8	292,5	283,3	273,6	260,9	242	215,7	186,4	163	128,1
VSI134/16	130	175	350,3	344,1	329,3	319,8	310,9	301	290,5	276,9	256,7	228,5	197,4	172,6	135,1
VSI134/17	130	175	371,2	364,6	348,9	338,8	329,2	318,5	307,3	292,8	271,2	241,1	208,1	182,1	141,8
VSI134/18	150	200	393,3	386,6	370,1	360	350,1	338,9	327,1	311,9	289,3	257,6	222,4	194,6	152,6
VSI134/19	150	200	414,3	407,2	389,8	379,1	368,6	356,6	344,1	328	304	270,4	233,4	204,3	159,6
VSI134/20	150	200	435,2	427,7	409,3	398	386,8	374,1	360,8	343,8	318,5	282,9	244,1	213,7	166,3

Einsatzbereich

HYDRAULISCHE LEISTUNG 50 Hz

VSI 184

Pumpenmodell	Nennleistung		Q = Fördermenge												
			m³/h 0	30	65	75	100	125	150	180	200	220	230	250	280
			l/min 0	500	1.083,3	1.250	1.666,7	2.083,3	2.500	3.000	3.333,3	3.666,7	3.833,3	4.166,7	4.666,7
			US gpm	131,9	285,8	329,8	439,7	549,6	659,5	791,4	879,3	967,3	1.011,2	1.099,2	1.231,1
			H = Gesamtförderhöhe [m]												
	[kW]	[HP]													
VSI184/01/1B	13	17,5	31,1	29,8	28,8	28,6	26,8	24,6	23,1	19	16,1	13,1	11,4		
VSI184/01	18,5	25	41,7	39,5	37,5	36,9	35,2	32,5	32,2	28,6	25,4	22,1	20,5	16,6	8,6
VSI184/02/2B	26	35	60,7	58,7	56,8	56,6	54,2	50,5	46,4	39,2	33,6	27,6	24,4		
VSI184/02/1B	30	40	71,9	68,9	66	65,5	63,2	59,1	56,1	49,5	43,5	37,3	34,2	27,2	13,8
VSI184/02	37	50	82,8	79,1	75,5	74,8	72,4	68,1	65,4	59,4	53,1	47	43,7	36,7	23,5
VSI184/03/2B	45	60	101,9	98,3	94,5	94	91,2	85,6	80	70,5	61,7	52,5	47,8	37,6	18,4
VSI184/03/1B	52	70	112,9	108,5	104,1	103,4	100,3	94,8	89,3	80,3	71,3	62,3	57,4	47,3	28,3
VSI184/03	55	75	124,2	119,1	113,9	112,9	109,9	103,9	98,7	90,3	81	72	67	56,9	38,2
VSI184/04/2B	60	80	142,5	137,3	132	131,3	127,4	120,7	112,5	100,3	88,4	76,6	70,1	56,9	32
VSI184/04/1B	67	90	153,8	147,9	141,8	140,9	137,1	129,9	121,9	110,4	98,2	86,4	79,9	66,6	42
VSI184/04	75	100	164,9	158,2	151,4	150,3	146,6	139	131,4	120,5	108,2	96,3	89,7	76,5	52,1
VSI184/05/2B	83	110	184,4	177,8	170,9	170,1	165,6	157,3	146,7	132,2	117,3	102,6	94,5	78	47,6
VSI184/05/1B	93	125	195,9	188,5	180,9	179,8	175,5	166,8	156,4	142,8	127,5	112,9	104,6	88,2	58,1
VSI184/05	93	125	206,5	198,4	190	188,6	184,4	175,2	165	151,9	136,4	121,7	113,4	97,1	67,2
VSI184/06/2B	110	150	225,4	217,3	208,8	207,8	202,8	193,1	180	163,3	145,3	127,7	117,9	98,3	62,1
VSI184/06/1B	110	150	236,1	227,2	218	216,7	211,7	201,5	188,7	172,5	154,2	136,7	126,8	107,2	71,3
VSI184/06	110	150	246,6	237,1	227,1	225,5	220,5	209,8	197,3	181,6	163,1	145,6	135,6	116,1	80,5
VSI184/07/2B	130	175	267,7	258,1	248	246,7	241	229,6	213,9	194,8	173,6	153,2	141,8	119	77,5
VSI184/07/1B	130	175	278,4	268	257,1	255,6	249,9	238	222,5	203,8	182,4	162,1	150,5	127,8	86,6
VSI184/07	130	175	289,0	277,9	266,3	264,5	258,7	246,2	231	212,8	191,1	170,8	159,2	136,5	95,6
VSI184/08/2B	130	175	307,2	296	284,3	282,8	276	262,7	244,5	222,3	198,1	174,9	161,9	136,1	89
VSI184/08/1B	150	200	318,9	307,2	294,7	293	286,7	273,3	255,5	234,4	209,9	186,8	173,5	147,7	100,8
VSI184/08	150	200	329,6	317,1	303,9	301,9	295,6	281,6	264	243,4	218,7	195,6	182,3	156,5	109,9
VSI184/09/2B	150	200	347,8	335,3	322	320,3	313	298,2	277,6	253,1	225,8	199,8	185,1	156,1	103,3
VSI184/09/1B	185	250	361,2	348	333,9	332,1	325,3	310,5	290,3	267,2	239,6	213,6	198,7	169,6	117,1
VSI184/09	185	250	371,9	358	343,1	341	334,3	319	299	276,4	248,6	222,7	207,6	178,7	126,5
VSI184/10/2B	185	250	390,3	376,3	361,4	359,6	352	335,9	312,9	286,4	256,1	227,2	210,8	178,5	120,1
VSI184/10/1B	185	250	401,0	386,3	370,6	368,5	360,9	344,3	321,5	295,5	264,9	236,1	219,6	187,4	129,3
VSI184/10	185	250	411,6	396,2	379,7	377,4	369,8	352,6	330,1	304,6	273,8	244,9	228,3	196,2	138,4
VSI184/11/2B	220	300	436,8	421,4	404,9	403	395,4	378,5	353	325,5	292	260,3	242,1	206,4	142,4
VSI184/11/1B	220	300	447,7	431,6	414,3	412,2	404,6	387,2	361,9	335	301,3	269,7	251,4	215,8	152,2
VSI184/11	220	300	458,7	441,8	423,7	421,3	413,8	395,9	370,9	344,5	310,7	279	260,6	225,2	162
VSI184/12/2B	220	300	477,4	460,6	442,4	440,3	432	413,4	385,3	355,2	318,7	284,1	264,3	225,5	155,9
VSI184/12/1B	220	300	488,3	470,7	451,8	449,4	441,1	422	394,2	364,7	327,9	293,4	273,4	234,8	165,6
VSI184/12	220	300	499,2	480,8	461,2	458,5	450,3	430,6	403,1	374,1	337,1	302,7	282,6	244,1	175,2
VSI184/13/2B	250	340	517,7	499,4	479,6	477,3	468,2	447,9	417,4	384,7	345	307,7	286,2	244,3	169,1
VSI184/13/1B	250	340	528,5	509,5	488,9	486,3	477,3	456,5	426,2	394,1	354,2	316,9	295,2	253,5	178,7
VSI184/13	250	340	539,4	519,5	498,3	495,4	486,4	465,1	435	403,4	363,3	326	304,3	262,6	188,2
VSI184/14/2B	250	340	557,9	538,1	516,7	514,2	504,3	482,2	449,2	413,7	371	330,8	307,6	262,7	182
VSI184/14/1B	250	340	568,7	548,2	526	523,2	513,3	490,7	457,9	422,9	380	339,8	316,6	271,7	191,4
VSI184/14	250	340	579,5	558,2	535,3	532,2	522,3	499,2	466,7	432,1	389	348,8	325,5	280,7	200,8
VSI184/15/2B	300	400	602,4	581,2	558,2	555,5	545,5	522,5	487	450,2	404,4	361,4	336,5	288,1	201,7
VSI184/15/1B	300	400	613,3	591,4	567,6	564,7	554,7	531,2	495,9	459,7	413,7	370,7	345,7	297,5	211,4
VSI184/15	300	400	624,2	601,5	577	573,8	563,9	539,8	504,9	469,2	423	380,1	355	306,9	221,2
VSI184/16/2B	300	400	642,9	620,2	595,6	592,7	582	557,2	519,3	479,9	431	385,2	358,6	307,2	215,1
VSI184/16/1B	300	400	653,8	630,4	605	601,8	591,1	565,9	528,2	489,3	440,3	394,5	367,8	316,5	224,8
VSI184/16	300	400	664,7	640,5	614,3	610,9	600,2	574,5	537,1	498,7	449,5	403,8	377	325,8	234,4

Einsatzbereich

HYDRAULISCHE LEISTUNG 50 Hz

VSI 254

Pumpenmodell	Nennleistung		Q = Fördermenge															
			m³/h 0	40	80	125	140	160,0	170	195	215	240	260	285	310	325	340	350
			l/min 0	666,6	1333,3	2.083,3	2.333,3	2.666,7	2.833,3	3.250	3.583,3	4.000	4.333,3	4.750	5.166,7	5.416,7	5.666,7	5.833,3
			US gpm	176,1	352,2	549,6	615,5	703,5	747,4	857,4	945,3	1.055,2	1.143,1	1.253,1	1.363	1.428,9	1.494,9	1.538,8
	[kW]	[HP]	H = Gesamtförderhöhe [m]															
VSI254/01/1C	15	20	30,8	28,2	26,3	23,7	22,5	21,5	21,9	21,3	19,6	17,1	15	12,2				
VSI254/01/1B	18,5	25	36,1	32,9	30,6	27,7	26,5	25,4	25,9	25,5	24,2	21,7	19,6	16,8	13,7			
VSI254/01/1A	22	30	40,1	36,3	33,7	30,6	29,6	28,4	28,2	28,3	27,7	25,5	23,4	20,6	17,7	16		
VSI254/01	30	40	45,6	41,5	38,6	35,3	34,3	32,9	32,8	32,8	31,8	30,5	28,6	25,8	22,7	20,7	18,6	17
VSI254/02/2B	37	50	72,1	67,2	62,6	58,7	57	54,8	54,8	52,5	50,9	45,8	41,5	36,4	30,9	27,2	22,9	
VSI254/02/1B	45	60	81,0	75,2	70,1	65,7	64,2	61,9	61,3	59,4	57,7	53,8	49,7	44,6	39,1	35,3	31,3	
VSI254/02	52	70	89,7	83,1	77,5	72,7	71,1	69,1	68,5	66,7	65,1	62	58,2	52,6	47	43,3	39,5	36,6
VSI254/03/3B	55	75	108,1	101,6	94,8	89,7	87,5	84,3	83,9	79,6	77,5	70	63,4	56,1	48,1	42,7	36,5	32,1
VSI254/03/2B	67	90	117,0	109,5	102,2	96,8	94,7	91,5	90,3	86,6	84,3	78,1	71,6	64,3	56,3	50,8	44,9	40,7
VSI254/03/1B	75	100	125,8	117,5	109,7	103,8	101,7	98,8	97,6	94,1	91,8	86,4	80,3	72,5	64,4	58,9	53,2	49,1
VSI254/03	83	110	135,3	126,1	117,8	111,4	109,2	106,7	105,5	102,1	99,9	95,3	89,6	81,3	73,1	67,7	62,1	58,2
VSI254/04/3B	83	110	152,9	143,8	134,2	127,7	125,1	121,0	119,3	113,8	110,7	102,2	93,4	83,8	73,4	66,2	58,3	52,8
VSI254/04/2B	93	125	162,1	152,1	142	135,1	132,4	128,7	126,9	121,6	118,6	110,9	102,5	92,4	81,8	74,7	67	61,6
VSI254/04/1B	110	150	171,1	160,3	149,7	142,2	139,6	136,2	134,5	129,3	126,4	119,6	111,5	101	90,4	83,2	75,7	70,4
VSI254/04	110	150	179,5	167,8	156,7	148,8	146,1	143,0	141,3	136,3	133,5	127,3	119,6	108,6	97,9	90,7	83,5	78,3
VSI254/05/3B	110	150	197,2	185,5	173,2	165,2	162	157,4	155,1	148	133,5	134,2	123,5	111,2	98,1	89,2	79,6	72,9
VSI254/05/2B	110	150	205,4	192,9	180,2	171,7	168,4	164,1	161,8	154,8	144,4	141,7	131,4	118,6	105,6	96,6	87,2	80,6
VSI254/05/1B	130	175	216,3	202,8	189,5	180,5	177,2	173,1	170,8	163,9	151,3	151,8	141,8	128,5	115,3	106,4	97,2	90,8
VSI254/05	130	175	224,6	210,3	196,5	187	183,6	179,9	177,5	170,7	160,4	159,3	149,6	135,9	122,6	113,8	104,7	98,4
VSI254/06/3B	150	200	243,5	229,2	214,1	204,6	200,9	195,7	192,8	184	167,3	168,2	155,4	140,4	124,8	114,2	102,8	95
VSI254/06/2B	150	200	251,8	236,7	221,2	211,1	207,3	202,4	199,6	190,9	179,7	175,7	163,4	147,9	132,3	121,7	110,5	102,8
VSI254/06/1B	150	200	260,2	244,3	228,2	217,7	213,8	209,2	206,3	197,7	186,7	183,3	171,3	155,3	139,6	129	118,1	110,5
VSI254/06	150	200	268,5	251,7	235,3	224,2	220,2	215,9	213	204,5	193,6	190,8	179,1	162,7	146,9	136,3	125,6	118,1
VSI254/07/3B	185	250	288,8	272	254,2	243,1	238,9	233,1	229,8	219,3	200,5	201,4	186,7	168,9	150,8	138,5	125,3	116,3
VSI254/07/2B	185	250	297,3	279,6	261,3	249,7	245,4	240,0	236,6	226,2	214,4	209,1	194,8	176,5	158,3	146	133,1	124,2
VSI254/07/1B	185	250	305,7	287,2	268,4	256,3	251,9	246,8	243,4	233,2	221,5	216,7	202,8	184,1	165,8	153,5	140,8	132
VSI254/07	185	250	314,1	294,8	275,5	262,9	258,4	253,6	250,2	240,1	228,5	224,3	210,8	191,6	173,3	161	148,4	139,8
VSI254/08/3B	185	250	331,7	312,4	292	279,3	274,3	267,9	263,9	251,8	235,5	231,2	214,6	194,1	173,5	159,5	144,6	134,4
VSI254/08/2B	220	300	346,6	326,3	305,1	291,9	287,3	281,4	277,7	265,5	246,3	247	230,8	209,7	188,8	174,9	160,1	150
VSI254/08/1B	220	300	355,2	334,1	312,4	298,7	294	288,4	284,8	272,7	260,1	254,9	239,3	217,7	196,7	182,8	168,2	158,2
VSI254/08	220	300	363,9	341,9	319,7	305,5	300,7	295,5	291,8	279,9	267,5	262,8	247,7	225,6	204,6	190,7	176,2	166,4
VSI254/09/3B	220	300	382,0	360,1	336,6	322,4	317,2	310,4	306,1	292,1	274,8	270,5	251,9	228,5	205,2	189,6	172,8	161,4
VSI254/09/2B	220	300	390,6	367,8	343,9	329,2	323,9	317,4	313,1	299,2	286	278,3	260,2	236,4	213	197,3	180,8	169,5
VSI254/09/1B	250	340	399,1	375,5	351,1	335,9	330,5	324,4	320,1	306,4	293,3	286,2	268,6	244,3	220,8	205,2	188,8	177,7
VSI254/09	250	340	407,7	383,2	358,3	342,6	337,2	331,4	327,1	313,5	300,6	294	276,8	252,1	228,6	212,9	196,7	185,8
VSI254/10/3B	250	340	425,7	401,3	375,1	359,4	353,5	346,1	341,3	325,6	307,8	301,5	280,9	254,9	229	211,7	193,2	180,6
VSI254/10/2B	250	340	434,3	409	382,3	366,1	360,1	353,0	348,2	332,6	318,9	309,2	289,1	262,6	236,7	219,3	201	188,6
VSI254/10/1B	250	340	442,8	416,6	389,5	372,8	366,7	359,9	355	339,6	326	316,9	297,2	270,2	244,3	226,9	208,8	196,6
VSI254/10	300	400	455,1	428	400,3	383,1	377,2	370,9	366,3	350,9	333,2	329,8	310,8	283,3	257,1	239,8	221,8	209,6
VSI254/11/3B	300	400	473,4	446,3	417,3	400	393,8	385,9	380,7	363,2	344,7	337,6	315,1	286,3	257,8	238,7	218,4	204,6
VSI254/11/2B	300	400	482,0	454,1	424,6	406,8	400,5	393,0	387,7	370,4	356	345,5	323,5	294,2	265,7	246,6	226,5	212,9
VSI254/11/1B	300	400	490,6	461,9	431,9	413,6	407,2	400,0	394,8	377,6	363,3	353,4	331,9	302,2	273,5	254,5	234,5	221,1
VSI254/11	300	400	499,2	469,6	439,2	420,4	413,9	407,0	401,8	384,7	370,7	361,3	340,3	310,1	281,4	262,3	242,6	229,3
VSI254/12/3B	300	400	517,3	487,8	456,1	437,2	430,4	421,9	416,1	397	378	368,9	344,5	313	281,9	261,2	239,1	224,2
VSI254/12/2B	300	400	525,9	495,5	463,3	444	437	428,9	423,1	404,1	389,1	376,8	352,8	320,8	289,7	269	247,1	232,3
VSI254/12/1B	300	400	534,5	503,2	470,5	450,7	443,7	435,9	430	411,2	396,4	384,6	361,2	328,7	297,5	276,7	255,1	240,5
VSI254/12	350	470	544,6	512,4	479,2	458,9	451,9	444,4	438,7	419,9	403,7	394,3	371,5	338,5	307,2	286,4	264,9	250,5
VSI254/13/3B	350	470	562,7	530,6	496,2	475,7	468,3	459,3	453	432,1	412,6	402	375,6	341,4	307,8	285,3	261,5	245,4
VSI254/13/2B	350	470	571,3	538,3	503,4	482,5	475	466,3	460	439,2	423,7	409,8	384	349,2	315,6	293,1	269,5	253,5
VSI254/13/1B	350	470	579,8	546,1	510,6	489,2	481,7	473,3	466,9	446,3	431	417,6	392,3	357	323,3	300,8	277,4	261,6
VSI254/13	350	470	588,4	553,8	517,9	496	488,3	480,2	473,9	453,4	438,2	425,4	400,5	364,8	331,1	308,6	285,3	269,7
VSI254/14/3B	350	470	606,4	571,8	534,7	512,7	504,7	495,0	488,1	465,6	445,5	432,9	404,6	367,7	331,6	307,4	281,8	264,5
VSI254/14/2B	350	470	615,0	579,5	541,9	519,4	511,3	501,9	495	472,6	456,6	440,6	412,9	375,4	339,3	315	289,7	272,6

Einsatzbereich

HYDRAULISCHE LEISTUNG 50 Hz

VSI 344

Pumpenmodell	Nennleistung		Q = Fördermenge															
			m³/h 0	160,0	190	200	250	290	310	350	390	410	420	450	470	490	530	
			l/min 0	2.666,7	3.166,7	3.333,3	4.166,7	4.833,3	5.166,7	5.833,3	6.500	6.833,3	7.000	7.500	7.833,3	8.166,7	8.833,3	
			US gpm	703,5	835,4	879,3	1.099,2	1.275	1.363	1.538,8	1.714,7	1.802,6	1.846,6	1.978,5	2.066,4	2.154,4	2.330,2	
	[kW]	[HP]	H = Gesamtförderhöhe [m]															
VSI344/01/1C	30	40	40,7	37,5	35,1	34,3	31,2	28,2	26,1	21,4	16,5	13,8	12,4	8,1	5	4,4		
VSI344/01/1B	37	50	48,8	43,7	41,8	41,3	39,3	35,8	33,6	29	24	21,3	20	15,4	12,2	8,5		
VSI344/01/1A	45	60	57,5	50,4	48	47,1	46,1	43	40,9	36,1	31	28,2	26,8	22,2	18,8	15,1	5,6	
VSI344/01	55	75	65,8	57,3	55,3	54,5	50,9	50,9	49,1	44,4	39,2	36,3	34,9	30,6	27	23,4	14,4	
VSI344/02/2B	75	100	97,0	90,5	87,8	86,7	82,3	76,3	71,7	62,7	52,5	47,1	44,4	35,9	29,6	22,9	6,4	
VSI344/02/1B	93	125	113,2	103,1	100,3	98,9	92,9	89,9	85,7	76,6	66,3	60,7	57,9	49,7	43	36,4	20,9	
VSI344/02	110	150	128,9	114,5	111,6	110,3	103,6	101,5	97,9	89,1	78,9	73,7	71,1	62,5	56,3	49,9	33,9	
VSI344/03/2B	130	175	160,8	148,8	145,2	143,2	134,8	128,7	122,1	108,6	93	84,8	80,7	68,6	58,7	49,2	27,3	
VSI344/03/1B	150	200	176,6	160,6	156,9	155	145,9	140,8	134,8	121,6	106,1	98,3	94,4	81,8	72,4	63,2	40,7	
VSI344/03	185	250	193,2	173,2	169,4	167,6	157,9	153,7	148,5	135,7	120,3	112,8	109	96,2	87,2	78,1	55,5	
VSI344/04/2B	185	250	223,9	206,3	201,7	199,3	187,8	179,6	171,3	153,6	133	122,5	117,3	100,8	88,1	76	47	
VSI344/04/1B	220	300	242,8	221,4	217	214,8	202,7	195,7	188,5	171,3	150,7	140,4	135,4	118,7	106,4	94,2	65,8	
VSI344/04	220	300	258,5	232,9	228,2	226,1	213,3	207	200,4	183,6	163	153,1	148,3	131,3	119,4	107,6	78,7	
VSI344/05/2B	250	340	289,6	266,4	261,2	258,3	243,9	233,8	224,1	202,3	176,6	163,6	157,2	136,5	121,1	105,9	70,9	
VSI344/05/1B	250	340	305,1	277,7	272,2	269,4	254,2	244,9	235,7	214,3	188,6	176,1	169,9	148,8	133,8	119,1	83,4	
VSI344/05	300	400	322,8	291,5	285,9	283,3	267,6	259,2	251	230,1	204,5	192,2	186,2	165	150,2	135,7	100,2	
VSI344/06/2B	300	400	354,0	325,1	319,1	315,8	298,3	286,2	274,9	249,1	218,2	202,9	195,4	170,4	152,1	134,2	92,5	
VSI344/06/1B	300	400	369,6	336,5	330,2	327	308,8	297,4	286,7	261,2	230,4	215,5	208,2	182,9	165,1	147,5	105,3	
VSI344/06	350	470	386,1	348,9	342,3	339,3	320,5	309,8	299,8	274,8	244	229,5	222,3	196,9	179,3	162,1	119,7	
VSI344/07/2B	350	470	417,2	382,4	375,3	371,5	351	336,6	323,4	293,5	257,5	239,9	231,2	202	181	160,5	111,8	
VSI344/07/1B	350	470	432,8	393,7	386,3	382,6	361,3	347,7	335,1	305,5	269,6	252,4	243,9	214,4	193,8	173,7	124,4	
	Einsatzbereich																	

Einsatzbereich

HYDRAULISCHE LEISTUNG 50 Hz

VSI 454

Pumpenmodell	Nennleistung		Q = Fördermenge																
			m³/h 0	250	320	330	340	470	490	500	510	520	530	550	560	570	580	600	620
			l/min 0	4.166,7	5.333,3	5.500	5.666,7	7.833,3	8.166,7	8.333,3	8.500	8.666,7	8.833,3	9.166,7	9.333,3	9.500	9.666,7	10.000	10.333,3
	US gpm 0	1.099,2	1.406,9	1.450,9	1.494,9	2.066,4	2.154,4	2.198,3	2.242,3	2.286,3	2.330,2	2.418,2	2.462,1	2.506,1	2.550,1	2.638	2.725,9		
	[kW]	[HP]	H = Gesamtförderhöhe [m]																
VSI454/01/1F	45	60	45,9	34,1	32,5	33,4	33,5	24	22,3	21,4	20,5	19,6	18,7	16,7	15,6	14,6	13,7	11,8	0
VSI454/01/1E	45	60	49,1	36,6	35,5	36,2	36,2	26,9	25,2	24,4	23,6	22,7	21,8	19,9	18,9	17,9	16,9	14,6	12,2
VSI454/01/1D	52	70	53,8	39,5	36,8	37,4	38	30,2	28,5	27,6	26,7	25,8	24,8	22,9	22	21,1	20,1	18	15,5
VSI454/01/1C	55	75	57,3	42,2	40,6	41	41,1	33,2	31,4	30,6	29,7	28,8	27,9	26	25	24,1	23,2	21,1	18,8
VSI454/01/1B	60	80	60,2	44,3	42,4	42,8	43,1	35,9	34,1	33,2	32,4	31,5	30,7	28,9	28	27	26	24,2	22,1
VSI454/01/1A	67	90	64,6	47,7	45,7	46,4	46,8	39,8	38,2	37,4	36,6	35,8	34,9	33	32	31	30	28	25,8
VSI454/01	75	100	69,2	50,8	48,4	48,8	49,2	44,3	42,7	41,9	41,1	40,2	39,4	37,6	36,7	35,9	35,1	33,3	31
VSI454/02/2F	83	110	87,2	69,7	64,9	65	64,3	46,5	43,4	41,8	40,1	38,5	36,8	33,2	31,3	29,3	27,4	23,4	18,9
VSI454/02/2E	93	125	94,4	75,8	70,7	70,7	70,3	53	49,8	48,3	46,7	45,1	43,4	40	38,1	36,2	34,2	29,9	25,3
VSI454/02/2C	110	150	109,3	85,8	81,8	81,4	80,7	64,4	61,2	59,7	58	56,4	54,7	51,3	49,6	47,7	45,7	41,5	37,3
VSI454/02/1D	130	175	119,3	93	86,6	86,3	86	73,7	70,5	68,9	67,3	65,6	64	60,5	58,8	57,1	55,4	51,9	47,8
VSI454/02/1A	150	200	129,7	101,7	96,6	96,3	96	83,7	80,5	78,9	77,4	75,8	74,1	70,7	69	67,2	65,4	61,6	57,7

Einsatzbereich

Pumpenmodell	Nennleistung		Q = Fördermenge														
			m³/h 0	330	340	350	360	550	560	570	580	600	620	630	640	650	660
			l/min 0	5.500	5.666,7	5.833,3	6.000	9.166,7	9.333,3	9.500	9.666,7	10.000	10.333,3	10.500	10.666,7	10.833,3	11.000
	US gpm 0	1.450,9	1.494,9	1.538,8	1.582,8	2.418,2	2.462,1	2.506,1	2.550,1	2.638	2.725,9	2.769,9	2.813,9	2.857,8	2.901,8		
	[kW]	[HP]	H = Gesamtförderhöhe [m]														
VSI454/03/1E1F	150	200	155,1	114,4	113,4	112,6	112	73,2	70,6	67,9	65,1	59,1					
VSI454/03/2D	185	250	168,8	123,5	122,6	121,5	120,5	83,1	80,6	78	75,5	70,2	64,2	61	57,6		
VSI454/03/1F	185	250	175,2	131,4	130,5	129,6	128,7	91,3	88,8	86,2	83,5	77,8	71,7				
VSI454/03/1C	220	300	188,9	143,2	142,2	141	139,7	103,8	101,3	98,7	96	90,4	84,2	81,1	78	74,8	71,6
VSI454/03	220	300	200,7	152,9	152,3	151,5	150,5	115,2	112,7	110,2	107,7	102,4	96,2	93,1	90	87	83,9
VSI454/04/2E	250	340	226,0	170,7	169,4	168,2	167,2	116,9	113,5	110	106,4	98,5	90,1	86	81,9		
VSI454/04/1C1D	250	340	237,5	179,4	177,7	175,9	174,2	125	121,6	118,2	114,7	107,2	99,2	95,1	90,9		
VSI454/04/1E	300	400	244,8	186,4	185,2	183,9	182,6	133,5	130,1	126,7	123,2	115,7	107,4	103,3	99,4		
VSI454/04/1B	300	400	256,9	197,5	196,1	194,5	192,8	144,4	140,9	137,5	134	126,7	118,7	114,6	110,6	106,5	102,5
VSI454/04	300	400	265,7	204,4	203,4	202	200,5	153,2	149,8	146,5	143,2	136,1	127,9	123,8	119,8	116	112,1
VSI454/05/1E1F	300	400	287,7	219,7	217,7	215,9	214,4	151,8	147,6	143,3	138,8	129,3	118,9				
VSI454/05/2D	300	400	300,0	227,5	225,5	223,5	221,6	160,1	155,9	151,7	147,5	138,7	128,7	123,5	118,3		
VSI454/05/1F	350	470	307,4	236,4	234,5	232,6	230,8	169,7	165,5	161,3	157	147,8	137,5				
VSI454/05/1B	350	470	320,9	247,8	245,9	243,7	241,6	180,8	176,6	172,3	168	158,9	148,8	143,8	138,9	134	129,1

Einsatzbereich



VSI 134 - 50 Hz


Pumpenmodell	Motor-adapter Typ	Kabelschutz Typ ⁽¹²⁾	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
			L1	ØD1 ⁽³⁾		
				DOL	SD	Pumpe
VSI 134/01	M6	L	542	202	209	25,5
VSI 134/02	M6	L	687	202	209	33,5
VSI 134/03	M6	L	832	202	209	41,5
VSI 134/04	M6	L	977	202	209	50
VSI 134/05	M6	L	1122	202	209	58
VSI 134/06	M6	L	1267	202	209	66
VSI 134/06	M8	L	1267	202	209	66
VSI 134/07	M8	L	1412	202	209	74,5
VSI 134/08	M8	L	1557	202	209	82,5
VSI 134/09	M8	L	1702	202	209	90,5
VSI 134/10	M8	L	1847	202	209	99
VSI 134/11	M8	L	1992	202	209	107
VSI 134/12	M8	L	2137	202	209	115
VSI 134/13	M8	L	2282	202	209	123,5
VSI 134/13	M10 ⁽⁷⁾	M	2303	210	221	127
VSI 134/14	M8	L	2427	202	209	131,5
VSI 134/14	M10 ⁽⁷⁾	M	2448	210	221	135
VSI 134/15	M8	L	2572	202	209	139,5
VSI 134/15	M10 ⁽⁷⁾	M	2593	210	221	143
VSI 134/16	M8	L	2717	202	209	148
VSI 134/16	M10 ⁽⁷⁾	M	2738	210	221	151,5
VSI 134/17	M8	L	2862	202	209	156
VSI 134/17	M10 ⁽⁷⁾	M	2883	210	221	159,5
VSI 134/18	M8	L	3007	202	209	164
VSI 134/18	M10 ⁽⁷⁾	M	3028	210	221	167,5
VSI 134/19	M8	L	3152	202	209	172,5
VSI 134/19	M10 ⁽⁷⁾	M	3173	210	221	176
VSI 134/20	M8	L	3297	202	209	180,5
VSI 134/20	M10 ⁽⁷⁾	M	3318	210	221	184

⁽³⁾ ØD1: maximaler Pumpendurchmesser

⁽⁷⁾ Pumpe mit Motoradapter-Kit, in Angaben zu Längen und Gewichten enthalten

Für weitere Informationen siehe Seite 60.

⁽¹²⁾ Niedrig (L); Mittel (M); Hoch (H). Für weitere Informationen siehe Seite 64.

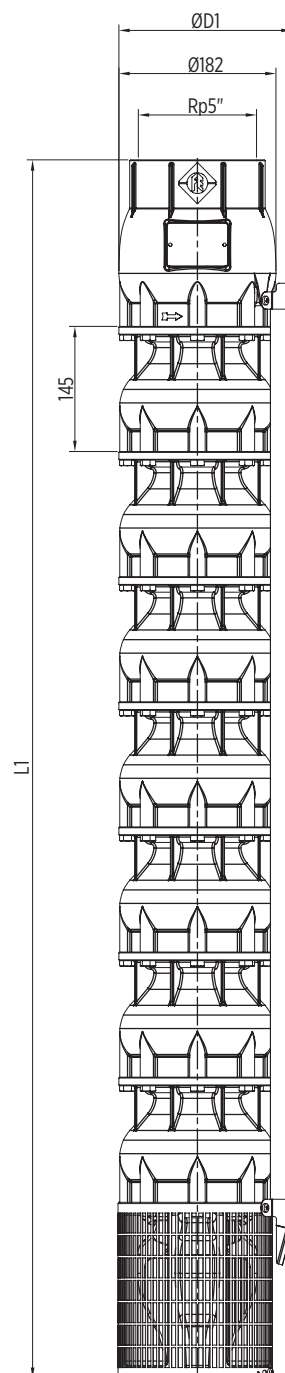

001E081 04/2013


VSI 134 - 50 Hz

TECHNISCHE DATEN - PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpenmodell	Motor			Abmessungen [mm]				Gewicht [kg]
	Type	[kW]	[HP]	L	ØD ⁽⁴⁾		ØM	PMA
				PMA	DOL	SD		
VSI 134/01	CT6	9,3	12,5	1210	202	209	137	72,5
VSI 134/02	CT6	15	20	1453	202	209	137	88,5
VSI 134/03	CT6	22	30	1728	202	209	137	109,5
VSI 134/04	CT6	30	40	2003	202	209	137	131
VSI 134/05	CT6	37	50	2599	202	209	137	176
VSI 134/06	CT6	45	60	2896	202	209	137	200
VSI 134/07	CT8	55	75	2676	207	212	191	270,5
VSI 134/08	CT8	75	100	3012	207	212	191	314,5
VSI 134/09	CT8	75	100	3157	207	212	191	322,5
VSI 134/10	CT8	75	100	3302	207	212	191	331
VSI 134/11	CT8	93	125	3740	207	212	191	397
VSI 134/12	CT8	93	125	3885	207	212	191	405
VSI 134/13	CT8	110	150	4258	207	212	191	457,5
VSI 134/14	CT8	110	150	4403	207	212	191	465,5
VSI 134/15	CT8	130	175	4751	207	212	191	519,5
VSI 134/16	CT8	130	175	4896	207	212	191	528
VSI 134/17	CT8	130	175	5041	207	212	191	536
VSI 134/18	CT8	150	200	5415	207	212	191	593
VSI 134/19	CT8	150	200	5560	207	212	191	601,5
VSI 134/20	CT8	150	200	5705	207	212	191	609,5

⁽⁴⁾ ØD: maximaler Durchmesser der Elektropumpe

* "V" = vertikal, "H" = horizontal

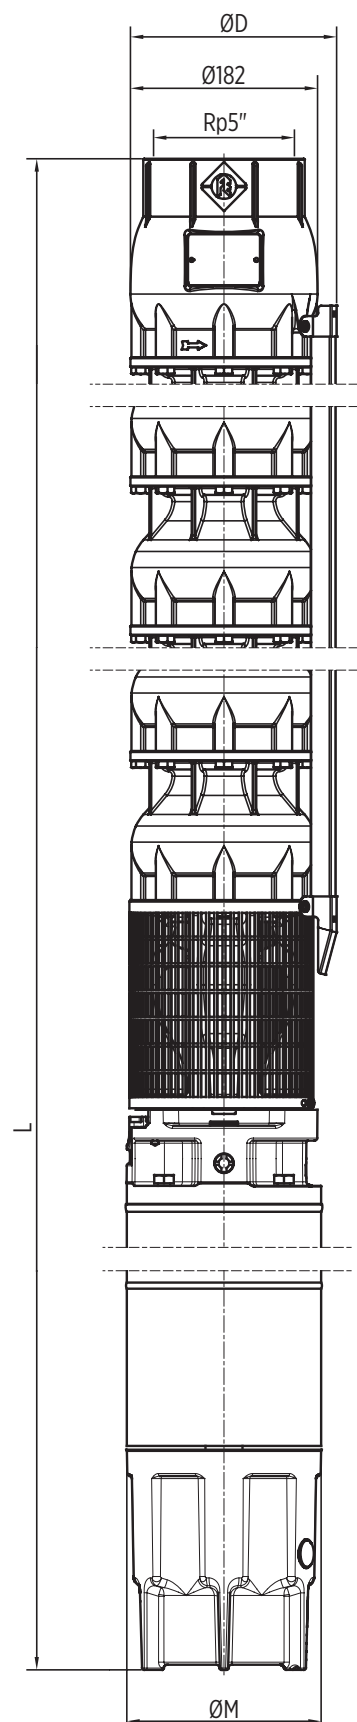

VSI 134 - 50 Hz


TECHNISCHE DATEN - PUMPEN MIT WIEDERWICKELBAREN MOTOREN

Pumpenmodell	Motor			Abmessungen [mm]				Gewicht [kg]
	Type	[kW]	[HP]	L	ØD ⁽⁴⁾		ØM	PMA
				PMA	DOL	SD		
VSI 134/01	RW6	9,3	12,5	1210	202	209	142	74,5
VSI 134/02	RW6	15	20	1453	202	209	142	94,5
VSI 134/03	RW6	22	30	1728	202	209	142	118,5
VSI 134/04	RW6	30	40	2003	202	209	142	148
VSI 134/05	RW6 ⁽⁹⁾	37	50	2599	202	209	142	163
VSI 134/06	RW8	45	60	2676	207	212	194	222
VSI 134/07	RW8	52	70	3012	207	212	194	253,5
VSI 134/08	RW8	60	80	3157	207	212	194	280,5
VSI 134/09	RW8	67	90	3302	207	212	194	288,5
VSI 134/10	RW8	75	100	3740	207	212	194	314
VSI 134/11	RW8 ⁽⁹⁾	83	110	3885	207	212	194	354
VSI 134/12	RW8 ⁽⁹⁾	93	125	4258	207	212	194	362
VSI 134/13	RW10	110	150	4751	235	235	235	442
VSI 134/14	RW10	110	150	5041	235	235	235	450
VSI 134/15	RW10	130	175	5560	235	235	235	505
VSI 134/16	RW10	130	175	0	235	235	235	513,5
VSI 134/17	RW10	130	175	1637	235	235	235	521,5
VSI 134/18	RW10	150	200	2102	235	235	235	580,5
VSI 134/19	RW10	150	200	-	235	235	235	589
VSI 134/20	RW10	150	200	2381	235	235	235	597


⁽⁹⁾ Nicht für horizontalen Einbau geeignet.

⁽⁴⁾ ØD: maximaler Durchmesser der Elektropumpe

* "V" = vertikal, "H" = horizontal

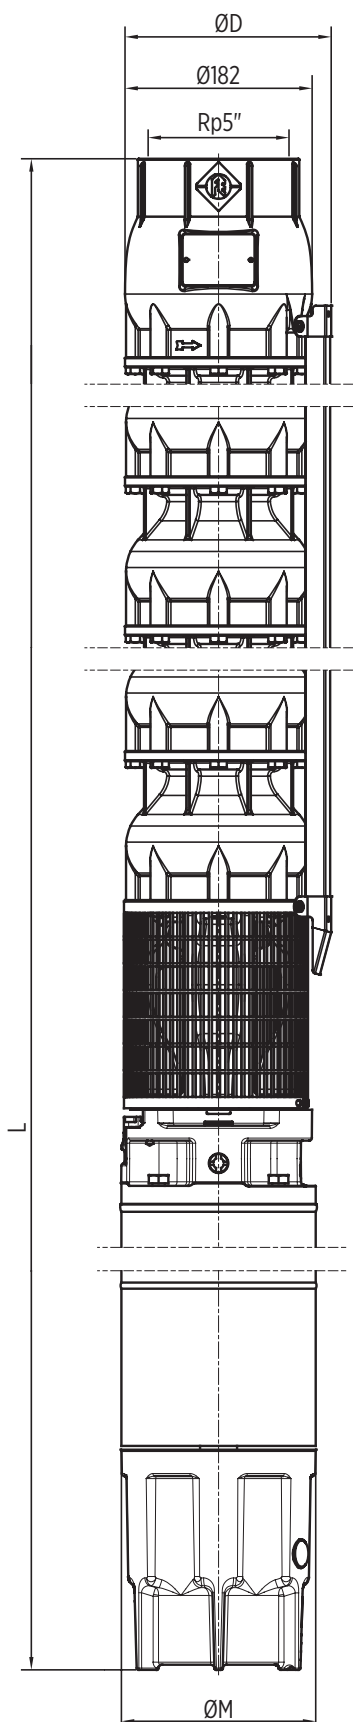


VSI 134 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

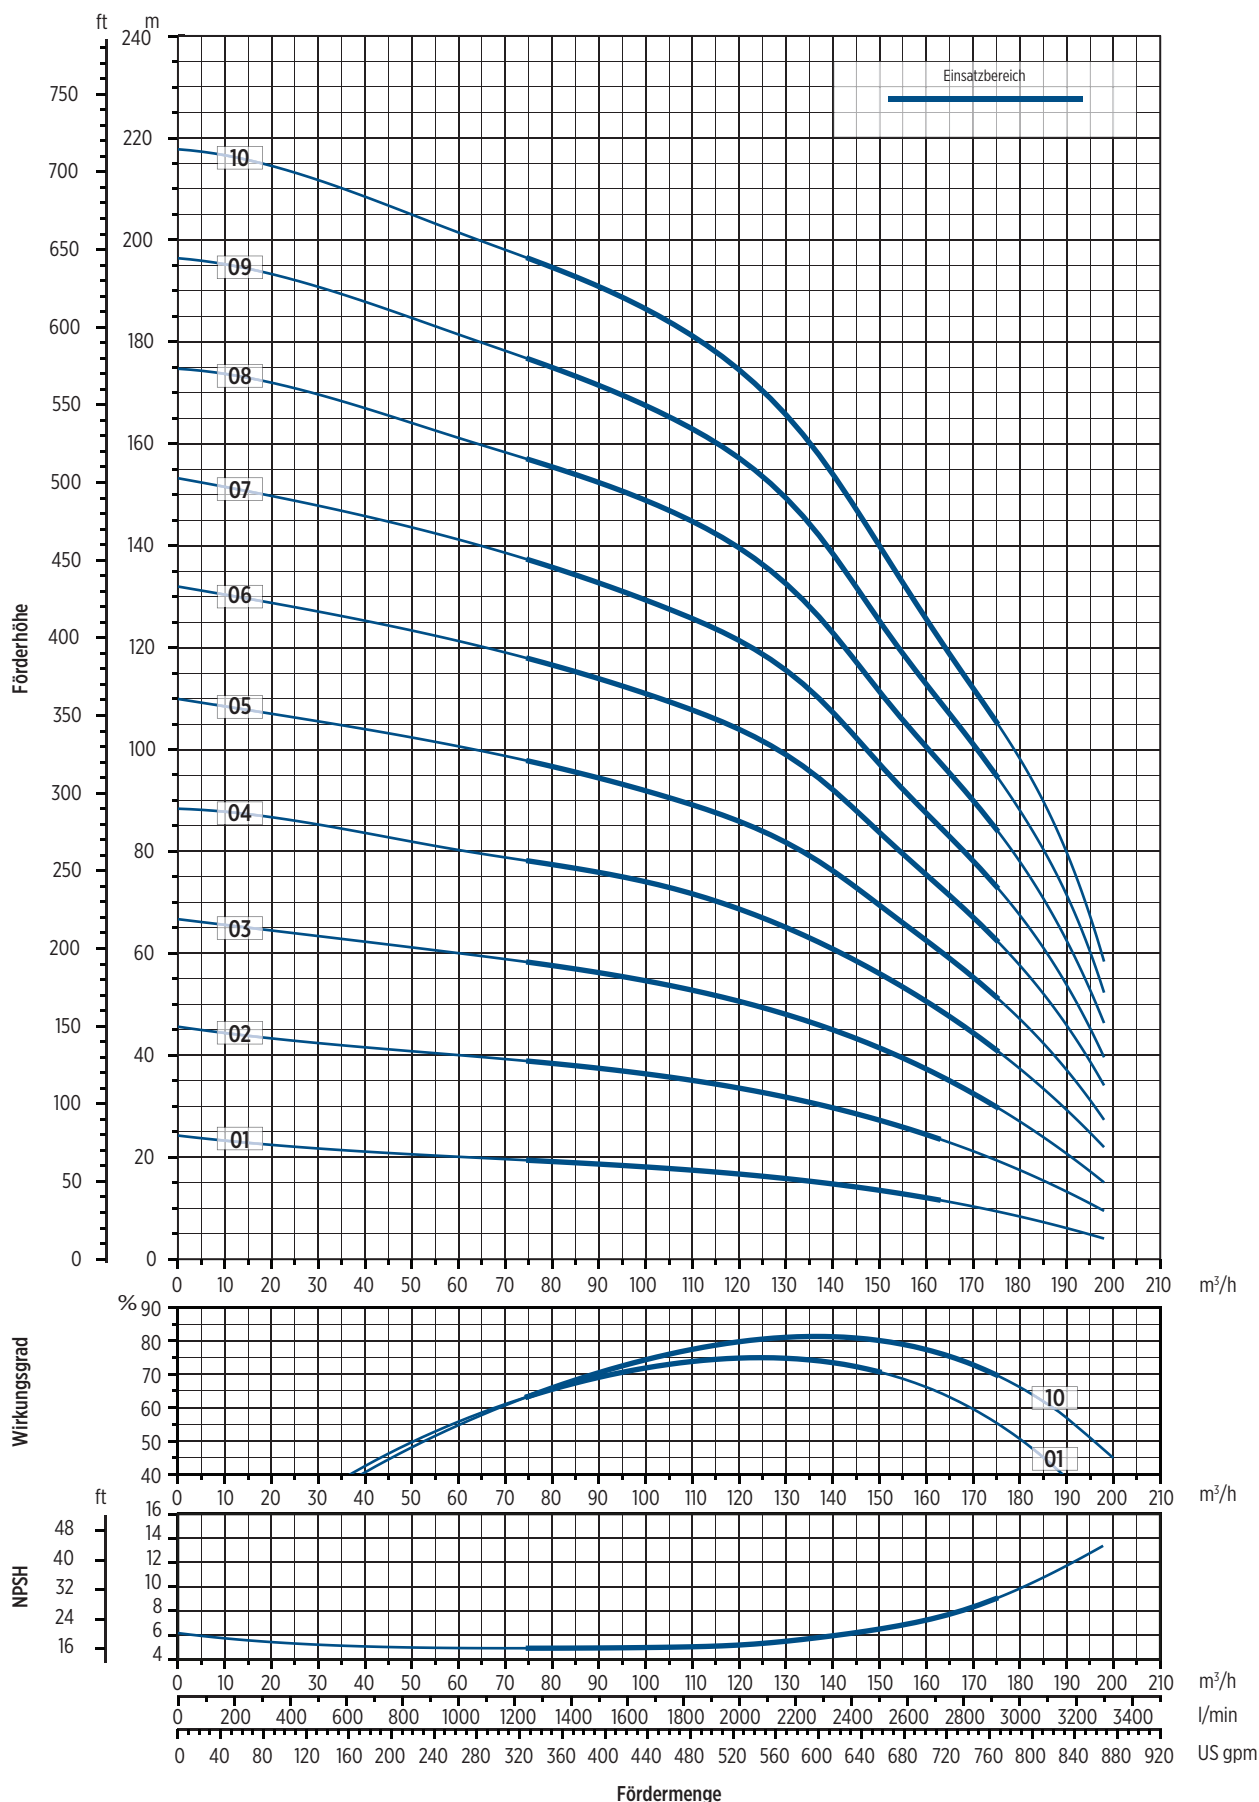

00120255 06/2023

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert

VSI 134 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

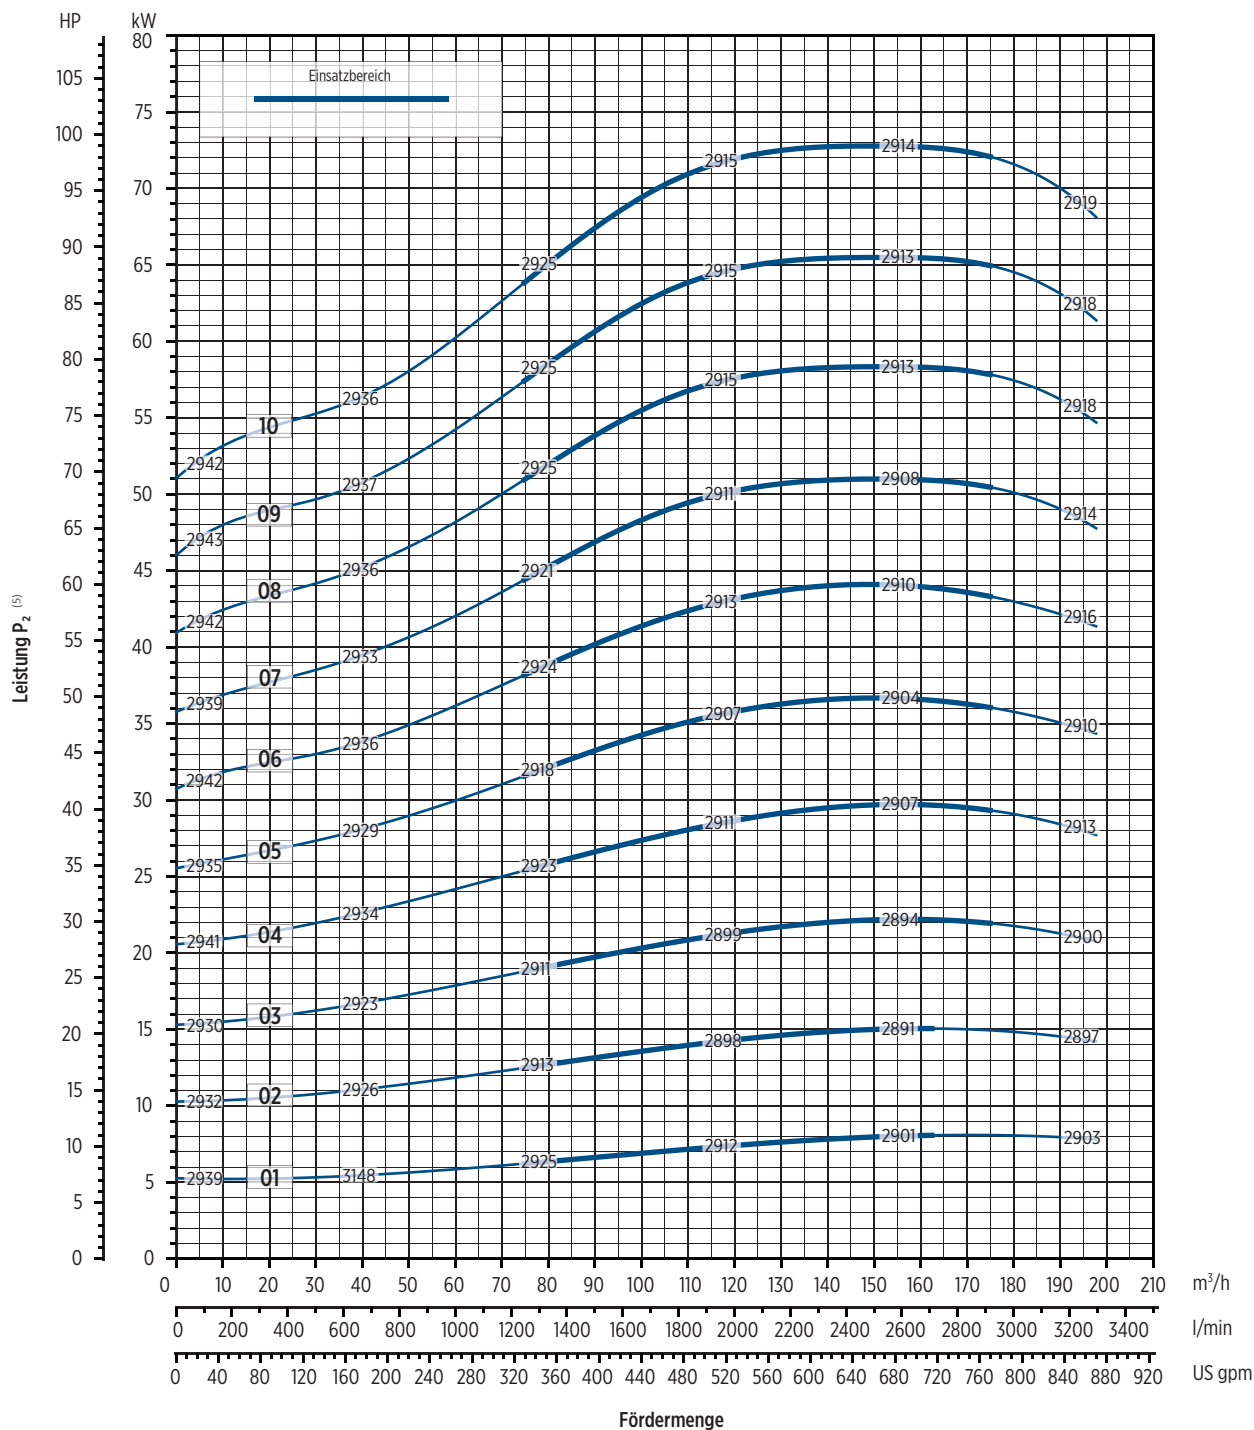

⁽⁵⁾ Motordrehzahl bezogen auf den wiederwickelbaren Motor

Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formeln:


$$Q_2 = Q_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right), \quad H_2 = H_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2, \quad P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3, \quad \eta \text{ bleibt in etwa gleich.}$$

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.

Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.

Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, η =Wirkungsgrad


VSI 134 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

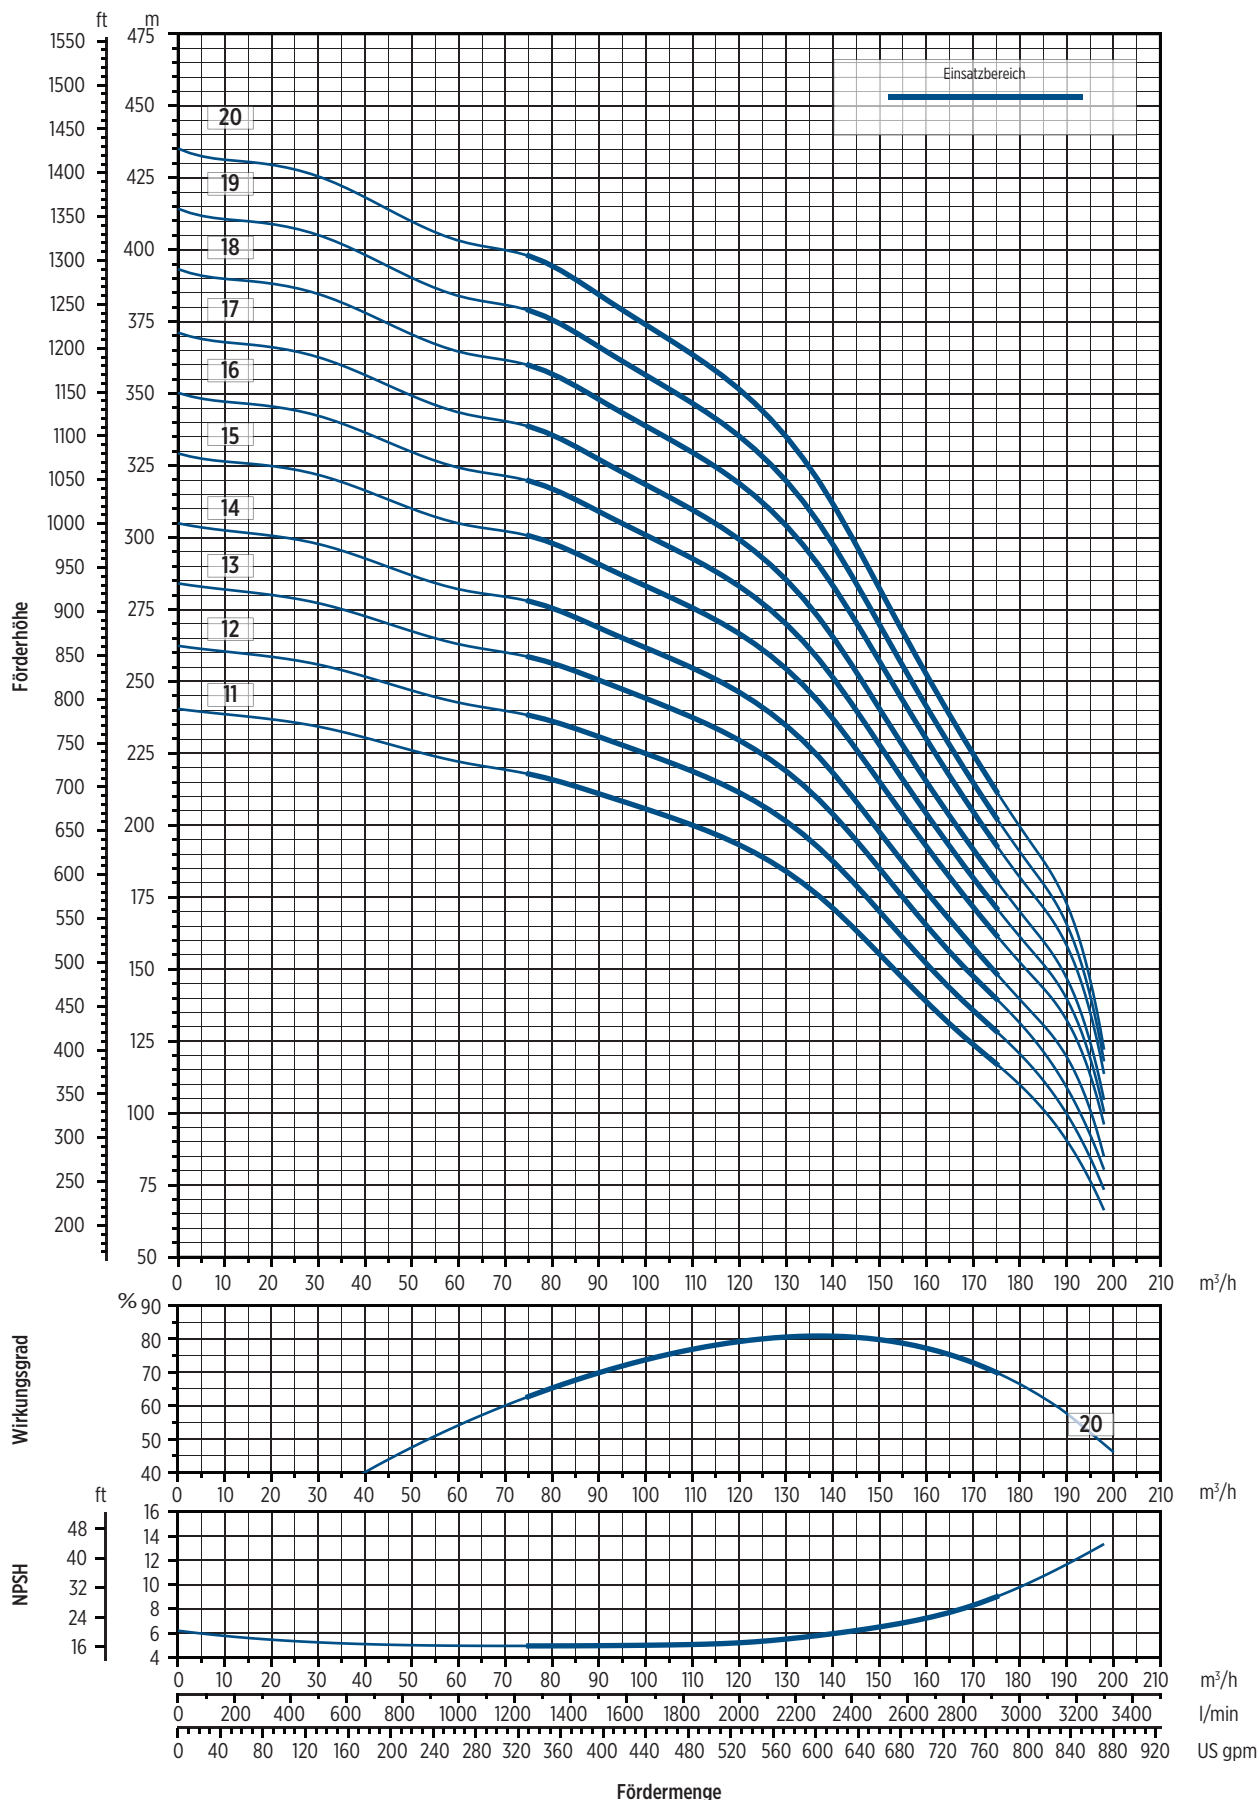

0070296 06/2023

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert

VSI 134 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

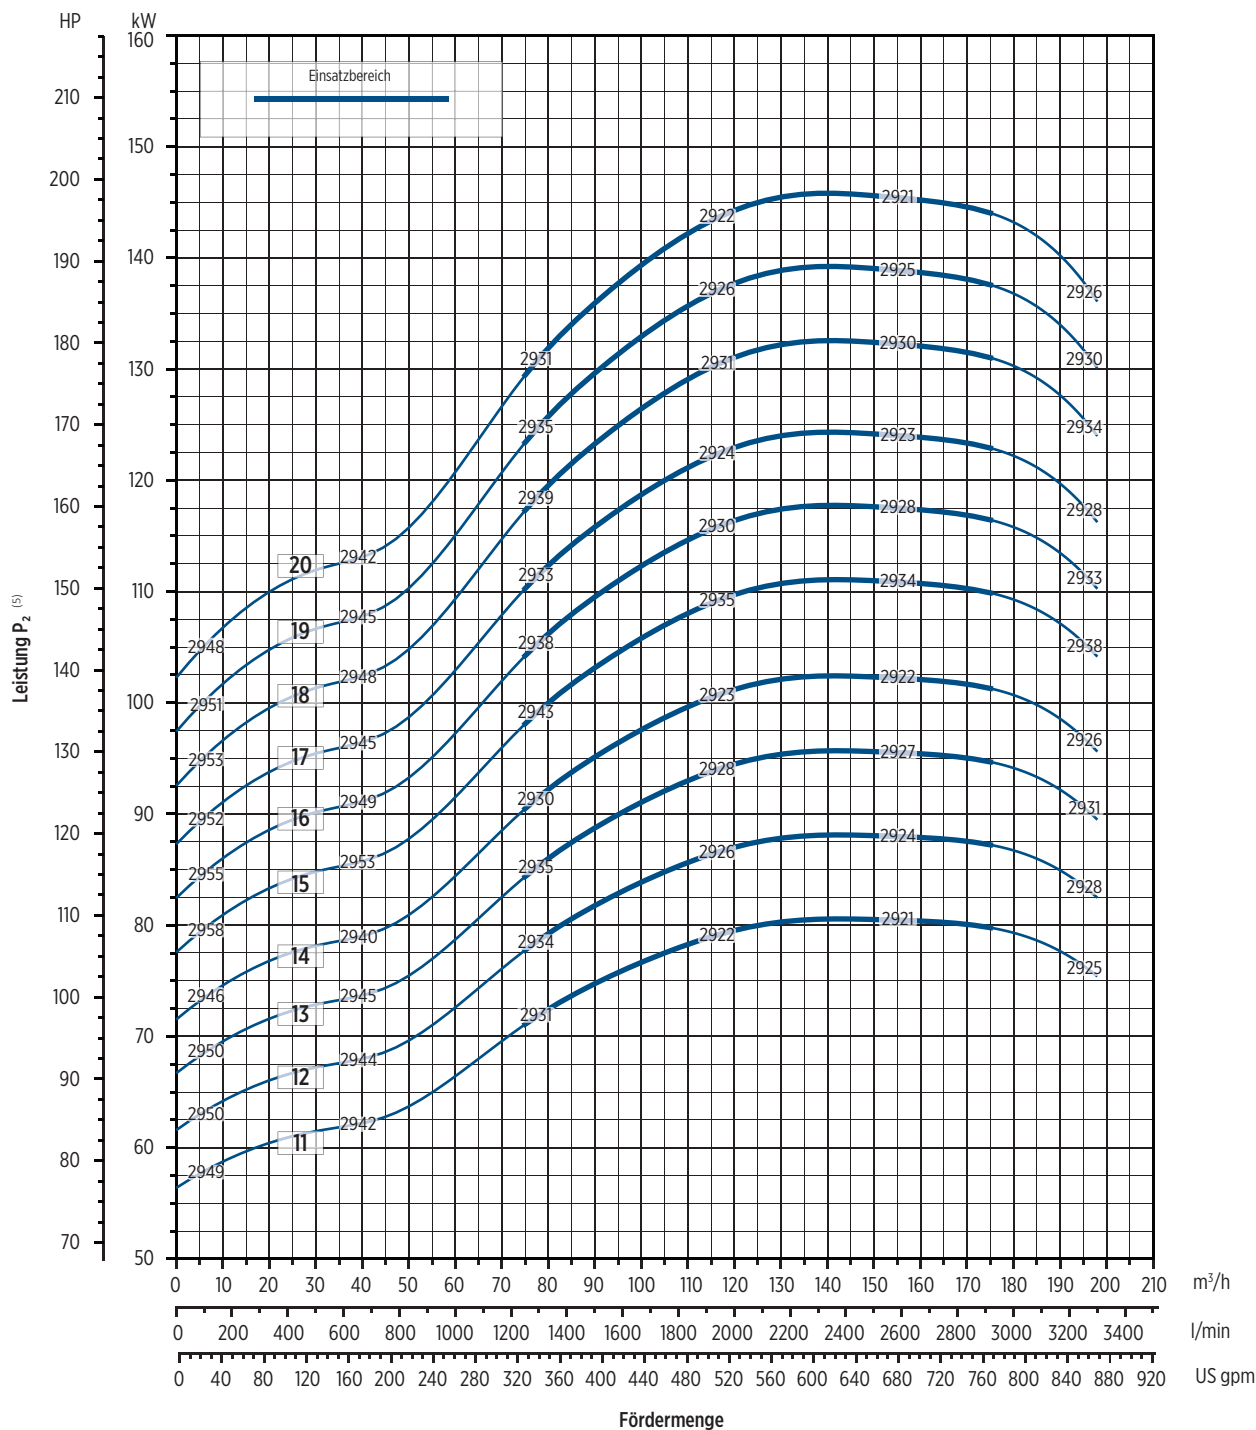

⁽⁵⁾ Motordrehzahl bezogen auf den wiederwickelbaren Motor

Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

$$Q_2 = Q_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right), \quad H_2 = H_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2, \quad P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3, \quad \eta \text{ bleibt in etwa gleich.}$$

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.

Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.

Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, η =Wirkungsgrad




VSI 184 - 50 Hz

Pumpenmodell	Motor-adapter Typ	Kabelschutz Typ ⁽¹²⁾	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
			L1	ØD1 ⁽³⁾		
				DOL	SD	Pumpe
VSI 184/01/1B	M6 ⁽⁸⁾	L	738	256	262	56,5
VSI 184/01	M6 ⁽⁸⁾	L	738	256	262	57
VSI 184/02/2B	M6 ⁽⁸⁾	L	908	256	262	73
VSI 184/02/1B	M6 ⁽⁸⁾	L	908	256	262	73,5
VSI 184/02	M6 ⁽⁸⁾	L	908	256	262	74
VSI 184/03/2B	M6 ⁽⁸⁾	L	1078	256	262	90
VSI 184/03/2B	M8	L	1041	256	262	85
VSI 184/03/1B	M8	L	1041	256	262	85,5
VSI 184/03	M8	L	1041	256	262	86
VSI 184/04/2B	M8	L	1211	256	262	101,5
VSI 184/04/1B	M8	L	1211	256	262	102
VSI 184/04	M8	L	1211	256	262	102,5
VSI 184/05/2B	M8	L	1381	256	262	118,5
VSI 184/05/1B	M8	L	1381	256	262	119
VSI 184/05	M8	L	1381	256	262	119,5
VSI 184/06/2B	M8	L	1551	256	262	135
	M10	M	1551	264	274	135
VSI 184/06/1B	M8	L	1551	256	262	135,5
	M10	M	1551	264	274	135,5
VSI 184/06	M8	L	1551	256	262	136
	M10	M	1551	264	274	136
VSI 184/07/2B	M8	L	1721	256	262	152
	M10	M	1721	264	274	152
VSI 184/07/1B	M8	L	1721	256	262	152,5
	M10	M	1721	264	274	152,5
VSI 184/07	M8	L	1721	256	262	153
	M10	M	1721	264	274	153
VSI 184/08/2B	M8	L	1891	256	262	168,5
	M10	M	1891	264	274	168,5
VSI 184/08/1B	M8	L	1891	256	262	169
	M10	M	1891	264	274	169
VSI 184/08	M8	L	1891	256	262	169,5
	M10	M	1891	264	274	169,5
VSI 184/09/2B	M8	L	2061	256	262	185,5
	M10	M	2061	264	274	185,5
VSI 184/09/1B	M10	M	2061	264	274	186
VSI 184/09	M10	M	2061	264	274	186,5
VSI 184/10/2B	M10	M	2231	264	274	202
VSI 184/10/1B	M10	M	2231	264	274	202,5
VSI 184/10	M10	M	2231	264	274	203
VSI 184/11/2B	M12	M	2401	264	274	219
VSI 184/11/1B	M12	M	2401	264	274	219,5
VSI 184/11	M12	M	2401	264	274	220
VSI 184/12/2B	M12	M	2571	264	274	236
VSI 184/12/1B	M12	M	2571	264	274	236,5
VSI 184/12	M12	M	2571	264	274	237
VSI 184/13/2B	M12	M	2741	264	274	252,5
VSI 184/13/1B	M12	M	2741	264	274	253
VSI 184/13	M12	M	2741	264	274	253,5
VSI 184/14/2B	M12	M	2911	264	274	269,5
VSI 184/14/1B	M12	M	2911	264	274	270
VSI 184/14	M12	M	2911	264	274	270,5
VSI 184/15/2B	M12	M	3081	264	274	286
VSI 184/15/1B	M12	M	3081	264	274	286,5
VSI 184/15	M12	M	3081	264	274	287
VSI 184/16/2B	M12	M	3251	264	274	303
VSI 184/16/1B	M12	M	3251	264	274	303,5
VSI 184/16	M12	M	3251	264	274	304

^(a) ØD1: maximaler Pumpendurchmesser ⁽⁸⁾ Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtsangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 60.

⁽¹²⁾ Niedrig (L); Mittel (M); Hoch (H). Für weitere Informationen siehe Seite 64.

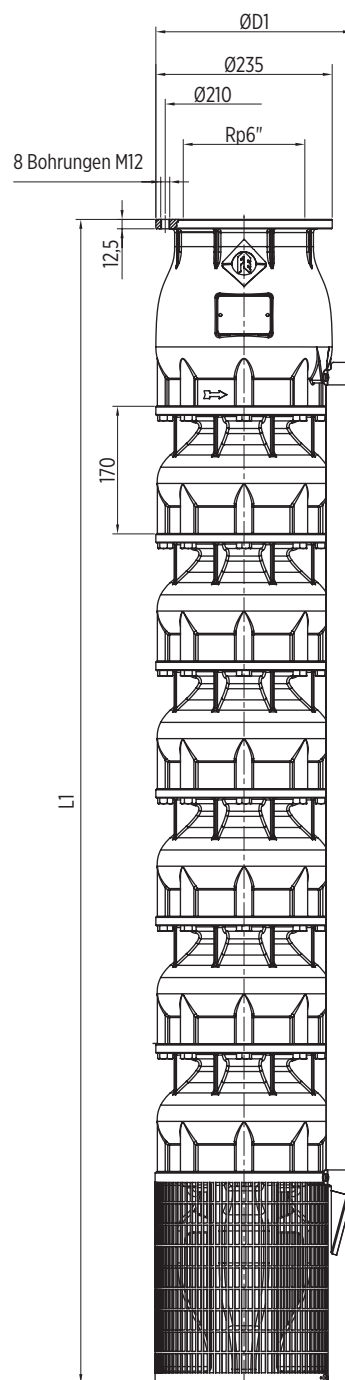

00133309 04/2023

VSI 184 - 50 Hz


TECHNISCHE DATEN - PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpenmodell	Motor			Abmessungen [mm]				Gewicht [kg]
	Type	[kW]	[HP]	L	ØD ⁽⁴⁾		ØM	PMA
				PMA	DOL	SD		
VSI 184/01/1B	CT6 ⁽⁸⁾	15	20	1504	256	262	137	111,5
VSI 184/01	CT6 ⁽⁸⁾	18,5	25	1569	256	262	137	119
VSI 184/02/2B	CT6 ⁽⁸⁾	30	40	1934	256	262	137	154
VSI 184/02/1B	CT6 ⁽⁸⁾	30	40	1934	256	262	137	154,5
VSI 184/02	CT6 ⁽⁸⁾	37	50	2385	256	262	137	192
VSI 184/03/2B	CT6 ⁽⁸⁾	45	60	2707	256	262	137	224
VSI 184/03/1B	CT8	55	75	2305	256	262	191	281,5
VSI 184/03	CT8	55	75	2305	256	262	191	282
VSI 184/04/2B	CT8	75	100	2666	256	262	191	333,5
VSI 184/04/1B	CT8	75	100	2666	256	262	191	334
VSI 184/04	CT8	75	100	2666	256	262	191	334,5
VSI 184/05/2B	CT8	93	125	3129	256	262	191	408,5
VSI 184/05/1B	CT8	93	125	3129	256	262	191	409
VSI 184/05	CT8	93	125	3129	256	262	191	409,5
VSI 184/06/2B	CT8	110	150	3527	256	262	191	469
VSI 184/06/1B	CT8	110	150	3527	256	262	191	469,5
VSI 184/06	CT8	110	150	3527	256	262	191	470
VSI 184/07/2B	CT8	130	175	3900	256	262	191	532
VSI 184/07/1B	CT8	130	175	3900	256	262	191	532,5
VSI 184/07	CT8	130	175	3900	256	262	191	533
VSI 184/08/2B	CT8	130	175	4070	256	262	191	548,5
VSI 184/08/1B	CT8	150	200	4299	256	262	191	598
VSI 184/08	CT8	150	200	4299	256	262	191	598,5
VSI 184/09/2B	CT8	150	200	4469	256	262	191	614,5

⁽⁴⁾ ØD: maximaler Durchmesser der Elektropumpe

⁽⁸⁾ Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtsangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 60.

* "V" = vertikal, "H" = horizontal

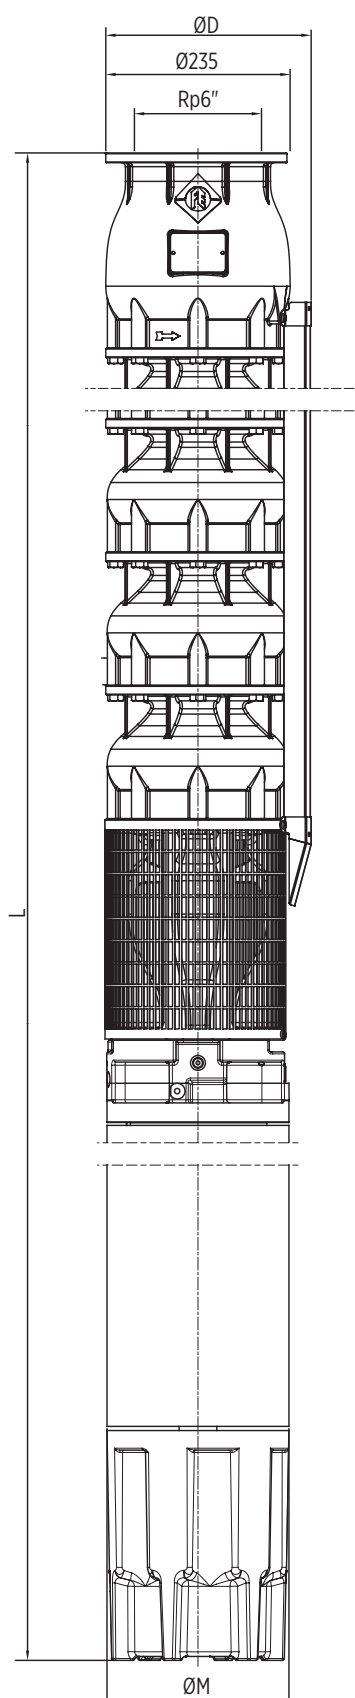

VSI 184 - 50 Hz

TECHNISCHE DATEN - PUMPEN MIT WIEDERWICKELBAREN MOTOREN


Pumpenmodell	Motor			Abmessungen [mm]				Gewicht [kg]
	Type	[kW]	[HP]	L	ØD ⁽⁴⁾		ØM	PMA
				PMA	DOL	SD		
VSI 184/01/1B	RW6 ⁽⁸⁾	13	17,5	1547	256	262	142	113,5
VSI 184/01	RW6 ⁽⁸⁾	18,5	25	1637	256	262	142	123
VSI 184/02/2B	RW6 ⁽⁸⁾	26	35	2002	256	262	142	161
VSI 184/02/1B	RW6 ⁽⁸⁾	30	40	2102	256	262	142	171,5
VSI 184/02	RW6 ^{(8) (9)}	37	50	2182	256	262	142	179
VSI 184/03/2B	RW8	45	60	2271	256	262	194	241
VSI 184/03/1B	RW8	52	70	2381	256	262	194	264,5
VSI 184/03	RW8	55	75	2381	256	262	194	265
VSI 184/04/2B	RW8	60	80	2681	256	262	194	299,5
VSI 184/04/1B	RW8	67	90	2681	256	262	194	300
VSI 184/04	RW8	75	100	2771	256	262	194	317,5
VSI 184/05/2B	RW8 ⁽⁹⁾	83	110	3121	256	262	194	365,5
VSI 184/05/1B	RW8 ⁽⁹⁾	93	125	3121	256	262	194	366
VSI 184/05	RW8 ⁽⁹⁾	93	125	3121	256	262	194	366,5
VSI 184/06/2B	RW10	110	150	3080	264	274	235	450
VSI 184/06/1B	RW10	110	150	3080	264	274	235	450,5
VSI 184/06	RW10	110	150	3080	264	274	235	451
VSI 184/07/2B	RW10	130	175	3380	264	274	235	514
VSI 184/07/1B	RW10	130	175	3380	264	274	235	514,5
VSI 184/07	RW10	130	175	3380	264	274	235	515
VSI 184/08/2B	RW10	130	175	3550	264	274	235	530,5
VSI 184/08/1B	RW10	150	200	3660	264	274	235	582
VSI 184/08	RW10	150	200	3660	264	274	235	582,5
VSI 184/09/2B	RW10	150	200	3830	264	274	235	598,5
VSI 184/09/1B	RW10	185	250	3980	264	274	235	635
VSI 184/09	RW10	185	250	3980	264	274	235	635,5
VSI 184/10/2B	RW10	185	250	4150	264	274	235	651
VSI 184/10/1B	RW10	185	250	4150	264	274	235	651,5
VSI 184/10	RW10	185	250	4150	264	274	235	652
VSI 184/11/2B	RW12	220	300	4294	288	288	286	882
VSI 184/11/1B	RW12	220	300	4294	288	288	286	882,5
VSI 184/11	RW12	220	300	4294	288	288	286	883
VSI 184/12/2B	RW12	220	300	4464	288	288	286	899
VSI 184/12/1B	RW12	220	300	4464	288	288	286	899,5
VSI 184/12	RW12	220	300	4464	288	288	286	900
VSI 184/13/2B	RW12	250	340	4634	288	288	286	915,5
VSI 184/13/1B	RW12	250	340	4634	288	288	286	916
VSI 184/13	RW12	250	340	4634	288	288	286	916,5
VSI 184/14/2B	RW12	250	340	4804	288	288	286	932,5
VSI 184/14/1B	RW12	250	340	4804	288	288	286	933
VSI 184/14	RW12	250	340	4804	288	288	286	933,5
VSI 184/15/2B	RW12	300	400	5124	288	288	286	1.012
VSI 184/15/1B	RW12	300	400	5124	288	288	286	1.012,5
VSI 184/15	RW12	300	400	5124	288	288	286	1.013
VSI 184/16/2B	RW12	300	400	5294	288	288	286	1.029
VSI 184/16/1B	RW12	300	400	5294	288	288	286	1.029,5
VSI 184/16	RW12	300	400	5294	288	288	286	1.030

⁽⁴⁾ ØD: maximaler Durchmesser der Elektropumpe


⁽⁸⁾ Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtsangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 60.

⁽⁹⁾ Nicht für horizontalen Einbau geeignet.

* "V" = vertikal, "H" = horizontal

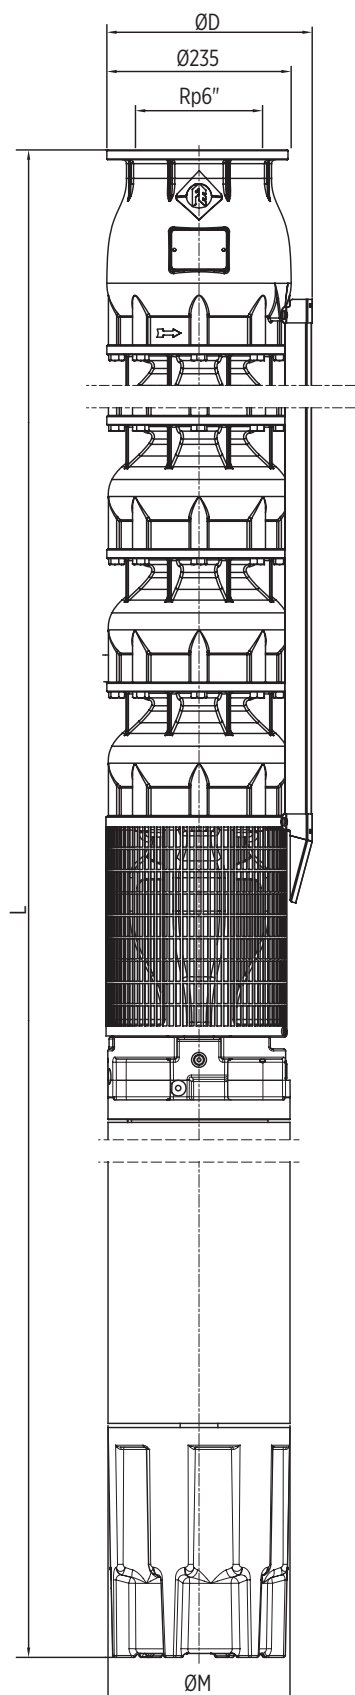


VSI 184 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

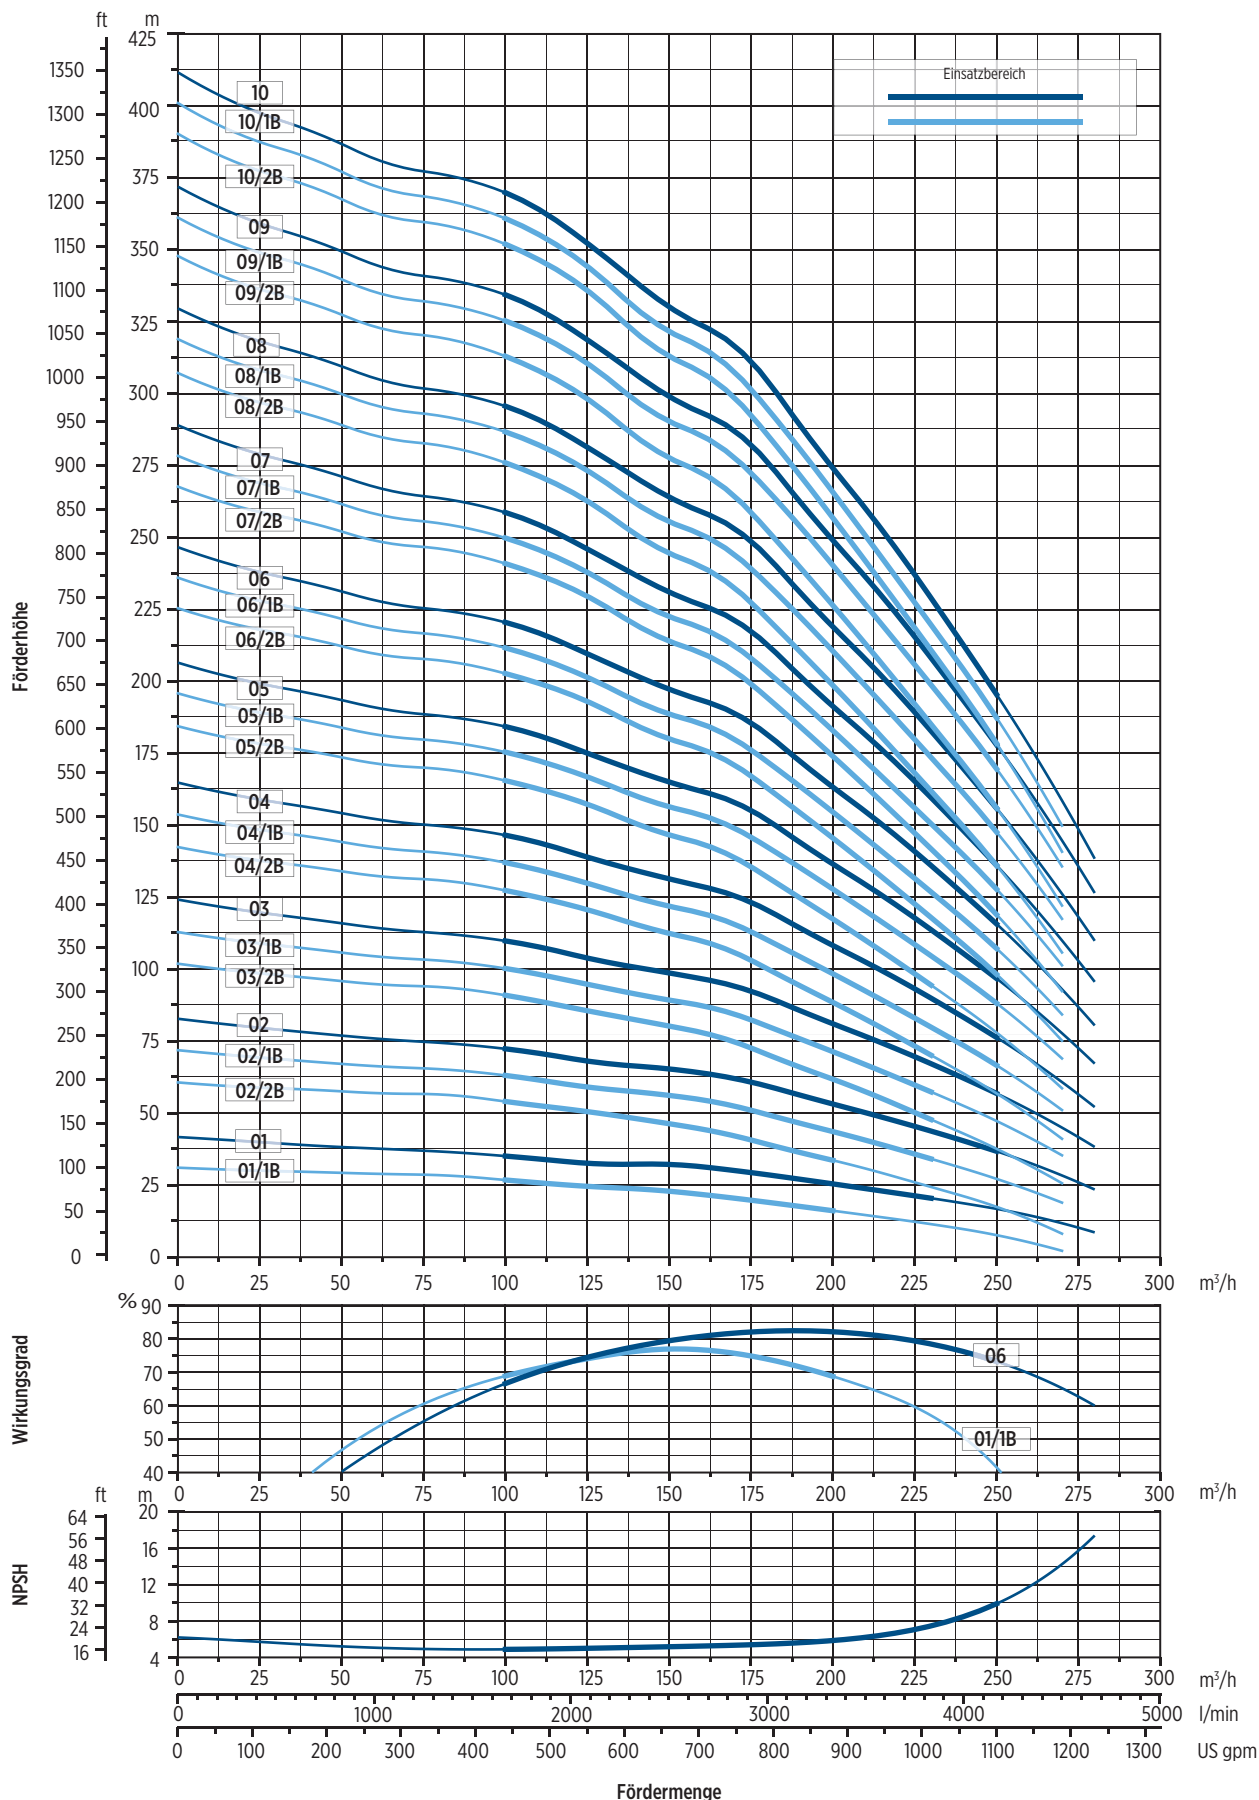

00120291/04/2023

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert

VSI 184 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

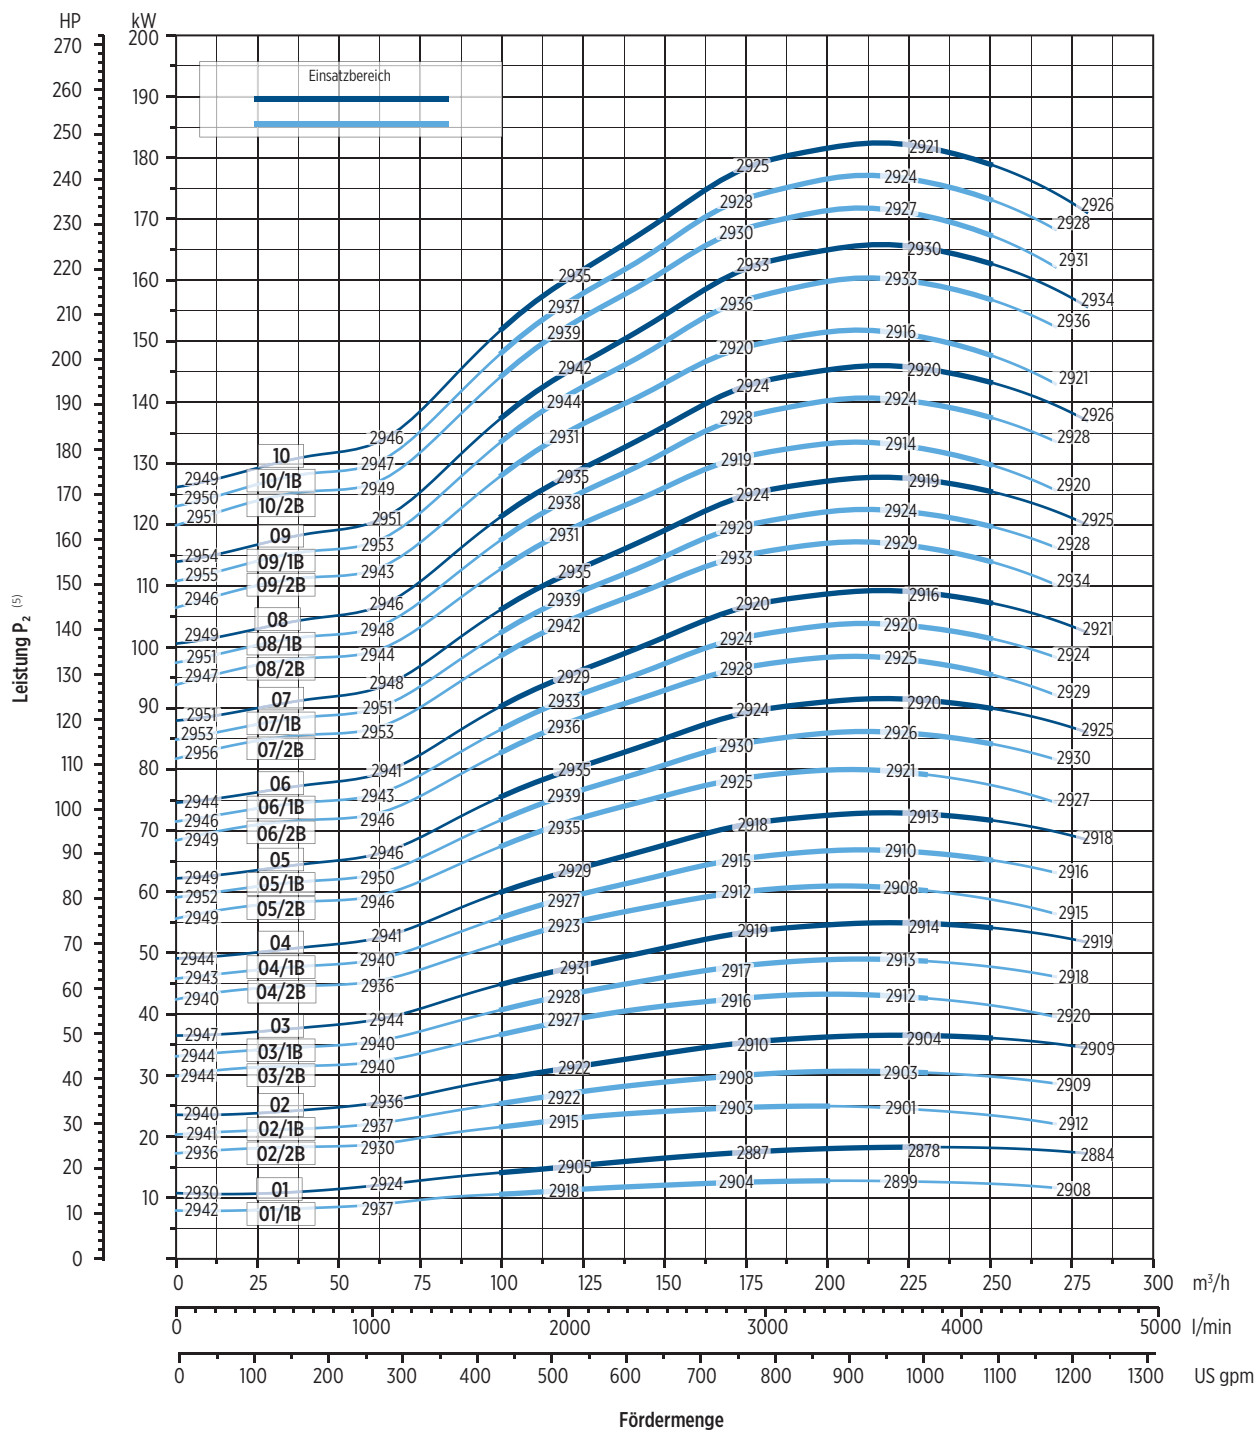

⁽⁵⁾ Motordrehzahl bezogen auf den wiederwickelbaren Motor

Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:


$$Q_2 = Q_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right), \quad H_2 = H_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2, \quad P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3, \quad \eta \text{ bleibt in etwa gleich.}$$

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.

Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.

Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, η =Wirkungsgrad


VSI 184 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

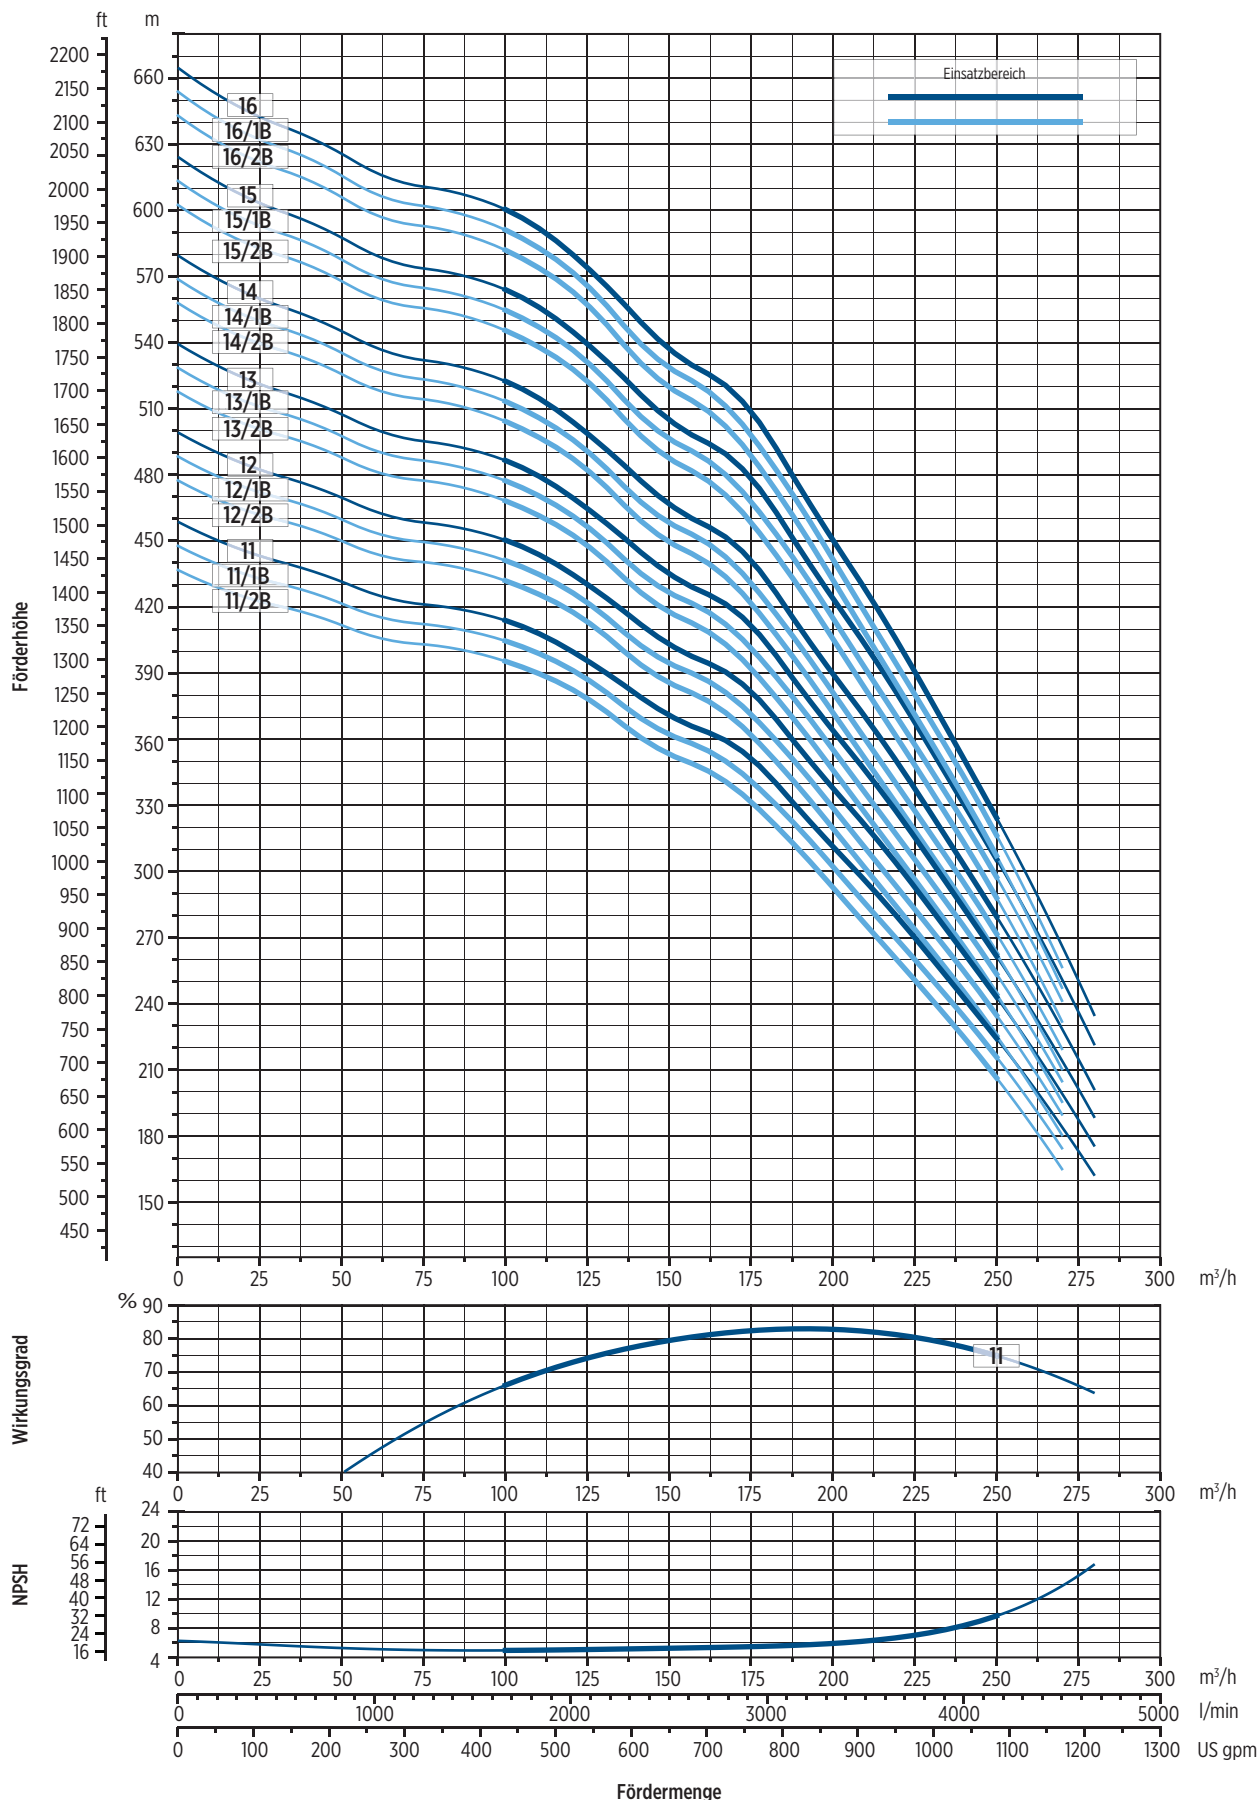

00720292 04/2023

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert

VSI 184 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

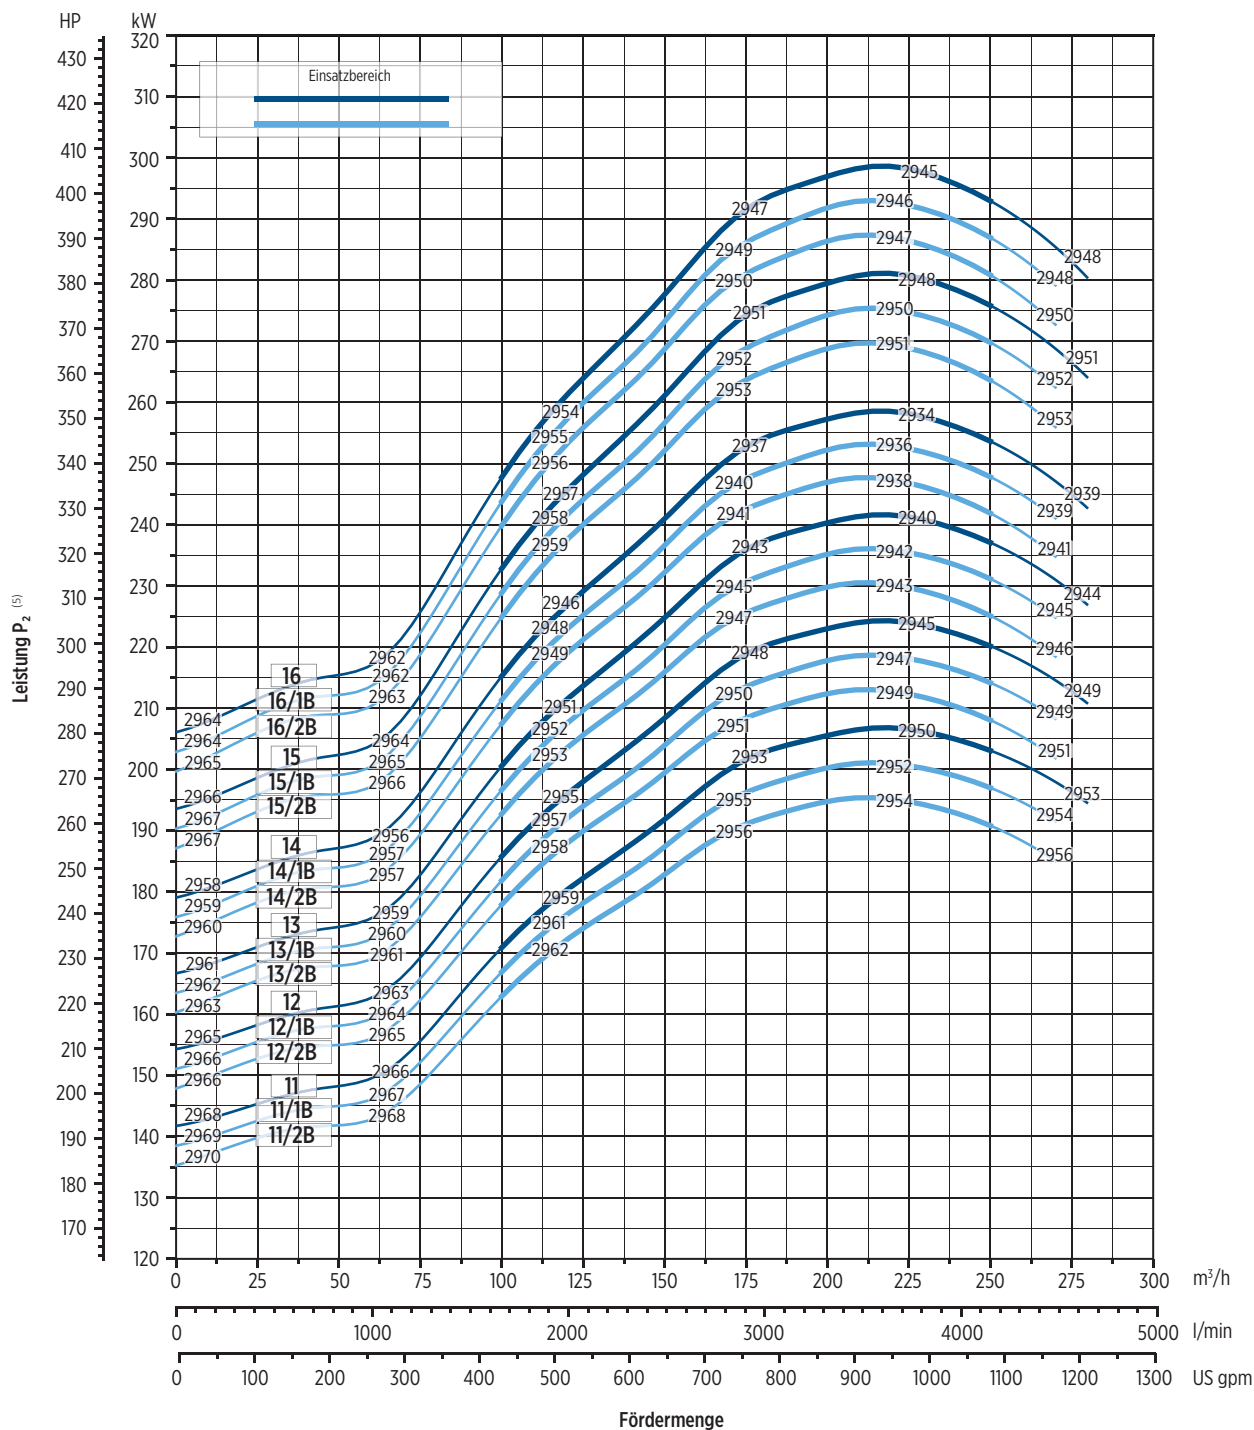

⁽⁵⁾ Motordrehzahl bezogen auf den wiederwickelbaren Motor

Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

$$Q_2 = Q_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right), \quad H_2 = H_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2, \quad P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3, \quad \eta \text{ bleibt in etwa gleich.}$$

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.

Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.

Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, η =Wirkungsgrad




VSI 254 - 50 Hz

Pumpenmodell	Motor-adapter Typ	Kabelschutz Typ ⁽¹²⁾	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
			L1	ØD1 ⁽³⁾		
				DOL	SD	Pumpe
VSI 254/01/1C	M6 ⁽⁸⁾	L	753	256	262	56
VSI 254/01/1B	M6 ⁽⁸⁾	L	753	256	262	57
VSI 254/01/1A	M6 ⁽⁸⁾	L	753	256	262	57,5
VSI 254/01	M6 ⁽⁸⁾	L	753	256	262	57,5
VSI 254/02/2B	M6 ⁽⁸⁾	L	938	256	262	73
VSI 254/02/1B	M6 ⁽⁸⁾	L	938	256	262	74
VSI 254/02/1B	M8	L	901	256	262	69
VSI 254/02	M8	L	901	256	262	69,5
VSI 254/03/3B	M8	L	1086	256	262	84,5
VSI 254/03/2B	M8	L	1086	256	262	85
VSI 254/03/1B	M8	L	1086	256	262	86
VSI 254/03	M8	L	1086	256	262	86,5
VSI 254/04/3B	M8	L	1271	256	262	102
VSI 254/04/2B	M8	L	1271	256	262	102,5
VSI 254/04/1B	M8	L	1271	256	262	103,5
VSI 254/04/1B	M10	M	1271	264	274	103,5
VSI 254/04	M8	L	1271	256	262	104
	M10	M	1271	264	274	104
VSI 254/05/3B	M8	L	1456	256	262	119
	M10	M	1456	264	274	119
VSI 254/05/2B	M8	L	1456	256	262	119,5
	M10	M	1456	264	274	119,5
VSI 254/05/1B	M8	L	1456	256	262	120,5
	M10	M	1456	264	274	120,5
VSI 254/05	M8	L	1456	256	262	121
	M10	M	1456	264	274	121
VSI 254/06/3B	M8	L	1641	256	262	136
	M10	M	1641	264	274	136
VSI 254/06/2B	M8	L	1641	256	262	136,5
	M10	M	1641	264	274	136,5
VSI 254/06/1B	M8	L	1641	256	262	137,5
	M10	M	1641	264	274	137,5
VSI 254/06	M8	L	1641	256	262	138
	M10	M	1641	264	274	138
VSI 254/07/3B	M10	M	1826	264	274	153
VSI 254/07/2B	M10	M	1826	264	274	153,5
VSI 254/07/1B	M10	M	1826	264	274	154,5
VSI 254/07	M10	M	1826	264	274	155
VSI 254/08/3B	M10	M	2011	264	274	170
VSI 254/08/2B	M12	M	2011	264	274	170,5
VSI 254/08/1B	M12	M	2011	264	274	171,5
VSI 254/08	M12	M	2011	264	274	172
VSI 254/09/3B	M12	M	2196	264	274	187,5
VSI 254/09/2B	M12	M	2196	264	274	188
VSI 254/09/1B	M12	M	2196	264	274	189
VSI 254/09	M12	M	2196	264	274	189,5

⁽³⁾ ØD1: maximaler Pumpendurchmesser

⁽⁸⁾ Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtsangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 61.

⁽¹²⁾ Niedrig (L); Mittel (M); Hoch (H). Für weitere Informationen siehe Seite 64.

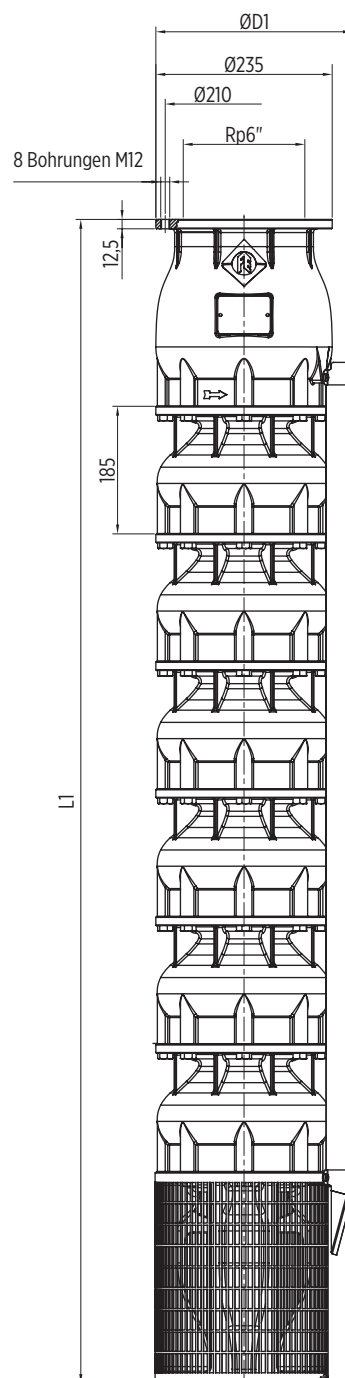

00130309 04/2023


VSI 254 - 50 Hz

Pumpenmodell	Motor-adapter Typ	Kabelschutz Typ ⁽¹²⁾	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
			L1	ØD1 ⁽³⁾		
				DOL	SD	Pumpe
VSI 254/10/3B	M12	M	2381	264	274	204,5
VSI 254/10/2B	M12	M	2381	264	274	205
VSI 254/10/1B	M12	M	2381	264	274	206
VSI 254/10	M12	M	2381	264	274	206,5
VSI 254/11/3B	M12	M	2566	264	274	221,5
VSI 254/11/2B	M12	M	2566	264	274	222
VSI 254/11/1B	M12	M	2566	264	274	223
VSI 254/11	M12	M	2566	264	274	223,5
VSI 254/12/3B	M12	M	2751	264	274	238,5
VSI 254/12/2B	M12	M	2751	264	274	239
VSI 254/12/1B	M12	M	2751	264	274	240
VSI 254/12	M12	M	2751	264	274	240,5
VSI 254/13/3B	M12	M	2936	264	274	255,5
VSI 254/13/2B	M12	M	2936	264	274	256
VSI 254/13/1B	M12	M	2936	264	274	257
VSI 254/13	M12	M	2936	264	274	257,5
VSI 254/14/3B	M12	M	3121	264	274	273
VSI 254/14/2B	M12	M	3121	264	274	273,5

⁽³⁾ ØD1: maximaler Pumpendurchmesser

⁽⁸⁾ Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtsangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 61.

⁽¹²⁾ Niedrig (L); Mittel (M); Hoch (H). Für weitere Informationen siehe Seite 64.

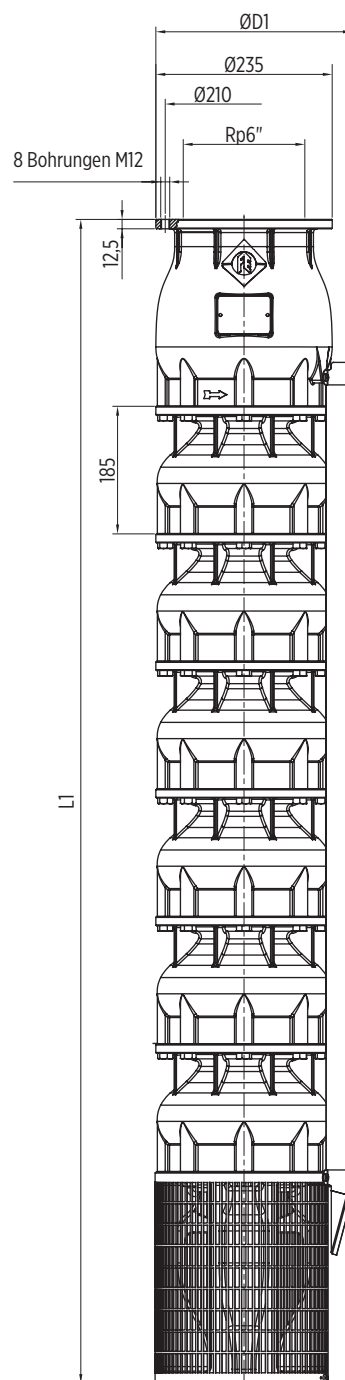

00133309 04/2023

VSI 254 - 50 Hz


TECHNISCHE DATEN - PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpenmodell	Motor			Abmessungen [mm]				Gewicht [kg]
	Type	[kW]	[HP]	L	ØD ⁽⁴⁾		ØM	PMA
				PMA	DOL	SD		
VSI 254/01/1C	CT6 ⁽⁸⁾	15	20	1519	256	262	137	111
VSI 254/01/1B	CT6 ⁽⁸⁾	18,5	25	1584	256	262	137	119
VSI 254/01/1A	CT6 ⁽⁸⁾	22	30	1649	256	262	137	125,5
VSI 254/01	CT6 ⁽⁸⁾	30	40	1779	256	262	137	138,5
VSI 254/02/2B	CT6 ⁽⁸⁾	37	50	2415	256	262	137	191
VSI 254/02/1B	CT6 ⁽⁸⁾	45	60	2567	256	262	137	208
VSI 254/02	CT8	55	75	2165	256	262	191	265,5
VSI 254/03/3B	CT8	55	75	2350	256	262	191	280,5
VSI 254/03/2B	CT8	75	100	2541	256	262	191	317
VSI 254/03/1B	CT8	75	100	2541	256	262	191	318
VSI 254/03	CT8	93	125	2834	256	262	191	376,5
VSI 254/04/3B	CT8	93	125	3019	256	262	191	392
VSI 254/04/2B	CT8	93	125	3019	256	262	191	392,5
VSI 254/04/1B	CT8	110	150	3247	256	262	191	437,5
VSI 254/04	CT8	110	150	3247	256	262	191	438
VSI 254/05/3B	CT8	110	150	3432	256	262	191	453
VSI 254/05/2B	CT8	110	150	3432	256	262	191	453,5
VSI 254/05/1B	CT8	130	175	3635	256	262	191	500,5
VSI 254/05	CT8	130	175	3635	256	262	191	501
VSI 254/06/3B	CT8	150	200	4049	256	262	191	565
VSI 254/06/2B	CT8	150	200	4049	256	262	191	565,5
VSI 254/06/1B	CT8	150	200	4049	256	262	191	566,5
VSI 254/06	CT8	150	200	4049	256	262	191	567

⁽⁴⁾ ØD: maximaler Durchmesser der Elektropumpe

⁽⁸⁾ Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtsangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 61.

* "V" = vertikal, "H" = horizontal

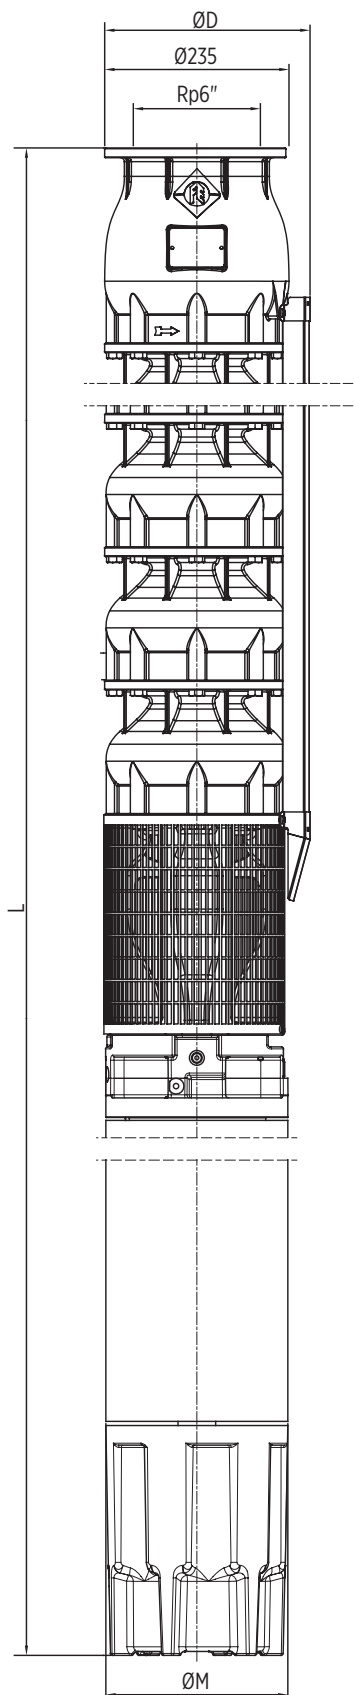

TECHNISCHE DATEN - PUMPEN MIT WIEDERWICKELBAREN MOTOREN


Pumpenmodell	Motor			Abmessungen [mm]				Gewicht [kg]
	Type	[kW]	[HP]	L	ØD ⁽⁴⁾		ØM	PMA
				PMA	DOL	SD		
VSI 254/01/1C	RW6 ⁽⁸⁾	15	20	1607	256	262	142	117
VSI 254/01/1B	RW6 ⁽⁸⁾	18,5	25	1652	256	262	142	123
VSI 254/01/1A	RW6 ⁽⁸⁾	22	30	1742	256	262	142	134,5
VSI 254/01	RW6 ⁽⁸⁾	30	40	1947	256	262	142	155,5
VSI 254/02/2B	RW6 ^{(8) (9)}	37	50	2212	256	262	142	178
VSI 254/02/1B	RW8	45	60	2131	256	262	194	225
VSI 254/02	RW8	52	70	2241	256	262	194	248,5
VSI 254/03/3B	RW8	55	75	2426	256	262	194	263,5
VSI 254/03/2B	RW8	67	90	2556	256	262	194	283
VSI 254/03/1B	RW8	75	100	2646	256	262	194	301
VSI 254/03	RW8 ⁽⁹⁾	83	110	2826	256	262	194	333,5
VSI 254/04/3B	RW8 ⁽⁹⁾	83	110	3011	256	262	194	349
VSI 254/04/2B	RW8 ⁽⁹⁾	93	125	3011	256	262	194	349,5
VSI 254/04/1B	RW10	110	150	2800	264	274	235	418,5
VSI 254/04	RW10	110	150	2800	264	274	235	419
VSI 254/05/3B	RW10	110	150	2985	264	274	235	434
VSI 254/05/2B	RW10	110	150	2985	264	274	235	434,5
VSI 254/05/1B	RW10	130	175	3115	264	274	235	482,5
VSI 254/05	RW10	130	175	3115	264	274	235	483
VSI 254/06/3B	RW10	150	200	3410	264	274	235	549
VSI 254/06/2B	RW10	150	200	3410	264	274	235	549,5
VSI 254/06/1B	RW10	150	200	3410	264	274	235	550,5
VSI 254/06	RW10	150	200	3410	264	274	235	551
VSI 254/07/3B	RW10	185	250	3745	264	274	235	602
VSI 254/07/2B	RW10	185	250	3745	264	274	235	602,5
VSI 254/07/1B	RW10	185	250	3745	264	274	235	603,5
VSI 254/07	RW10	185	250	3745	264	274	235	604
VSI 254/08/3B	RW10	185	250	3930	264	274	235	619
VSI 254/08/2B	RW12	220	300	3904	288	288	286	833,5
VSI 254/08/1B	RW12	220	300	3904	288	288	286	834,5
VSI 254/08	RW12	220	300	3904	288	288	286	835
VSI 254/09/3B	RW12	220	300	4089	288	288	286	850,5
VSI 254/09/2B	RW12	220	300	4089	288	288	286	851
VSI 254/09/1B	RW12	250	340	4089	288	288	286	852
VSI 254/09	RW12	250	340	4089	288	288	286	852,5
VSI 254/10/3B	RW12	250	340	4274	288	288	286	867,5
VSI 254/10/2B	RW12	250	340	4274	288	288	286	868
VSI 254/10/1B	RW12	250	340	4274	288	288	286	869
VSI 254/10	RW12	300	400	4424	288	288	286	932,5
VSI 254/11/3B	RW12	300	400	4609	288	288	286	947,5
VSI 254/11/2B	RW12	300	400	4609	288	288	286	948
VSI 254/11/1B	RW12	300	400	4609	288	288	286	949
VSI 254/11	RW12	300	400	4609	288	288	286	949,5

⁽⁴⁾ ØD: maximaler Durchmesser der Elektropumpe

⁽⁸⁾ Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtsangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 61.

⁽⁹⁾ Nicht für horizontalen Einbau geeignet.

* "V" = vertikal, "H" = horizontal

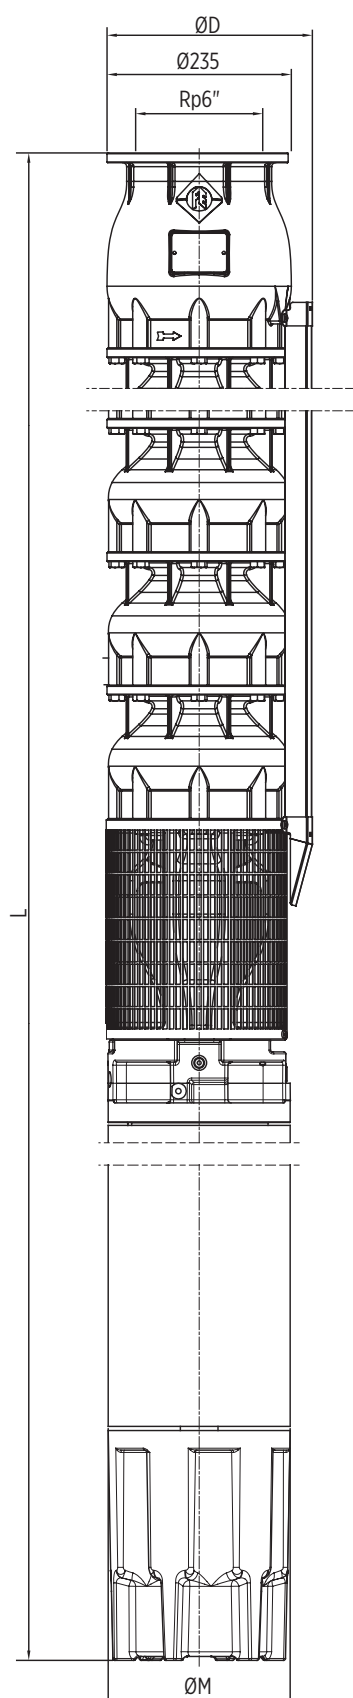

TECHNISCHE DATEN - PUMPEN MIT WIEDERWICKELBAREN MOTOREN


Pumpenmodell	Motor			Abmessungen [mm]				Gewicht [kg]
	Type	[kW]	[HP]	L	ØD ⁽⁴⁾		ØM	PMA
				PMA	DOL	SD		
VSI 254/12/3B	RW12	300	400	4794	288	288	286	964,5
VSI 254/12/2B	RW12	300	400	4794	288	288	286	965
VSI 254/12/1B	RW12	300	400	4794	288	288	286	966
VSI 254/12	RW12	350	470	4894	288	288	286	1.009,5
VSI 254/13/3B	RW12	350	470	5079	288	288	286	1.024,5
VSI 254/13/2B	RW12	350	470	5079	288	288	286	1.025
VSI 254/13/1B	RW12	350	470	5079	288	288	286	1.026
VSI 254/13	RW12	350	470	5079	288	288	286	1.026,5
VSI 254/14/3B	RW12	350	470	5264	288	288	286	1.042
VSI 254/14/2B	RW12	350	470	5264	288	288	286	1.042,5

⁽⁴⁾ ØD: maximaler Durchmesser der Elektropumpe


(g) Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 61.

⁽⁹⁾ Nicht für horizontalen Einbau geeignet.

* "V" = vertikal, "H" = horizontal

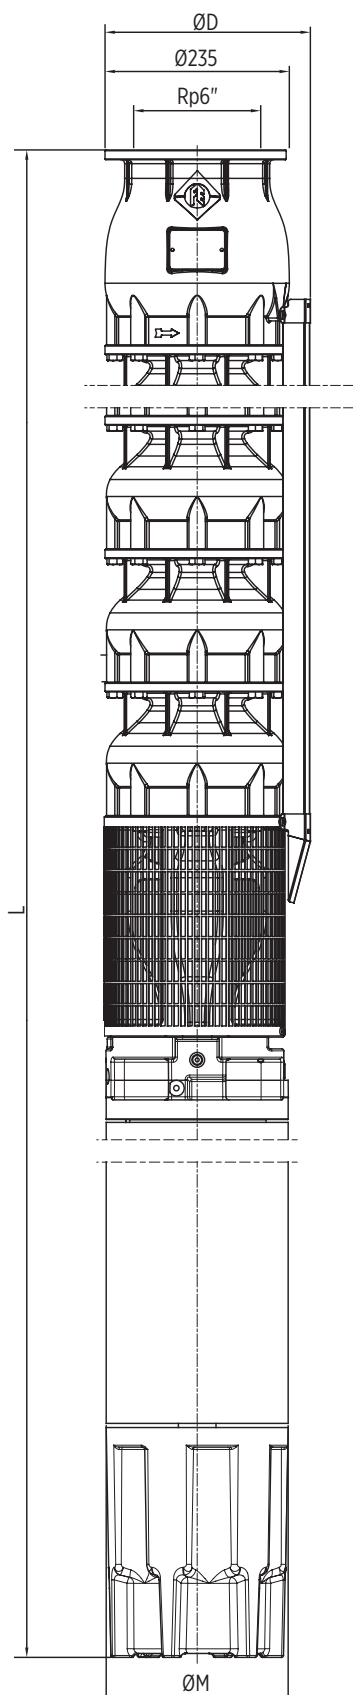

VSI 254 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

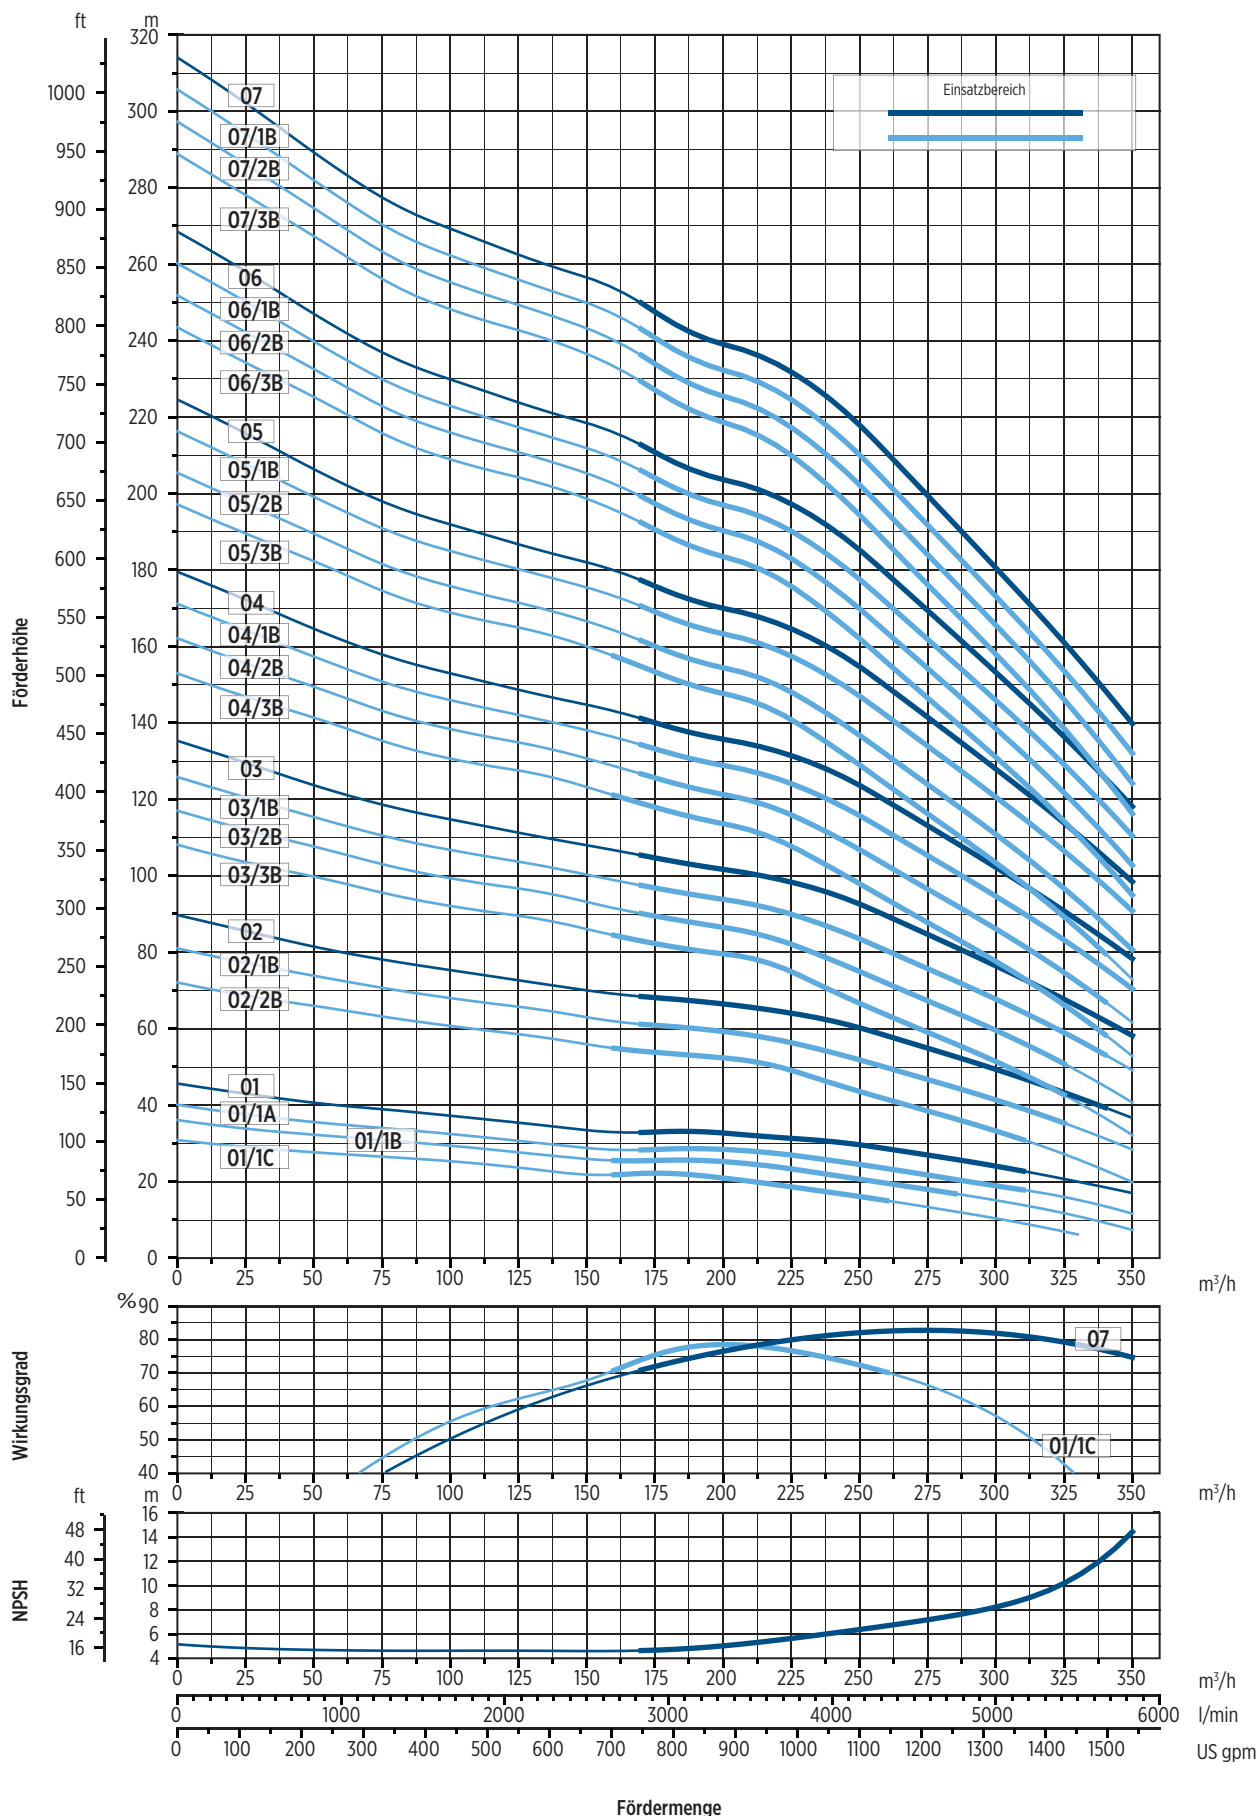


00/2025 05/2023

Fördermenge


Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert



VSI 254 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

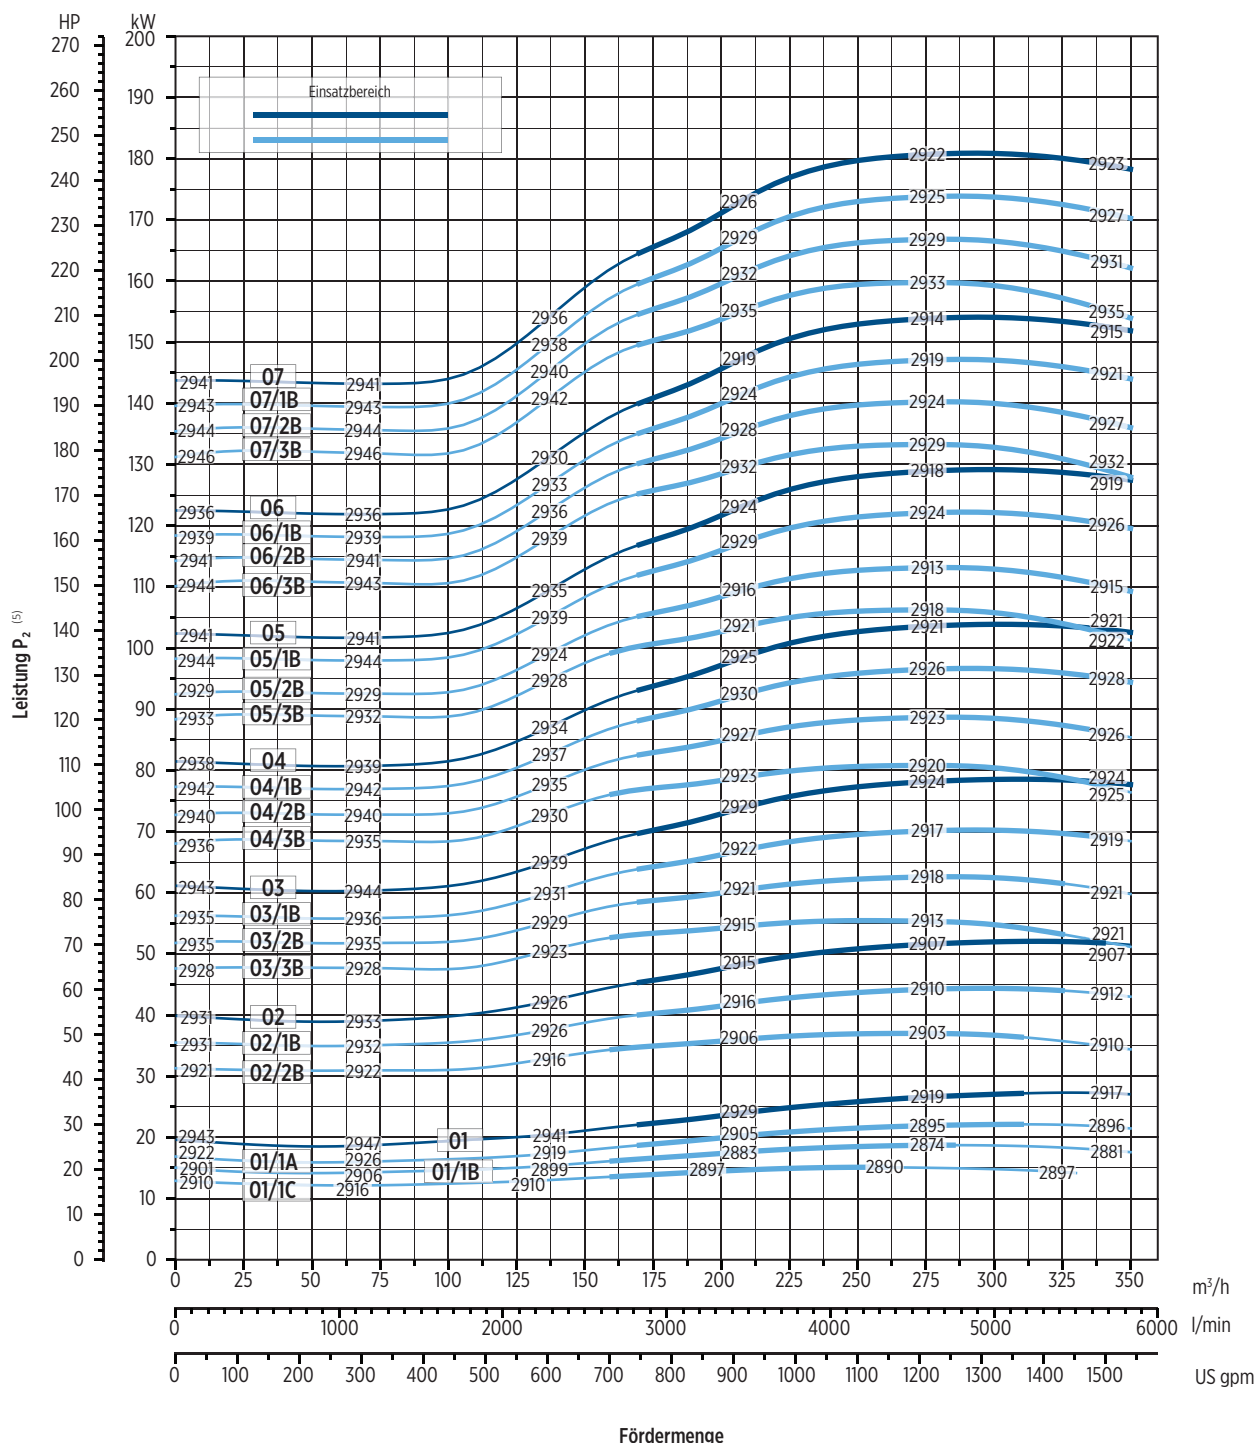

VSI 254 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

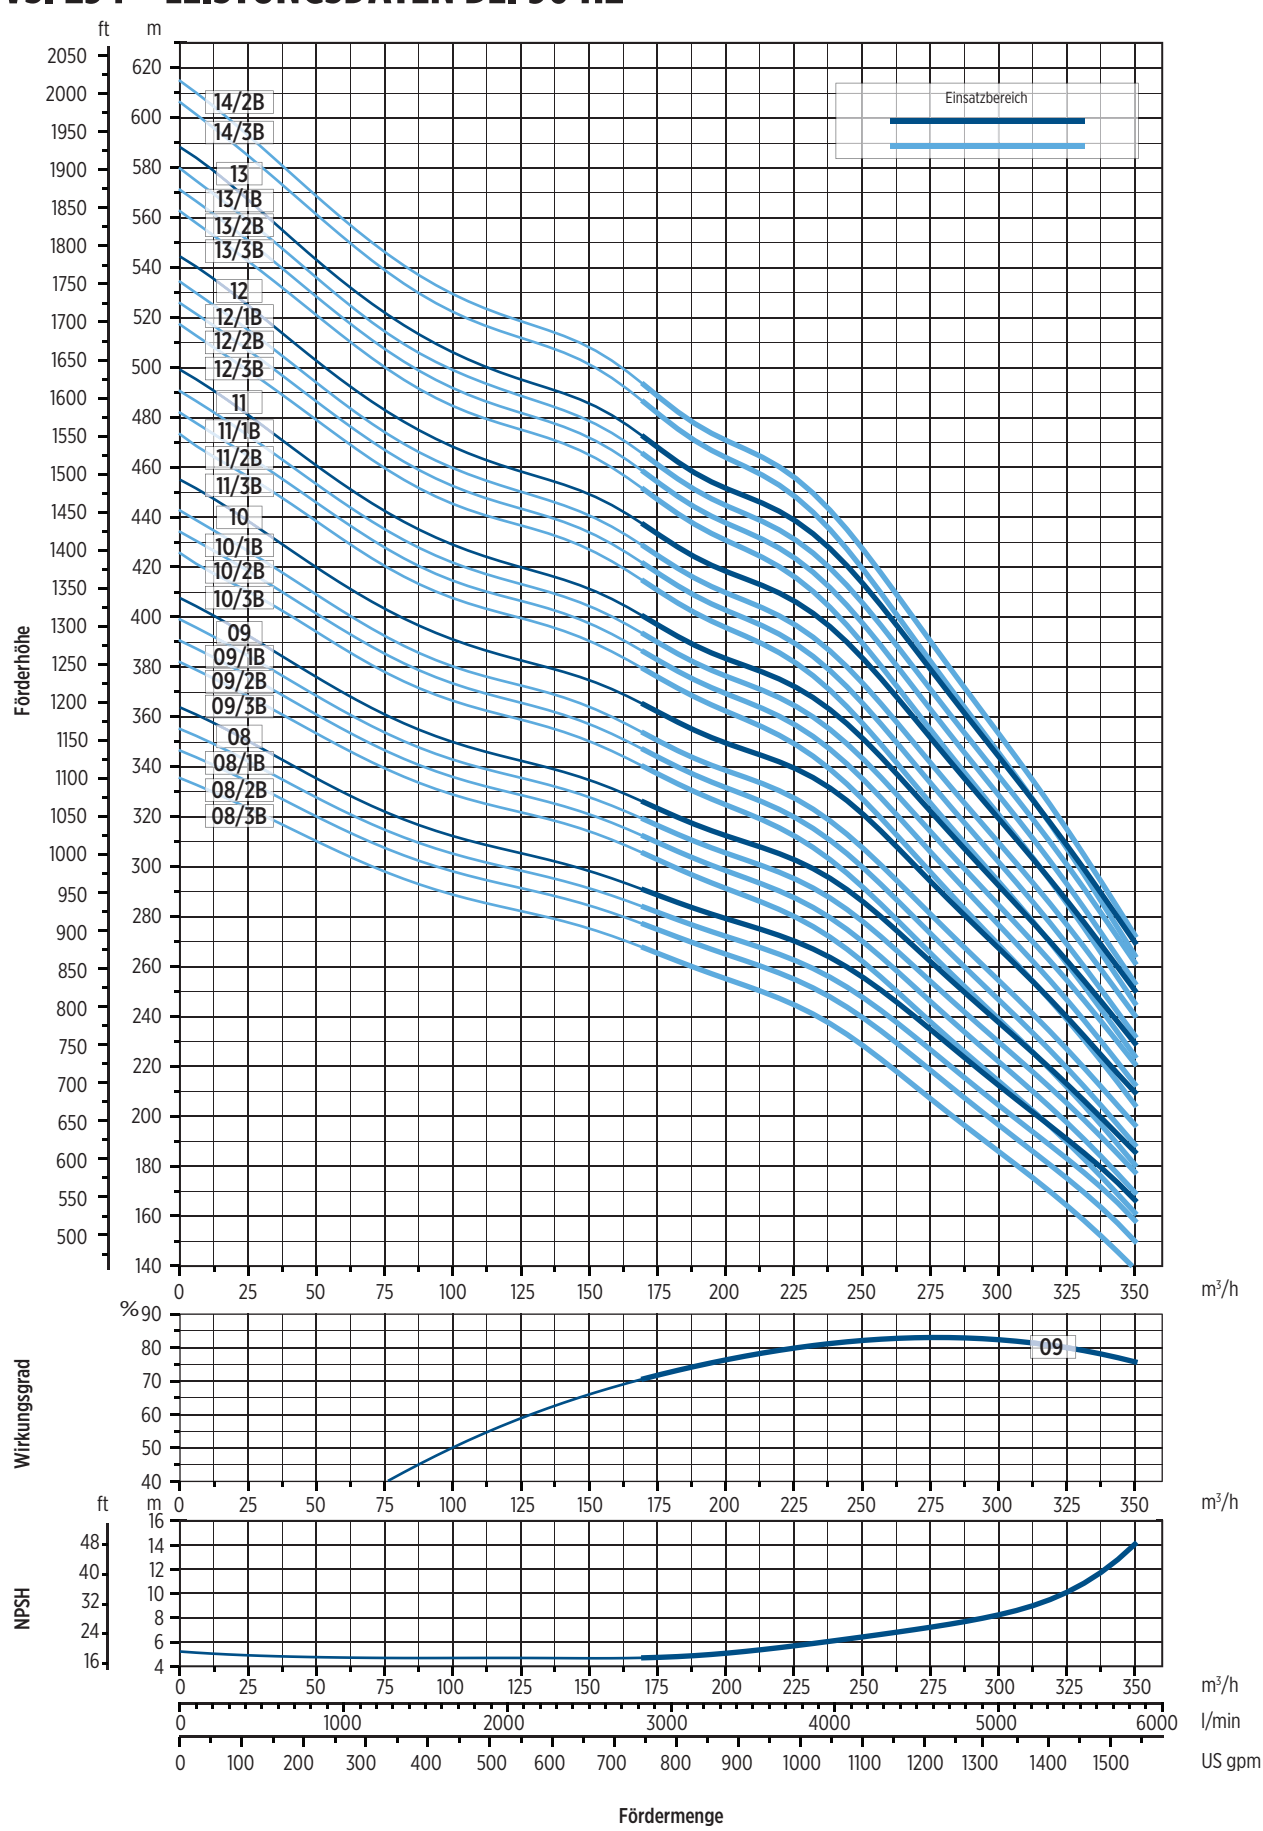


00120294 05/2023

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert



VSI 254 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

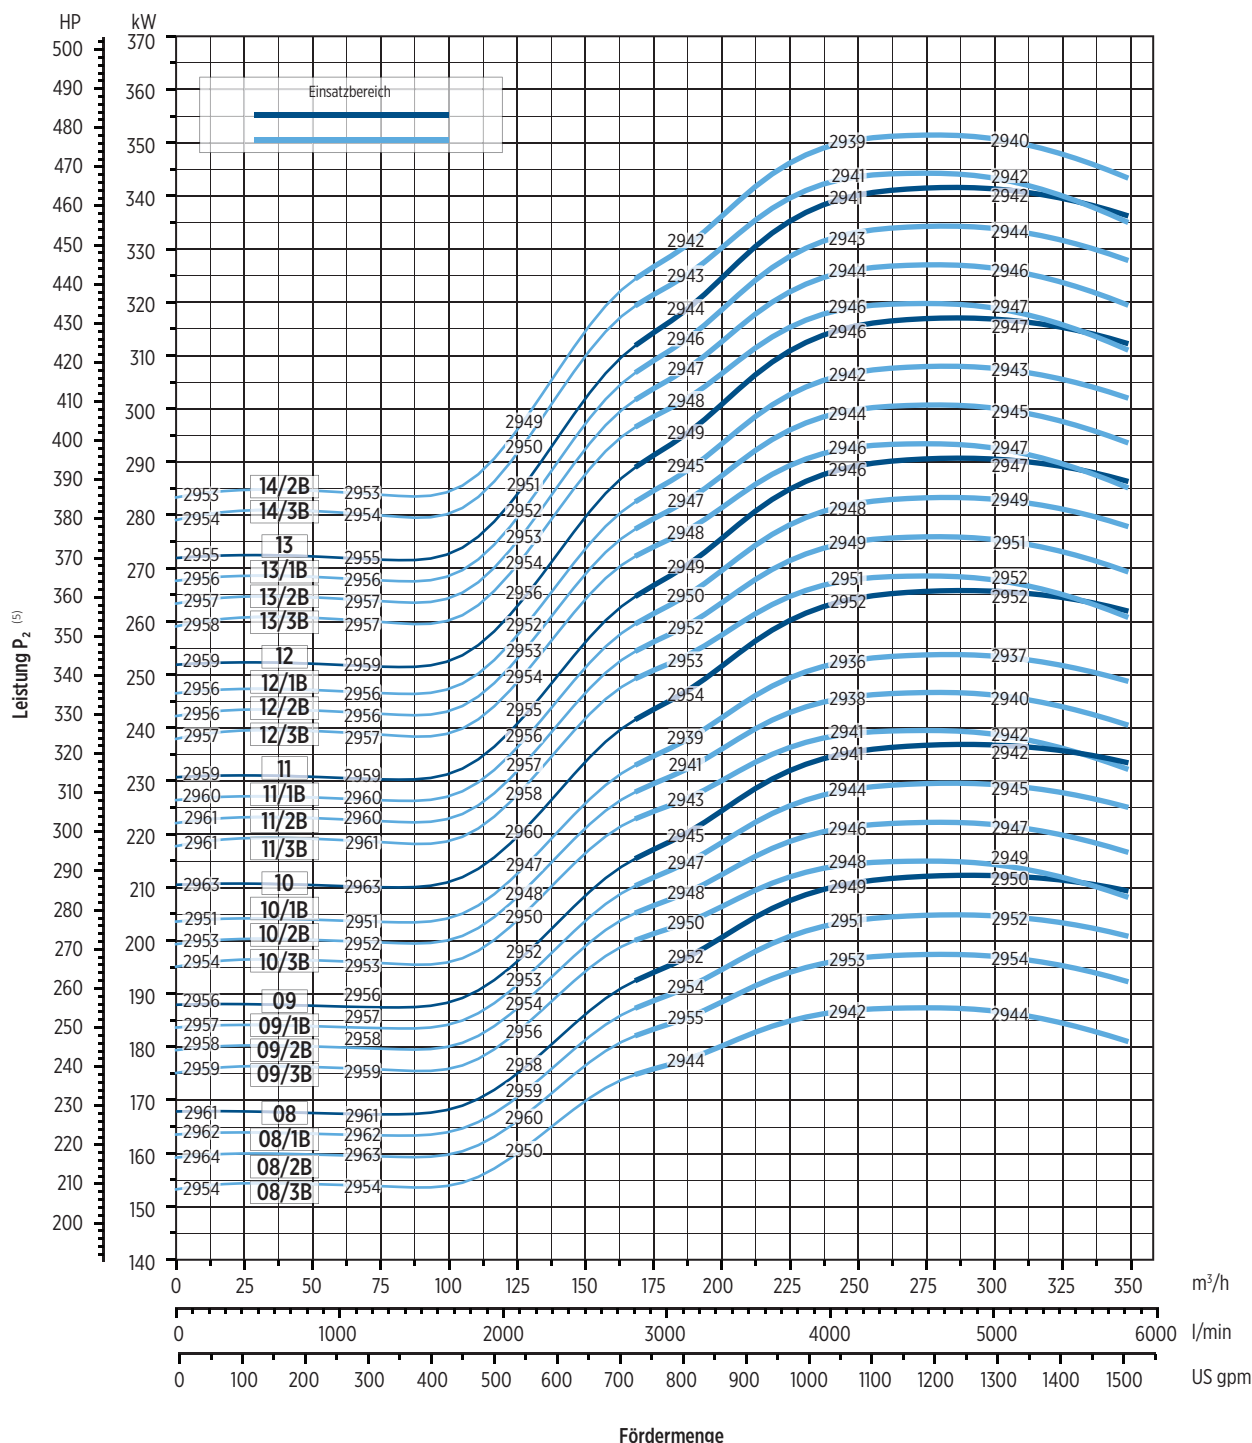

⁽⁵⁾ Motordrehzahl bezogen auf den wiederwickelbaren Motor

Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

$$Q_2 = Q_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right), \quad H_2 = H_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2, \quad P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3, \quad \eta \text{ bleibt in etwa gleich.}$$

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.

Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.

Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, η =Wirkungsgrad




VSI 344 - 50 Hz

Pumpenmodell	Motor-adapter Typ	Kabelschutz Typ ⁽¹²⁾	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
			L1	ØD1 ⁽³⁾		
				DOL	SD	Pumpe
VSI 344/01/1C	M8	L	815	297	302	84
VSI 344/01/1B	M8	L	815	297	302	84,5
VSI 344/01/1A	M8	L	815	297	302	85
VSI 344/01	M8	L	815	297	302	85,5
VSI 344/02/2B	M8	L	1025	297	302	112,5
VSI 344/02/1B	M8	L	1025	297	302	113,5
VSI 344/02	M8	L	1025	297	302	114,5
	M10	M	1025	304	313	114,5
VSI 344/03/2B	M8	L	1235	297	302	142
	M10	M	1235	304	313	142
VSI 344/03/1B	M8	L	1235	297	302	143
	M10	M	1235	304	313	143
VSI 344/03	M10	M	1235	304	313	144
VSI 344/04/2B	M10	M	1445	304	313	171
VSI 344/04/1B	M12	M	1445	304	313	172
VSI 344/04	M12	M	1445	304	313	173
VSI 344/05/2B	M12	M	1655	304	313	200
VSI 344/05/1B	M12	M	1655	304	313	201
VSI 344/05	M12	M	1655	304	313	202
VSI 344/06/2B	M12	M	1865	304	313	290
VSI 344/06/1B	M12	M	1865	304	313	230
VSI 344/06	M12	M	1865	304	313	231
VSI 344/07/2B	M12	M	2075	304	313	258
VSI 344/07/1B	M12	M	2075	304	313	259

⁽³⁾ ØD1: maximaler Pumpendurchmesser

⁽⁷⁾ Pumpe mit Motoradapter-Kit, in Angaben zu Längen und Gewichten enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 62.

⁽¹²⁾ Niedrig (L); Mittel (M); Hoch (H). Für weitere Informationen siehe Seite 64.

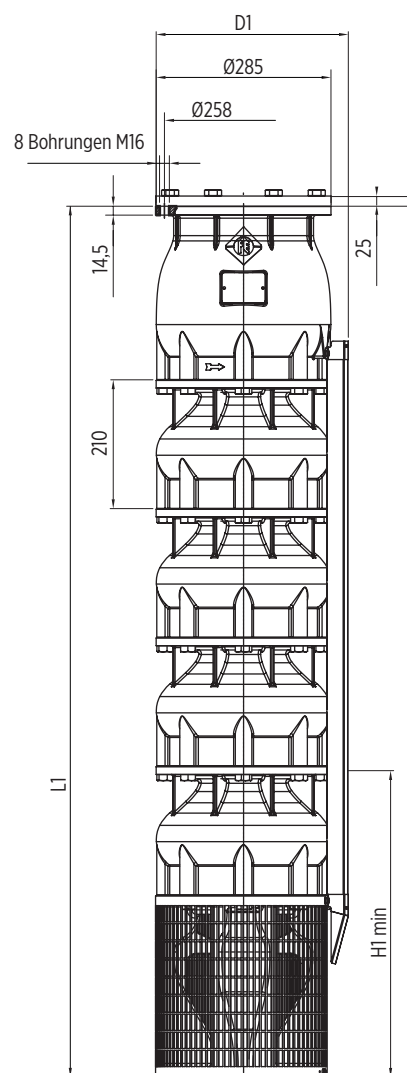

00130350 10/2024

VSI 344 - 50 Hz


TECHNISCHE DATEN - PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpenmodell	Motor			Abmessungen [mm]				Gewicht [kg]
	Type	[kW]	[HP]	L	ØD ⁽⁴⁾		ØM	PMA
VSI 344/01/1C	CT8	30	40	1955	297	302	191	201
VSI 344/01/1B	CT8	37	50	1955	297	302	191	2.155
VSI 344/01/1A	CT8	45	60	2045	297	302	191	228
VSI 344/01	CT8	55	75	2155	297	302	191	2.815
VSI 344/02/2B	CT8	75	100	2585	297	302	191	3.445
VSI 344/02/1B	CT8	93	125	2765	297	302	191	4.035
VSI 344/02	CT8	110	150	2444	297	302	191	4.485
VSI 344/03/2B	CT8	130	175	2894	297	302	191	522
VSI 344/03/1B	CT8	150	200	3004	297	302	191	572

⁽⁴⁾ ØD: maximaler Durchmesser der Elektropumpe

⁽⁸⁾ Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtsangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 62.

* "V" = vertikal, "H" = horizontal

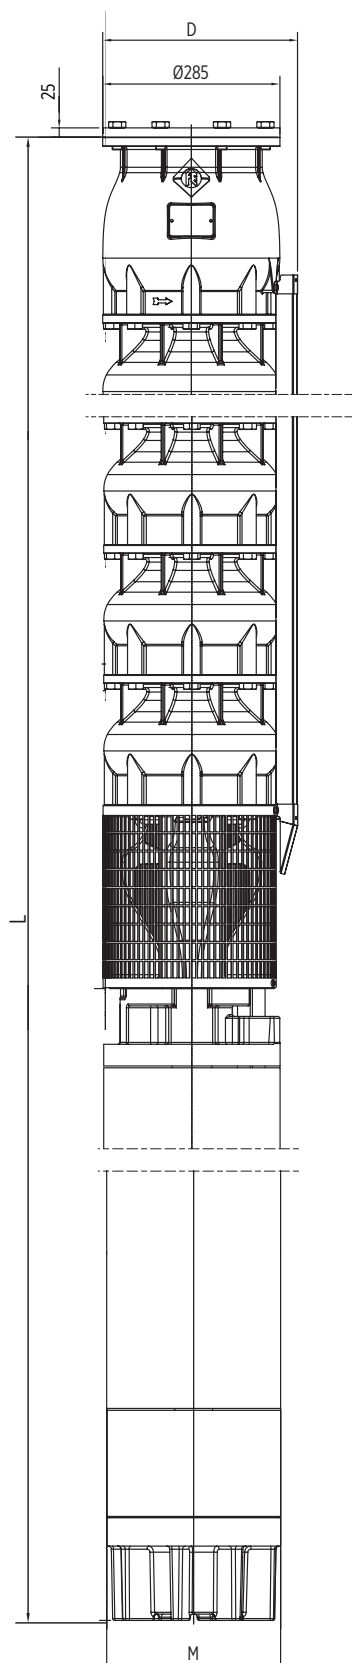

VSI 344 - 50 Hz

TECHNISCHE DATEN - PUMPEN MIT WIEDERWICKELBAREN MOTOREN


Pumpenmodell	Motor			Abmessungen [mm]				Gewicht [kg]
	Type	[kW]	[HP]	L	ØD ⁽⁴⁾		ØM	PMA
				PMA	DOL	SD		
VSI 344/01/1C	RW8	30	40	1140	297	302	194	224
VSI 344/01/1B	RW8	37	50	1140	297	302	194	224,5
VSI 344/01/1A	RW8	45	60	1230	297	302	194	241
VSI 344/01	RW8	55	75	1340	297	302	194	264,5
VSI 344/02/2B	RW8	75	100	1560	297	302	194	327,5
VSI 344/02/1B	RW8 ⁽⁹⁾	93	125	1740	297	302	194	360,5
VSI 344/02	RW10	110	150	1419	304	313	235	394,5
VSI 344/03/2B	RW10	130	175	1659	304	313	235	504
VSI 344/03/1B	RW10	150	200	1769	304	313	235	556
VSI 344/03	RW10	185	250	1919	304	313	235	593
VSI 344/04/2B	RW10	185	250	1919	304	313	235	620
VSI 344/04/1B	RW12	220	300	1893	309	316	286	835
VSI 344/04	RW12	220	300	1893	309	316	286	836
VSI 344/05/2B	RW12	250	340	1893	309	316	286	863
VSI 344/05/1B	RW12	250	340	1893	309	316	286	864
VSI 344/05	RW12	300	400	2043	309	316	286	928
VSI 344/06/2B	RW12	300	400	2043	309	316	286	2.272
VSI 344/06/1B	RW12	300	400	2043	309	316	286	2.273
VSI 344/06	RW12	350	470	2143	309	316	286	1.000
VSI 344/07/2B	RW12	350	470	2143	309	316	286	2.401
VSI 344/07/1B	RW12	350	470	2143	309	316	286	2.402

⁽⁴⁾ ØD: maximaler Durchmesser der Elektropumpe


⁽⁸⁾ Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtsangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 62.

⁽⁹⁾ Nicht für horizontalen Einbau geeignet.

* "V" = vertikal, "H" = horizontal

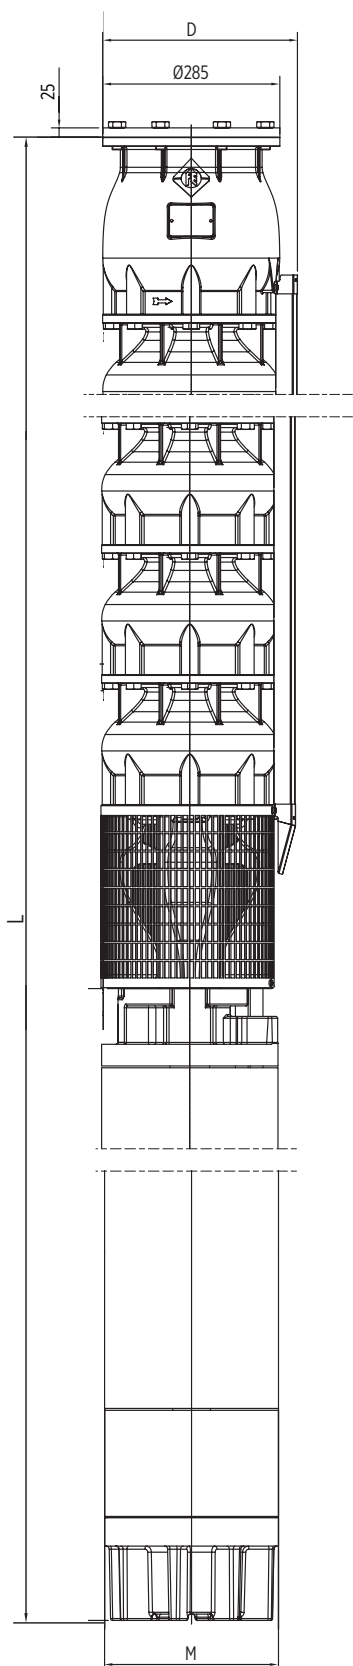


VSI 344 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

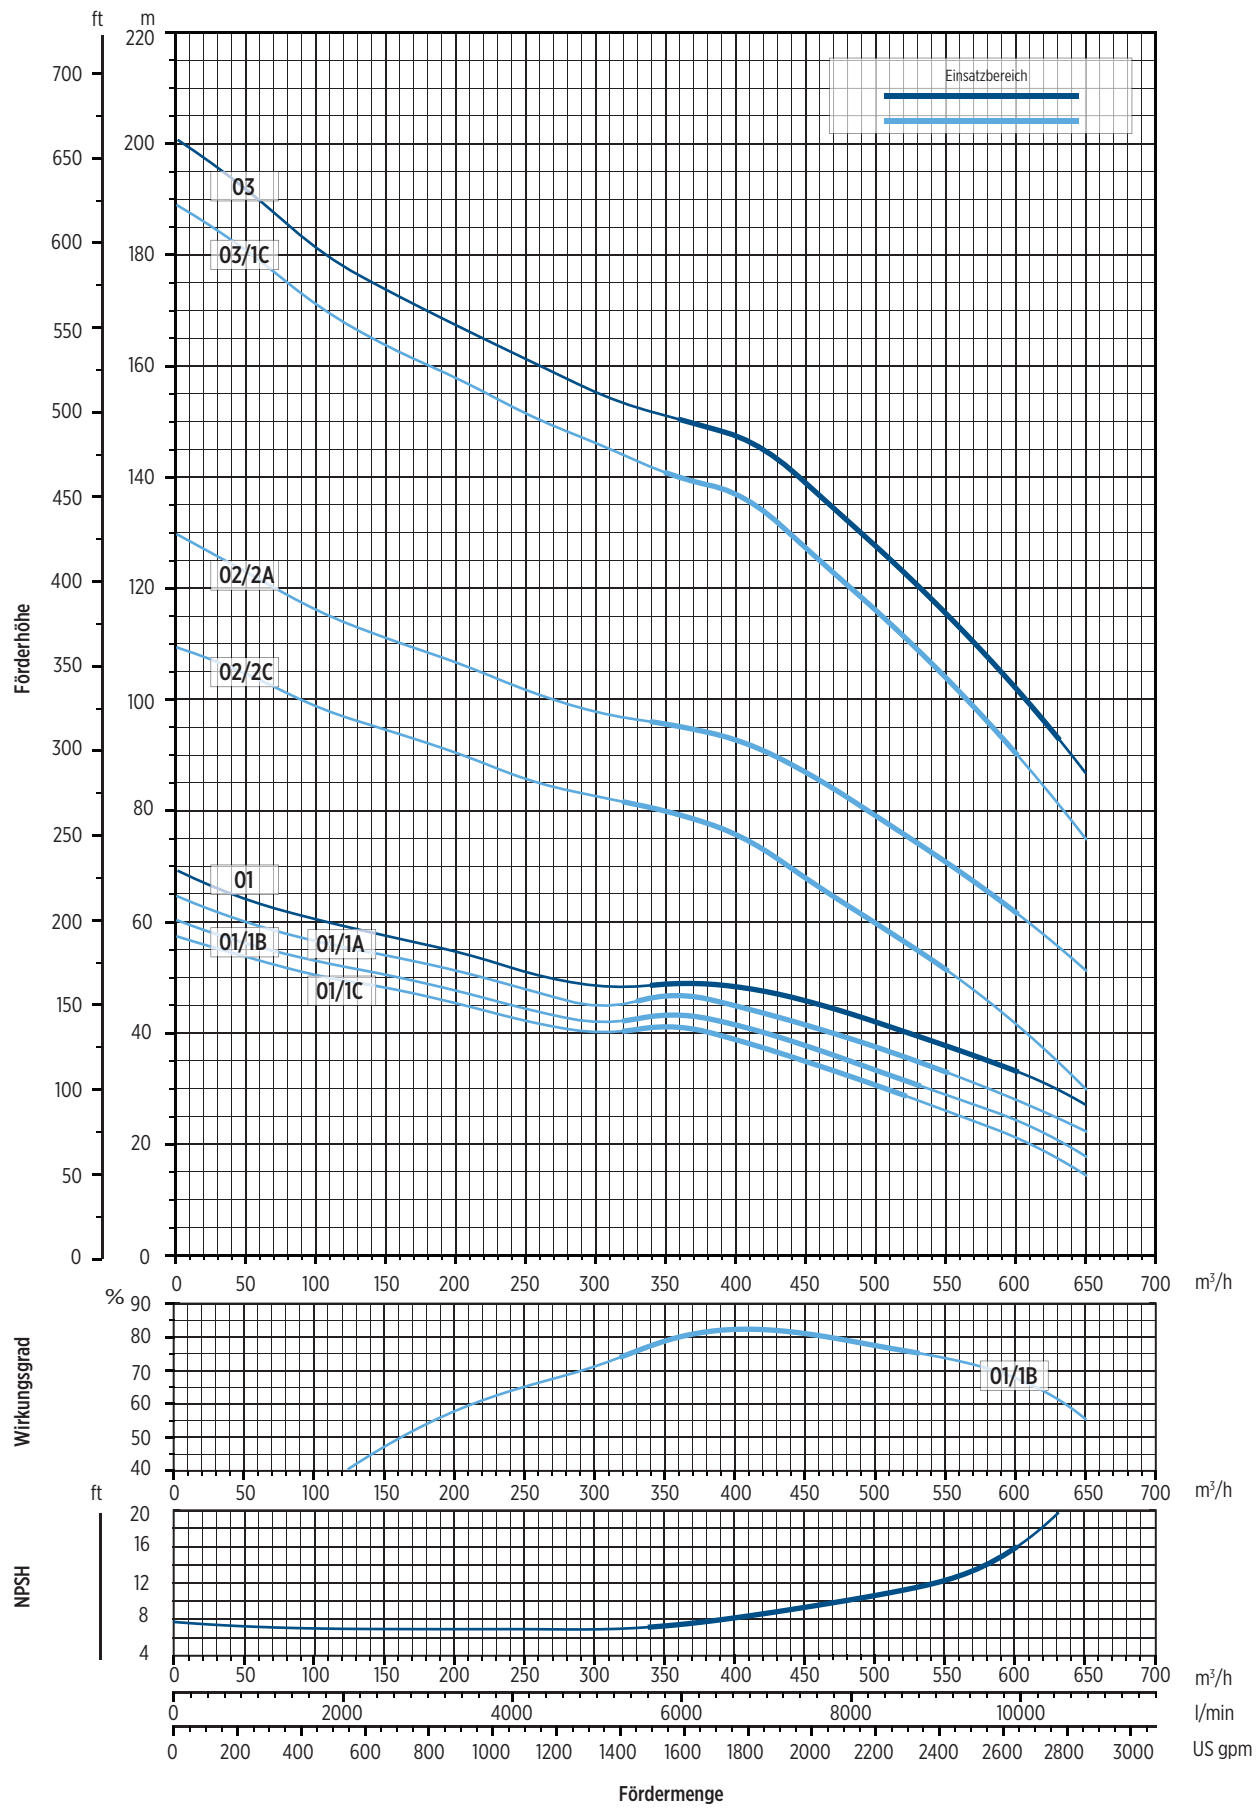

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert

0010299 05/2024

VSI 344 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

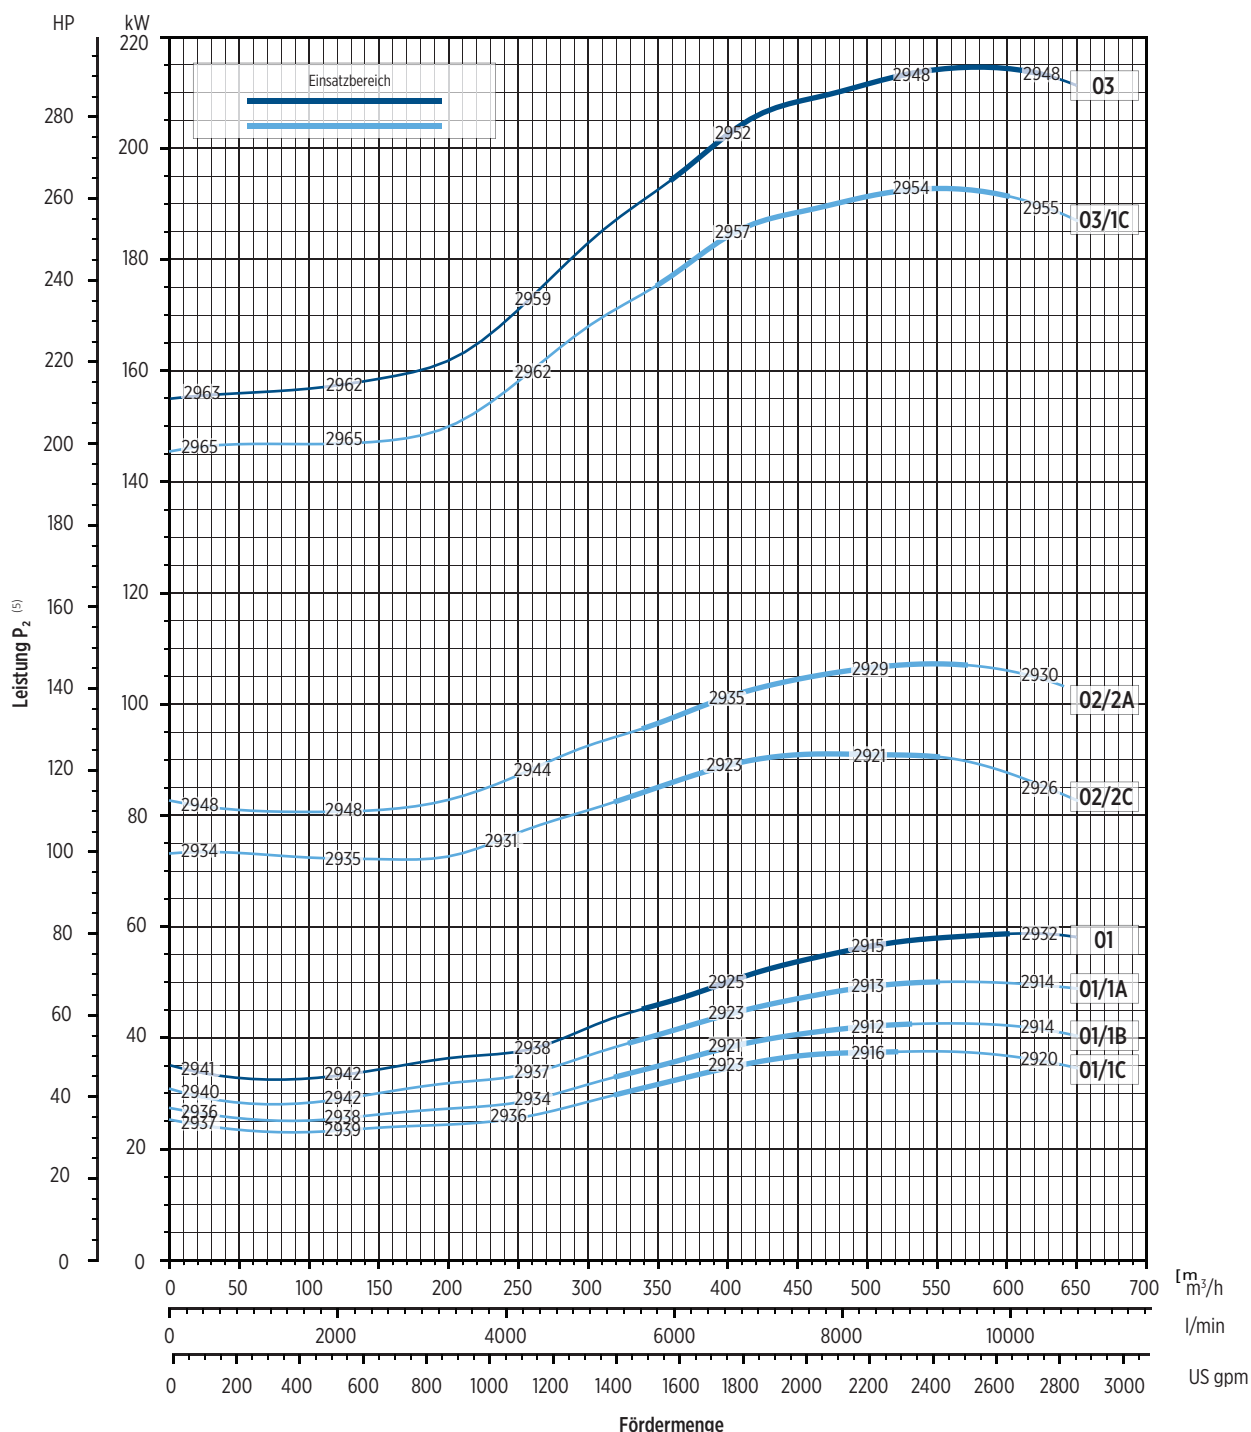

⁽⁵⁾ Motordrehzahl bezogen auf den wiederwickelbaren Motor

Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:


$$Q_2 = Q_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right), \quad H_2 = H_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2, \quad P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3, \quad \eta \text{ bleibt in etwa gleich.}$$

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.

Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.

Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, η =Wirkungsgrad


VSI 344 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

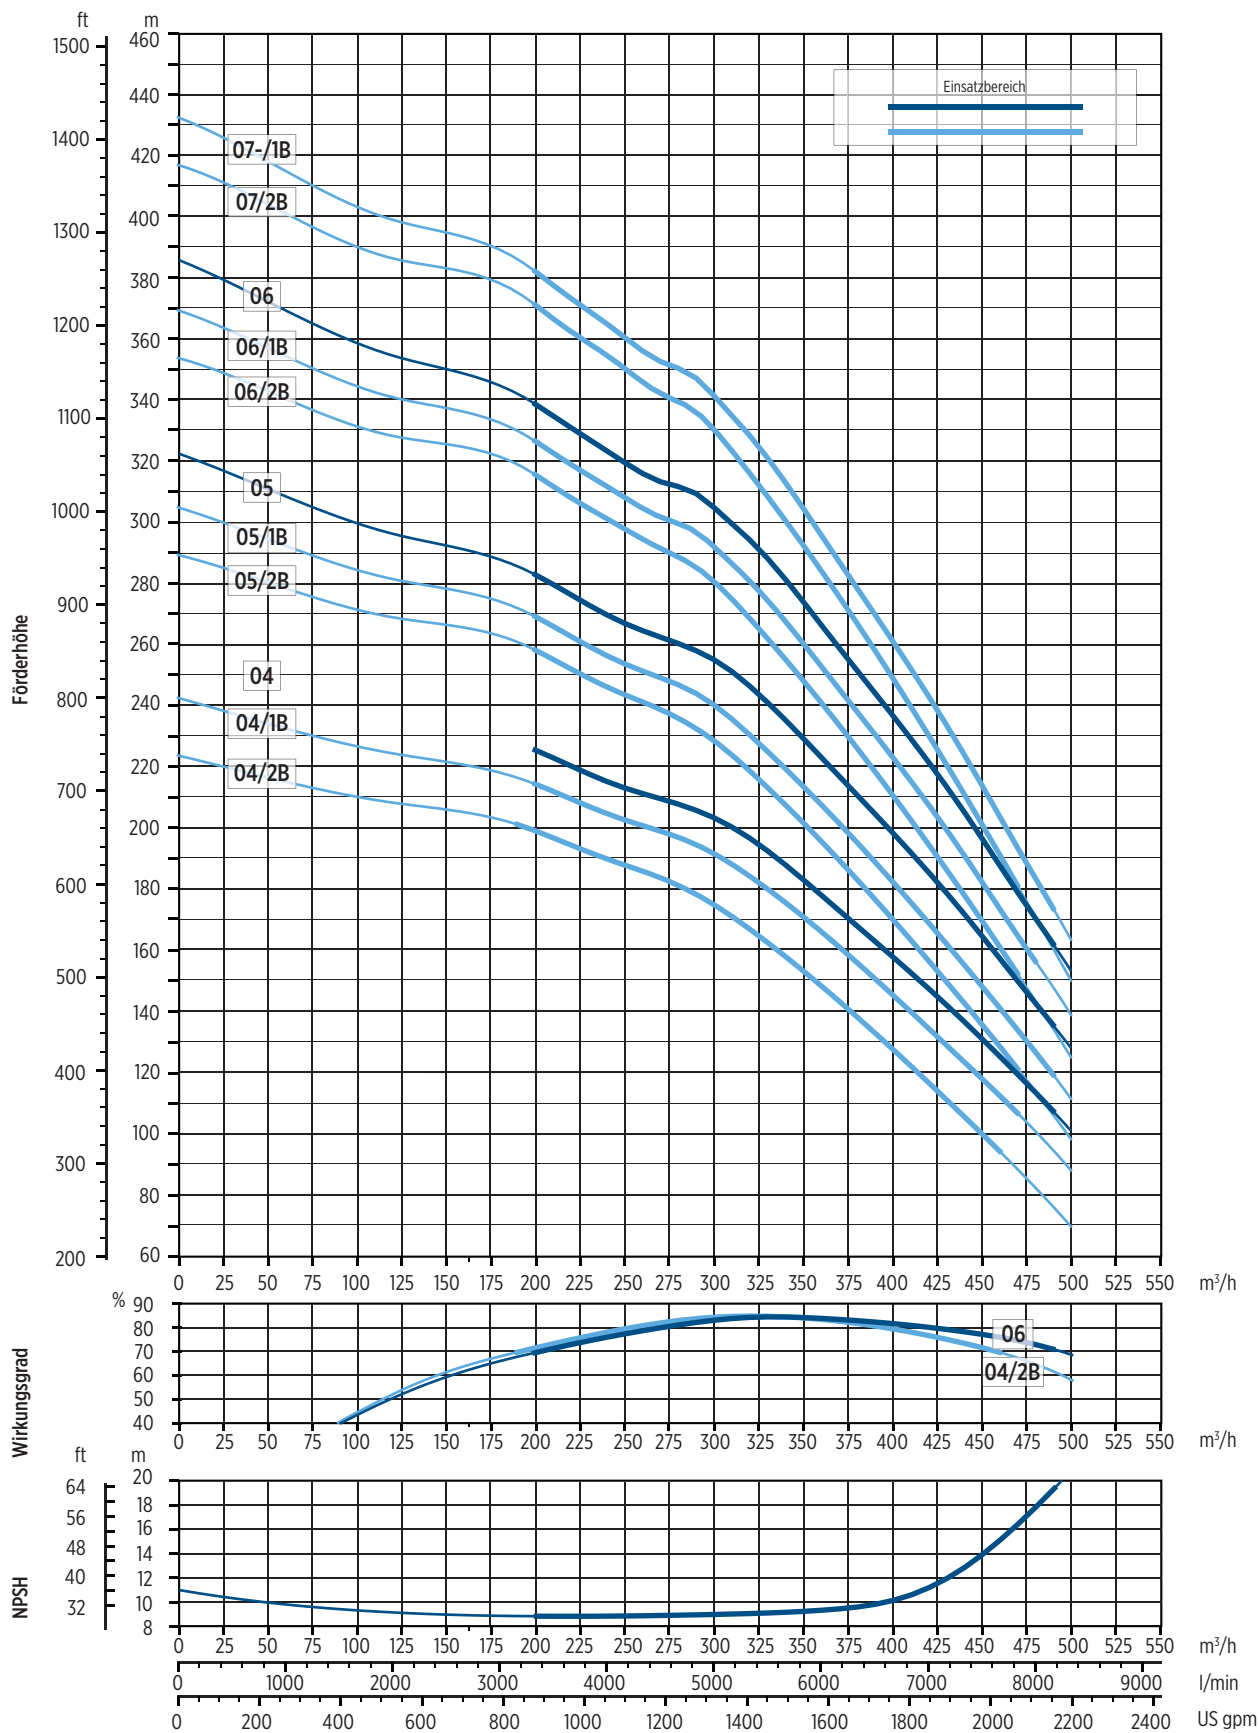

Fördermenge

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert

VSI 344 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

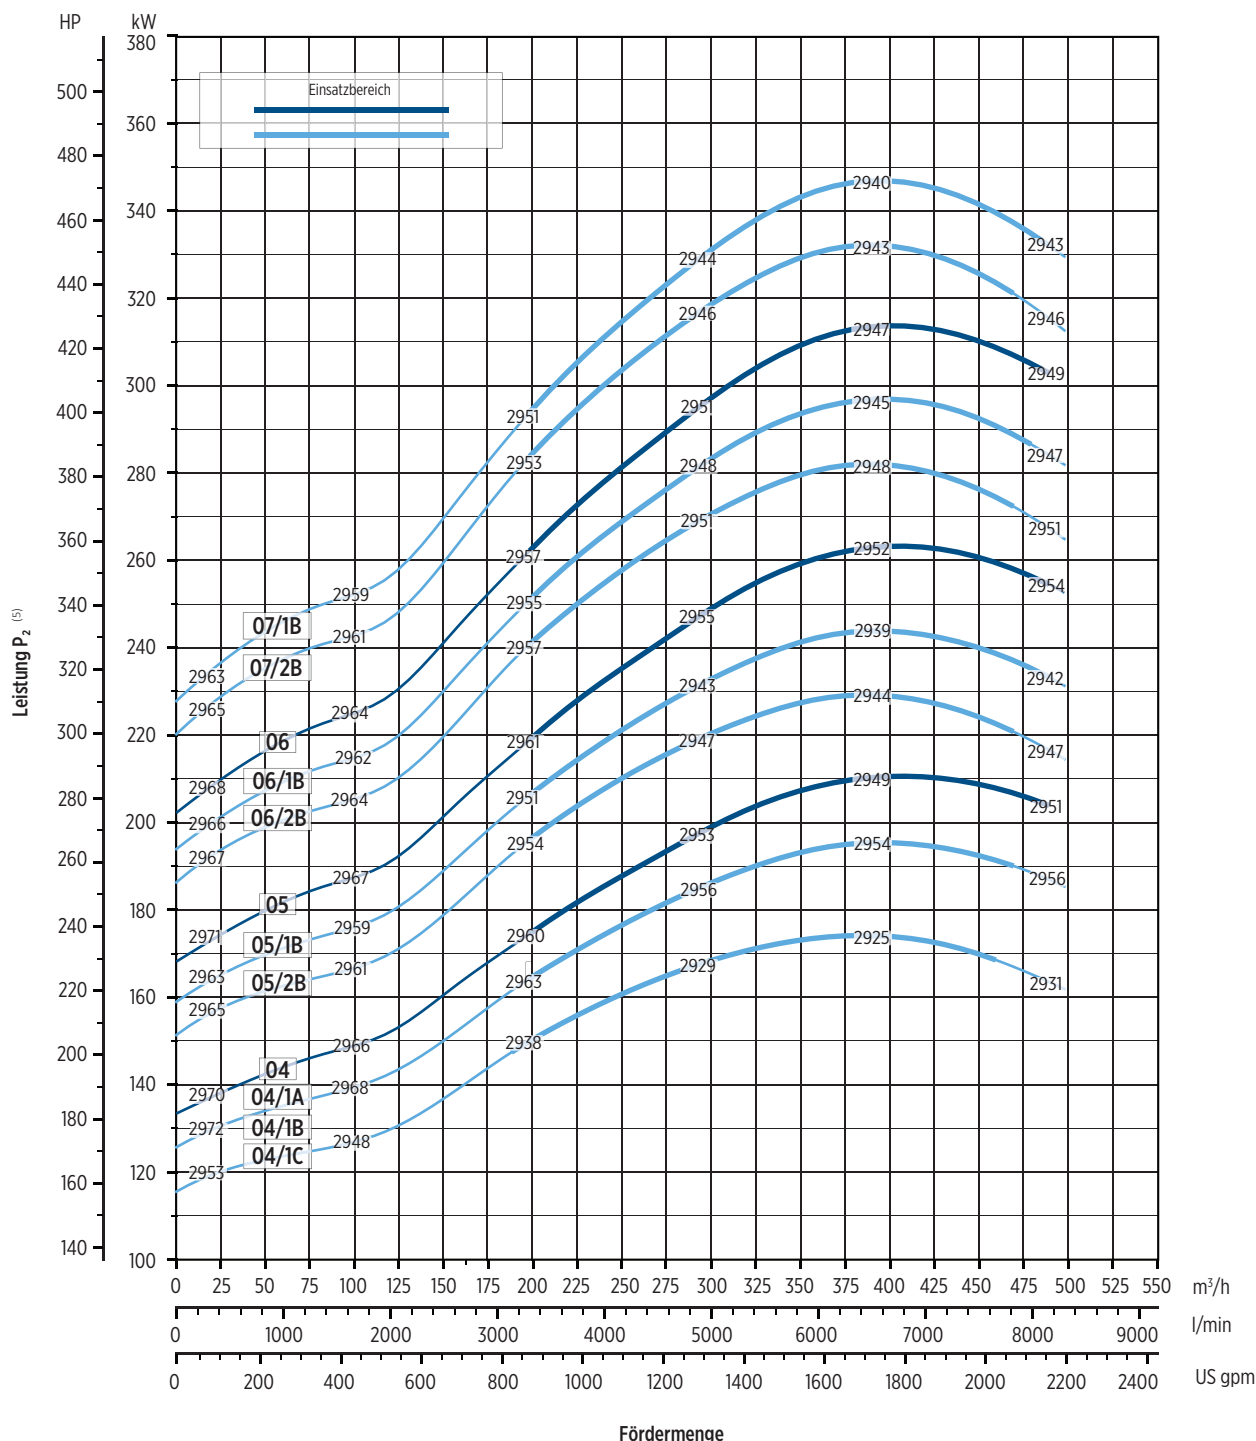

⁽⁵⁾ Motordrehzahl bezogen auf den wiederwickelbaren Motor

Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

$$Q_2 = Q_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right), \quad H_2 = H_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2, \quad P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3, \quad \eta \text{ bleibt in etwa gleich.}$$

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.

Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.

Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, η =Wirkungsgrad




VSI 454 - 50 Hz

Pumpenmodell	Motor-adapter Typ	Kabelschutz Typ ⁽¹²⁾	Abmessungen [mm]			Gewicht [kg]
			L1	ØD1 ⁽³⁾		
				DOL	SD	Pumpe
VSI 454/01-1F	M8	L	835	297	302	84,5
VSI 454/01-1E	M8	L	835	297	302	85
VSI 454/01-1D	M8	L	835	297	302	85
VSI 454/01-1C	M8	L	835	297	302	85,5
VSI 454/01-1B	M8	L	835	297	302	85,5
VSI 454/01-1A	M8	L	835	297	302	86
VSI 454/01	M8	L	835	297	302	86
VSI 454/02-2F	M8	L	1065	297	302	113
VSI 454/02-2E	M8	L	1065	297	302	113,5
VSI 454/02-2C	M8	L	1065	297	302	114,5
	M10	M	1065	304	313	114,5
VSI 454/02-1D	M8	L	1065	297	302	114,5
	M10	M	1065	304	313	114,5
VSI 454/02-1A	M8	L	1065	297	302	115,5
	M10	M	1065	304	313	115,5
VSI 454/03-1E1F	M10	M	1065	304	313	114,5
VSI 454/03-2D	M8	L	1065	297	302	115,5
VSI 454/03-1F	M10	M	1065	304	313	115,5
VSI 454/03-1C	M10	M	1295	304	313	142,5
VSI 454/03	M10	M	1295	304	313	143,5
VSI 454/04-2E	M10	M	1295	304	313	143,5
VSI 454/04-1C1D	M12	M	1295	304	313	144,5
VSI 454/04-1E	M12	M	1295	304	313	145
VSI 454/04-1B	M12	M	1525	304	313	172,5
VSI 454/04	M12	M	1525	304	313	173
VSI 454/05-1E1F	M12	M	1525	304	313	173,5
VSI 454/05-2D	M12	M	1525	304	313	174
VSI 454/05-1F	M12	M	1525	304	313	174,5
VSI 454/05-1B	M12	M	1755	304	313	201,5

⁽³⁾ ØD1: maximaler Pumpendurchmesser

⁽⁷⁾ Pumpe mit Motoradapter-Kit, in Angaben zu Längen und Gewichten enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 62.

⁽¹²⁾ Niedrig (L); Mittel (M); Hoch (H). Für weitere Informationen siehe Seite 44.

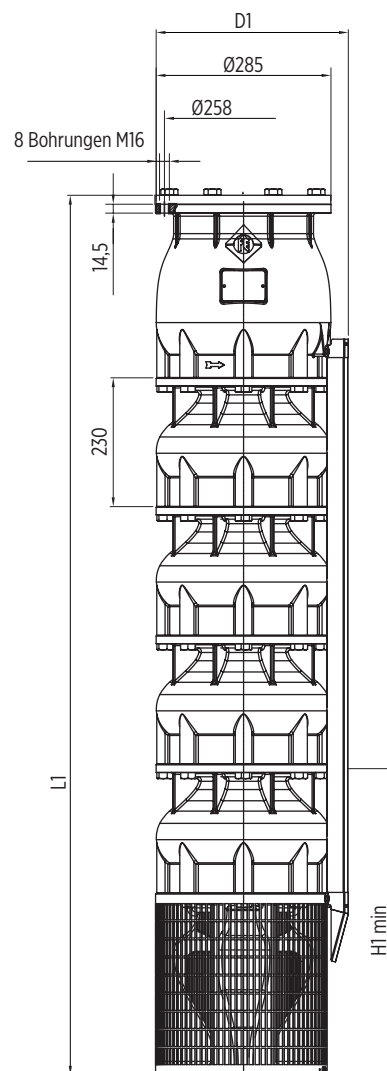

0013035110/2024

VSI 454 - 50 Hz


TECHNISCHE DATEN - PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR

Pumpenmodell	Motor			Abmessungen [mm]				Gewicht [kg]
	Type	[kW]	[HP]	L	ØD ⁽⁴⁾		ØM	PMA
				PMA	DOL	SD		
VSI 454/01-1F	CT8	45	60	1912	297	302	191	227,5
VSI 454/01-1E	CT8	45	60	1912	297	302	191	228
VSI 454/01-1D	CT8	55	75	2099	297	302	191	281
VSI 454/01-1C	CT8	55	75	2099	297	302	191	281,5
VSI 454/01-1B	CT8	75	100	2290	297	302	191	317,5
VSI 454/01-1A	CT8	75	100	2290	297	302	191	318
VSI 454/01	CT8	75	100	2290	297	302	191	318
VSI 454/02-2F	CT8	93	125	2813	297	302	191	403
VSI 454/02-2E	CT8	93	125	2813	297	302	191	403,5
VSI 454/02-2C	CT8	110	150	3041	297	302	191	448,5
VSI 454/02-1D	CT8	110	150	3041	297	302	191	448,5
VSI 454/02-1A	CT8	110	150	3041	297	302	191	449,5

⁽⁴⁾ ØD: maximaler Durchmesser der Elektropumpe

⁽⁸⁾ Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtsangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 62.

* "V" = vertikal, "H" = horizontal

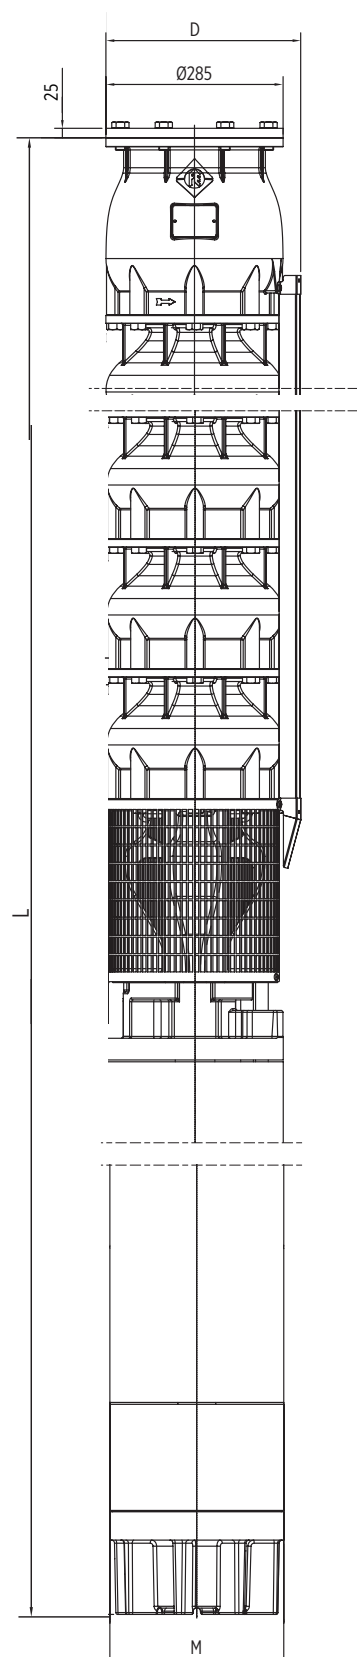

VSI 454 - 50 Hz

TECHNISCHE DATEN - PUMPEN MIT WIEDERWICKELBAREN MOTOREN


Pumpenmodell	Motor			Abmessungen [mm]				Gewicht [kg]
	Type	[kW]	[HP]	L	ØD ⁽⁴⁾		ØM	PMA
				PMA	DOL	SD		
VSI 454/01-1F	RW8	45	60	2065	297	302	194	240,5
VSI 454/01-1E	RW8	45	60	2065	297	302	194	241
VSI 454/01-1D	RW8	52	70	2175	297	302	194	264
VSI 454/01-1C	RW8	55	75	2175	297	302	194	264,5
VSI 454/01-1B	RW8	60	80	2305	297	302	194	283,5
VSI 454/01-1A	RW8	67	90	2305	297	302	194	284
VSI 454/01	RW8	75	100	2395	297	302	194	301
VSI 454/02-2F	RW8 ⁽⁹⁾	83	110	2805	297	302	194	360
VSI 454/02-2E	RW8 ⁽⁹⁾	93	125	2805	297	302	194	360,5
VSI 454/02-2C	RW10	110	150	2594	304	313	235	429,5
VSI 454/02-1D	RW10	130	175	2724	304	313	235	476,5
VSI 454/02-1A	RW10	150	200	2834	304	313	235	528,5
VSI 454/03-1E1F	RW10	150	200	3064	304	313	235	555,5
VSI 454/03-2D	RW10	185	250	3214	304	313	235	592,5
VSI 454/03-1F	RW10	185	250	3214	304	313	235	592,5
VSI 454/03-1C	RW12	220	300	3188	309	316	286	807,5
VSI 454/03	RW12	220	300	3188	309	316	286	808
VSI 454/04-2E	RW12	250	340	3418	309	316	286	835,5
VSI 454/04-1C1D	RW12	250	340	3418	309	316	286	836
VSI 454/04-1E	RW12	250	340	3418	309	316	286	836,5
VSI 454/04-1B	RW12	300	400	3568	309	316	286	900
VSI 454/04	RW12	300	400	3568	309	316	286	900,5
VSI 454/05-1E1F	RW12	300	400	3798	309	316	286	927,5
VSI 454/05-2D	RW12	300	400	3798	309	316	286	928,5
VSI 454/05-1F	RW12	350	470	3898	309	316	286	971,5
VSI 454/05-1B	RW12	350	470	3898	309	316	286	972,5

⁽⁴⁾ ØD: maximaler Durchmesser der Elektropumpe


⁽⁸⁾ Erforderlicher Kit P10xM6 (nicht im Lieferumfang enthalten, Art.-Nr. 20.06, Nr. 14251020). In den Längen- und Gewichtsangaben bereits enthalten. Für weitere Informationen siehe Seite 62.

⁽⁹⁾ Nicht für horizontalen Einbau geeignet.

* "V" = vertikal, "H" = horizontal

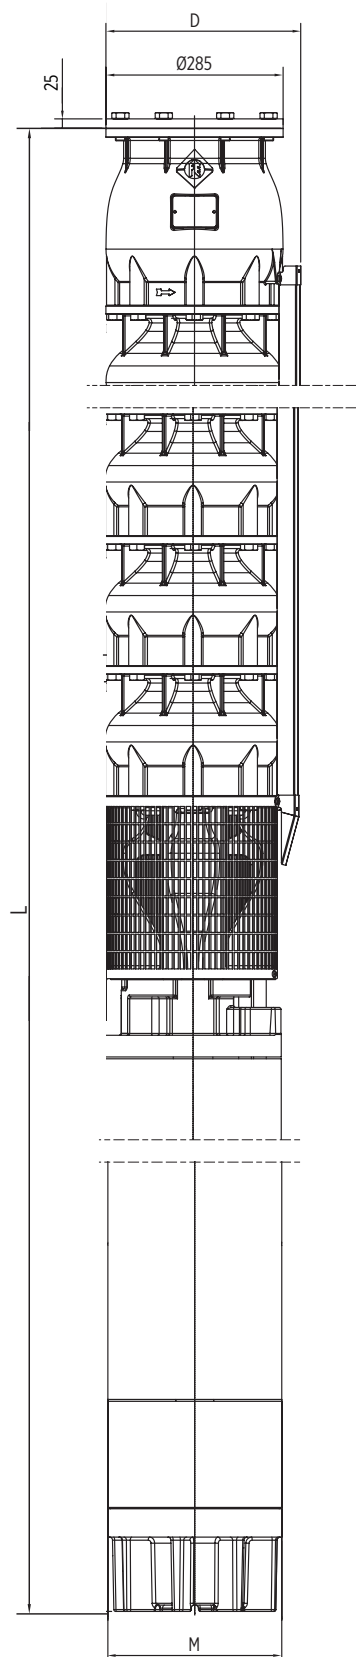


VSI 454 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

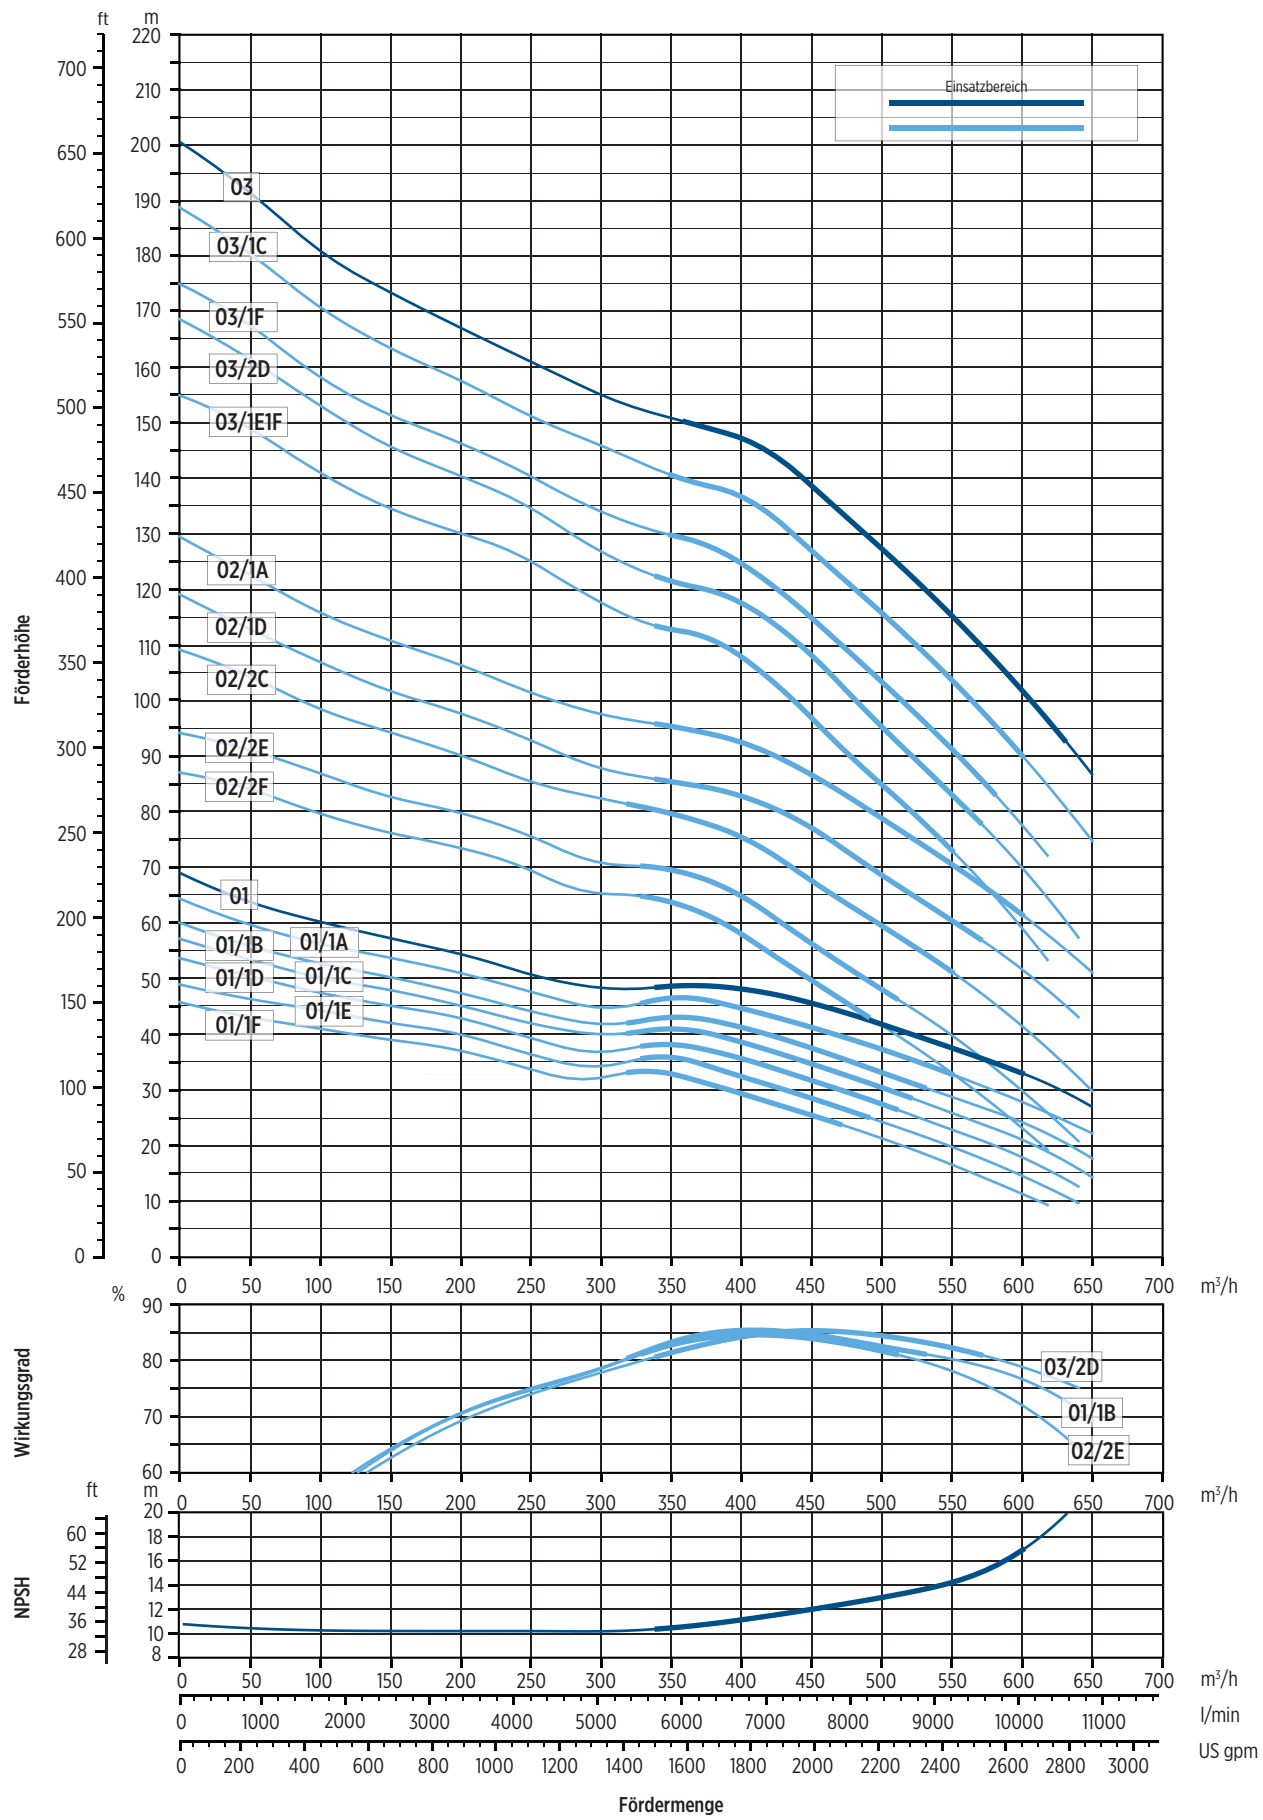


0010297 10/2024

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert

VSI 454 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

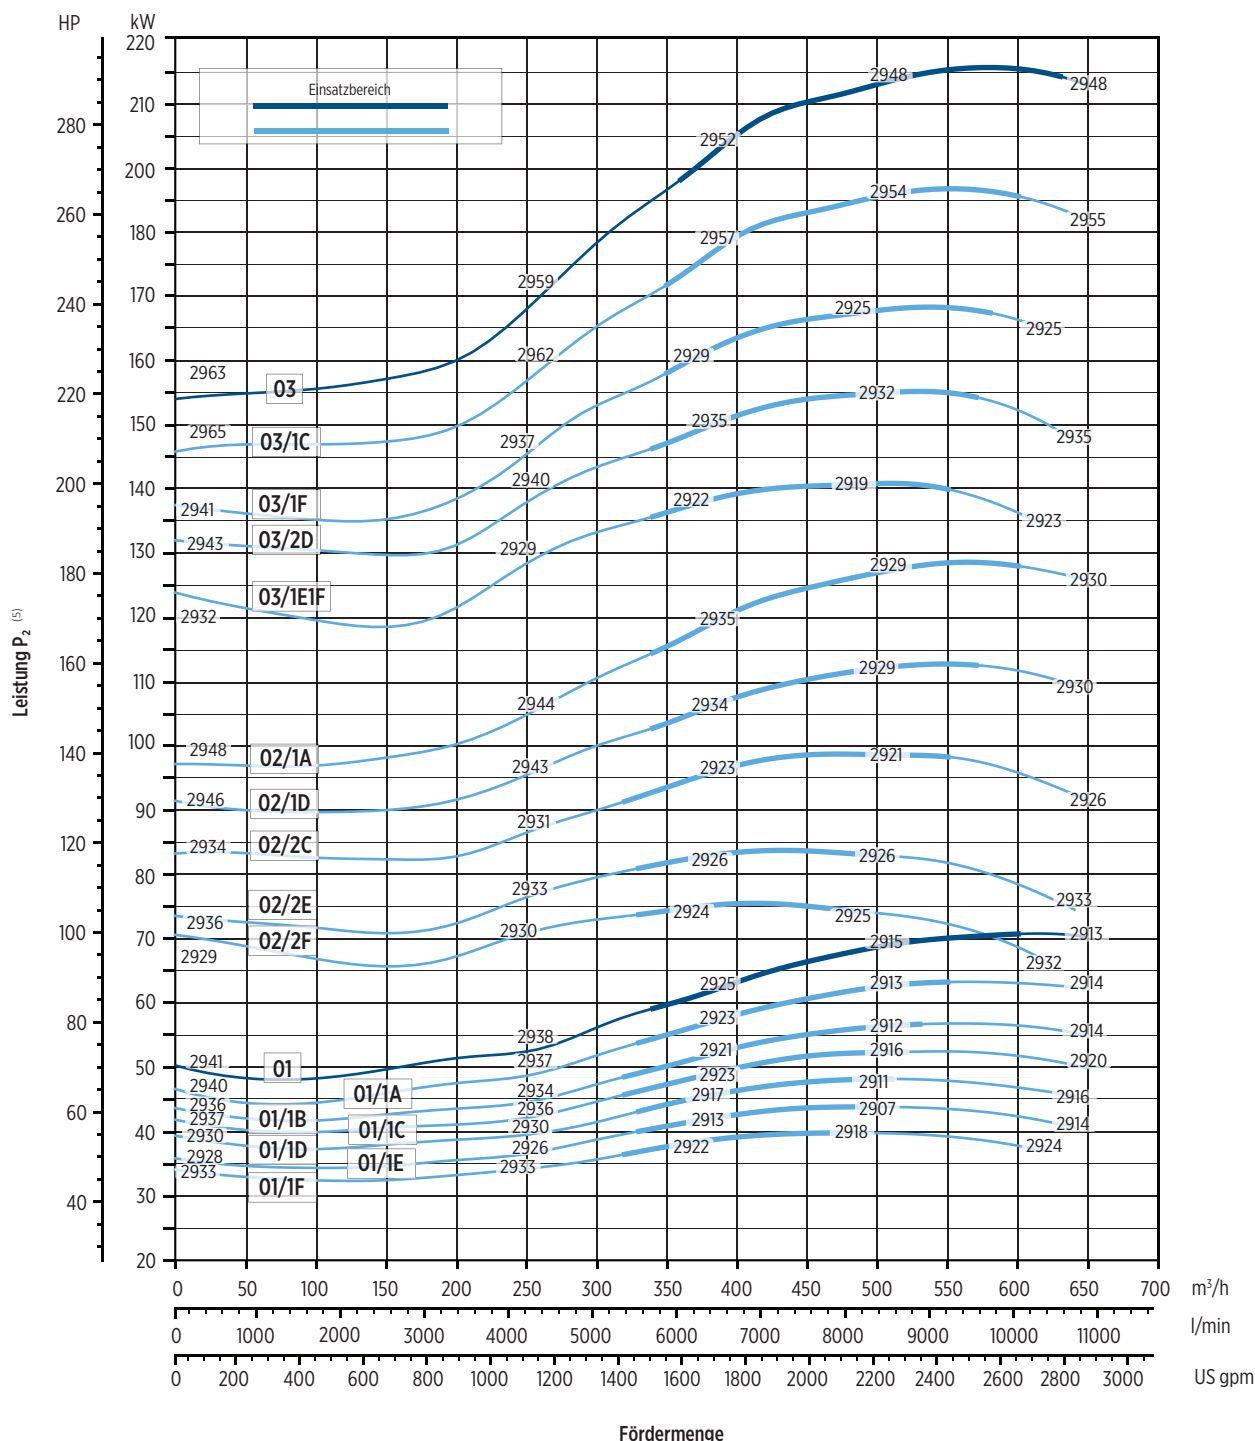

VSI 454 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

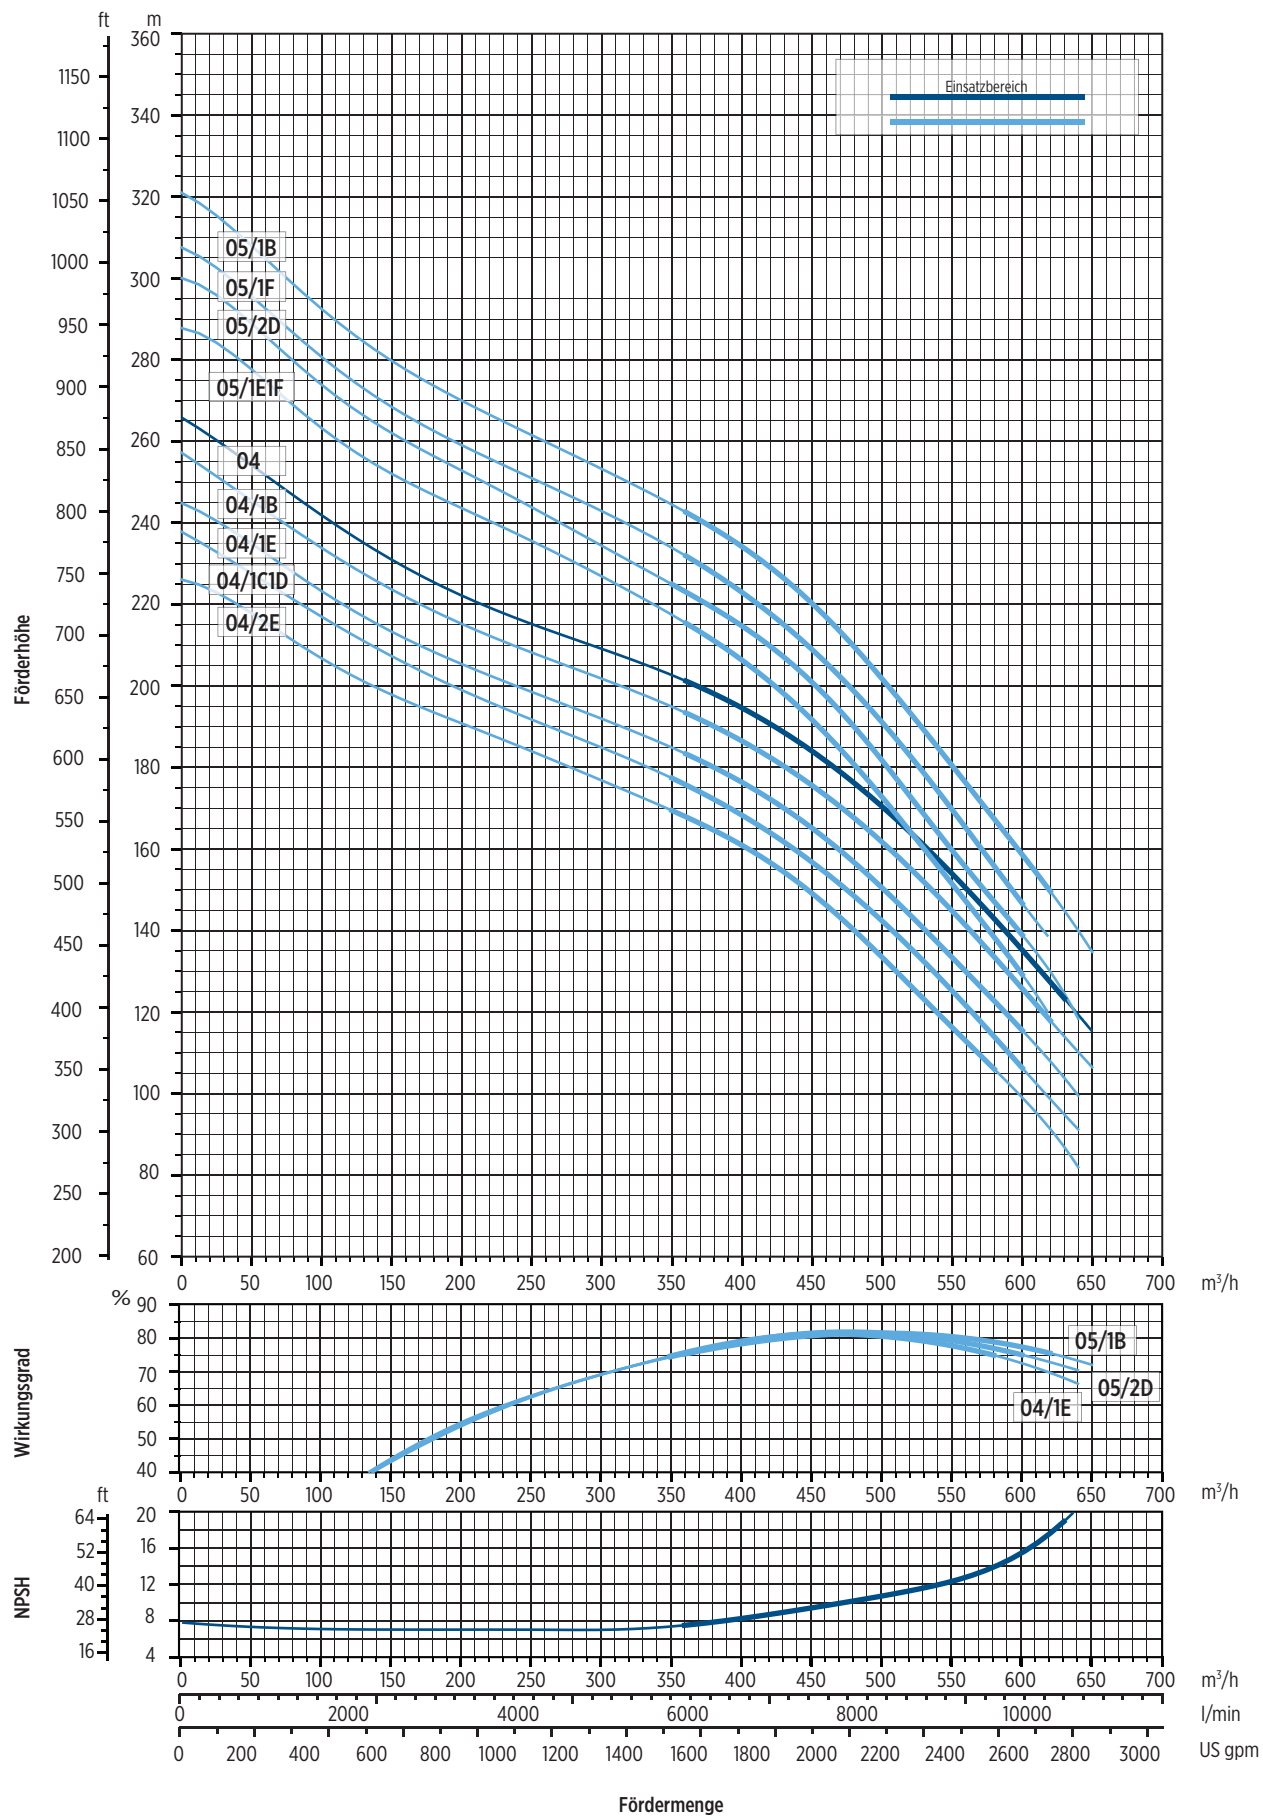


0020300 10/2024

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert



VSI 454 - LEISTUNGSDATEN BEI 50 HZ

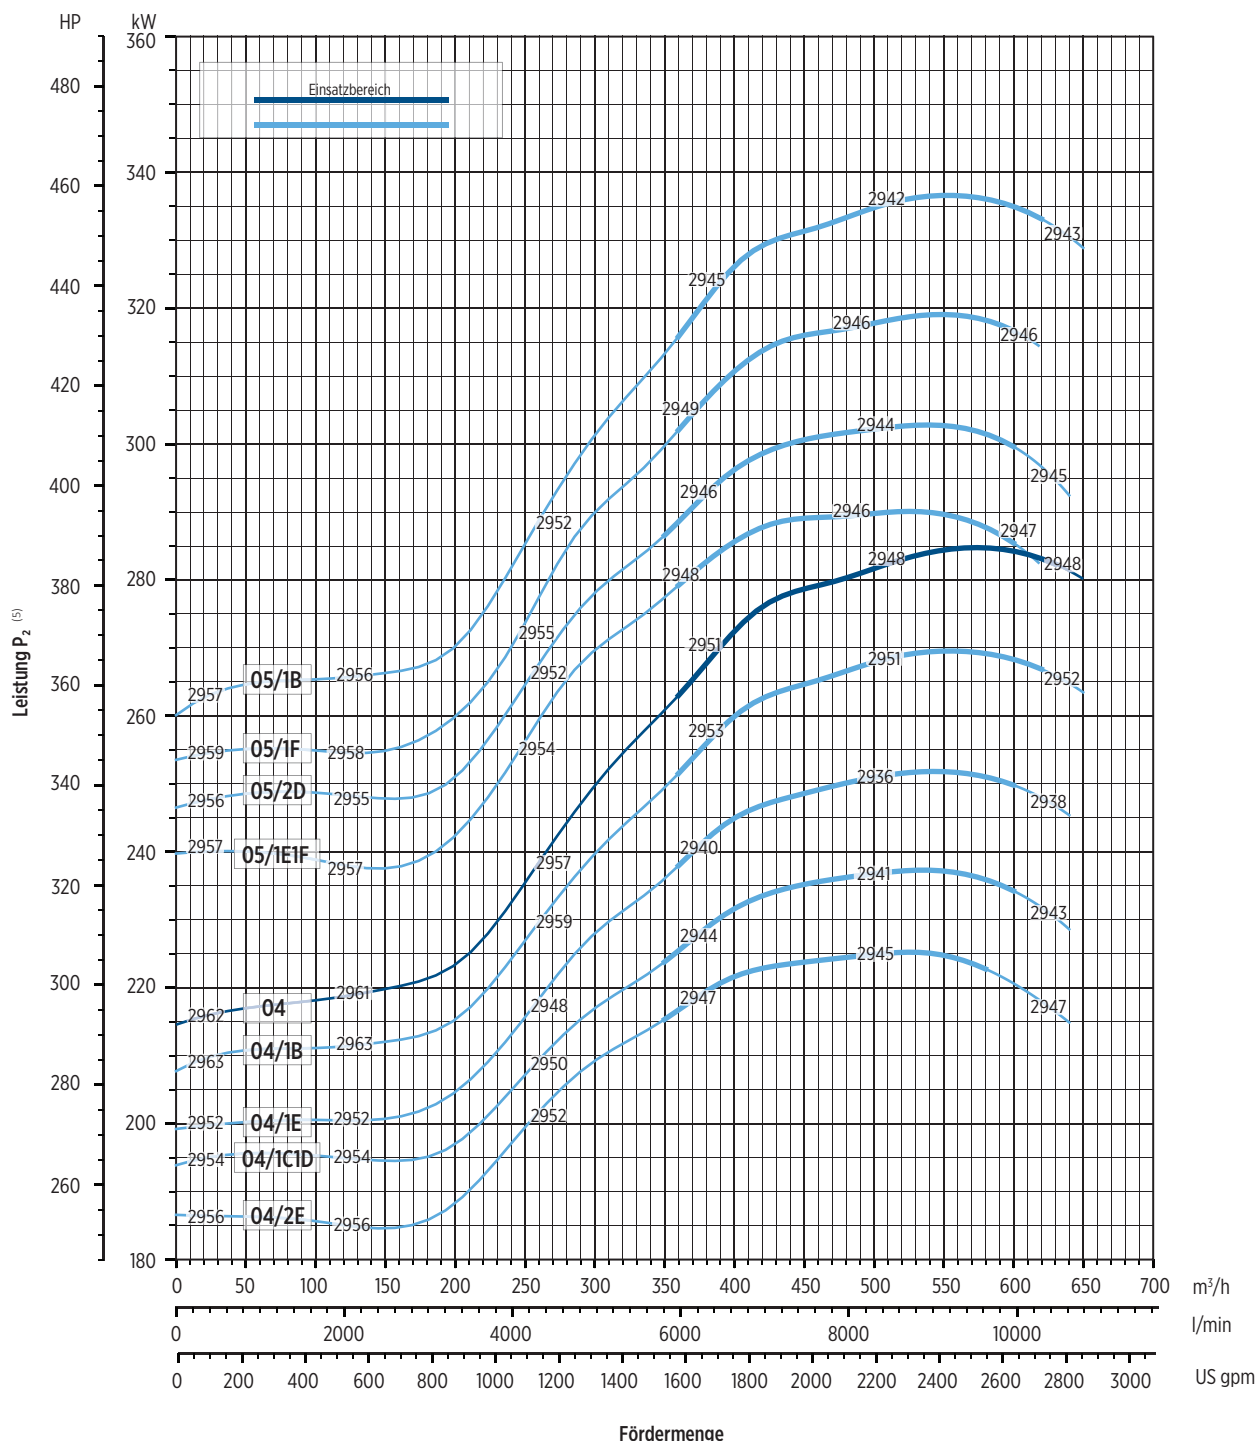

⁽⁵⁾ Motordrehzahl bezogen auf den wiederwickelbaren Motor

Leistungskurven der Pumpe von Q, H, und P sind abhängig von der Drehzahl entsprechend der folgenden Formel:

$$Q_2 = Q_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right), \quad H_2 = H_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2, \quad P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3, \quad \eta \text{ bleibt in etwa gleich.}$$

Die Drehzahl im Verhältnis zu den Leistungskurven (Q-H-P) wird in dem Leistungsdiagramm angezeigt.


Die Leistungskennlinien (Q-H-P) ändern sich gemäß der o.g. Formeln.

Q=Kapazität, H=Förderhöhe, P=Leistung, η =Wirkungsgrad

MOTORHALTERUNGEN


VSI 8"

6"-MOTOR

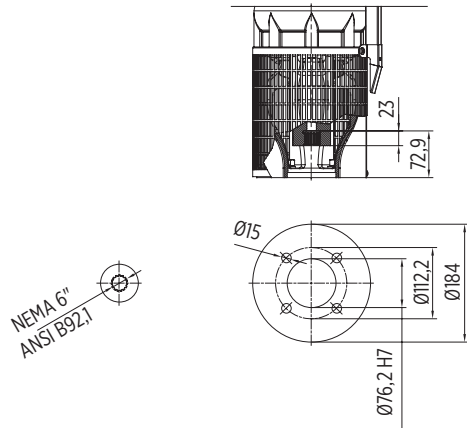


00130317 05/2023

8"-MOTOR

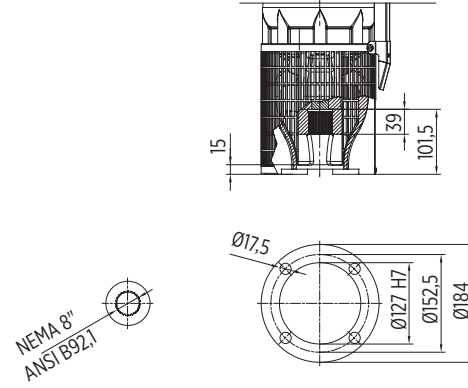

00130317 05/2023

10"-MOTOR

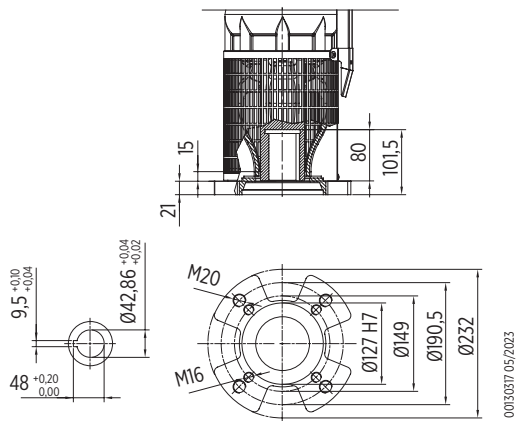


00130317 05/2023

MOTORHALTERUNGEN


VSI 10"

6"-MOTOR ⁽¹⁰⁾

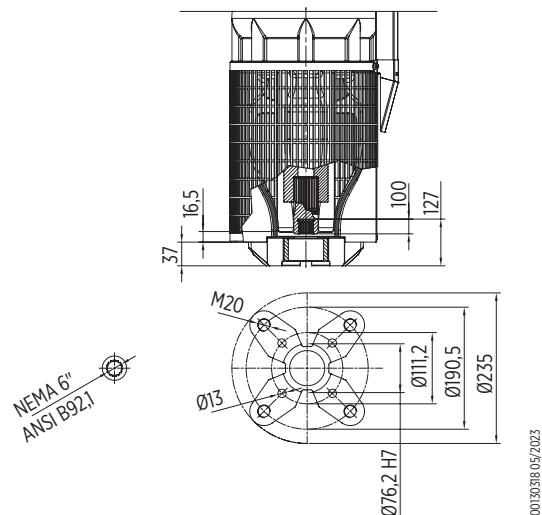


⁽¹⁰⁾ Erforderlicher Bausatz P10xM6 (nicht enthalten, Ref. n. 20.06, Code 14251020)


8"-MOTOR

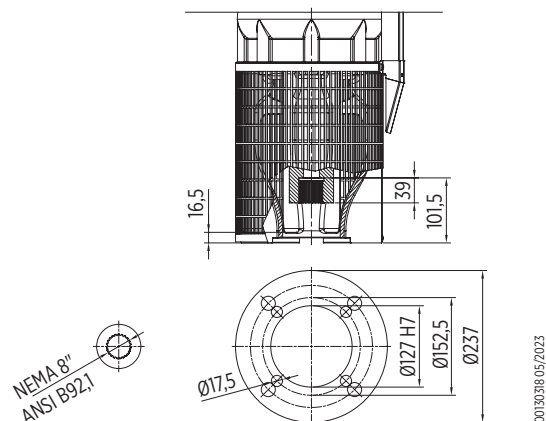

10"-MOTOR

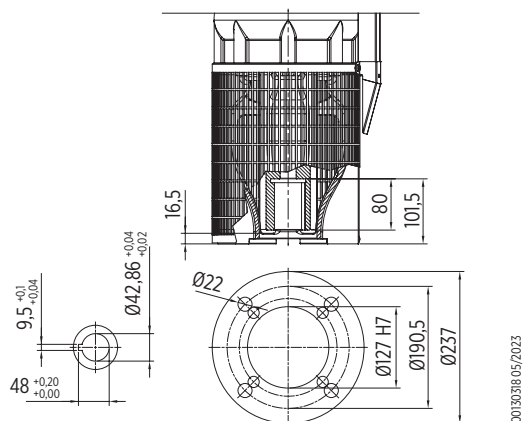


12"-MOTOR

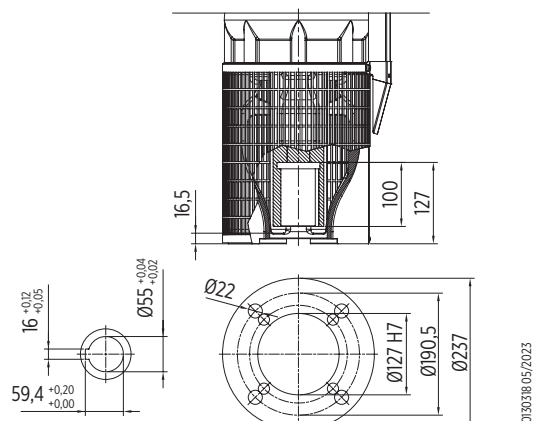


MOTORHALTERUNGEN

VSI 12"


8"-MOTOR

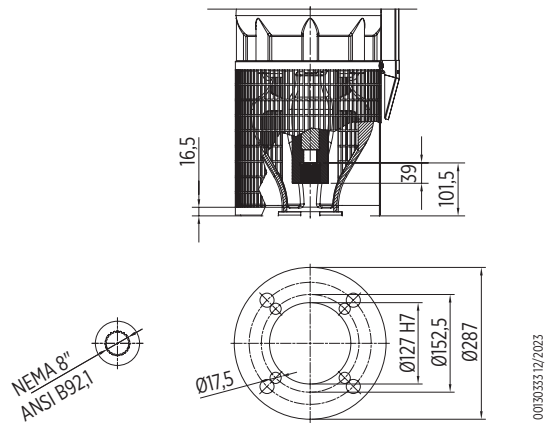

10"-MOTOR

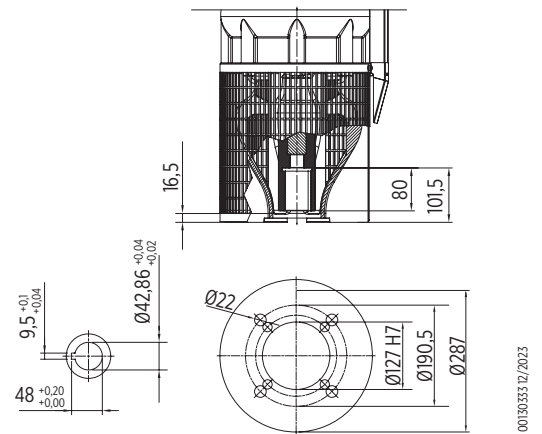

12"-MOTOR

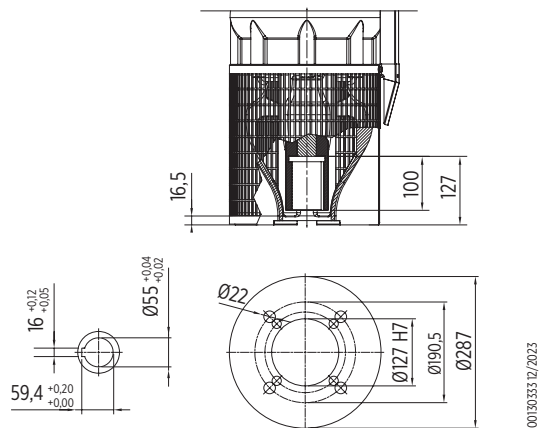


GEGENFLANSCH

VSI 10"


14256010 – KIT G/F VSI 10" 1.4401/CF8M

14256011 – KIT G/F VSI 10" 1.4460/DUPLEX



00150319 05/2023

VSI 12"

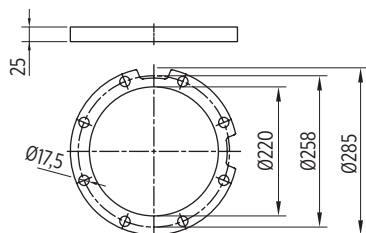


00150334 12/2023


KABELABDECKUNGEN

VSI 8"


NIEDRIG (L)



MITTEL (M)



HOCH (H)




* Abmessungen in [mm]


00130318 05/2023

VSI 10"


NIEDRIG (L)

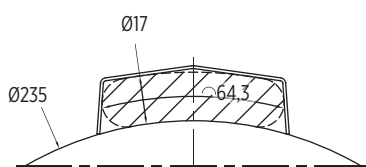

MITTEL (M)

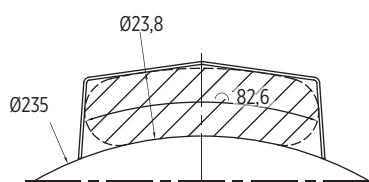

HOCH (H)

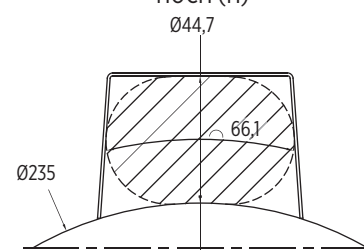


* Abmessungen in [mm]


00130318 05/2023

VSI 12"


NIEDRIG (L)

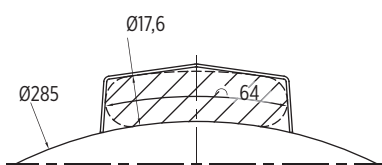

MITTEL (M)

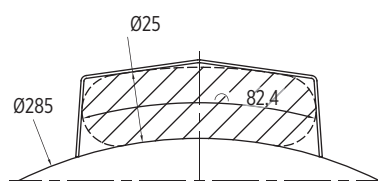

HOCH (H)



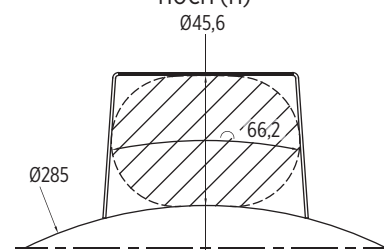


* Abmessungen in [mm]

00130318 05/2023

MOTOR-/ PUMPEN-ANSCHLUSSSCHRAUBEN

MOTOR-/ PUMPEN-ANSCHLUSSSCHRAUBEN

	Motortyp	Material	L / LT [mm]	Gewindetyp [mm]	F [mm]	Modellnr.
	6" CT	316SS	38.1	1/2-20UNF	19	308 659 318
	8" REW	316SS	70	M16	24	308 659 327
	10" REW 12" REW	316SS	80	M20	30	308 659 319





Franklin Electric

Franklin Electric Europa GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 20 - 54516 Wittlich
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 (0) 6571 - 105-0
Fax: +49 (0) 6571 - 105-510
Email: info@franklin-electric.de

Franklin Electric S.r.l.
Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza)
ITALIEN
Telefon: +39 0444 361114
Fax: +39 0444 365247
Email: sales.it@fele.com



10000021651 DE REV.00_12-2024



franklinwater.eu

Einzelunternehmen, das der Kontrolle und Koordinierung von Franklin Electric Co., Inc. unterliegt.
Franklin Electric behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.