

Schmutzwasser- Tauchmotorpumpe XP3500 C Brunnenversion

Spezifikation

Elektrische Tauchmotorpumpe.

Tauchtiefe max. 20 m, Schutzart IP 68.

Max. Temperatur des Fördermediums bei max. Leistung und Dauerbetrieb: 40 °C.

Max. Dichte des Fördermediums 1100 kg/m³, pH-Wert des Mediums 5-8.

Sieböffnung 7,5 x 22 mm. Max Anzahl Anläufe 30/h.

XP 3500 C N Normaldruckausführung, 3-Phasen

XP 3500 C N AC* Normaldruckausführung, 3-Phasen

XP 3500 C H Hochdruckausführung, 3-Phasen

XP 3500 C H AC* Hochdruckausführung, 3-Phasen

*mit eingebauter AquaControl-Einheit für störungsfreien Dauereinsatz.

Elektromotor

Dreiphasenmotor Kurzschlussläufer-Asynchronmotor, 50 Hz.

Servicefaktor 1,1. Isolationsklasse F.

Nennleistung P_2 : 11,8 kW, 2-polig, Drehzahl: 2920 min⁻¹.

η : 89,8 (50 %), 90,9 (75 %), 90,8 (100 % Last)

Spannung, V	400	500 - 550
Nennstrom, A	21,5	17,2

Andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

Anlaufart und Motorschutz

XP 3500 C AC: Sanftanlauf (400 V) mit AquaControl Einheit, wo drei Thyristoren den Anlaufstrom auf den dreifachen Nennstrom reduzieren. Hier gewährleisten zwei Schaltschütze die korrekte Motordrehrichtung. Die AquaControl Einheit überwacht die Motortemperatur mittels eingebauten NTC Kaltleitern in der Wicklung und stoppt den Motor bei Übertemperatur. Ebenso bei Überlast oder Phasenausfall.

XP 3500 C: Direktanlauf (DOL) mit eingebautem Schaltschütz.

Pumpen mit Frequenzumrichter oder 1000 V müssen mit Klemmenleiste statt Schaltschütz ausgerüstet werden.

Eingebauter Thermoschalter in der Wicklung (140 °C, ± 5), angeschlossen an den eingebauten Schaltschütz stoppt die Pumpe bei Übertemperatur.

Motorkabel

20 m Typ S1BN8-F (Standard Kabel):

4 x 4 mm² (400 V, 500 - 550 V)



20 m Typ NSSHÖ.../3E (Kabel für hohe Beanspruchung):

3x6+3x6/3E+3x1,5 (inkl. 3 Steuerkabel) (400 V Klemmenleiste)

3x2,5+3x2,5/3E+3x1,5 (inkl. 3 Steuerkabel) (500 - 550 V Klemmenleiste)

3x6+3x6/3E+3x1,5 (400 V)

3x2,5+3x2,5/3E (500 - 550 V)

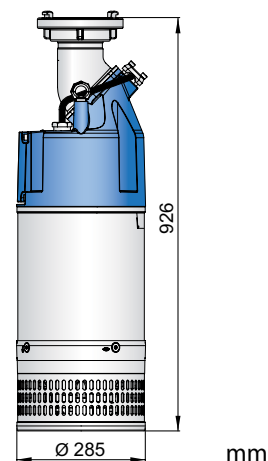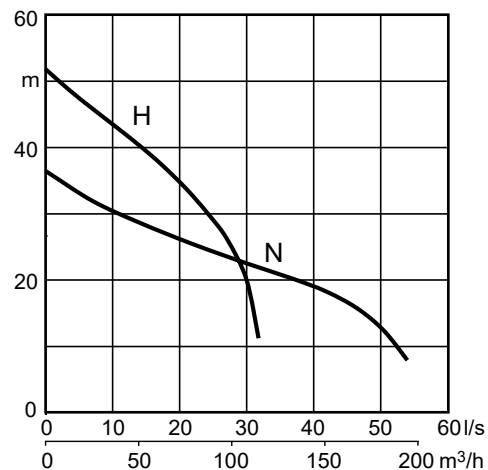

Wellendichtung

Doppelte Gleitringdichtung im Ölbad.

Primärdichtung: Siliziumkarbid / Siliziumkarbid.

Sekundärdichtung: Siliziumkarbid / antimonbehandelte Kohle.

Lager

Oberes Lager: Einreihiges Rillenkugellager.

Unteres Lager: Zweireihiges Schrägkugellager.

Druckanschluss

Storz B (Standard HD), Storz A (Standard ND),

3", 4", 6" Schlauchanschlüsse.

3", 4", 6" G/B.S.P. Außengewinde.

Gewicht

80 kg (ohne Kabel)

Optionen und Zubehör

AquaPlug. Levelsensor. Service Datenkabel. Zinkanoden.

Schutzanstrich. Serienkupplung. Druckstutzenzubehör und Schläuche.

Pumpensteuerung

Features	XP 3500 C	XP 3500 C				
		AC	AC + Levelsensor	AC + AquaPlug	AC + AquaPlug + Levelsensor	Servicedaten auslesen
Automatischer Start	X	X	X	X	X	
Integrierte Startausrüstung	X	X	X	X	X	
Automatische Drehrichtung		X	X	X	X	
Motorschutz Übertemperatur	X	X	X	X	X	X
Motorschutz Überstrom		X	X	X	X	X
Schutz gegen Phasenausfall		X	X	X	X	X
Niveauschalter			X		X	
Trockenlaufschutz			X		X	
Automatischer Wiederanlauf			X		X	
Stopp Modus				X	X	
E-Modus (Autom. Stopp/Start)					X	
Anzeige Wasser im Öl				X	X	X
Anzeige niedrige Motorisolation				X	X	X
Anzeige hohe/niedrige Spannung				XX	XX	X
Anzeige Übertemperatur				XX	XX	X
Anzeige Überstrom				XX	XX	X
Anzeige Unsymmetrie der Phasen				XX	XX	X
USB Anschluss		X	X	X	X	X
Fehler Log (letzte 10)						X
Dokumentation (Ersatzteilliste, Werkstatthandbuch)						X

XX = Fehlermeldung wenn die Pumpe automatisch stoppt, um den Motor zu schützen.

Werkstoffe

Beschreibung	Werkstoff	EN	ASTM
Gehäuse	Aluminium	EN 1706: AC-43100	ASTM A1Si10mg
Sieb / Mantel	Edelstahl	10088: X5CrNi18-10 (1.4301)	AISI 304
Rotorwelle	Edelstahl	10088: X20Cr13 (1.4021)	AISI 420
Laufrolle, Schleifring	Weißguss	EN-GJN-HV600 (XCr23)	ASTM A 532: Alloy III A
Befestigungselemente	Edelstahl	10088: X5CrNiMo 17122 (1.4401)	AISI 316
Schleißteile / O-Ringe	Nitrilgummi		
Anstrich	2-Komponenten Epoxidanstrich 80 µm		

SÖNDGERATH PUMPEN GmbH

Zur Schmiede 7 ▪ M1 Gewerbepark

45141 Essen

Germany

Tel.: +49 (0) 201.890610.0

Fax: +49 (0) 201.890610.30

Mail: info@sptpumpen.de

www.spt-pumpen.de